



RCCN[®]

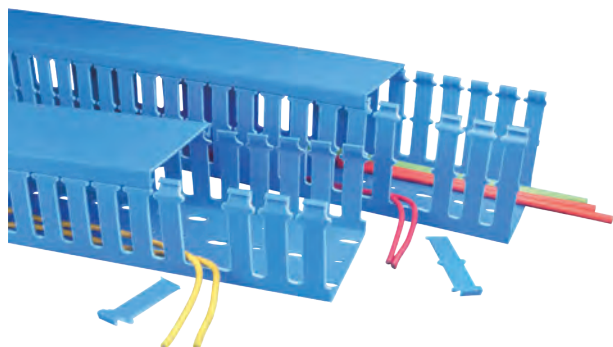




日成环保阻燃绝缘配线槽系列

Wiring Duct

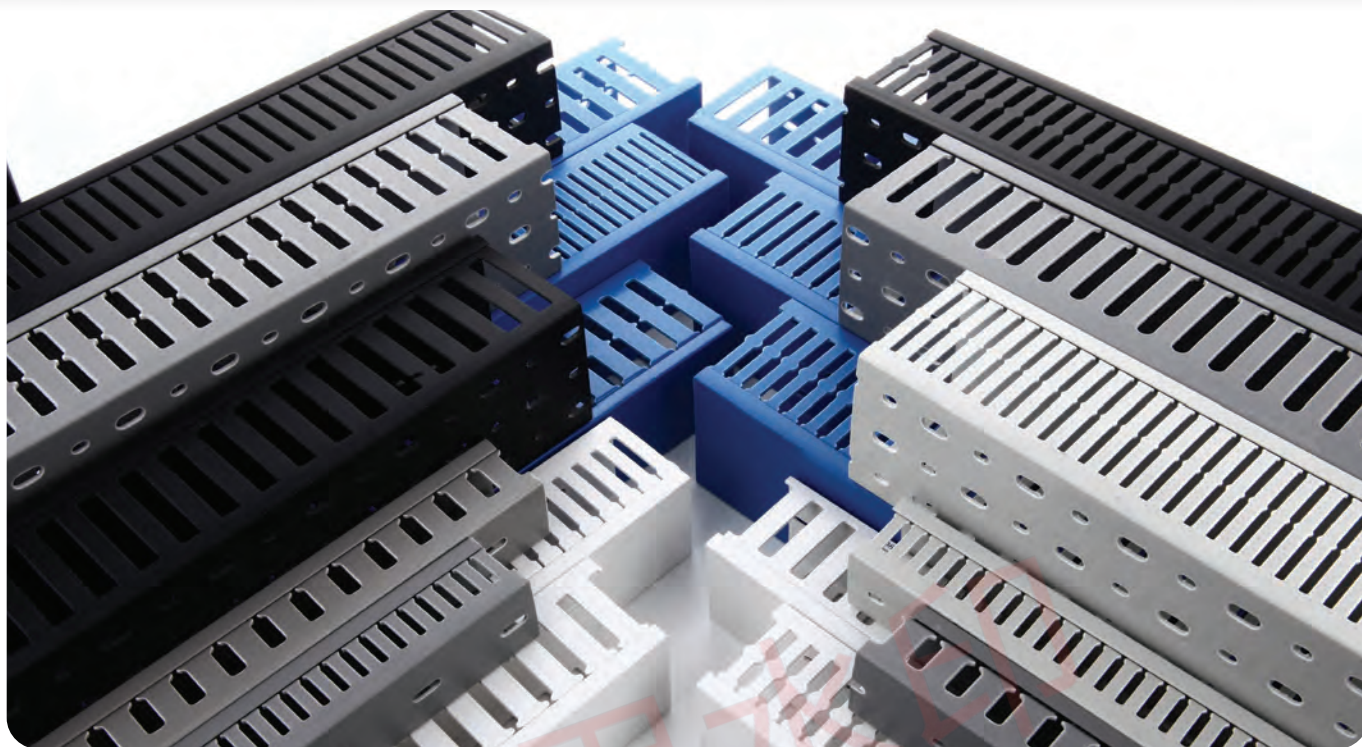


日成环保线槽&电器导轨&配件

Wiring Duct

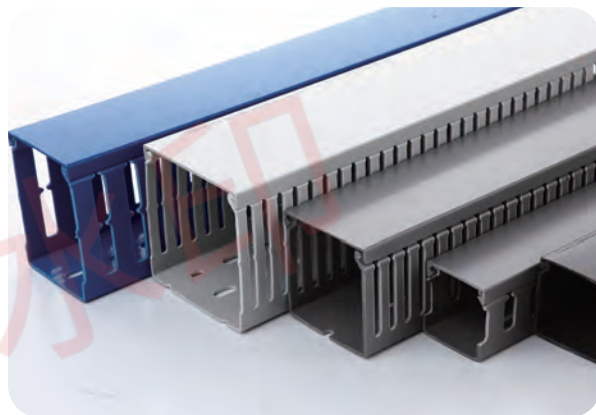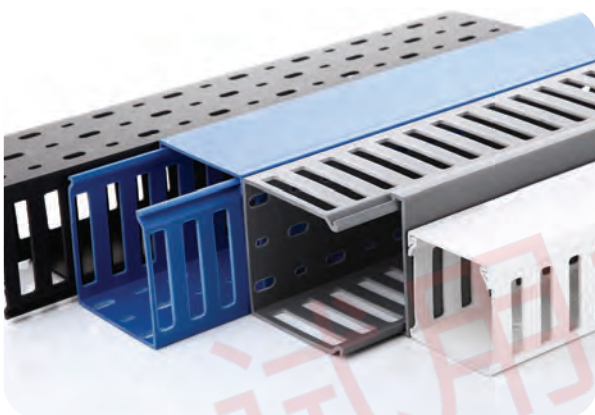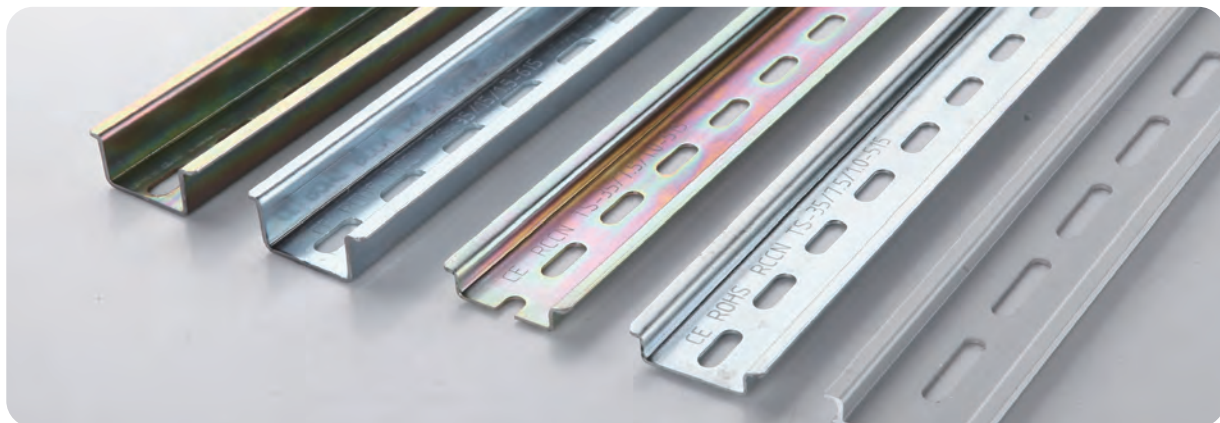

日成环保阻燃线槽应用图例

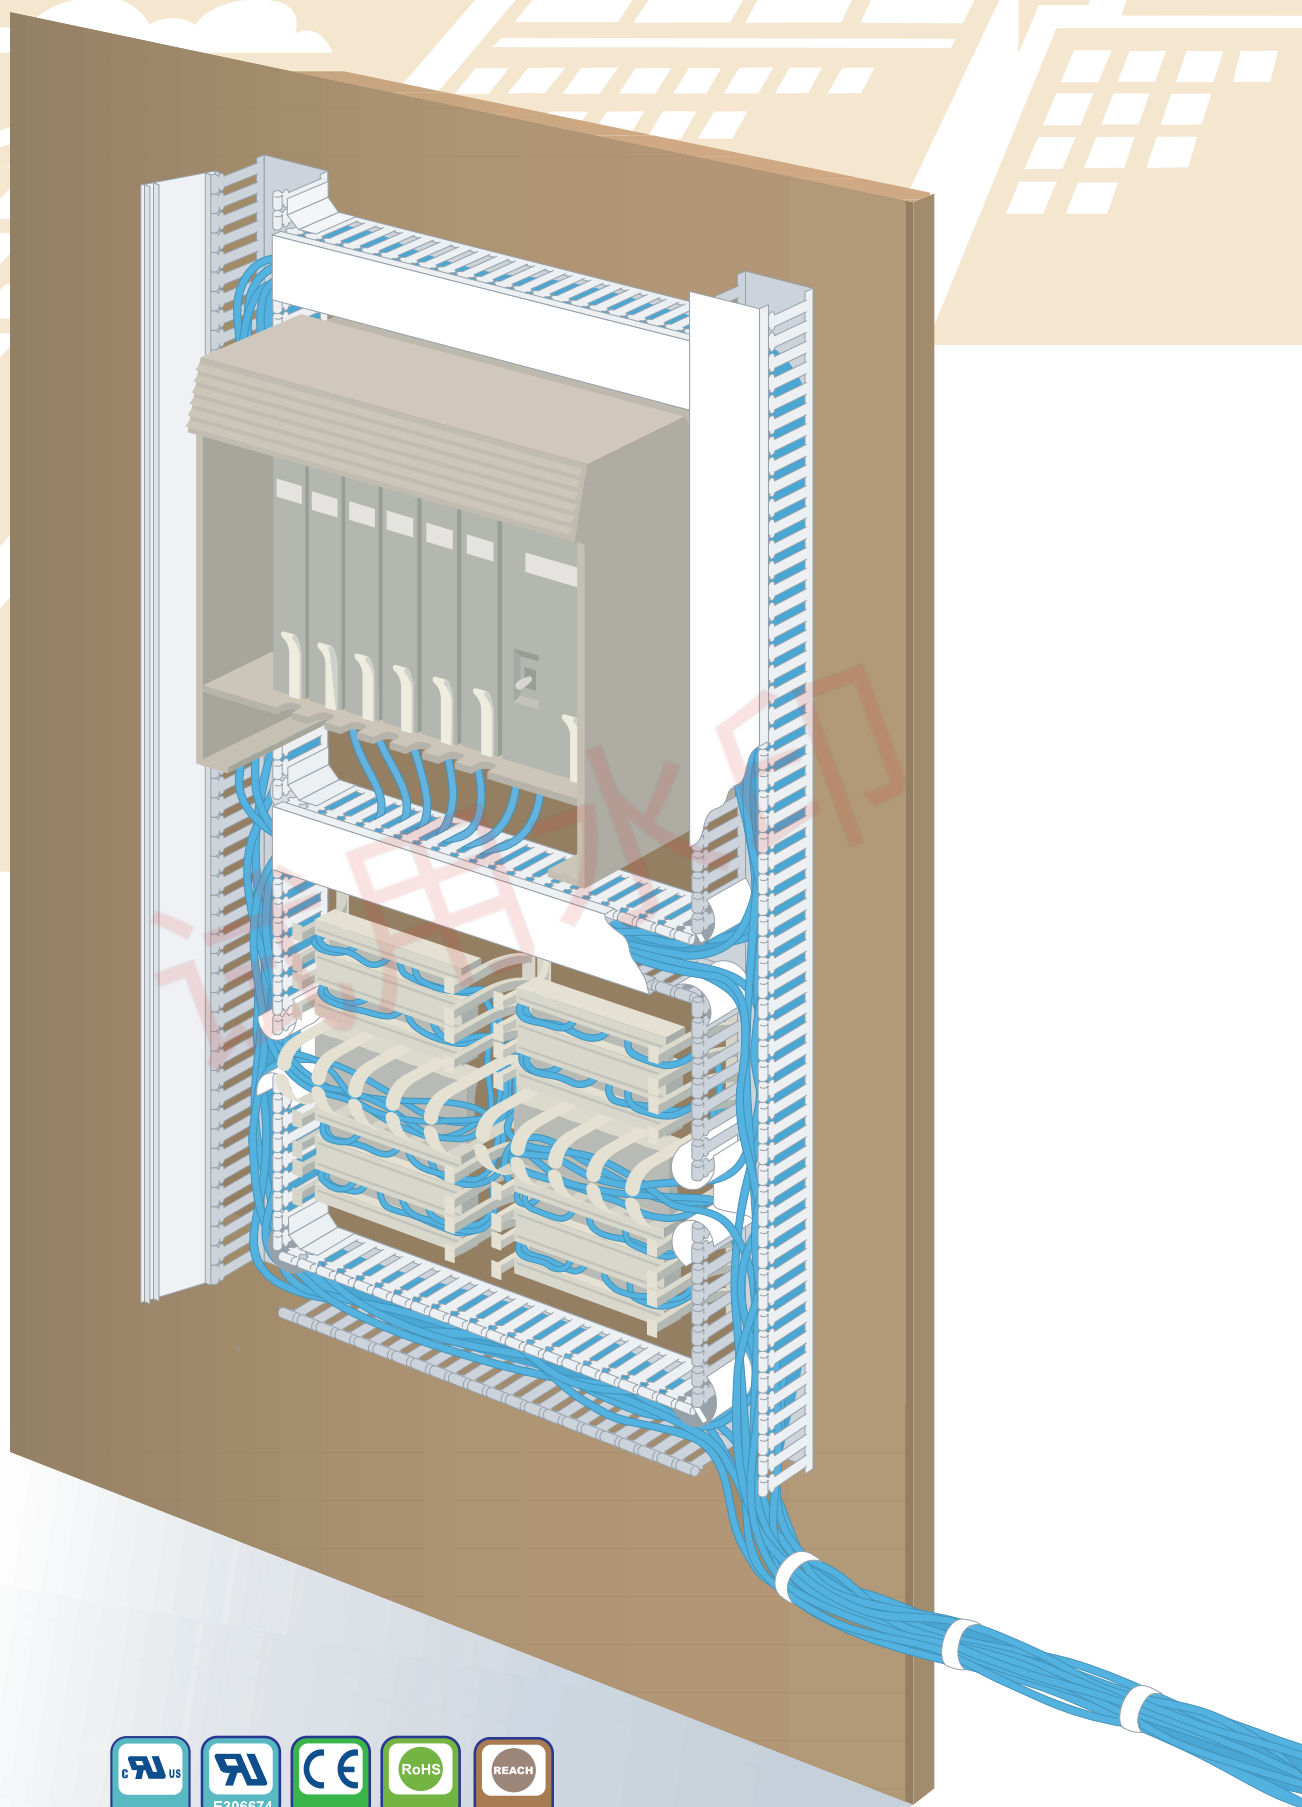

日成线槽型号代码说明:

推荐使用标准品为VDRF&HVDRF系列。

欢迎合作开发新产品、新规格

VDR	8080	F	Z	W
样式/出线孔	宽×高	造型	功能	Color
VDR-F=8mm出线孔 HVDR-F=4mm出线孔 HVDR=5mm出线孔 HVD-T=5mm出线孔 VDR-L=10mm出线孔 VDR-C=8.5&10mm出线孔 VDR-LC=17mm出线孔 GDR-F=6mm出线孔 SDR=密封式 HVDR-FT=4mm出线孔 VDR-CT=8.5&10mm出线孔		F=有分隔齿80mm起 F=有分隔齿80mm起 无代码=无分隔齿 T=无分隔齿 L=无分隔齿大孔 C=顶部闭口 LC=顶部闭口大孔 F=有分隔齿80mm起 U=底部大孔 FT=槽盖带突出 HF=耐高温无卤	Z=易折断设计	无代码=灰色Grey W=白色White E=蓝色Blue B=黑色Black 1=浅灰 2=灰白


型号详细说明:

VDR8080F:	VDR=8mm出线孔	8080=宽×高 F=有分隔齿 (参考内页C1-C4) 无代码=默认灰色
VDR8080FW:	VDR=8mm出线孔	8080=宽×高 F=有分隔齿 W=白色
HVDR8080F:	HVDR=4mm出线孔	8080=宽×高 F=有分隔齿 (参考内页C5-C8) 无代码=灰色
HVDR8080FW:	HVDR=4mm出线孔	8080=宽×高 F=有分隔齿 W=白色
VDR8080FZ:	VDR=8mm出线孔	8080=宽×高 F=有分隔齿 Z=易折断 (参考内页C37-C40) 无代码颜色=灰色
VDR8080FZW:	VDR=8mm出线孔	8080=宽×高 F=有分隔齿 Z=易折断 W=白色
HVDR8080FZ:	HVDR=4mm出线孔	8080=宽×高 F=有分隔齿 Z=易折断 (参考内页C41-C44) 无代码颜色=灰色
HVDR8080FZW:	HVDR=4mm出线孔	8080=宽×高 F=有分隔齿 Z=易折断 W=白色
SDR8080:	SDR=密封式	8080=宽×高 (参考内页C37-C30) 无代码颜色=灰色
SDR8080W:	SDR=密封式	8080=宽×高 (参考内页C37-C30) W=白色

以上只列通用规格说明，更多规格参数参考内页详细说明。

经过多年完善，RCCN环保线槽在行业成为领先设计的制造厂商产品型号及样式齐全，多种颜色可供选择，通过多种认证。应用于工业控制和各种电器设备布线和连接保护电线，RCCN将不断持续开发满足世界各国用户不同需求的产品。

做工精美
光滑边角
不伤线

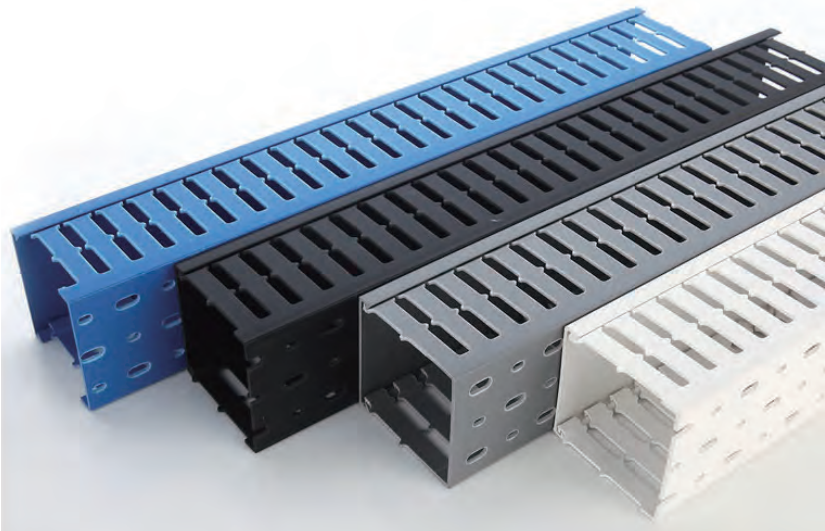


型号 Item No.				宽 × 高	孔宽	齿宽	电线容量	标准长度
灰色Gray	白色White	蓝色Blue	黑色Black	Width x High W×H	Slot Width Q	Finger Width P	以2.0平方计算 Wire Capability/2.0sq	Standard Length
VDR1616F	VDR1616FW	VDR1616FE	VDR1616FB	16×16	8	10	3~10pcs	每支 2米 含槽底槽盖 Pcs/Branch 2M Including truning and lids
VDR2516F	VDR2516FW	VDR2516FE	VDR2516FB	25×16	8	10	8~12pcs	
VDR1520F	VDR1520FW	VDR1520FE	VDR1520FB	15×20	8.5	12	8~12pcs	
VDR2020F	VDR2020FW	VDR2020FE	VDR2020FB	20×20	8.5	12	10~20pcs	
VDR4020F	VDR4020FW	VDR4020FE	VDR4020FB	40×20	8	12	15~30pcs	
VDR1525F	VDR1525FW	VDR1525FE	VDR1525FB	15×25	8	10	5~15pcs	
VDR2025F	VDR2025FW	VDR2025FE	VDR2025FB	20×25	8	10	5~15pcs	
VDR2525F	VDR2525FW	VDR2525FE	VDR2525FB	25×25	8	10	10~25pcs	
VDR3025F	VDR3025FW	VDR3025FE	VDR3025FB	30×25	8	10	12~28pcs	
VDR4025F	VDR4025FW	VDR4025FE	VDR4025FB	40×25	8	10	20~35pcs	
VDR5025F	VDR5025FW	VDR5025FE	VDR5025FB	50×25	8	10	12~28pcs	
VDR1530F	VDR1530FW	VDR1530FE	VDR1530FB	15×30	8	10	8~15pcs	
VDR2030F	VDR2030FW	VDR2030FE	VDR2030FB	20×30	8	12	25~35pcs	
VDR2530F	VDR2530FW	VDR2530FE	VDR2530FB	25×30	8	12	25~35pcs	
VDR3030F	VDR3030FW	VDR3030FE	VDR3030FB	30×30	8	12	25~35pcs	
VDR4030F	VDR4030FW	VDR4030FE	VDR4030FB	40×30	8	12	30~40pcs	
VDR5030F	VDR5030FW	VDR5030FE	VDR5030FB	50×30	8	12	40~50pcs	
VDR6030F	VDR6030FW	VDR6030FE	VDR6030FB	60×30	8	12	50~60pcs	
VDR2233F	VDR2233FW	VDR2233FE	VDR2233FB	22×33	6	10.5	25~35pcs	
VDR3333F	VDR3333FW	VDR3333FE	VDR3333FB	33×33	8	12	35~45pcs	
VDR2035F	VDR2035FW	VDR2035FE	VDR2035FB	20×35	8	12	30~40pcs	
VDR3535F	VDR3535FW	VDR3535FE	VDR3535FB	35×35	8	12	35~45pcs	
VDR5035F	VDR5035FW	VDR5035FE	VDR5035FB	50×35	8	12	40~60pcs	
VDR1540F	VDR1540FW	VDR1540FE	VDR1540FB	15×40	8	12	16~22pcs	
VDR2040F	VDR2040FW	VDR2040FE	VDR2040FB	20×40	8	12	16~22pcs	
VDR2540F	VDR2540FW	VDR2540FE	VDR2540FB	25×40	8	12	20~35pcs	
VDR3540F	VDR3540FW	VDR3540FE	VDR3540FB	35×40	8	12	30~45pcs	
VDR4040F	VDR4040FW	VDR4040FE	VDR4040FB	40×40	8	12	60~70pcs	
VDR6040F	VDR6040FW	VDR6040FE	VDR6040FB	60×40	8	12	100~115pcs	
VDR8040F	VDR8040FW	VDR8040FE	VDR8040FB	80×40	8	12	120~135pcs	
VDR10040F	VDR10040FW	VDR10040FE	VDR10040FB	100×40	8	12	120~135pcs	
VDR12040F	VDR12040FW	VDR12040FE	VDR12040FB	120×40	8	12	140~155pcs	

RCCN 日成VDRF型环保阻燃线槽 Wide Slot Wiring Duct



型号 Item No.				宽 × 高 Width x High W×H	孔宽 Slot Width Q	齿宽 Finger Width P	电线容量 以2.0平方计算 Wire Capability/2.0sq	标准长度 Standard Length
灰色Gray	白色White	蓝色Blue	黑色Black					
VDR2545F	VDR2545FW	VDR2545FE	VDR2545FB	25×45	8	12	20~25pcs	每支 2米 含槽底槽盖
VDR3345F	VDR3345FW	VDR3345FE	VDR3345FB	33×45	8	12	40~55pcs	
VDR4545F	VDR4545FW	VDR4545FE	VDR4545FB	45×45	8	12	60~70pcs	
VDR6545F	VDR6545FW	VDR6545FE	VDR6545FB	65×45	8	12	110~120pcs	
VDR2050F	VDR2050FW	VDR2050FE	VDR2050FB	20×50	8	12	18~28pcs	
VDR2550F	VDR2550FW	VDR2550FE	VDR2550FB	25×50	8	12	20~30pcs	
VDR3050F	VDR3050FW	VDR3050FE	VDR3050FB	30×50	8	12	25~40pcs	
VDR3550F	VDR3550FW	VDR3550FE	VDR3550FB	35×50	8	12	40~60pcs	
VDR4050F	VDR4050FW	VDR4050FE	VDR4050FB	40×50	8	12	60~70pcs	
VDR4550F	VDR4550FW	VDR4550FE	VDR4550FB	45×50	8	12	70~80pcs	
VDR5050F	VDR5050FW	VDR5050FE	VDR5050FB	50×50	8	12	80~90pcs	
VDR5550F	VDR5550FW	VDR5550FE	VDR5550FB	55×50	8	12	85~95pcs	
VDR6050F	VDR6050FW	VDR6050FE	VDR6050FB	60×50	8	12	100~120pcs	
VDR7550F	VDR7550FW	VDR7550FE	VDR7550FB	75×50	8	12	150~170pcs	
VDR8050F	VDR8050FW	VDR8050FE	VDR8050FB	80×50	8	12	160~180pcs	
VDR10050F	VDR10050FW	VDR10050FE	VDR10050FB	100×50	8	12	200~250pcs	
VDR12555F	VDR12555FW	VDR12555FE	VDR12555FB	125×55	8	8	220~270pcs	
VDR2060F	VDR2060FW	VDR2060FE	VDR2060FB	20×60	8	12	35~45pcs	
VDR2560F	VDR2560FW	VDR2560FE	VDR2560FB	25×60	8	12	40~50pcs	
VDR3060F	VDR3060FW	VDR3060FE	VDR3060FB	30×60	8	12	60~80pcs	
VDR3560F	VDR3560FW	VDR3560FE	VDR3560FB	35×60	8	12	90~105pcs	
VDR4060F	VDR4060FW	VDR4060FE	VDR4060FB	40×60	8	12	100~115pcs	Pcs/Branch 2M Including truning and lids
VDR4560F	VDR4560FW	VDR4560FE	VDR4560FB	45×60	8	12	110~125pcs	
VDR5060F	VDR5060FW	VDR5060FE	VDR5060FB	50×60	8	12	120~135pcs	
VDR6060F	VDR6060FW	VDR6060FE	VDR6060FB	60×60	8	12	120~135pcs	
VDR8060F	VDR8060FW	VDR8060FE	VDR8060FB	80×60	8	12	180~210pcs	
VDR10060F	VDR10060FW	VDR10060FE	VDR10060FB	100×60	8	12	240~290pcs	
VDR11060F	VDR11060FW	VDR11060FE	VDR11060FB	110×60	8	12	250~300pcs	
VDR12060F	VDR12060FW	VDR12060FE	VDR12060FB	120×60	8	12	260~320pcs	
VDR15060F	VDR15060FW	VDR15060FE	VDR15060FB	150×60	8	12	300~360pcs	
VDR2565F	VDR2565FW	VDR2565FE	VDR2565FB	25×65	8	12	40~50pcs	
VDR3365F	VDR3365FW	VDR3365FE	VDR3365FB	33×65	8	12	40~70pcs	
VDR4565F	VDR4565FW	VDR4565FE	VDR4565FB	45×65	8	12	110~120pcs	
VDR6565F	VDR6565FW	VDR6565FE	VDR6565FB	65×65	8	12	180~200pcs	
VDR7265F	VDR7265FW	VDR7265FE	VDR7265FB	72×65	8	12	180~230pcs	
VDR2575F	VDR2575FW	VDR2575FE	VDR2575FB	25×75	8	12	180~210pcs	
VDR3575F	VDR3575FW	VDR3575FE	VDR3575FB	35×75	8	12	180~210pcs	
VDR5075F	VDR5075FW	VDR5075FE	VDR5075FB	50×75	8	12	180~210pcs	
VDR7575F	VDR7575FW	VDR7575FE	VDR7575FB	75×75	8	12	200~240pcs	
VDR10075F	VDR10075FW	VDR10075FE	VDR10075FB	100×75	8	12	250~290pcs	
VDR2580F	VDR2580FW	VDR2580FE	VDR2580FB	25×80	8	12	100~120pcs	每支 2米 含槽底槽盖
VDR3080F	VDR3080FW	VDR3080FE	VDR3080FB	30×80	8	12	110~125pcs	
VDR3580F	VDR3580FW	VDR3580FE	VDR3580FB	35×80	8	12	110~130pcs	
VDR4080F	VDR4080FW	VDR4080FE	VDR4080FB	40×80	8	12	140~160pcs	
VDR4580F	VDR4580FW	VDR4580FE	VDR4580FB	45×80	8	12	140~160pcs	
VDR5080F	VDR5080FW	VDR5080FE	VDR5080FB	50×80	8	12	160~180pcs	
VDR5580F	VDR5580FW	VDR5580FE	VDR5580FB	55×80	8	12	160~180pcs	
VDR6080F	VDR6080FW	VDR6080FE	VDR6080FB	60×80	8	12	180~210pcs	
VDR8080F	VDR8080FW	VDR8080FE	VDR8080FB	80×80	8	12	240~290pcs	
VDR10080F	VDR10080FW	VDR10080FE	VDR10080FB	100×80	8	12	260~350pcs	
VDR12080F	VDR12080FW	VDR12080FE	VDR12080FB	120×80	8	12	280~380pcs	
VDR14080F	VDR14080FW	VDR14080FE	VDR14080FB	140×80	8	12	350~450pcs	
VDR16080F	VDR16080FW	VDR16080FE	VDR16080FB	160×80	8	12	450~550pcs	
VDR25100F	VDR25100FW	VDR25100FE	VDR25100FB	25×100	8	12	110~160pcs	
VDR33100F	VDR33100FW	VDR33100FE	VDR33100FB	33×100	8	12	130~165pcs	
VDR40100F	VDR40100FW	VDR40100FE	VDR40100FB	40×100	8	12	130~175pcs	
VDR50100F	VDR50100FW	VDR50100FE	VDR50100FB	50×100	8	12	220~250pcs	
VDR60100F	VDR60100FW	VDR60100FE	VDR60100FB	60×100	8	12	240~290pcs	
VDR70100F	VDR70100FW	VDR70100FE	VDR70100FB	70×100	8	12	250~340pcs	
VDR75100F	VDR75100FW	VDR75100FE	VDR75100FB	75×100	8	12	260~350pcs	每支 2米 含槽底槽盖
VDR80100F	VDR80100FW	VDR80100FE	VDR80100FB	80×100	8	12	260~350pcs	
VDR100100F	VDR100100FW	VDR100100FE	VDR100100FB	100×100	8	12	300~400pcs	
VDR120100F	VDR120100FW	VDR120100FE	VDR120100FB	120×100	8	12	350~450pcs	
VDR150100F	VDR150100FW	VDR150100FE	VDR150100FB	150×100	8	12	400~650pcs	
VDR160100F	VDR160100FW	VDR160100FE	VDR160100FB	160×100	8	12	500~750pcs	
VDR100130F	VDR100130FW	VDR100130FE	VDR100130FB	100×130	8	12	350~450pcs	
VDR150130F	VDR150130FW	VDR150130FE	VDR150130FB	150×130	8	12	400~500pcs	
VDR200100F	VDR200100FW	VDR200100FE	VDR200100FB	200×100	8	12	600~800pcs	
VDR200150F	VDR200150FW	VDR200150FE	VDR200150FB	200×150	8	12	900~1200pcs	
VDR200200F	VDR200200FW	VDR200200FE	VDR200200FB	200×200	8	12	1200~1600pcs	

RCCN 日成VDRF型环保阻燃线槽 Wide Slot Wiring Duct

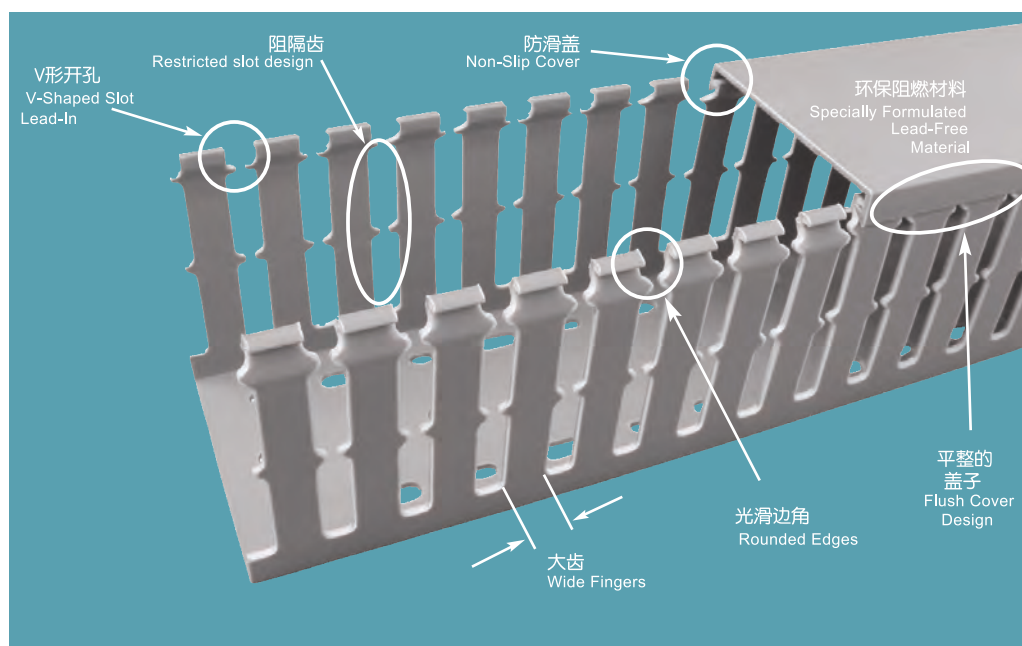


特点/Features	优点/Advantages	益处/Benefits
大的齿和大的孔 Wide finger and slot design Can be used with a wide range of wire and	齿宽有12mm,孔宽8mm,齿硬度大 Finger 12mm Slot 8 mm,Rigid fingers	适用于较大的电线 bundle sizes
环保阻燃材料 Rohs approved Environment-friendly Material	符合欧盟ROHS环保测试, 符合美国UL94V-0,良好的阻燃性 Approved by EU Rohs, Compliant with US UL 94V-0,good inflaming	环保不含有铅的PVC 不会对人体健康构成危害,材料良好阻燃性,使明火自熄,在着火的情况下,保证安全 Eliminates health concerns associated with PVC that contains lead
光滑的边角 Smooth rounded edges	齿的顶端和孔的边缘光滑 Smooth edges in duct slots and at top of duct fingers	防止电线和手被毛刺割伤 Protects hands and wiring/cablings from abrasion
防滑盖 (non-slip liner inside duct covers)	安装时不容易滑盖 Will not slide easily when installed on duct base	防运输振动导致滑盖 防线槽垂直安装时滑盖 Cover stays in place during shipment, vibration and when in a vertical orientation,eliminating rework
平整的盖子设计 Flush cover design Greater capacity than traditional duct designs	比传统的设计有更大的空间 盖子与槽体齐平 Cover sits flush with sidewall	比老款装相同数量的电线表面更平整美观 Can potentially use a smaller size wiring duct for same number of wires Provides a neat and finished appearance
冲孔断面/Slot smooth	冲孔后齿的表面平整光滑 Smooth adge after punching	不用修毛刺,节省时间 No need to get offer abrasion, save time
V型开孔设计 V-shaped slot lead-in V-shape funnels wires into slot for	V型槽孔使电线更易装入 Easier insertion	加快电线安装 Speeds wire installation
阻隔齿设计 Restricted slot design Once inserted wires are retained in the slot	电线装入后不会晃动,不管是否扣盖子 也可用于电线功能不同的分类 with or without the cover being installed	安装时避免线跑出槽不必要的麻烦,节省时间 Eliminates hassle and saves time during installation and maintenance
四种颜色可选 Four different colors	可用于不同场合的安装要求。 Suitable to different environments using	项目对颜色有要求时选择范围更加的广泛更快的满足终端用户的需求。 Can meet different customers' request in different project
通过多项认证 Approved by many certificates	美国UL,加拿大CULUS, 欧盟CE ,ROHS,REACH 铁道部机车阻燃低烟认证。 America UL,Canada CULUS, EuropeCE ,ROHS,REACH Flamility and low smoking certificate	满足项目应用零配件需要提供产品认证,确保产品在世界各地均可放心使用 Can provide related certificates of the projects or parts need



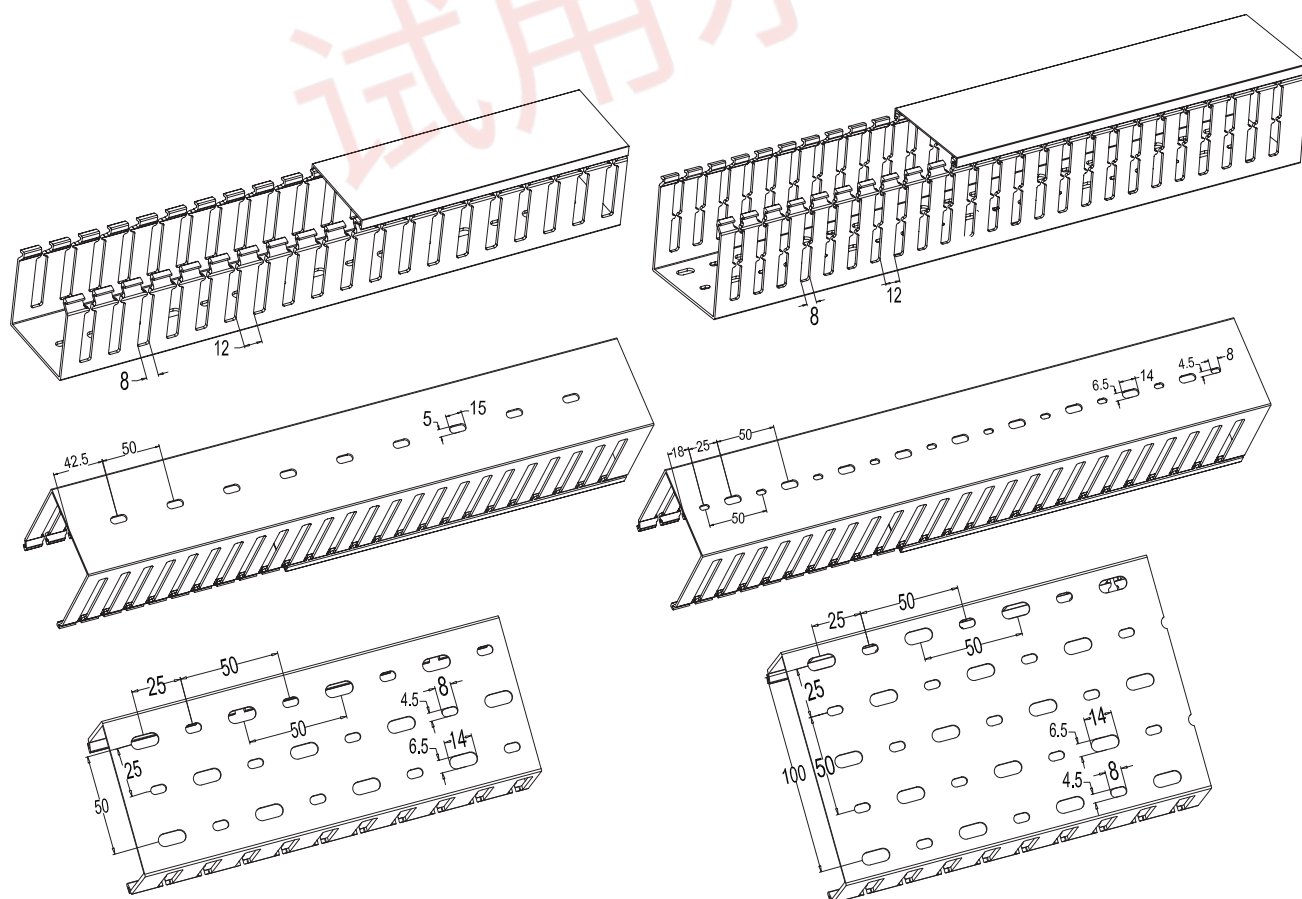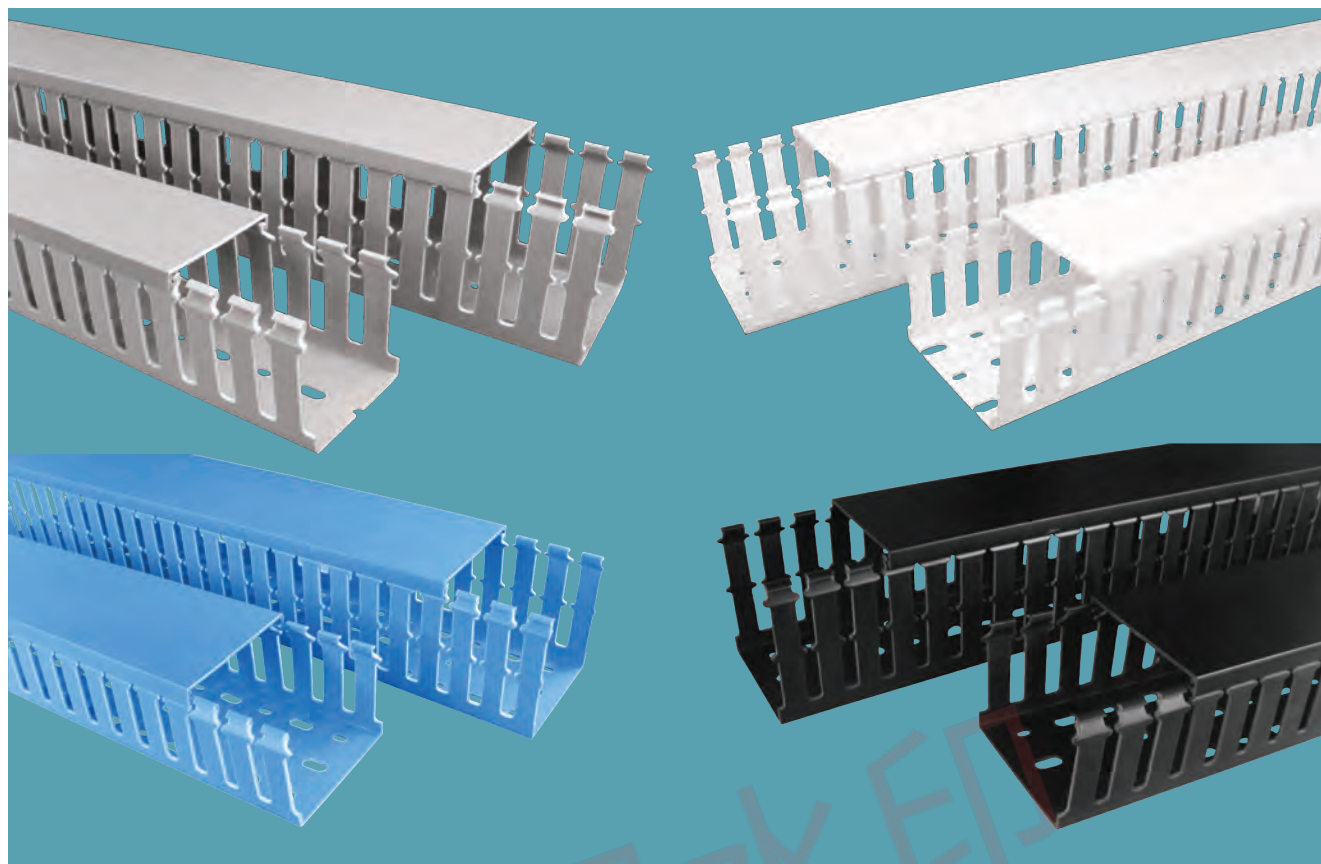

RCCN 日成HVDRF型环保阻燃线槽 Narrow Slot Wiring Duct

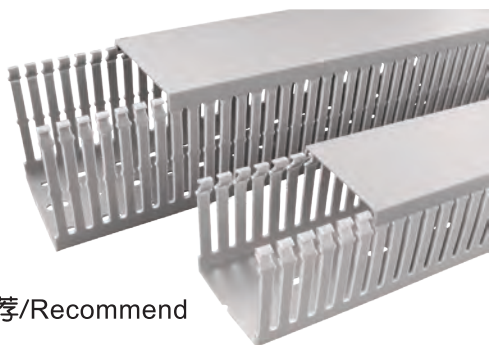

推荐/Recommend



推荐：灰色为常规库存产品,其它颜色有起订量要求。

Comment: gray is the common color, other color need more MOQ

产品材质:采用低卤素硬质PVC料制成,环保无污染,不含铅等有毒物。
产品认证:美国UL:E306674 欧洲CE 欧洲环保RoHS, REACH, 铁道阻燃低烟。
防火等级:UL94V-0, 低烟微尘, 遇火不燃烧, 防火性及绝缘性特佳。
产品构造:由槽底及槽盖组成, 底槽两侧设有出线孔。
颜色:灰色、白色、蓝色、黑色(可定制其它颜色, 有起订量要求)
工作温度:静态-40°C 持续高温至65°C, 短时间可达85°C。
使用方法:先将底槽固定, 将要配线的装入槽内, 上盖盖扣即可。
产品特性:1. 反扣式槽盖与槽体设计经组合後绝不脱落, 且接口面平滑, 不割伤手

2. 配线槽65°C内不易断裂,变形,变色,装配省时便利。

更多选择:量大可按需求生产所需规格或定制长度,例:HVDR8080F(L=1.7M)

Wide slot/finger design provides greater sidewall rigidity and can be used with a wide range of wire bundle sizes.

Certificates:UL:E306674 CE:EN50085 RoHS,REACH。 Made of rigid PVC


Work temperature:-40 °c to 65 °c

UL94 Flammability Rating of V-0

Provided with mounting holes

Available color:gray.white.blue.black and other special colors

Special length come with MOQ request

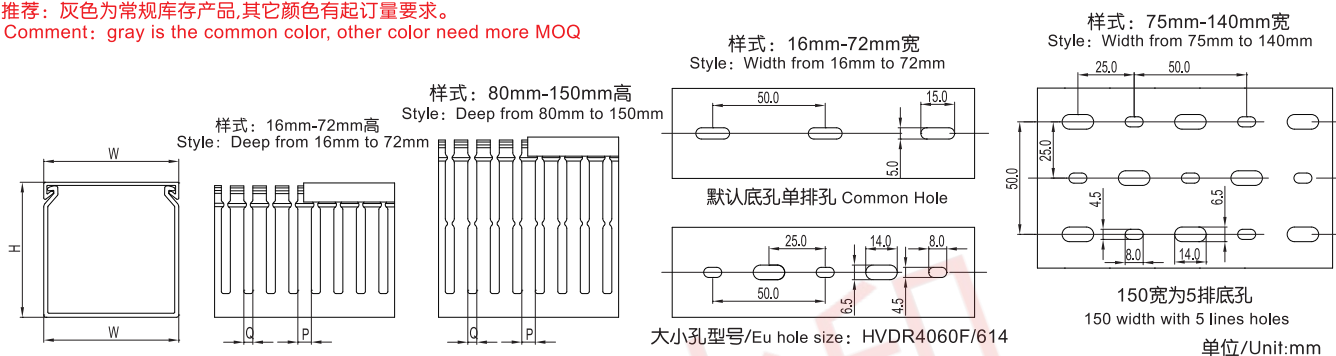


型号 Item No.				宽 × 高 Width x High	孔宽 Slot Width	齿宽 Finger Width	电线容量 以2.0平方计算 Wire Capability/2.0sq	标准长度 Standard Length
灰色Gray	白色White	蓝色Blue	黑色Black	W×H	Q	P		
HVDR1616F	HVDR1616FW	HVDR1616FE	HVDR1616FB	16×16	5	5	3~10pcs	每支 2米 含槽底槽盖
HVDR2516F	HVDR2516FW	HVDR2516FE	HVDR2516FB	25×16	5	5	8~12pcs	
HVDR1520F	HVDR1520FW	HVDR1520FE	HVDR1520FB	15×20	4	6	8~12pcs	
HVDR2020F	HVDR2020FW	HVDR2020FE	HVDR2020FB	20×20	4	6	10~20pcs	
HVDR4020F	HVDR4020FW	HVDR4020FE	HVDR4020FB	40×20	4	6	15~30pcs	
HVDR1525F	HVDR1525FW	HVDR1525FE	HVDR1525FB	15×25	5	5	5~15pcs	
HVDR2025F	HVDR2025FW	HVDR2025FE	HVDR2025FB	20×25	4	6	5~15pcs	
HVDR2525F	HVDR2525FW	HVDR2525FE	HVDR2525FB	25×25	4	6	10~25pcs	
HVDR3025F	HVDR3025FW	HVDR3025FE	HVDR3025FB	30×25	4	6	12~28pcs	
HVDR4025F	HVDR4025FW	HVDR4025FE	HVDR4025FB	40×25	4	6	20~35pcs	
HVDR5025F	HVDR5025FW	HVDR5025FE	HVDR5025FB	50×25	4	6	12~28pcs	
HVDR1530F	HVDR1530FW	HVDR1530FE	HVDR1530FB	15×30	4	6	8~15pcs	
HVDR2030F	HVDR2030FW	HVDR2030FE	HVDR2030FB	20×30	4	6	25~35pcs	
HVDR2530F	HVDR2530FW	HVDR2530FE	HVDR2530FB	25×30	4	6	25~35pcs	
HVDR3030F	HVDR3030FW	HVDR3030FE	HVDR3030FB	30×30	4	6	25~35pcs	
HVDR4030F	HVDR4030FW	HVDR4030FE	HVDR4030FB	40×30	4	6	30~40pcs	
HVDR5030F	HVDR5030FW	HVDR5030FE	HVDR5030FB	50×30	4	6	40~50pcs	
HVDR6030F	HVDR6030FW	HVDR6030FE	HVDR6030FB	60×30	4	6	50~60pcs	
HVDR2233F	HVDR2233FW	HVDR2233FE	HVDR2233FB	22×33	4	6	25~35pcs	
HVDR3333F	HVDR3333FW	HVDR3333FE	HVDR3333FB	33×33	4	6	35~45pcs	
HVDR2035F	HVDR2035FW	HVDR2035FE	HVDR2035FB	20×35	4	6	30~40pcs	
HVDR3535F	HVDR3535FW	HVDR3535FE	HVDR3535FB	35×35	4	6	35~45pcs	
HVDR5035F	HVDR5035FW	HVDR5035FE	HVDR5035FB	50×35	4	6	40~60pcs	
HVDR1540F	HVDR1540FW	HVDR1540FE	HVDR1540FB	15×40	4	6	16~22pcs	
HVDR2040F	HVDR2040FW	HVDR2040FE	HVDR2040FB	20×40	4	6	16~22pcs	
HVDR2540F	HVDR2540FW	HVDR2540FE	HVDR2540FB	25×40	4	6	20~35pcs	
HVDR3540F	HVDR3540FW	HVDR3540FE	HVDR3540FB	35×40	4	6	30~45pcs	
HVDR4040F	HVDR4040FW	HVDR4040FE	HVDR4040FB	40×40	4	6	60~70pcs	
HVDR6040F	HVDR6040FW	HVDR6040FE	HVDR6040FB	60×40	4	6	100~115pcs	
HVDR8040F	HVDR8040FW	HVDR8040FE	HVDR8040FB	80×40	4	6	120~135pcs	
HVDR10040F	HVDR10040FW	HVDR10040FE	HVDR10040FB	100×40	4	6	120~135pcs	
HVDR12040F	HVDR12040FW	HVDR12040FE	HVDR12040FB	120×40	4	6	140~155pcs	

RCCN 日成HVDRF型环保阻燃线槽 Narrow Slot Wiring Duct



型号 Item No.				宽 × 高 Width × High W×H	孔宽 Slot Width Q	齿宽 Finger Width P	电线容量 以2.0平方计算 Wire Capability/2.0sq	标准长度 Standard Length
灰色Gray	白色White	蓝色Blue	黑色Black					
HVDR2545F	HVDR2545FW	HVDR2545FE	HVDR2545FB	25×45	4	6	20~25pcs	每支 2米 含槽底槽盖
HVDR3345F	HVDR3345FW	HVDR3345FE	HVDR3345FB	33×45	4	6	40~55pcs	
HVDR4545F	HVDR4545FW	HVDR4545FE	HVDR4545FB	45×45	4	6	60~70pcs	
HVDR6545F	HVDR6545FW	HVDR6545FE	HVDR6545FB	65×45	4	6	110~120pcs	
HVDR2050F	HVDR2050FW	HVDR2050FE	HVDR2050FB	20×50	4	6	18~28pcs	
HVDR2550F	HVDR2550FW	HVDR2550FE	HVDR2550FB	25×50	4	6	20~30pcs	
HVDR3050F	HVDR3050FW	HVDR3050FE	HVDR3050FB	30×50	4	6	25~40pcs	
HVDR3550F	HVDR3550FW	HVDR3550FE	HVDR3550FB	35×50	4	6	40~60pcs	
HVDR4050F	HVDR4050FW	HVDR4050FE	HVDR4050FB	40×50	4	6	60~70pcs	
HVDR4550F	HVDR4550FW	HVDR4550FE	HVDR4550FB	45×50	4	6	70~80pcs	
HVDR5050F	HVDR5050FW	HVDR5050FE	HVDR5050FB	50×50	4	6	80~90pcs	Pcs/Branch 2M Including truning and lids
HVDR5550F	HVDR5550FW	HVDR5550FE	HVDR5550FB	55×50	4	6	85~95pcs	
HVDR6050F	HVDR6050FW	HVDR6050FE	HVDR6050FB	60×50	4	6	100~120pcs	
HVDR7550F	HVDR7550FW	HVDR7550FE	HVDR7550FB	75×50	4	6	150~170pcs	
HVDR8050F	HVDR8050FW	HVDR8050FE	HVDR8050FB	80×50	4	6	160~180pcs	
HVDR10050F	HVDR10050FW	HVDR10050FE	HVDR10050FB	100×50	4	6	200~250pcs	
HVDR12555F	HVDR12555FW	HVDR12555FE	HVDR12555FB	125×55	4	6	220~270pcs	
HVDR2060F	HVDR2060FW	HVDR2060FE	HVDR2060FB	20×60	4	6	35~45pcs	
HVDR2560F	HVDR2560FW	HVDR2560FE	HVDR2560FB	25×60	4	6	40~50pcs	
HVDR3060F	HVDR3060FW	HVDR3060FE	HVDR3060FB	30×60	4	6	60~80pcs	
HVDR3560F	HVDR3560FW	HVDR3560FE	HVDR3560FB	35×60	4	6	90~105pcs	每支 2米 含槽底槽盖
HVDR4060F	HVDR4060FW	HVDR4060FE	HVDR4060FB	40×60	4	6	100~115pcs	
HVDR4560F	HVDR4560FW	HVDR4560FE	HVDR4560FB	45×60	4	6	110~125pcs	
HVDR5060F	HVDR5060FW	HVDR5060FE	HVDR5060FB	50×60	4	6	120~135pcs	
HVDR6060F	HVDR6060FW	HVDR6060FE	HVDR6060FB	60×60	4	6	120~135pcs	
HVDR8060F	HVDR8060FW	HVDR8060FE	HVDR8060FB	80×60	4	6	180~210pcs	
HVDR10060F	HVDR10060FW	HVDR10060FE	HVDR10060FB	100×60	4	6	240~290pcs	
HVDR11060F	HVDR11060FW	HVDR11060FE	HVDR11060FB	110×60	4	6	250~300pcs	
HVDR12060F	HVDR12060FW	HVDR12060FE	HVDR12060FB	120×60	4	6	260~320pcs	
HVDR15060F	HVDR15060FW	HVDR15060FE	HVDR15060FB	150×60	4	6	300~360pcs	
HVDR2565F	HVDR2565FW	HVDR2565FE	HVDR2565FB	25×65	4	6	40~50pcs	Pcs/Branch 2M Including truning and lids
HVDR3365F	HVDR3365FW	HVDR3365FE	HVDR3365FB	33×65	4	6	40~70pcs	
HVDR4565F	HVDR4565FW	HVDR4565FE	HVDR4565FB	45×65	4	6	110~120pcs	
HVDR6565F	HVDR6565FW	HVDR6565FE	HVDR6565FB	65×65	4	6	180~200pcs	
HVDR7265F	HVDR7265FW	HVDR7265FE	HVDR7265FB	72×65	4	6	180~230pcs	
HVDR2575F	HVDR2575FW	HVDR2575FE	HVDR2575FB	25×75	4	6	180~210pcs	
HVDR3575F	HVDR3575FW	HVDR3575FE	HVDR3575FB	35×75	4	6	180~210pcs	
HVDR5075F	HVDR5075FW	HVDR5075FE	HVDR5075FB	50×75	4	6	180~210pcs	
HVDR7575F	HVDR7575FW	HVDR7575FE	HVDR7575FB	75×75	4	6	200~240pcs	
HVDR10075F	HVDR10075FW	HVDR10075FE	HVDR10075FB	100×75	4	6	250~290pcs	
HVDR2580F	HVDR2580FW	HVDR2580FE	HVDR2580FB	25×80	4	6	100~120pcs	每支 2米 含槽底槽盖
HVDR3080F	HVDR3080FW	HVDR3080FE	HVDR3080FB	30×80	4	6	110~125pcs	
HVDR3580F	HVDR3580FW	HVDR3580FE	HVDR3580FB	35×80	4	6	110~130pcs	
HVDR4080F	HVDR4080FW	HVDR4080FE	HVDR4080FB	40×80	4	6	140~160pcs	
HVDR4580F	HVDR4580FW	HVDR4580FE	HVDR4580FB	45×80	4	6	140~160pcs	
HVDR5080F	HVDR5080FW	HVDR5080FE	HVDR5080FB	50×80	4	6	160~180pcs	
HVDR5580F	HVDR5580FW	HVDR5580FE	HVDR5580FB	55×80	4	6	160~180pcs	
HVDR6080F	HVDR6080FW	HVDR6080FE	HVDR6080FB	60×80	4	6	180~210pcs	
HVDR8080F	HVDR8080FW	HVDR8080FE	HVDR8080FB	80×80	4	6	240~290pcs	
HVDR10080F	HVDR10080FW	HVDR10080FE	HVDR10080FB	100×80	4	6	260~350pcs	
HVDR12080F	HVDR12080FW	HVDR12080FE	HVDR12080FB	120×80	4	6	280~380pcs	Pcs/Branch 2M Including truning and lids
HVDR14080F	HVDR14080FW	HVDR14080FE	HVDR14080FB	140×80	4	6	350~450pcs	
HVDR16080F	HVDR16080FW	HVDR16080FE	HVDR16080FB	160×80	4	6	450~550pcs	
HVDR25100F	HVDR25100FW	HVDR25100FE	HVDR25100FB	25×100	4	6	110~160pcs	
HVDR33100F	HVDR33100FW	HVDR33100FE	HVDR33100FB	33×100	4	6	130~165pcs	
HVDR40100F	HVDR40100FW	HVDR40100FE	HVDR40100FB	40×100	4	6	130~175pcs	
HVDR50100F	HVDR50100FW	HVDR50100FE	HVDR50100FB	50×100	4	6	220~250pcs	
HVDR60100F	HVDR60100FW	HVDR60100FE	HVDR60100FB	60×100	4	6	240~290pcs	
HVDR70100F	HVDR70100FW	HVDR70100FE	HVDR70100FB	70×100	4	6	250~340pcs	
HVDR75100F	HVDR75100FW	HVDR75100FE	HVDR75100FB	75×100	4	6	260~350pcs	
HVDR80100F	HVDR80100FW	HVDR80100FE	HVDR80100FB	80×100	4	6	260~350pcs	Pcs/Branch 2M Including truning and lids
HVDR100100F	HVDR100100FW	HVDR100100FE	HVDR100100FB	100×100	4	6	300~400pcs	
HVDR120100F	HVDR120100FW	HVDR120100FE	HVDR120100FB	120×100	4	6	350~450pcs	
HVDR150100F	HVDR150100FW	HVDR150100FE	HVDR150100FB	150×100	4	6	400~650pcs	
HVDR160100F	HVDR160100FW	HVDR160100FE	HVDR160100FB	160×100	4	6	500~750pcs	
HVDR100130F	HVDR100130FW	HVDR100130FE	HVDR100130FB	100×130	4	6	350~450pcs	
HVDR150130F	HVDR150130FW	HVDR150130FE	HVDR150130FB	150×130	4	6	400~500pcs	
HVDR200100F	HVDR200100FW	HVDR200100FE	HVDR200100FB	200×100	4	6	600~800pcs	
HVDR200150F	HVDR200150FW	HVDR200150FE	HVDR200150FB	200×150	4	6	900~1200pcs	
HVDR200200F	HVDR200200FW	HVDR200200FE	HVDR200200FB	200×200	4	6	1200~1600pcs	

RCCN 日成HVDRF型环保阻燃线槽 Narrow Slot Wiring Duct

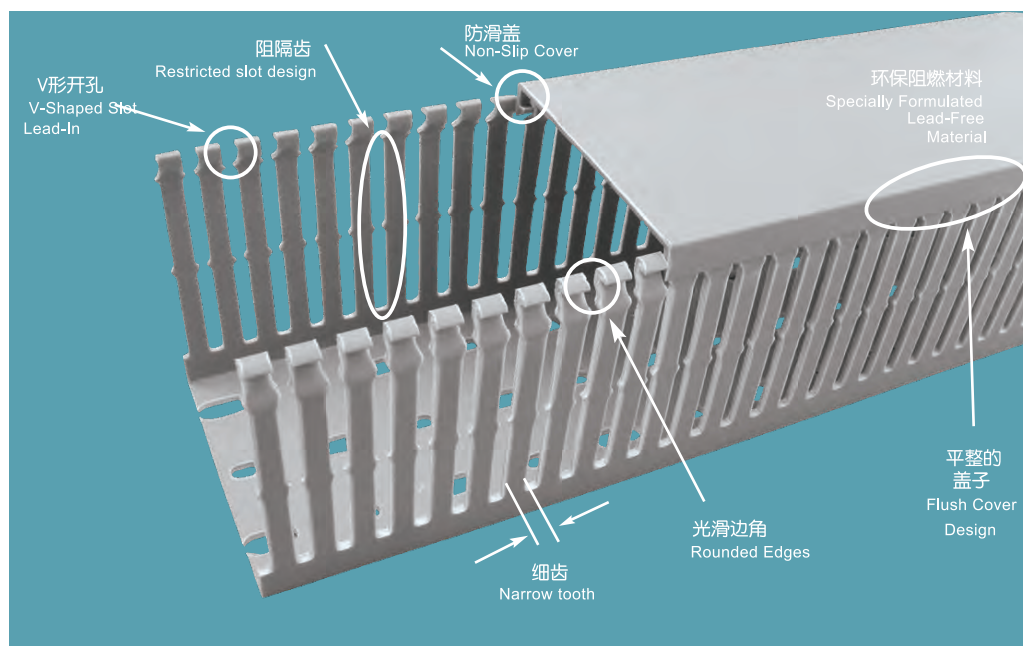

特点/Features	优点/Advantages	益处/Benefits
细的齿和细的孔 Narrow finger and slot design	较近的电器接线空间满足高密度布线 Allows further fanning of wires for neater wire	允许更多的布线,使布线效果整体美观 Mmanagement in high-density control panels
环保阻燃材料 Rohs approved Enviroment-friendly Material	符合欧盟ROHS环保测试, 符合美国UL94V-0,良好的阻燃性 Approved by EU Rohs, Compliant with US UL 94V-0,good inflaming	环保不含有铅的PVC 不会对人体健康构成危害,材料良好阻燃性, 使明火自熄,在着火的情况下,保证安全 Eliminates health concerns associated with PVC that contains lead
光滑的边角 Smooth rounded edges	齿的顶端和孔的边缘光滑 Smooth edges in duct slots and at top of duct fingers	防止电线和手被毛刺割伤 Protects hands and wiring/cabling from abrasion
防滑盖 (non-slip liner inside duct covers)	安装时不容易滑盖 Will not slide easily when installed on duct base	防止运输振动导致滑盖 防线槽垂直安装时滑盖 Cover stays in place during shipment, vibration and when in a vertical orientation,eliminating rework
平整的盖子设计 Flush cover designGreater capacity than traditional duct designs	比传统的设计有更大的空间 盖子与槽体齐平 Cover sits flush with sidewall	比老款装相同数量的电线表面更平整美观 Can potentially use a smaller size wiring duct for same number of wires Provides a neat and finished appearance
冲孔断面/Slot smooth	冲孔后齿的表面平整光滑 Smooth adge after punching	不用修毛刺,节省时间 No need to get offer abrasion, save time
V型开孔设计 V-shaped slot lead-in V-shape funnels wires into slot for	V型槽孔使电线更易装入 Easier insertion	加快电线安装 Speeds wire installation
阻隔齿设计 Restricted slot designOnce inserted wires are retained in the slot	电线装入后不会晃动,不管是否扣盖子 也可用于电线功能不同的分类 with or without the cover being installed	安装时避免线跑出槽不必要的麻烦,节省时间 Eliminates hassle and saves time during installation and maintenance
四种颜色可选 Four different colors	可用于不同场合的安装要求。 Suitable to different environments using	项目对颜色有要求时选择范围更加的广泛更快的满足终端用户的需求。 Can meet different customers'request in different project
通过多项认证 Approved by many certificates	美国UL,加拿大CULUS, 欧盟CE ,ROHS,REACH 铁道部机车阻燃低烟认证。 America UL,Canada CULUS, EuropeCE ,ROHS,REACH Flamility and low smoking certificate	满足项目应用零配件需要提供产品认证,确保产品在世界各地均可放心使用 Can provide related certificates of the projects or parts need



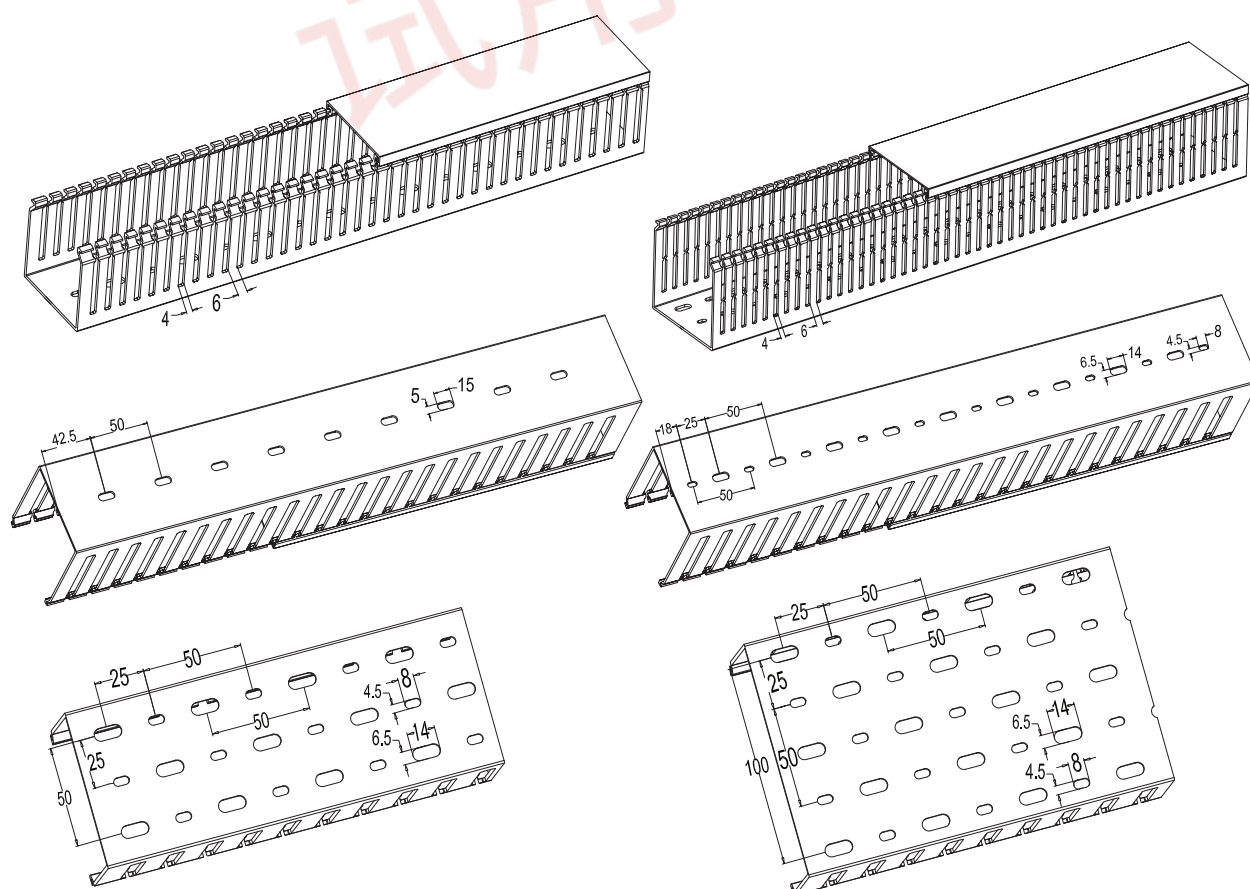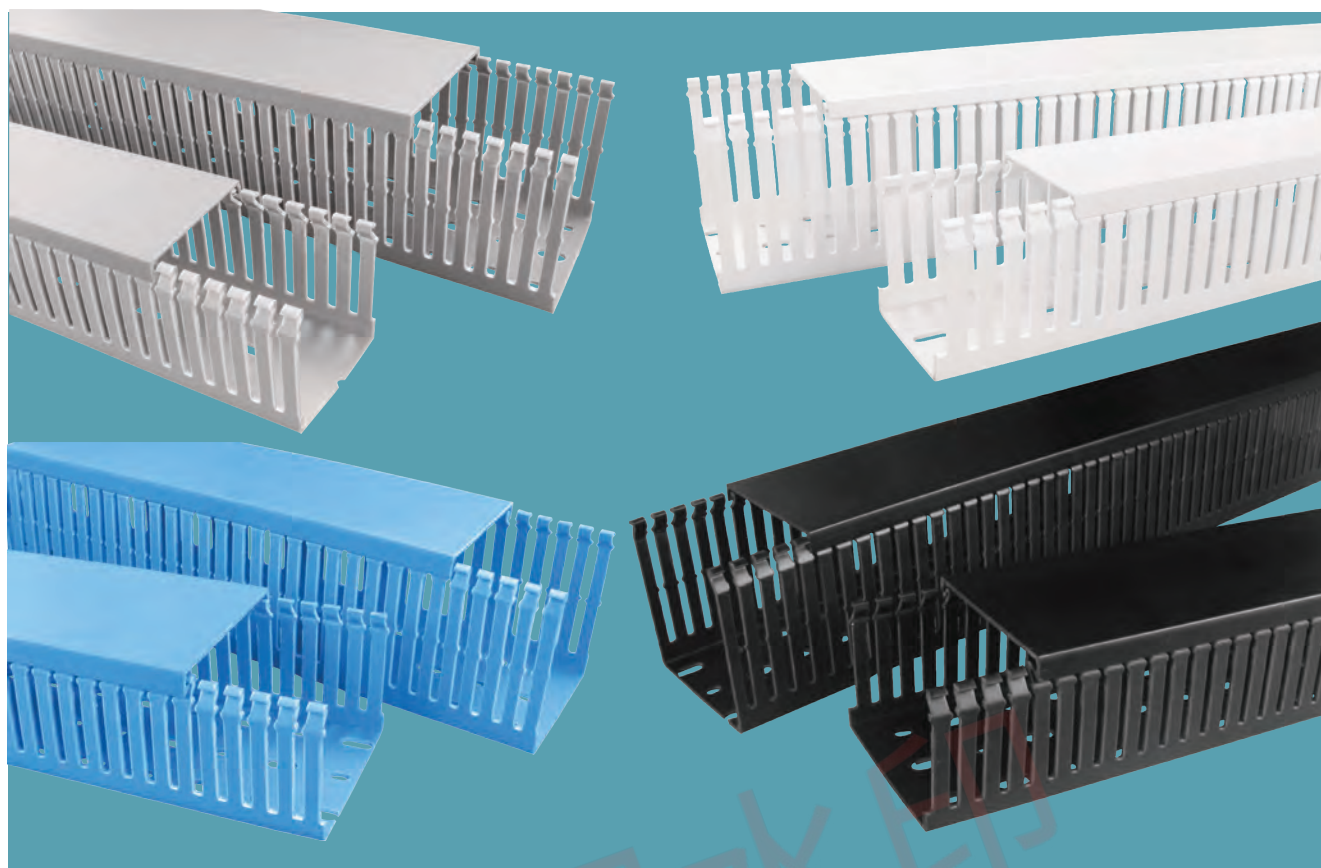

RCCN 日成VDRRC型闭口环保线槽 Wide Close Slot Wiring Duct



产品材质:采用低卤素硬质PVC料制成,环保无污染,不含铅等有毒物。
产品认证:美国UL:E306674 欧洲CE 欧洲环保RoHS,REACH,铁道阻燃低烟。
防火等级:UL94V-0,低烟微卤,遇火不燃烧,防火性及绝缘性特佳。
产品构造:由槽底及槽盖组成,底槽两侧设有出线孔。
颜色:灰色,白色,蓝色,黑色(可定制其它颜色,有起订量要求)
工作温度:静态-40°C持续高温至65°C,短时间可达85°C。
使用方法:先将底槽固定,将所要配的线装入槽内,盖上槽盖即可。
产品特性:1.反扣式槽盖与槽体设计组合后绝不脱落,且接合面平滑,不割伤手及擦损附近配线。

2.配线槽65°C内不易断裂,变形,变色,装配省时便利。

3.出线孔低、组合容易、拆卸简单、易于配线。

更多选择:量大可按需求生产所需规格或定制长度,例:VDR8080C(L=1.7M)

Wide slot/finger design provides greater sidewall rigidity and can be used with a wide range of wire bundle sizes.

Certificates:UL:E306674 CE:EN50085 RoHS,REACH。Made of rigid PVC

Work temperature:-40 °c to 65 °c

UL94 Flammability Rating of V-0

Provided with mounting holes



Available color:gray,white,blue,black and other special colors

Special length come with MOQ request




推荐:灰色为常规库存产品,其它颜色有起订量要求。


Comment: gray is the common color, other color need more MOQ



样式: 16mm-75mm宽
Style: Width from 16mm to 75mm




默认底孔单排孔 Common Hole



大小孔型号/Eu hole size: VDR4060F/614

样式: 75mm-140mm宽
Style: Width from 75mm to 140mm

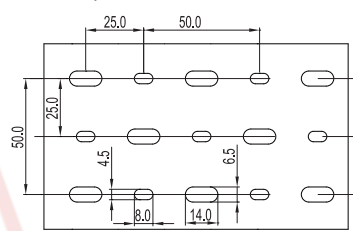

150宽为5排底孔
150 width with 5 lines holes

本系列25/35/45/65/75为非标产品

this series is 25/35/45/65/75, they are not standard products


单位/Unit:mm

型号 Item No.				宽 × 高 Width × High W×H	孔宽 Slot Width Q	齿宽 Finger Width P	电线容量 以2.0平方计算 Wire Capability/2.0sq	标准长度 Standard Length
灰色Gray	白色White	蓝色Blue	黑色Black					
VDR2025C	VDR2025CW	VDR2025CE	VDR2025CB	20×25	8.5	11.5	5~15pcs	每支 2米 含槽底槽盖
VDR2525C	VDR2525CW	VDR2525CE	VDR2525CB	25×25	8.5	11.5	10~25pcs	
VDR3025C	VDR3025CW	VDR3025CE	VDR3025CB	30×25	8.5	11.5	12~28pcs	
VDR4025C	VDR4025CW	VDR4025CE	VDR4025CB	40×25	8.5	11.5	20~35pcs	
VDR5025C	VDR5025CW	VDR5025CE	VDR5025CB	50×25	8.5	11.5	12~28pcs	
VDR1530C	VDR1530CW	VDR1530CE	VDR1530CB	15×30	8.5	11.5	8~15pcs	
VDR2030C	VDR2030CW	VDR2030CE	VDR2030CB	20×30	8.5	11.5	25~35pcs	
VDR2530C	VDR2530CW	VDR2530CE	VDR2530CB	25×30	8.5	11.5	25~35pcs	
VDR3030C	VDR3030CW	VDR3030CE	VDR3030CB	30×30	8.5	11.5	25~35pcs	
VDR4030C	VDR4030CW	VDR4030CE	VDR4030CB	40×30	8.5	11.5	30~40pcs	
VDR5030C	VDR5030CW	VDR5030CE	VDR5030CB	50×30	8.5	11.5	40~50pcs	Pcs/Branch 2M Including truning and lids
VDR6030C	VDR6030CW	VDR6030CE	VDR6030CB	60×30	8.5	11.5	50~60pcs	
VDR2233C	VDR2233CW	VDR2233CE	VDR2233CB	22×33	8.5	11.5	25~35pcs	
VDR3333C	VDR3333CW	VDR3333CE	VDR3333CB	33×33	8.5	11.5	35~45pcs	
VDR2035C	VDR2035CW	VDR2035CE	VDR2035CB	20×35	8.5	11.5	30~40pcs	
VDR3535C	VDR3535CW	VDR3535CE	VDR3535CB	35×35	8.5	11.5	35~45pcs	
VDR5035C	VDR5035CW	VDR5035CE	VDR5035CB	50×35	8.5	11.5	40~60pcs	
VDR2040C	VDR2040CW	VDR2040CE	VDR2040CB	20×40	8.5	11.5	16~22pcs	
VDR2540C	VDR2540CW	VDR2540CE	VDR2540CB	25×40	8.5	11.5	20~35pcs	
VDR3540C	VDR3540CW	VDR3540CE	VDR3540CB	35×40	8.5	11.5	30~45pcs	
VDR4040C	VDR4040CW	VDR4040CE	VDR4040CB	40×40	8.5	11.5	60~70pcs	
VDR6040C	VDR6040CW	VDR6040CE	VDR6040CB	60×40	8.5	11.5	100~115pcs	
VDR8040C	VDR8040CW	VDR8040CE	VDR8040CB	80×40	8.5	11.5	120~135pcs	
VDR10040C	VDR10040CW	VDR10040CE	VDR10040CB	100×40	8.5	11.5	120~135pcs	
VDR12040C	VDR12040CW	VDR12040CE	VDR12040CB	120×40	8.5	11.5	140~155pcs	

RCCN 日成VDR型闭口环保线槽 Wide Close Slot Wiring Duct


型号 Item No.				宽 × 高 Width × High W×H	孔宽 Slot Width Q	齿宽 Finger Width P	电线容量 以2.0平方计算 Wire Capacity/2.0sq	标准长度 Standard Length
灰色Gray	白色White	蓝色Blue	黑色Black					
VDR2545C	VDR2545CW	VDR2545CE	VDR2545CB	25×45	8.5	11.5	20~25pcs	每支 2米 含端盖 Pcs/Branch 2M
VDR3345C	VDR3345CW	VDR3345CE	VDR3345CB	33×45	8.5	11.5	40~55pcs	
VDR4545C	VDR4545CW	VDR4545CE	VDR4545CB	45×45	8.5	11.5	60~70pcs	
VDR6545C	VDR6545CW	VDR6545CE	VDR6545CB	65×45	8.5	11.5	110~120pcs	
VDR2050C	VDR2050CW	VDR2050CE	VDR2050CB	20×50	8.5	11.5	18~28pcs	
VDR2550C	VDR2550CW	VDR2550CE	VDR2550CB	25×50	8.5	11.5	20~30pcs	
VDR3050C	VDR3050CW	VDR3050CE	VDR3050CB	30×50	8.5	11.5	25~40pcs	
VDR3550C	VDR3550CW	VDR3550CE	VDR3550CB	35×50	8.5	11.5	40~60pcs	
VDR4050C	VDR4050CW	VDR4050CE	VDR4050CB	40×50	8.5	11.5	60~70pcs	
VDR4550C	VDR4550CW	VDR4550CE	VDR4550CB	45×50	8.5	11.5	70~80pcs	
VDR5050C	VDR5050CW	VDR5050CE	VDR5050CB	50×50	8.5	11.5	80~90pcs	
VDR5550C	VDR5550CW	VDR5550CE	VDR5550CB	55×50	8.5	11.5	85~95pcs	
VDR6050C	VDR6050CW	VDR6050CE	VDR6050CB	60×50	8.5	11.5	100~120pcs	
VDR7550C	VDR7550CW	VDR7550CE	VDR7550CB	75×50	8.5	11.5	150~170pcs	
VDR8050C	VDR8050CW	VDR8050CE	VDR8050CB	80×50	8.5	11.5	160~180pcs	
VDR10050C	VDR10050CW	VDR10050CE	VDR10050CB	100×50	8.5	11.5	200~250pcs	
VDR12555C	VDR12555CW	VDR12555CE	VDR12555CB	125×55	8.5	11.5	220~270pcs	
VDR2060C	VDR2060CW	VDR2060CE	VDR2060CB	20×60	8.5	11.5	35~45pcs	
VDR2560C	VDR2560CW	VDR2560CE	VDR2560CB	25×60	8.5	11.5	40~50pcs	
VDR3060C	VDR3060CW	VDR3060CE	VDR3060CB	30×60	8.5	11.5	60~80pcs	
VDR3560C	VDR3560CW	VDR3560CE	VDR3560CB	35×60	8.5	11.5	90~105pcs	
VDR4060C	VDR4060CW	VDR4060CE	VDR4060CB	40×60	8.5	11.5	100~115pcs	Including trunings and lids
VDR4560C	VDR4560CW	VDR4560CE	VDR4560CB	45×60	8.5	11.5	110~125pcs	
VDR5060C	VDR5060CW	VDR5060CE	VDR5060CB	50×60	8.5	11.5	120~135pcs	
VDR6060C	VDR6060CW	VDR6060CE	VDR6060CB	60×60	8.5	11.5	120~135pcs	
VDR8060C	VDR8060CW	VDR8060CE	VDR8060CB	80×60	8.5	11.5	180~210pcs	
VDR10060C	VDR10060CW	VDR10060CE	VDR10060CB	100×60	8.5	11.5	240~290pcs	
VDR11060C	VDR11060CW	VDR11060CE	VDR11060CB	110×60	8.5	11.5	250~300pcs	
VDR12060C	VDR12060CW	VDR12060CE	VDR12060CB	120×60	8.5	11.5	260~320pcs	
VDR15060C	VDR15060CW	VDR15060CE	VDR15060CB	150×60	8.5	11.5	300~360pcs	
VDR2565C	VDR2565CW	VDR2565CE	VDR2565CB	25×65	8.5	11.5	40~50pcs	
VDR3365C	VDR3365CW	VDR3365CE	VDR3365CB	33×65	8.5	11.5	40~70pcs	
VDR4565C	VDR4565CW	VDR4565CE	VDR4565CB	45×65	8.5	11.5	110~120pcs	
VDR6565C	VDR6565CW	VDR6565CE	VDR6565CB	65×65	8.5	11.5	180~200pcs	
VDR7265C	VDR7265CW	VDR7265CE	VDR7265CB	72×65	8.5	11.5	180~230pcs	
VDR5075C	VDR5075CW	VDR5075CE	VDR5075CB	50×75	8.5	11.5	180~210pcs	
VDR7575C	VDR7575CW	VDR7575CE	VDR7575CB	75×75	8.5	11.5	200~240pcs	
VDR10075C	VDR10075CW	VDR10075CE	VDR10075CB	100×75	8.5	11.5	250~290pcs	
VDR2580C	VDR2580CW	VDR2580CE	VDR2580CB	25×80	10	10	100~120pcs	每支 2米 含端盖 Pcs/Branch 2M
VDR3080C	VDR3080CW	VDR3080CE	VDR3080CB	30×80	10	10	110~125pcs	
VDR3580C	VDR3580CW	VDR3580CE	VDR3580CB	35×80	10	10	110~130pcs	
VDR4080C	VDR4080CW	VDR4080CE	VDR4080CB	40×80	10	10	140~160pcs	
VDR4580C	VDR4580CW	VDR4580CE	VDR4580CB	45×80	10	10	140~160pcs	
VDR5080C	VDR5080CW	VDR5080CE	VDR5080CB	50×80	10	10	160~180pcs	
VDR5580C	VDR5580CW	VDR5580CE	VDR5580CB	55×80	10	10	160~180pcs	
VDR6080C	VDR6080CW	VDR6080CE	VDR6080CB	60×80	10	10	180~210pcs	
VDR8080C	VDR8080CW	VDR8080CE	VDR8080CB	80×80	10	10	240~290pcs	
VDR10080C	VDR10080CW	VDR10080CE	VDR10080CB	100×80	10	10	260~350pcs	
VDR12080C	VDR12080CW	VDR12080CE	VDR12080CB	120×80	10	10	280~380pcs	
VDR14080C	VDR14080CW	VDR14080CE	VDR14080CB	140×80	10	10	350~450pcs	
VDR25100C	VDR25100CW	VDR25100CE	VDR25100CB	25×100	10	10	110~160pcs	
VDR33100C	VDR33100CW	VDR33100CE	VDR33100CB	33×100	10	10	130~165pcs	
VDR40100C	VDR40100CW	VDR40100CE	VDR40100CB	40×100	10	10	130~175pcs	
VDR50100C	VDR50100CW	VDR50100CE	VDR50100CB	50×100	10	10	220~250pcs	
VDR60100C	VDR60100CW	VDR60100CE	VDR60100CB	60×100	10	10	240~290pcs	
VDR70100C	VDR70100CW	VDR70100CE	VDR70100CB	70×100	10	10	250~340pcs	
VDR75100C	VDR75100CW	VDR75100CE	VDR75100CB	75×100	10	10	260~350pcs	
VDR80100C	VDR80100CW	VDR80100CE	VDR80100CB	80×100	10	10	260~350pcs	Including trunings and lids
VDR100100C	VDR100100CW	VDR100100CE	VDR100100CB	100×100	10	10	300~400pcs	
VDR120100C	VDR120100CW	VDR120100CE	VDR120100CB	120×100	10	10	350~450pcs	
VDR150100C	VDR150100CW	VDR150100CE	VDR150100CB	150×100	10	10	400~650pcs	
VDR100130C	VDR100130CW	VDR100130CE	VDR100130CB	100×130	10	10	350~450pcs	
VDR150130C	VDR150130CW	VDR150130CE	VDR150130CB	150×130	10	10	400~500pcs	
VDR200100C	VDR200100CW	VDR200100CE	VDR200100CB	200×100	10	10	600~800pcs	
VDR200150C	VDR200150CW	VDR200150CE	VDR200150CB	200×150	10	10	900~1200pcs	

RCCN 日成VDRC型闭口环保线槽 Wide Close Slot Wiring Duct

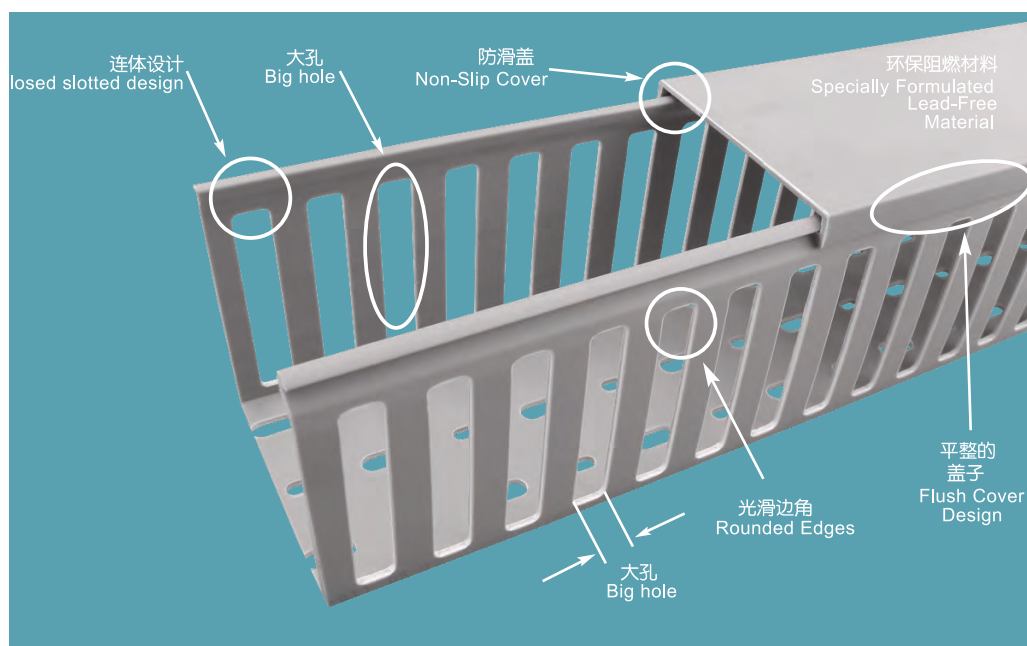


特点/Features	优点/Advantages	益处/Benefits
大的孔 Wide finger and slot design	顶端连体结构,易扣盖子,整体强度大 Solid on the top of wall,easy to cover	可以用于较大的电线或者捆绑的电线 Can be used with a wide range of wire and
环保阻燃材料 Rohs approved Enviroment-friendly Material	符合欧盟ROHS环保测试, 符合美国UL94V-0,良好的阻燃性 Approved by EU Rohs, Compliant with US UL 94V-0,good inflaming	环保不含有铅的PVC 不会对人体健康构成危害,材料良好阻燃性, 使明火自熄,在着火的情况下,保证安全 Eliminates health concerns associated with PVC that contains lead
光滑的边角 Smooth rounded edges	齿的顶端和孔的边缘光滑 Smooth edges in duct slots and at top of duct fingers	防止电线和手被毛刺割伤 Protects hands and wiring/cabling from abrasion
防滑盖 non-slip liner inside duct covers)	安装时不容易滑盖 Will not slide easily when installed on duct base	防运输振动导致滑盖 防线槽垂直安装时滑盖 Cover stays in place during shipment, vibration and when in a vertical orientation,eliminating rework
平整的盖子设计 Flush cover designGreater capacity than traditional duct designs	比传统的设计有更大的空间 盖子与槽体齐平 Cover sits flush with sidewall	比老款装相同数量的电线表面更平整美观 Can potentially use a smaller size wiring duct for same number of wires Provides a neat and finished appearance
冲孔断面/Slot smooth	冲孔后齿的表面平整光滑 Smooth adge after punching	不用修毛刺,节省时间 No need to get offer abrasion, save time
顶部连体开孔设计 Solid design on top wall	方便盖子组合 Convenient to over	加快线槽的组装时间 Speed wire installation
四种颜色可选 Four different colors	可用于不同场合的安装要求。 Suitable to different environments using	项目对颜色有要求时选择范围更加的广泛更快的满足终端用户的需求。 Can meet different customers'request in different project
通过多项认证 Approved by many certificates	美国UL,加拿大CULUS, 欧盟CE ,ROHS,REACH 铁道部机车阻燃低烟认证。 America UL,Canada CULUS, EuropeCE ,ROHS,REACH Flamility and low smoking certificate	满足项目应用零配件需要提供产品认证,确保产品在世界各地均可放心使用 Can provide related certificates of the projects or parts need



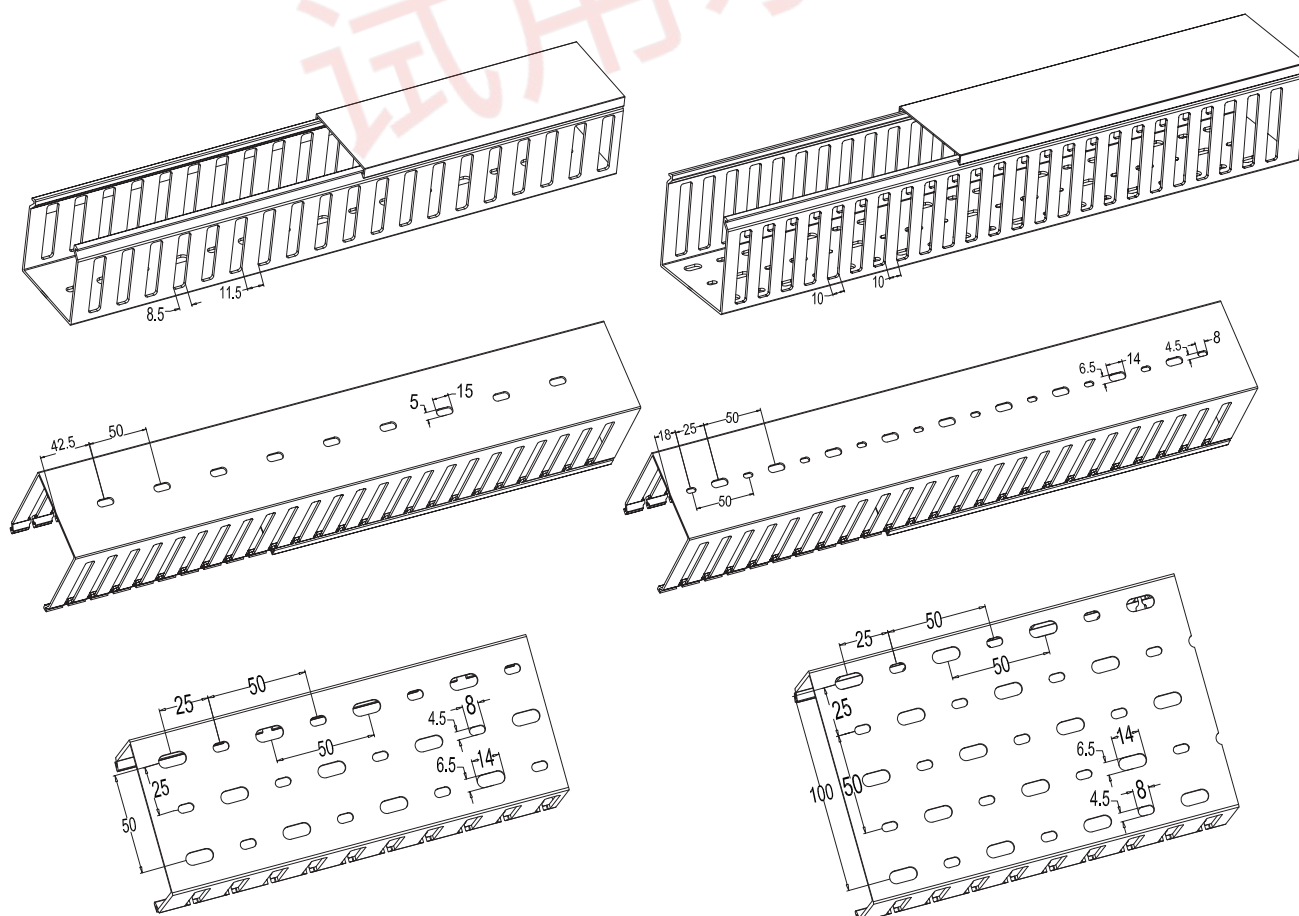

RCCN 日成VDR型环保阻燃线槽 Wide Slot Wiring Duct



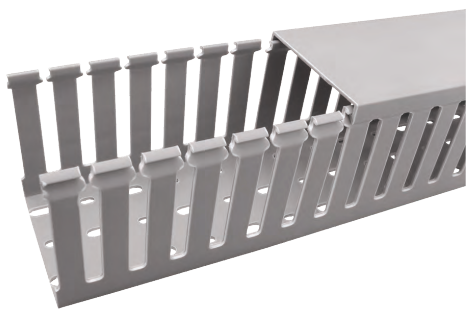


产品材质:采用低卤素硬质PVC料制成,环保无污染,不含铅等有毒物。
产品认证:美国UL:E306674 欧洲CE 欧洲环保RoHS,REACH,铁道阻燃低烟。
防火等级:UL94V-0,低烟微卤,遇火不燃烧,防火性及绝缘性特佳。
产品构造:由槽底及槽盖组成,底槽两侧设有出线孔。
颜色:灰色,白色,蓝色,黑色(可定制其它颜色,有起订量要求)
工作温度:静态-40°C持续高温至65°C,短时间可达85°C。
使用方法:先将底槽固定,将所要配的线装入槽内,盖上槽盖即可。
产品特性:1.反扣式槽盖与槽体设计组合后绝不脱落,且接合面平滑,不割伤手及擦损附近配线。
2.配线槽65°C内不易断裂,变形,变色,装配省时便利。
3.出线孔低、组合容易、拆卸简单、易于配线。

Wide slot/finger design provides greater sidewall rigidity and can be used with a wide range of wire bundle sizes.
Certificates:UL:E306674 CE:EN50085 RoHS,REACH. Made of rigid PVC
Work temperature:-40 °c to 65 °c
UL94 Flammability Rating of V-0
Provided with mounting holes
Available color:gray,white,blue,black and other special colors



推荐:灰色为常规库存产品,其它颜色有起订量要求。
Comment: gray is the common color, other color need more MOQ

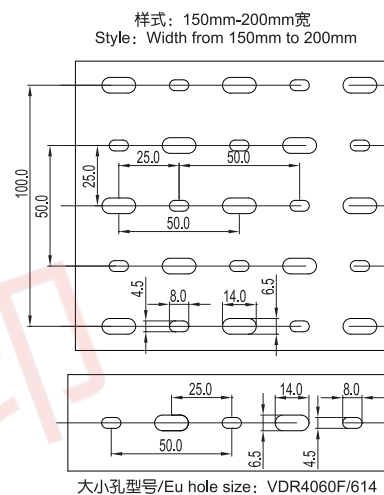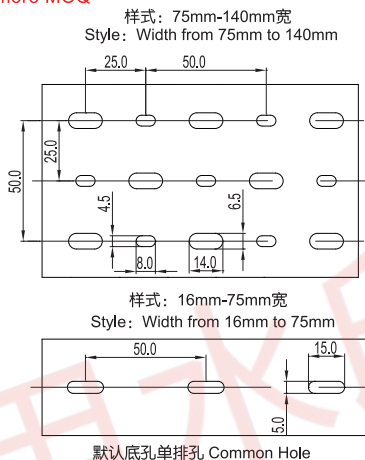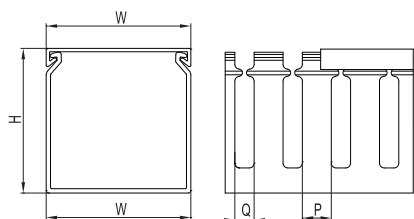

单位/Unit:mm

型号 Item No.				宽 × 高 Width x High W×H	孔宽 Slot Width Q	齿宽 Finger Width P	电线容量 以2.0平方计算 Wire Capability/2.0sq	标准长度 Standard Length
灰色Gray	白色White	蓝色Blue	黑色Black					
VDR2580	VDR2580W	VDR2580E	VDR2580B	25×80	8	12	100~120pcs	每支 2米 含槽底槽盖
VDR3080	VDR3080W	VDR3080E	VDR3080B	30×80	8	12	110~125pcs	
VDR3580	VDR3580W	VDR3580E	VDR3580B	35×80	8	12	110~130pcs	
VDR4080	VDR4080W	VDR4080E	VDR4080B	40×80	8	12	140~160pcs	
VDR4580	VDR4580W	VDR4580E	VDR4580B	45×80	8	12	140~160pcs	
VDR5080	VDR5080W	VDR5080E	VDR5080B	50×80	8	12	160~180pcs	
VDR5580	VDR5580W	VDR5580E	VDR5580B	55×80	8	12	160~180pcs	
VDR6080	VDR6080W	VDR6080E	VDR6080B	60×80	8	12	180~210pcs	
VDR8080	VDR8080W	VDR8080E	VDR8080B	80×80	8	12	240~290pcs	
VDR10080	VDR10080W	VDR10080E	VDR10080B	100×80	8	12	260~350pcs	
VDR12080	VDR12080W	VDR12080E	VDR12080B	120×80	8	12	280~380pcs	Pcs/Branch 2M Including truning and lids
VDR14080	VDR14080W	VDR14080E	VDR14080B	140×80	8	12	350~450pcs	
VDR25100	VDR25100W	VDR25100E	VDR25100B	25×100	8	12	110~160pcs	
VDR33100	VDR33100W	VDR33100E	VDR33100B	33×100	8	12	130~165pcs	
VDR40100	VDR40100W	VDR40100E	VDR40100B	40×100	8	12	130~175pcs	
VDR50100	VDR50100W	VDR50100E	VDR50100B	50×100	8	12	220~250pcs	
VDR60100	VDR60100W	VDR60100E	VDR60100B	60×100	8	12	240~290pcs	
VDR70100	VDR70100W	VDR70100E	VDR70100B	70×100	8	12	250~340pcs	
VDR75100	VDR75100W	VDR75100E	VDR75100B	75×100	8	12	260~350pcs	
VDR80100	VDR80100W	VDR80100E	VDR80100B	80×100	8	12	260~350pcs	
VDR100100	VDR100100W	VDR100100E	VDR100100B	100×100	8	12	300~400pcs	
VDR120100	VDR120100W	VDR120100E	VDR120100B	120×100	8	12	350~450pcs	
VDR150100	VDR150100W	VDR150100E	VDR150100B	150×100	8	12	400~650pcs	
VDR200100	VDR200100W	VDR200100E	VDR200100B	200×100	8	12	600~800pcs	


说明: 80高~100高边孔无突出,80高以内 10-75高已由VDRF系列代替 Tips:80 height to 100 without butterfly,height smaller than 80 can be insteaded of VDRF

RCCN 日成VDR型环保阻燃线槽 Wide Slot Wiring Duct

RCCN

日成VDR型环保阻燃绝缘线槽


Narrow Slot Wiring Duct

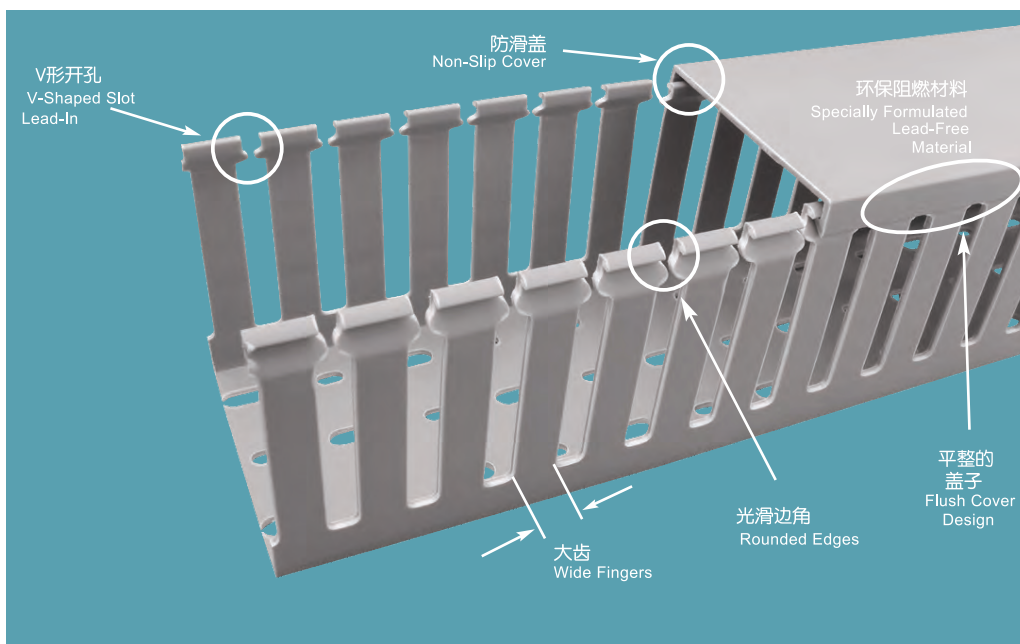

特点/Features	优点/Advantages	益处/Benefits
大的齿和大的孔 Wide finger and slot design Can be used with a wide range of wire and	齿宽有12mm,孔宽8mm,齿硬度大 Finger 12mm Slot 8 mm,Rigid fingers	适用于较大的电线 bundle sizes
环保阻燃材料 Rohs approved Enviroment-friendly Material	符合欧盟ROHS环保测试, 符合美国UL94V-0,良好的阻燃性 Approved by EU Rohs, Compliant with US UL 94V-0,good inflaming	环保不含有铅的PVC 不会对人体健康构成危害,材料良好阻燃性, 使明火自熄,在着火的情况下,保证安全 Eliminates health concerns associated with PVC that contains lead
光滑的边角 Smooth rounded edges	齿的顶端和孔的边缘光滑 Smooth edges in duct slots and at top of duct fingers	防止电线和手被毛刺割伤 Protects hands and wiring/cablings from abrasion
防滑盖 non-slip liner inside duct covers)	安装时不容易滑盖 Will not slide easily when installed on duct base	防运输振动导致滑盖 防线槽垂直安装时滑盖 Cover stays in place during shipment, vibration and when in a vertical orientation,eliminating rework
平整的盖子设计 Flush cover designGreater capacity than traditional duct designs	比传统的设计有更大的空间 盖子与槽体齐平 Cover sits flush with sidewall	比老款装相同数量的电线表面更平整美观 Can potentially use a smaller size wiring duct for same number of wires Provides a neat and finished appearance
冲孔断面/Slot smooth	冲孔后齿的表面平整光滑 Smooth adge after punching	不用修毛刺,节省时间 No need to get offer abrasion, save time
V型开孔设计 V-shaped slot lead-in V-shape funnels wires into slot for	V型槽孔使电线更易装入 Easier insertion	加快电线安装 Speeds wire installation
四种颜色可选 Four different colors	可用于不同场合的安装要求。 Suitable to different environments using	项目对颜色有要求时选择范围更加的广泛更快的满足终端用户的需求。 Can meet different customers'request in different project
通过多项认证 Approved by many certificates	美国UL,加拿大CULUS, 欧盟CE ,ROHS,REACH 铁道部机车阻燃低烟认证。 America UL,Canada CULUS, EuropeCE ,ROHS,REACH Flamility and low smoking certificate	满足项目应用零配件需要提供产品认证,确保产品在世界各地均可放心使用 Can provide related certificates of the projects or parts need



RCCN 日成HVDRT型环保阻燃线槽 Narrow Slot Wiring Duct

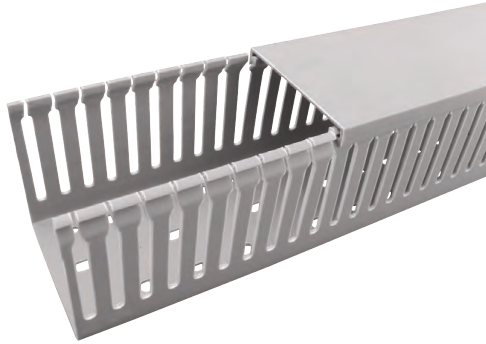

产品材质:采用低卤素硬质PVC料制成,环保无污染,不含铅等有毒物。
 产品认证:美国UL:E306674 欧洲CE 欧洲环保RoHS,REACH,铁道阻燃低烟。
 防火等级:UL94V-0,低烟微卤,遇火不燃烧,防火性及绝缘性特佳。
 产品构造:由槽底及槽盖组成,底槽两侧设有出线孔。
 颜色:灰色、白色、蓝色、黑色(可定制其它颜色,有起订量要求)
 工作温度:静态-40°C持续高温至65°C,短时间可达85°C。
 使用方法:先将底槽固定,将所要配的线装入槽内,盖上槽盖即可。
 产品特性:1.反扣式槽盖与槽体设计组合后绝不脱落,且接合面平滑,不割伤手及擦损附近配线。
 2.配线槽65°C内不易断裂,变形,变色,装配省时便利。
 3.出线孔低、组合容易、拆卸简单、易于配线。

更多选择:量大可按需求生产所需规格或定制长度,例:HVDR8080T(L=1.7M)

Wide slot/finger design provides greater sidewall rigidity and can be used with a wide range of wire bundle sizes.

Certificates:UL:E306674 CE:EN50085 RoHS,REACH. Made of rigid PVC

Work temperature:-40 °c to 65 °c

UL94 Flammability Rating of V-0

Provided with mounting holes




Available color:gray.white.blue.black and other special colors

Special length come with MOQ request




推荐:灰色为常规库存产品,其它颜色有起订量要求。


Comment: gray is the common color, other color need more MOQ

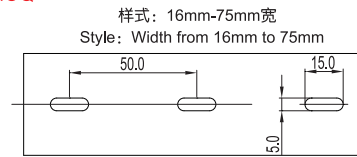

默认底孔单排孔 Common Hole



大小孔型号/Eu hole size: VDR4060F/614

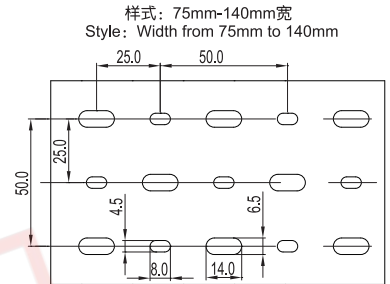

150宽为5排底孔
150 width with 5 lines holes

本系列HVDRT为直孔,孔5齿8,孔无分隔齿设计。

本系列16/20/33/35/45/65/75高为非标产品。

This series is HVDRT,without butterfly design,slot 5,finger 8,
16/20/33/35/45/65/75,they are not standard products


单位/Unit:mm

型号 Item No.				宽×高 Width×High W×H	孔宽 Slot Width Q	齿宽 Finger Width P	电线容量 以2.0平方计算 Wire Capability/2.0sq	标准长度 Standard Length
灰色Gray	白色White	蓝色Blue	黑色Black					
HVDR2025T	HVDR2025TW	HVDR2025TE	HVDR2025TB	20×25	5	8	5~15pcs	每支 2米
HVDR2525T	HVDR2525TW	HVDR2525TE	HVDR2525TB	25×25	5	8	10~25pcs	
HVDR3025T	HVDR3025TW	HVDR3025TE	HVDR3025TB	30×25	5	8	12~28pcs	
HVDR4025T	HVDR4025TW	HVDR4025TE	HVDR4025TB	40×25	5	8	20~35pcs	
HVDR5025T	HVDR5025TW	HVDR5025TE	HVDR5025TB	50×25	5	8	12~28pcs	
HVDR1530T	HVDR1530TW	HVDR1530TE	HVDR1530TB	15×30	5	8	8~15pcs	
HVDR2030T	HVDR2030TW	HVDR2030TE	HVDR2030TB	20×30	5	8	25~35pcs	
HVDR2530T	HVDR2530TW	HVDR2530TE	HVDR2530TB	25×30	5	8	25~35pcs	
HVDR3030T	HVDR3030TW	HVDR3030TE	HVDR3030TB	30×30	5	8	25~35pcs	
HVDR4030T	HVDR4030TW	HVDR4030TE	HVDR4030TB	40×30	5	8	30~40pcs	
HVDR5030T	HVDR5030TW	HVDR5030TE	HVDR5030TB	50×30	5	8	40~50pcs	Pcs/Branch 2M
HVDR6030T	HVDR6030TW	HVDR6030TE	HVDR6030TB	60×30	5	8	50~60pcs	
HVDR3333T	HVDR3333TW	HVDR3333TE	HVDR3333TB	33×33	5	8	35~45pcs	
HVDR2035T	HVDR2035TW	HVDR2035TE	HVDR2035TB	20×35	5	8	30~40pcs	
HVDR3535T	HVDR3535TW	HVDR3535TE	HVDR3535TB	35×35	5	8	35~45pcs	
HVDR5035T	HVDR5035TW	HVDR5035TE	HVDR5035TB	50×35	5	8	40~60pcs	
HVDR2040T	HVDR2040TW	HVDR2040TE	HVDR2040TB	20×40	5	8	16~22pcs	
HVDR2540T	HVDR2540TW	HVDR2540TE	HVDR2540TB	25×40	5	8	20~35pcs	
HVDR3540T	HVDR3540TW	HVDR3540TE	HVDR3540TB	35×40	5	8	30~45pcs	
HVDR4040T	HVDR4040TW	HVDR4040TE	HVDR4040TB	40×40	5	8	60~70pcs	Including truing and lids
HVDR6040T	HVDR6040TW	HVDR6040TE	HVDR6040TB	60×40	5	8	100~115pcs	
HVDR8040T	HVDR8040TW	HVDR8040TE	HVDR8040TB	80×40	5	8	120~135pcs	
HVDR10040T	HVDR10040TW	HVDR10040TE	HVDR10040TB	100×40	5	8	120~135pcs	
HVDR12040T	HVDR12040TW	HVDR12040TE	HVDR12040TB	120×40	5	8	140~155pcs	

RCCN 日成HVDRT型环保阻燃线槽 Narrow Slot Wiring Duct


型号 Item No.				宽 × 高 Width x High W×H	孔宽 Slot Width Q	齿宽 Finger Width P	电线容量 以2.0平方计算 Wire Capability/2.0sq	标准长度 Standard Length
灰色Gray	白色White	蓝色Blue	黑色Black					
HVDR2545T	HVDR2545TW	HVDR2545TE	HVDR2545TB	25×45	5	8	20~25pcs	每支 2米 含槽底槽盖
HVDR3345T	HVDR3345TW	HVDR3345TE	HVDR3345TB	33×45	5	8	40~55pcs	
HVDR4545T	HVDR4545TW	HVDR4545TE	HVDR4545TB	45×45	5	8	60~70pcs	
HVDR6545T	HVDR6545TW	HVDR6545TE	HVDR6545TB	65×45	5	8	110~120pcs	
HVDR2050T	HVDR2050TW	HVDR2050TE	HVDR2050TB	20×50	5	8	18~28pcs	
HVDR2550T	HVDR2550TW	HVDR2550TE	HVDR2550TB	25×50	5	8	20~30pcs	
HVDR3050T	HVDR3050TW	HVDR3050TE	HVDR3050TB	30×50	5	8	25~40pcs	
HVDR3550T	HVDR3550TW	HVDR3550TE	HVDR3550TB	35×50	5	8	40~60pcs	
HVDR4050T	HVDR4050TW	HVDR4050TE	HVDR4050TB	40×50	5	8	60~70pcs	
HVDR4550T	HVDR4550TW	HVDR4550TE	HVDR4550TB	45×50	5	8	70~80pcs	
HVDR5050T	HVDR5050TW	HVDR5050TE	HVDR5050TB	50×50	5	8	80~90pcs	
HVDR5550T	HVDR5550TW	HVDR5550TE	HVDR5550TB	55×50	5	8	85~95pcs	
HVDR6050T	HVDR6050TW	HVDR6050TE	HVDR6050TB	60×50	5	8	100~120pcs	
HVDR7550T	HVDR7550TW	HVDR7550TE	HVDR7550TB	75×50	5	8	150~170pcs	
HVDR8050T	HVDR8050TW	HVDR8050TE	HVDR8050TB	80×50	5	8	160~180pcs	
HVDR10050T	HVDR10050TW	HVDR10050TE	HVDR10050TB	100×50	5	8	200~250pcs	
HVDR12555T	HVDR12555TW	HVDR12555TE	HVDR12555TB	125×55	5	8	220~270pcs	
HVDR2060T	HVDR2060TW	HVDR2060TE	HVDR2060TB	20×60	5	8	35~45pcs	
HVDR2560T	HVDR2560TW	HVDR2560TE	HVDR2560TB	25×60	5	8	40~50pcs	
HVDR3060T	HVDR3060TW	HVDR3060TE	HVDR3060TB	30×60	5	8	60~80pcs	
HVDR3560T	HVDR3560TW	HVDR3560TE	HVDR3560TB	35×60	5	8	90~105pcs	
HVDR4060T	HVDR4060TW	HVDR4060TE	HVDR4060TB	40×60	5	8	100~115pcs	Including truning and lids
HVDR4560T	HVDR4560TW	HVDR4560TE	HVDR4560TB	45×60	5	8	110~125pcs	
HVDR5060T	HVDR5060TW	HVDR5060TE	HVDR5060TB	50×60	5	8	120~135pcs	
HVDR6060T	HVDR6060TW	HVDR6060TE	HVDR6060TB	60×60	5	8	120~135pcs	
HVDR8060T	HVDR8060TW	HVDR8060TE	HVDR8060TB	80×60	5	8	180~210pcs	
HVDR10060T	HVDR10060TW	HVDR10060TE	HVDR10060TB	100×60	5	8	240~290pcs	
HVDR11060T	HVDR11060TW	HVDR11060TE	HVDR11060TB	110×60	5	8	250~300pcs	
HVDR12060T	HVDR12060TW	HVDR12060TE	HVDR12060TB	120×60	5	8	260~320pcs	
HVDR15060T	HVDR15060TW	HVDR15060TE	HVDR15060TB	150×60	5	8	300~360pcs	
HVDR2565T	HVDR2565TW	HVDR2565TE	HVDR2565TB	25×65	5	8	40~50pcs	
HVDR3365T	HVDR3365TW	HVDR3365TE	HVDR3365TB	33×65	5	8	40~70pcs	每支 2米 含槽底槽盖
HVDR4565T	HVDR4565TW	HVDR4565TE	HVDR4565TB	45×65	5	8	110~120pcs	
HVDR6565T	HVDR6565TW	HVDR6565TE	HVDR6565TB	65×65	5	8	180~200pcs	
HVDR7265T	HVDR7265TW	HVDR7265TE	HVDR7265TB	72×65	5	8	180~230pcs	
HVDR5075T	HVDR5075TW	HVDR5075TE	HVDR5075TB	50×75	5	8	180~210pcs	
HVDR7575T	HVDR7575TW	HVDR7575TE	HVDR7575TB	75×75	5	8	200~240pcs	
HVDR10075T	HVDR10075TW	HVDR10075TE	HVDR10075TB	100×75	5	8	250~290pcs	
HVDR2580T	HVDR2580TW	HVDR2580TE	HVDR2580TB	25×80	5	8	100~120pcs	
HVDR3080T	HVDR3080TW	HVDR3080TE	HVDR3080TB	30×80	5	8	110~125pcs	
HVDR3580T	HVDR3580TW	HVDR3580TE	HVDR3580TB	35×80	5	8	110~130pcs	
HVDR4080T	HVDR4080TW	HVDR4080TE	HVDR4080TB	40×80	5	8	140~160pcs	Pcs/Branch 2M Including truning and lids
HVDR4580T	HVDR4580TW	HVDR4580TE	HVDR4580TB	45×80	5	8	140~160pcs	
HVDR5080T	HVDR5080TW	HVDR5080TE	HVDR5080TB	50×80	5	8	160~180pcs	
HVDR5580T	HVDR5580TW	HVDR5580TE	HVDR5580TB	55×80	5	8	160~180pcs	
HVDR6080T	HVDR6080TW	HVDR6080TE	HVDR6080TB	60×80	5	8	180~210pcs	
HVDR8080T	HVDR8080TW	HVDR8080TE	HVDR8080TB	80×80	5	8	240~290pcs	
HVDR10080T	HVDR10080TW	HVDR10080TE	HVDR10080TB	100×80	5	8	260~350pcs	
HVDR12080T	HVDR12080TW	HVDR12080TE	HVDR12080TB	120×80	5	8	280~380pcs	
HVDR14080T	HVDR14080TW	HVDR14080TE	HVDR14080TB	140×80	5	8	350~450pcs	
HVDR25100T	HVDR25100TW	HVDR25100TE	HVDR25100TB	25×100	5	8	110~160pcs	
HVDR33100T	HVDR33100TW	HVDR33100TE	HVDR33100TB	33×100	5	8	130~165pcs	每支 2米 含槽底槽盖
HVDR40100T	HVDR40100TW	HVDR40100TE	HVDR40100TB	40×100	5	8	130~175pcs	
HVDR50100T	HVDR50100TW	HVDR50100TE	HVDR50100TB	50×100	5	8	220~250pcs	
HVDR60100T	HVDR60100TW	HVDR60100TE	HVDR60100TB	60×100	5	8	240~290pcs	
HVDR70100T	HVDR70100TW	HVDR70100TE	HVDR70100TB	70×100	5	8	250~340pcs	
HVDR75100T	HVDR75100TW	HVDR75100TE	HVDR75100TB	75×100	5	8	260~350pcs	
HVDR80100T	HVDR80100TW	HVDR80100TE	HVDR80100TB	80×100	5	8	260~350pcs	
HVDR100100T	HVDR100100TW	HVDR100100TE	HVDR100100TB	100×100	5	8	300~400pcs	
HVDR120100T	HVDR120100TW	HVDR120100TE	HVDR120100TB	120×100	5	8	350~450pcs	
HVDR150100T	HVDR150100TW	HVDR150100TE	HVDR150100TB	150×100	5	8	400~650pcs	
HVDR100130T	HVDR100130TW	HVDR100130TE	HVDR100130TB	100×130	5	8	350~450pcs	Pcs/Branch 2M Including truning and lids
HVDR200100T	HVDR200100TW	HVDR200100TE	HVDR200100TB	200×100	5	8	600~800pcs	
HVDR200150T	HVDR200150TW	HVDR200150TE	HVDR200150TB	200×150	5	8	900~1200pcs	

RCCN 日成HVDRT型环保阻燃线槽 Narrow Slot Wiring Duct

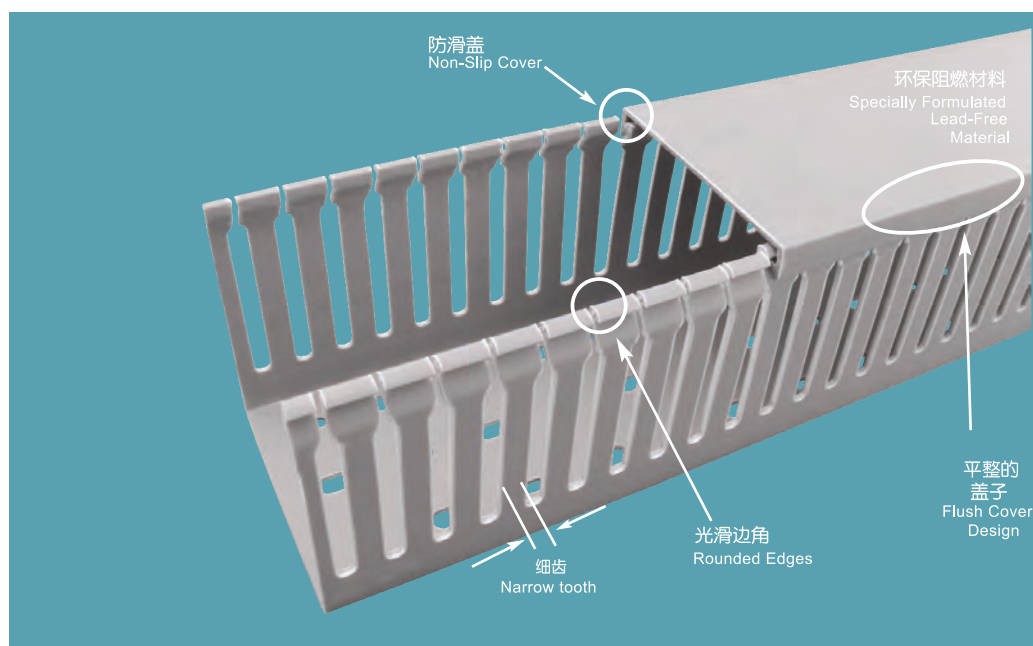


特点/Features	优点/Advantages	益处/Benefits
细的齿和细的孔 Narrow finger and slot design	较近的电器接线空间满足高密度排线 Allows further fanning of wires for neater wire	允许更多的排线,使布线效果整体美观 Mmanagement in high-density control panels
环保阻燃材料 Rohs approved Enviroment-friendly Material	符合欧盟ROHS环保测试, 符合美国UL94V-0,良好的阻燃性 Approved by EU Rohs, Compliant with US UL 94V-0,good inflaming	环保不含有铅的PVC 不会对人体健康构成危害,材料良好阻燃性, 使明火自熄,在着火的情况下,保证安全 Eliminates health concerns associated with PVC that contains lead
光滑的边角 Smooth rounded edges	齿的顶端和孔的边缘光滑 Smooth edges in duct slots and at top of duct fingers	防止电线和手被毛刺割伤 Protects hands and wiring/cabling from abrasion
防滑盖 (non-slip liner inside duct covers)	安装时不容易滑盖 Will not slide easily when installed on duct base	防运输振动导致滑盖 防线槽垂直安装时滑盖 Cover stays in place during shipment, vibration and when in a vertical orientation,eliminating rework
平整的盖子设计 Flush cover designGreater capacity than traditional duct designs	比传统的设计有更大的空间 盖子与槽体齐平 Cover sits flush with sidewall	比老款装相同数量的电线表面更平整美观 Can potentially use a smaller size wiring duct for same number of wires Provides a neat and finished appearance
冲孔断面/Slot smooth	冲孔后齿的表面平整光滑 Smooth adge after punching	不用修毛刺,节省时间 No need to get offer abrasion, save time
四种颜色可选 Four different colors	可用于不同场合的安装要求。 Suitable to different environments using	项目对颜色有要求时选择范围更加的广泛更快的满足终端用户的需求。 Can meet different customers'request in different project
通过多项认证 Approved by many certificates	美国UL,加拿大CULUS, 欧盟CE ,ROHS,REACH 铁道部机车阻燃低烟认证。 America UL,Canada CULUS, EuropeCE ,ROHS,REACH Flamility and low smoking certificate	满足项目应用零配件需要提供产品认证,确保产品在世界各地均可放心使用 Can provide related certificates of the projects or parts need



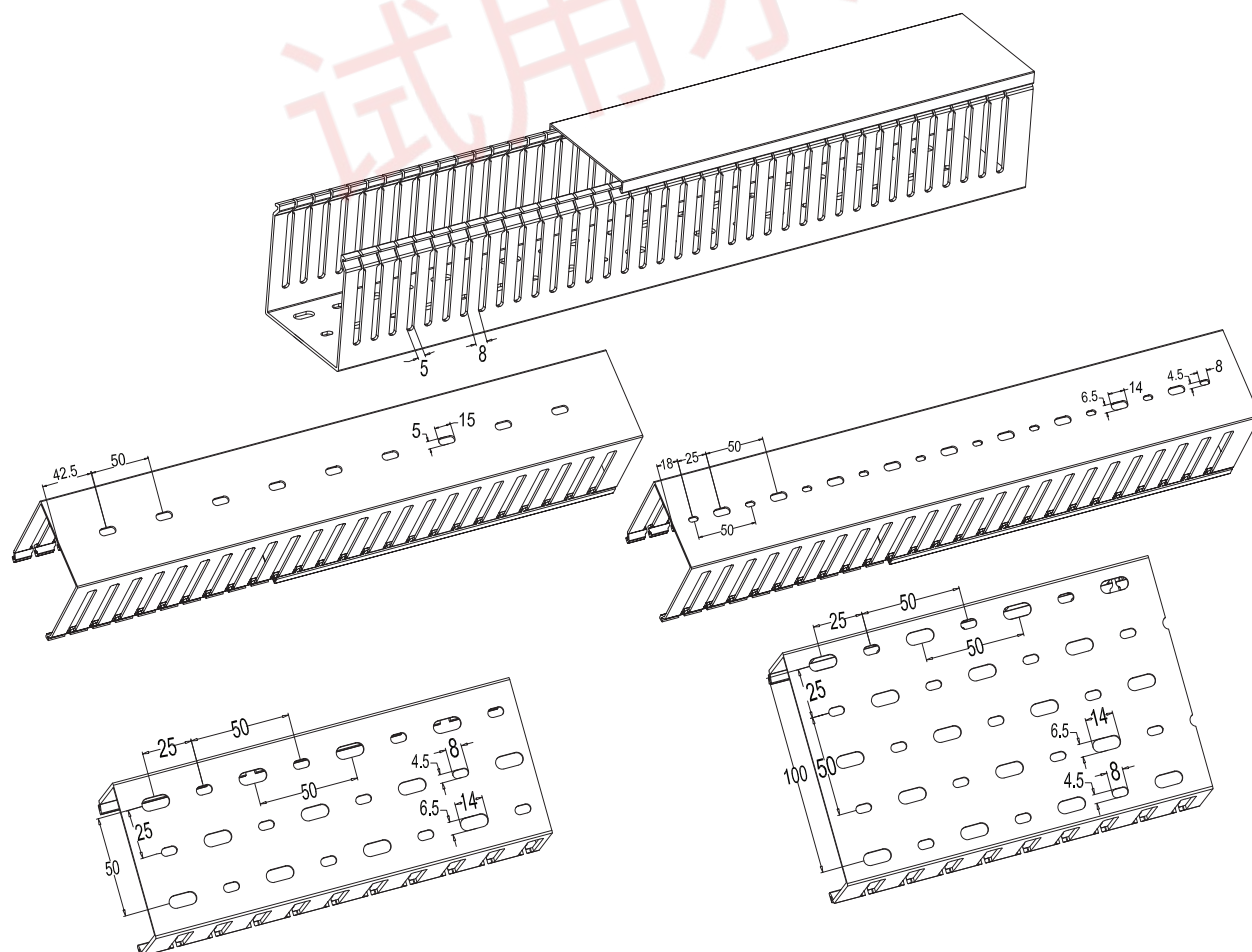

RCCN 日成HVDR型环保阻燃线槽 Narrow Slot Wiring Duct


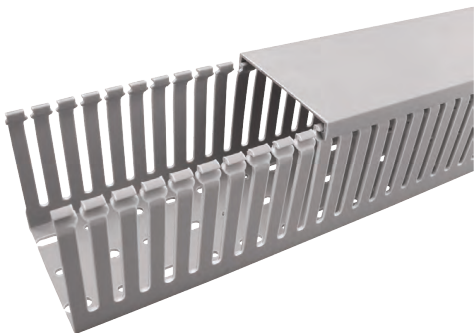


产品材质:采用低卤素硬质PVC料制成,环保无污染,不含铅等有毒物。
产品认证:美国UL:E306674 欧洲CE 欧洲环保RoHS,REACH,铁道阻燃低烟。
防火等级:UL94V-0,低烟微卤,遇火不燃烧,防火性及绝缘性特佳。
产品构造:由槽底及槽盖组成,底槽两侧设有出线孔。
颜色:灰色、白色、蓝色、黑色(可定制其它颜色,有起订量要求)
工作温度:静态-40°C持续高温至65°C,短时间可达85°C。
使用方法:先将底槽固定,将所要配的线装入槽内,盖上槽盖即可。
产品特性:1.反扣式槽盖与槽体设计组合后绝不脱落,且接合面平滑,不割伤手及擦损附近配线。
2.配线槽65°C内不易断裂,变形,变色,装配省时便利。
3.出线孔低、组合容易、拆卸简单、易于配线。



推荐:本产品为老型号,新型号HVDRT代替C15-16

本系列为老型号,由HVDR代替,孔无分隔齿设计。
本系列75高为非标产品。
This series is old part no., with HVDR, without butterfly in the fingers
75 Height is not standard products

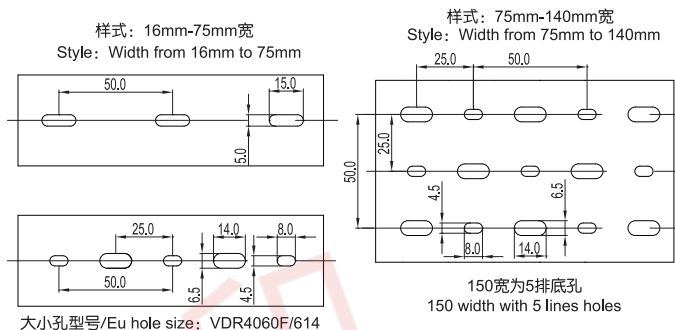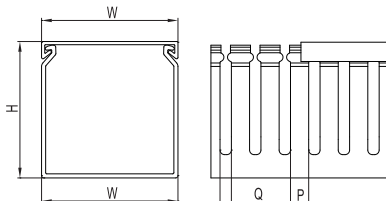

单位/Unit:mm

型号 Item No.				宽×高 Width x High W×H	孔宽 Slot Width Q	齿宽 Finger Width P	电线容量 以2.0平方计算 Wire Capacity/2.0sq	标准长度 Standard Length
灰色Gray	白色White	蓝色Blue	黑色Black					
HVDR1616	HVDR1616W	HVDR1616E	HVDR1616B	16×16	5	8	3~10pcs	每支 2米 含槽底槽盖
HVDR2516	HVDR2516W	HVDR2516E	HVDR2516B	25×16	5	8	8~12pcs	
HVDR1520	HVDR1520W	HVDR1520E	HVDR1520B	15×20	5	8	8~12pcs	
HVDR2020	HVDR2020W	HVDR2020E	HVDR2020B	20×20	5	8	10~20pcs	
HVDR4020	HVDR4020W	HVDR4020E	HVDR4020B	40×20	5	8	15~30pcs	
HVDR1525	HVDR1525W	HVDR1525E	HVDR1525B	15×25	5	8	5~15pcs	
HVDR2025	HVDR2025W	HVDR2025E	HVDR2025B	20×25	5	8	5~15pcs	
HVDR2525	HVDR2525W	HVDR2525E	HVDR2525B	25×25	5	8	10~25pcs	
HVDR3025	HVDR3025W	HVDR3025E	HVDR3025B	30×25	5	8	12~28pcs	
HVDR4025	HVDR4025W	HVDR4025E	HVDR4025B	40×25	5	8	20~35pcs	
HVDR5025	HVDR5025W	HVDR5025E	HVDR5025B	50×25	5	8	12~28pcs	
HVDR1530	HVDR1530W	HVDR1530E	HVDR1530B	15×30	5	8	8~15pcs	
HVDR2030	HVDR2030W	HVDR2030E	HVDR2030B	20×30	5	8	25~35pcs	
HVDR2530	HVDR2530W	HVDR2530E	HVDR2530B	25×30	5	8	25~35pcs	
HVDR3030	HVDR3030W	HVDR3030E	HVDR3030B	30×30	5	8	25~35pcs	
HVDR4030	HVDR4030W	HVDR4030E	HVDR4030B	40×30	5	8	30~40pcs	Pcs/Branch 2M Including tuning and lids
HVDR5030	HVDR5030W	HVDR5030E	HVDR5030B	50×30	5	8	40~50pcs	
HVDR6030	HVDR6030W	HVDR6030E	HVDR6030B	60×30	5	8	50~60pcs	
HVDR3333	HVDR3333W	HVDR3333E	HVDR3333B	33×33	5	8	35~45pcs	
HVDR2035	HVDR2035W	HVDR2035E	HVDR2035B	20×35	5	8	30~40pcs	
HVDR3535	HVDR3535W	HVDR3535E	HVDR3535B	35×35	5	8	35~45pcs	
HVDR5035	HVDR5035W	HVDR5035E	HVDR5035B	50×35	5	8	40~60pcs	
HVDR2040	HVDR2040W	HVDR2040E	HVDR2040B	20×40	5	8	16~22pcs	
HVDR2540	HVDR2540W	HVDR2540E	HVDR2540B	25×40	5	8	20~35pcs	
HVDR3540	HVDR3540W	HVDR3540E	HVDR3540B	35×40	5	8	30~45pcs	
HVDR4040	HVDR4040W	HVDR4040E	HVDR4040B	40×40	5	8	60~70pcs	
HVDR6040	HVDR6040W	HVDR6040E	HVDR6040B	60×40	5	8	100~115pcs	
HVDR8040	HVDR8040W	HVDR8040E	HVDR8040B	80×40	5	8	120~135pcs	
HVDR10040	HVDR10040W	HVDR10040E	HVDR10040B	100×40	5	8	120~135pcs	
HVDR12040	HVDR12040W	HVDR12040E	HVDR12040B	120×40	5	8	140~155pcs	

RCCN 日成HVDR型环保阻燃线槽 Narrow Slot Wiring Duct

型号 Item No.				宽 × 高 Width × High W×H	孔宽 Slot Width Q	齿宽 Finger Width P	电线容量 以2.0平方计算 Wire Capability/2.0sq	标准长度 Standard Length
灰色Gray	白色White	蓝色Blue	黑色Black					
HVDR2545	HVDR2545W	HVDR2545E	HVDR2545B	25×45	5	8	20~25pcs	每支 2米 含端盖
HVDR3345	HVDR3345W	HVDR3345E	HVDR3345B	33×45	5	8	40~55pcs	
HVDR4545	HVDR4545W	HVDR4545E	HVDR4545B	45×45	5	8	60~70pcs	
HVDR6545	HVDR6545W	HVDR6545E	HVDR6545B	65×45	5	8	110~120pcs	
HVDR2050	HVDR2050W	HVDR2050E	HVDR2050B	20×50	5	8	18~28pcs	
HVDR2550	HVDR2550W	HVDR2550E	HVDR2550B	25×50	5	8	20~30pcs	
HVDR3050	HVDR3050W	HVDR3050E	HVDR3050B	30×50	5	8	25~40pcs	
HVDR3550	HVDR3550W	HVDR3550E	HVDR3550B	35×50	5	8	40~60pcs	
HVDR4050	HVDR4050W	HVDR4050E	HVDR4050B	40×50	5	8	60~70pcs	
HVDR4550	HVDR4550W	HVDR4550E	HVDR4550B	45×50	5	8	70~80pcs	
HVDR5050	HVDR5050W	HVDR5050E	HVDR5050B	50×50	5	8	80~90pcs	
HVDR5550	HVDR5550W	HVDR5550E	HVDR5550B	55×50	5	8	85~95pcs	
HVDR6050	HVDR6050W	HVDR6050E	HVDR6050B	60×50	5	8	100~120pcs	
HVDR7550	HVDR7550W	HVDR7550E	HVDR7550B	75×50	5	8	150~170pcs	
HVDR8050	HVDR8050W	HVDR8050E	HVDR8050B	80×50	5	8	160~180pcs	
HVDR10050	HVDR10050W	HVDR10050E	HVDR10050B	100×50	5	8	200~250pcs	
HVDR12555	HVDR12555W	HVDR12555E	HVDR12555B	125×55	5	8	220~270pcs	
HVDR2060	HVDR2060W	HVDR2060E	HVDR2060B	20×60	5	8	35~45pcs	
HVDR2560	HVDR2560W	HVDR2560E	HVDR2560B	25×60	5	8	40~50pcs	
HVDR3060	HVDR3060W	HVDR3060E	HVDR3060B	30×60	5	8	60~80pcs	
HVDR3560	HVDR3560W	HVDR3560E	HVDR3560B	35×60	5	8	90~105pcs	
HVDR4060	HVDR4060W	HVDR4060E	HVDR4060B	40×60	5	8	100~115pcs	
HVDR4560	HVDR4560W	HVDR4560E	HVDR4560B	45×60	5	8	110~125pcs	
HVDR5060	HVDR5060W	HVDR5060E	HVDR5060B	50×60	5	8	120~135pcs	
HVDR6060	HVDR6060W	HVDR6060E	HVDR6060B	60×60	5	8	120~135pcs	
HVDR8060	HVDR8060W	HVDR8060E	HVDR8060B	80×60	5	8	180~210pcs	
HVDR10060	HVDR10060W	HVDR10060E	HVDR10060B	100×60	5	8	240~290pcs	
HVDR11060	HVDR11060W	HVDR11060E	HVDR11060B	110×60	5	8	250~300pcs	
HVDR12060	HVDR12060W	HVDR12060E	HVDR12060B	120×60	5	8	260~320pcs	
HVDR15060	HVDR15060W	HVDR15060E	HVDR15060B	150×60	5	8	300~360pcs	
HVDR2565	HVDR2565W	HVDR2565E	HVDR2565B	25×65	5	8	40~50pcs	每支 2米 含端盖
HVDR3365	HVDR3365W	HVDR3365E	HVDR3365B	33×65	5	8	40~70pcs	
HVDR4565	HVDR4565W	HVDR4565E	HVDR4565B	45×65	5	8	110~120pcs	
HVDR6565	HVDR6565W	HVDR6565E	HVDR6565B	65×65	5	8	180~200pcs	
HVDR7265	HVDR7265W	HVDR7265E	HVDR7265B	72×65	5	8	180~230pcs	
HVDR5075	HVDR5075W	HVDR5075E	HVDR5075B	50×75	5	8	180~210pcs	
HVDR7575	HVDR7575W	HVDR7575E	HVDR7575B	75×75	5	8	200~240pcs	
HVDR10075	HVDR10075W	HVDR10075E	HVDR10075B	100×75	5	8	250~290pcs	
HVDR2580	HVDR2580W	HVDR2580E	HVDR2580B	25×80	5	8	100~120pcs	
HVDR3080	HVDR3080W	HVDR3080E	HVDR3080B	30×80	5	8	110~125pcs	
HVDR3580	HVDR3580W	HVDR3580E	HVDR3580B	35×80	5	8	110~130pcs	
HVDR4080	HVDR4080W	HVDR4080E	HVDR4080B	40×80	5	8	140~160pcs	
HVDR4580	HVDR4580W	HVDR4580E	HVDR4580B	45×80	5	8	140~160pcs	
HVDR5080	HVDR5080W	HVDR5080E	HVDR5080B	50×80	5	8	160~180pcs	
HVDR5580	HVDR5580W	HVDR5580E	HVDR5580B	55×80	5	8	160~180pcs	
HVDR6080	HVDR6080W	HVDR6080E	HVDR6080B	60×80	5	8	180~210pcs	
HVDR8080	HVDR8080W	HVDR8080E	HVDR8080B	80×80	5	8	240~290pcs	
HVDR10080	HVDR10080W	HVDR10080E	HVDR10080B	100×80	5	8	260~350pcs	
HVDR12080	HVDR12080W	HVDR12080E	HVDR12080B	120×80	5	8	280~380pcs	
HVDR14080	HVDR14080W	HVDR14080E	HVDR14080B	140×80	5	8	350~450pcs	
HVDR25100	HVDR25100W	HVDR25100E	HVDR25100B	25×100	5	8	110~160pcs	每支 2米 含端盖
HVDR33100	HVDR33100W	HVDR33100E	HVDR33100B	33×100	5	8	130~165pcs	
HVDR40100	HVDR40100W	HVDR40100E	HVDR40100B	40×100	5	8	130~175pcs	
HVDR50100	HVDR50100W	HVDR50100E	HVDR50100B	50×100	5	8	220~250pcs	
HVDR60100	HVDR60100W	HVDR60100E	HVDR60100B	60×100	5	8	240~290pcs	
HVDR70100	HVDR70100W	HVDR70100E	HVDR70100B	70×100	5	8	250~340pcs	
HVDR75100	HVDR75100W	HVDR75100E	HVDR75100B	75×100	5	8	260~350pcs	
HVDR80100	HVDR80100W	HVDR80100E	HVDR80100B	80×100	5	8	260~350pcs	
HVDR100100	HVDR100100W	HVDR100100E	HVDR100100B	100×100	5	8	300~400pcs	
HVDR120100	HVDR120100W	HVDR120100E	HVDR120100B	120×100	5	8	350~450pcs	
HVDR150100	HVDR150100W	HVDR150100E	HVDR150100B	150×100	5	8	400~650pcs	
HVDR100130	HVDR100130W	HVDR100130E	HVDR100130B	100×130	5	8	350~450pcs	每支 2米 含端盖
HVDR200100	HVDR200100W	HVDR200100E	HVDR200100B	200×100	5	8	600~800pcs	
HVDR200150	HVDR200150W	HVDR200150E	HVDR200150B	200×150	5	8	900~1200pcs	

Pcs/Branch
2M

Including truning and lids


Pcs/Branch
2M

Including truning and lids

Pcs/Branch
2M



Including truning and lids

RCCN 日成HVDR型环保阻燃线槽 Narrow Slot Wiring Duct

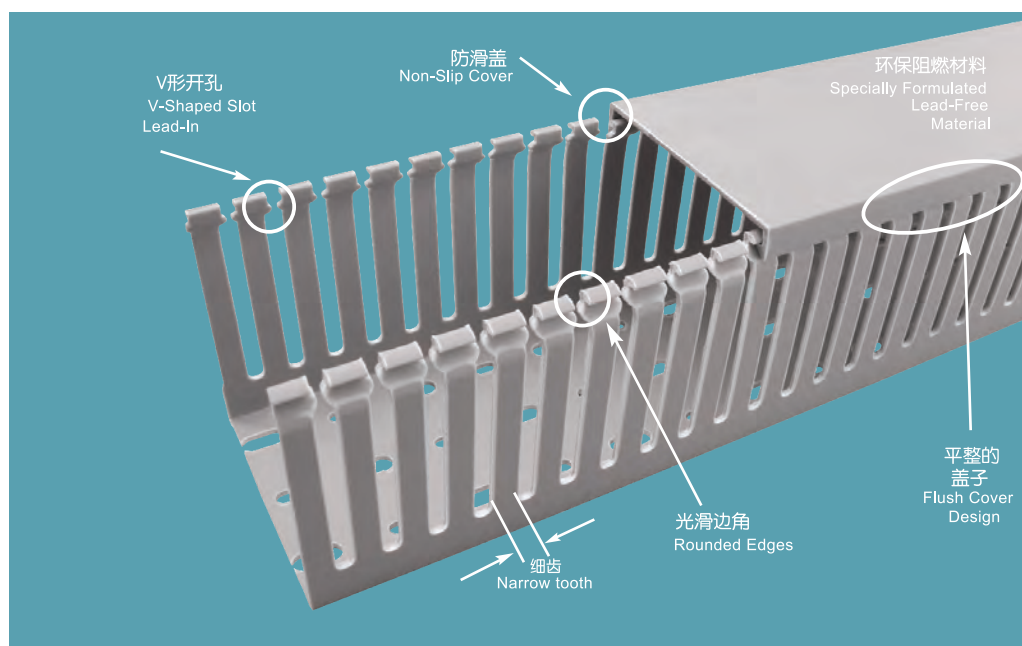

特点/Features	优点/Advantages	益处/Benefits
细的齿和细的孔 Narrow finger and slot design	较近的电器接线空间满足高密度排线 Allows further fanning of wires for neater wire	允许更多的排线,使布线效果整体美观 Mmanagement in high-density control panels
环保阻燃材料 Rohs approved Enviroment-friendly Material	符合欧盟ROHS环保测试, 符合美国UL94V-0,良好的阻燃性 Approved by EU Rohs, Compliant with US UL 94V-0,good inflaming	环保不含有铅的PVC 不会对人体健康构成危害,材料良好阻燃性, 使明火自熄,在着火的情况下,保证安全 Eliminates health concerns associated with PVC that contains lead
光滑的边角 Smooth rounded edges	齿的顶端和孔的边缘光滑 Smooth edges in duct slots and at top of duct fingers	防止电线和手被毛刺割伤 Protects hands and wiring/cabling from abrasion
防滑盖 (non-slip liner inside duct covers)	安装时不容易滑盖 Will not slide easily when installed on duct base	防运输振动导致滑盖 防线槽垂直安装时滑盖 Cover stays in place during shipment, vibration and when in a vertical orientation,eliminating rework
平整的盖子设计 Flush cover designGreater capacity than traditional duct designs	比传统的设计有更大的空间 盖子与槽体齐平 Cover sits flush with sidewall	比老款装相同数量的电线表面更平整美观 Can potentially use a smaller size wiring duct for same number of wires Provides a neat and finished appearance
冲孔断面/Slot smooth	冲孔后齿的表面平整光滑 Smooth adge after punching	不用修毛刺,节省时间 No need to get offer abrasion, save time
V型开孔设计 V-shaped slot lead-in V-shape funnels wires into slot for	V型槽孔使电线更易装入 Easier insertion	加快电线安装 Speeds wire installation
四种颜色可选 Four different colors	可用于不同场合的安装要求。 Suitable to different environments using	项目对颜色有要求时选择范围更加的广泛更快的满足终端用户的需求。 Can meet different customers'request in different project
通过多项认证 Approved by many certificates	美国UL,加拿大CULUS, 欧盟CE ,ROHS,REACH 铁道部机车阻燃低烟认证。 America UL,Canada CULUS, EuropeCE ,ROHS,REACH Flamility and low smoking certificate	满足项目应用零配件需要提供产品认证,确保产品在世界各地均可放心使用 Can provide related certificates of the projects or parts need



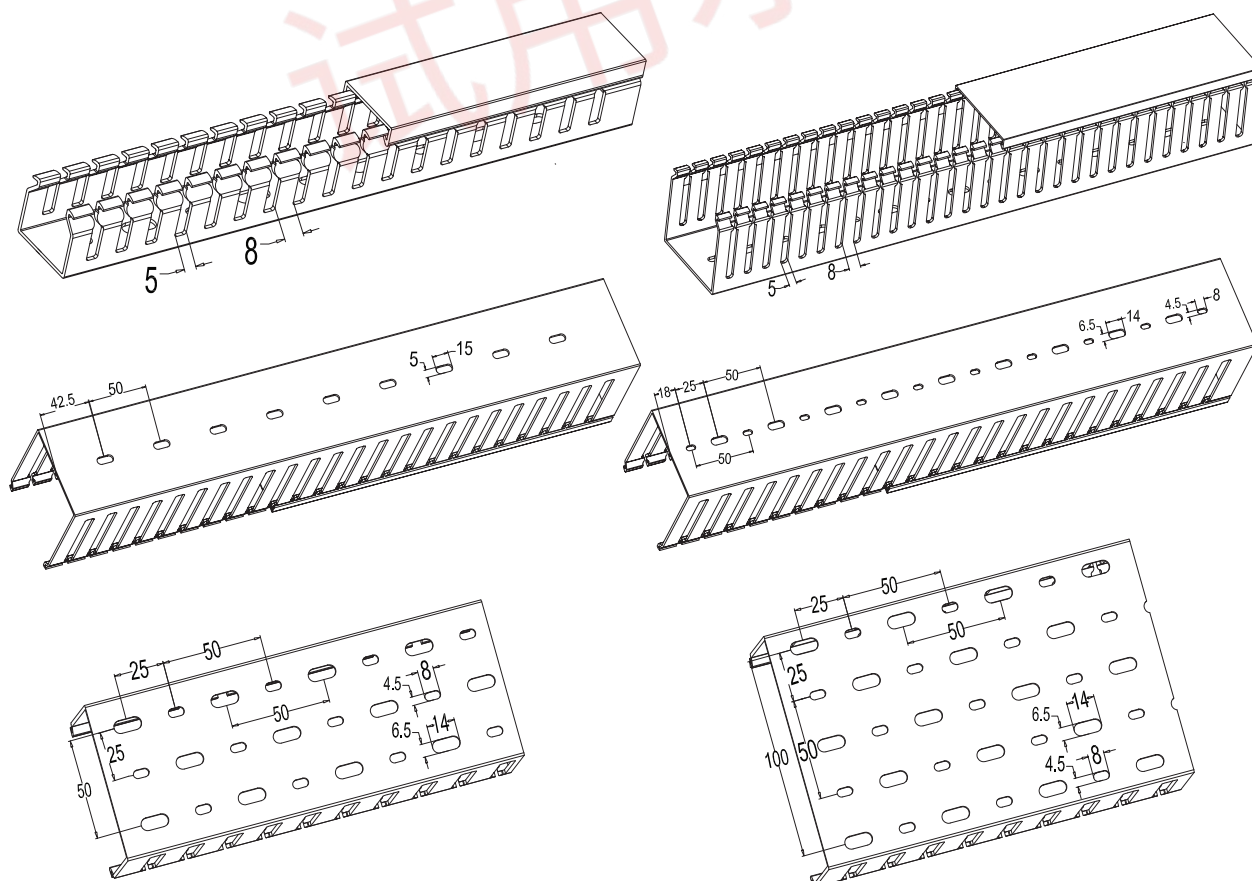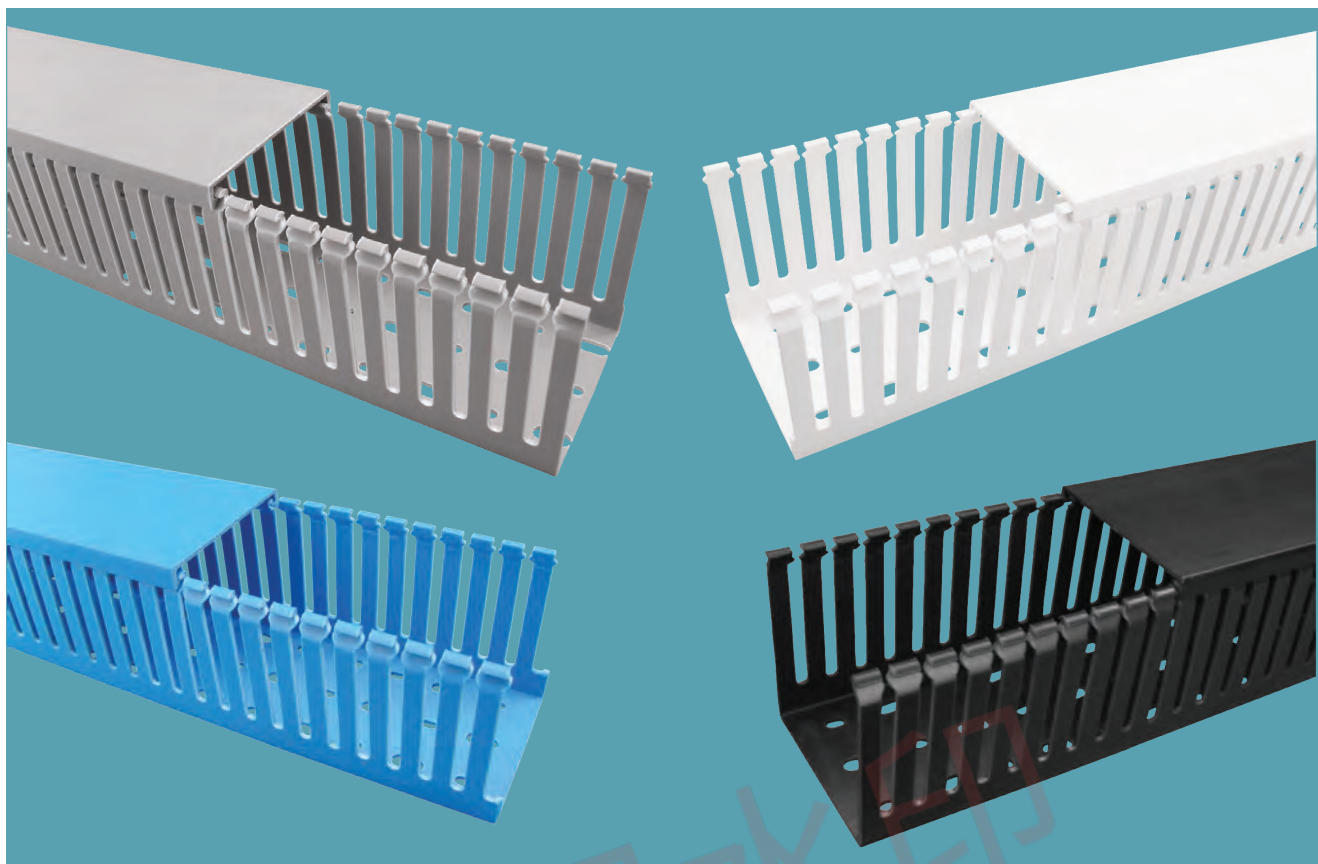

RCCN 日成VDR T型环保阻燃线槽 Wide Slot Wiring Duct



推荐：灰色为常规库存产品,其它颜色有起订量要求。

Comment: gray is the common color, other color need more MOQ

产品材质:采用低卤素硬质PVC料制成,环保无污染,不含铅等有毒物。

产品认证:美国UL:E306674 欧洲CE 欧洲环保RoHS,REACH,铁道阻燃低烟。

防火等级:UL94V-0,低烟微卤,遇火不燃烧,防火性及绝缘性特佳。

产品构造:由槽底及槽盖组成,底槽两侧设有出线孔。

颜色:灰色,白色,蓝色,黑色(可定制其它颜色,有起订量要求)

工作温度:静态-40°C持续高温至65°C,短时间可达85°C。

使用方法:先将底槽固定,将所要配的线装入槽内,盖上槽盖即可。

产品特性: 1. 反扣式槽盖与槽体设计组合后绝不脱落,且接合面平滑,不割伤手及擦损附近配线。

2. 配线槽65°C内不易断裂,变形,变色,装配省时便利。

3. 出线孔低、组合容易、拆卸简单、易于配线。

更多选择:量大可按需求生产所需规格或定制长度.例:VDR8080T(L=1.7M)

Wide slot/finger design provides greater sidewall rigidity and can be used with a wide range of wire bundle sizes.

Certificates:UL:E306674 CE:EN50085 RoHS,REACH. Made of rigid PVC


Work temperature:-40 °c to 65 °c

UL94 Flammability Rating of V-0

Provided with mounting holes


Available color:gray.white.blue.black and other special colors

Special length come with MOQ request

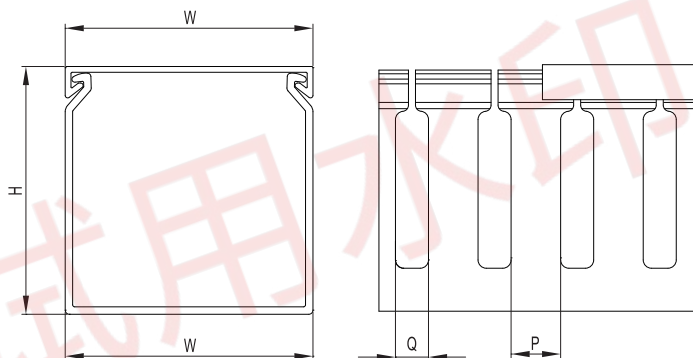


样式: 16mm-75mm宽

Style: Width from 16mm to 75mm

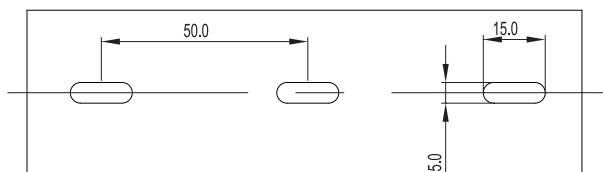


默认底孔单排孔 Common Hole

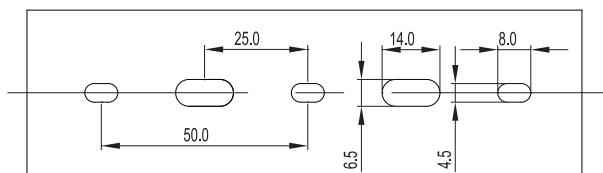

大小孔型号/Eu hole size: VDR4060F/614

样式: 75mm-140mm宽

Style: Width from 75mm to 140mm

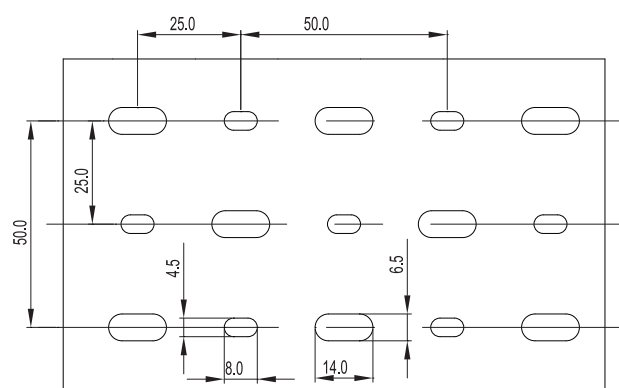

150宽为5排底孔

150 width with 5 lines holes

本系列VDR T为直孔无特殊要求VDR F代替。

本系列16/20/33/35/45/65/75高为非标产品。

This series is VDT design, can be instead of VDR F,if there is no special request.


16/20/33/35/45/65/75,they are not standard products

RCCN 日成VDRT型环保阻燃线槽 Wide Slot Wiring Duct

单位/Unit:mm

型号 Item No.				宽 × 高 Width x High W×H	孔宽 Slot Width Q	齿宽 Finger Width P	电线容量 以2.0平方计算 Wire Capability/2.0sq	标准长度 Standard Length
灰色Gray	白色White	蓝色Blue	黑色Black					
VDR2540T	VDR2540TW	VDR2540TE	VDR2540TB	25×40	8	10	20~35pcs	每支 2米
VDR3540T	VDR3540TW	VDR3540TE	VDR3540TB	35×40	8	10	30~45pcs	
VDR4040T	VDR4040TW	VDR4040TE	VDR4040TB	40×40	8	10	60~70pcs	
VDR6040T	VDR6040TW	VDR6040TE	VDR6040TB	60×40	8	10	100~115pcs	
VDR8040T	VDR8040TW	VDR8040TE	VDR8040TB	80×40	8	10	120~135pcs	
VDR10040T	VDR10040TW	VDR10040TE	VDR10040TB	100×40	8	10	120~135pcs	
VDR12040T	VDR12040TW	VDR12040TE	VDR12040TB	120×40	8	10	140~155pcs	
VDR2560T	VDR2560TW	VDR2560TE	VDR2560TB	25×60	8	10	40~50pcs	
VDR3060T	VDR3060TW	VDR3060TE	VDR3060TB	30×60	8	10	60~80pcs	
VDR3560T	VDR3560TW	VDR3560TE	VDR3560TB	35×60	8	10	90~105pcs	
VDR4060T	VDR4060TW	VDR4060TE	VDR4060TB	40×60	8	10	100~115pcs	
VDR4560T	VDR4560TW	VDR4560TE	VDR4560TB	45×60	8	10	110~125pcs	
VDR5060T	VDR5060TW	VDR5060TE	VDR5060TB	50×60	8	10	120~135pcs	
VDR6060T	VDR6060TW	VDR6060TE	VDR6060TB	60×60	8	10	120~135pcs	
VDR8060T	VDR8060TW	VDR8060TE	VDR8060TB	80×60	8	10	180~210pcs	
VDR10060T	VDR10060TW	VDR10060TE	VDR10060TB	100×60	8	10	240~290pcs	
VDR11060T	VDR11060TW	VDR11060TE	VDR11060TB	110×60	8	10	250~300pcs	
VDR12060T	VDR12060TW	VDR12060TE	VDR12060TB	120×60	8	10	260~320pcs	
VDR15060T	VDR15060TW	VDR15060TE	VDR15060TB	150×60	8	10	300~360pcs	
VDR2580T	VDR2580TW	VDR2580TE	VDR2580TB	25×80	8	10	100~120pcs	Pcs/Branch 2M Including truning and lids
VDR3080T	VDR3080TW	VDR3080TE	VDR3080TB	30×80	8	10	110~125pcs	
VDR3580T	VDR3580TW	VDR3580TE	VDR3580TB	35×80	8	10	110~130pcs	
VDR4080T	VDR4080TW	VDR4080TE	VDR4080TB	40×80	8	10	140~160pcs	
VDR4580T	VDR4580TW	VDR4580TE	VDR4580TB	45×80	8	10	140~160pcs	
VDR5080T	VDR5080TW	VDR5080TE	VDR5080TB	50×80	8	10	160~180pcs	
VDR5580T	VDR5580TW	VDR5580TE	VDR5580TB	55×80	8	10	160~180pcs	
VDR6080T	VDR6080TW	VDR6080TE	VDR6080TB	60×80	8	10	180~210pcs	
VDR8080T	VDR8080TW	VDR8080TE	VDR8080TB	80×80	8	10	240~290pcs	
VDR10080T	VDR10080TW	VDR10080TE	VDR10080TB	100×80	8	10	260~350pcs	
VDR12080T	VDR12080TW	VDR12080TE	VDR12080TB	120×80	8	10	280~380pcs	
VDR14080T	VDR14080TW	VDR14080TE	VDR14080TB	140×80	8	10	350~450pcs	
VDR25100T	VDR25100TW	VDR25100TE	VDR25100TB	25×100	8	10	110~160pcs	
VDR33100T	VDR33100TW	VDR33100TE	VDR33100TB	33×100	8	10	130~165pcs	
VDR40100T	VDR40100TW	VDR40100TE	VDR40100TB	40×100	8	10	130~175pcs	
VDR50100T	VDR50100TW	VDR50100TE	VDR50100TB	50×100	8	10	220~250pcs	
VDR60100T	VDR60100TW	VDR60100TE	VDR60100TB	60×100	8	10	240~290pcs	
VDR70100T	VDR70100TW	VDR70100TE	VDR70100TB	70×100	8	10	250~340pcs	
VDR75100T	VDR75100TW	VDR75100TE	VDR75100TB	75×100	8	10	260~350pcs	
VDR80100T	VDR80100TW	VDR80100TE	VDR80100TB	80×100	8	10	260~350pcs	每支 2米 含槽底槽盖
VDR100100T	VDR100100TW	VDR100100TE	VDR100100TB	100×100	8	10	300~400pcs	
VDR120100T	VDR120100TW	VDR120100TE	VDR120100TB	120×100	8	10	350~450pcs	
VDR150100T	VDR150100TW	VDR150100TE	VDR150100TB	150×100	8	10	400~650pcs	
VDR100130T	VDR100130TW	VDR100130TE	VDR100130TB	100×130	8	10	350~450pcs	
VDR200100T	VDR200100TW	VDR200100TE	VDR200100TB	200×100	8	10	600~800pcs	每支 2米 含槽底槽盖
VDR200150T	VDR200150TW	VDR200150TE	VDR200150TB	200×150	8	10	900~1200pcs	

RCCN 日成GDRF型环保阻燃线槽 Wide Slot Wiring Duct

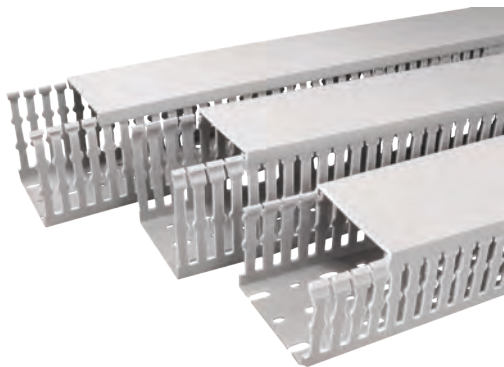

产品材质:采用低卤素硬质PVC料制成,环保无污染,不含铅等有毒物。
产品认证:美国UL:E306674 欧洲CE 欧洲环保RoHS,REACH,铁道阻燃低烟。
防火等级:UL94V-0,低烟微卤,遇火不燃烧,防火性及绝缘性特佳。
产品构造:由槽底及槽盖组成,底槽两侧设有出线孔。
颜色:灰色.白色.蓝色.黑色(可定制其它颜色,有起订量要求)
工作温度:静态-40°C持续高温至65°C,短时间可达85°C。
使用方法:先将底槽固定,将所要配的线装入槽内,盖上槽盖即可。
产品特性:1.反扣式槽盖与槽体设计组合后绝不脱落,且接合面平滑,不割伤手及擦损附近配线。
2.配线槽65°C内不易断裂,变形,变色,装配省时便利。
3.出线孔低、组合容易、拆卸简单、易于配线。

更多选择:量大可按需求生产所需规格或定制长度.例:GDR8080F(L=1.7M)

Wide slot/finger design provides greater sidewall rigidity and can be used with a wide range of wire bundle sizes.

Certificates:UL:E306674 CE:EN50085 RoHS,REACH. Made of rigid PVC

Work temperature:-40 °c to 65 °c

UL94 Flammability Rating of V-0

Provided with mounting holes

Available color:gray.white.blue.black and other special colors


Special length come with MOQ request



推荐:灰色为常规库存产品,其它颜色有起订量要求。

Comment: gray is the common color, other color need more MOQ

GDR6060F/4.5*5.5 参考C72平面图

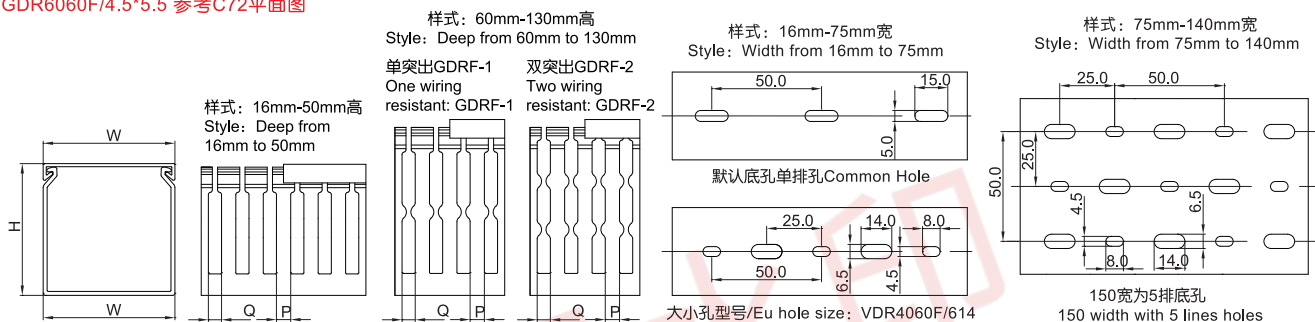


单位/Unit:mm

型号 Item No.				宽×高 Width x High W×H	孔宽 Slot Width Q	齿宽 Finger Width P	电线容量 以2.0平方计算 Wire Capability/2.0sq	标准长度 Standard Length
灰色Gray	白色White	蓝色Blue	黑色Black					
GDR2025F	GDR2025FW	GDR2025FE	GDR2025FB	20×25	6	6.5	5~15pcs	每支 2米 含槽底槽盖 Pcs/ranch 2M
GDR2525F	GDR2525FW	GDR2525FE	GDR2525FB	25×25	6	6.5	10~25pcs	
GDR3025F	GDR3025FW	GDR3025FE	GDR3025FB	30×25	6	6.5	12~28pcs	
GDR4025F	GDR4025FW	GDR4025FE	GDR4025FB	40×25	6	6.5	20~35pcs	
GDR5025F	GDR5025FW	GDR5025FE	GDR5025FB	50×25	6	6.5	25~40pcs	
GDR2540F	GDR2540FW	GDR2540FE	GDR2540FB	25×40	6	6.5	20~25pcs	
GDR3540F	GDR3540FW	GDR3540FE	GDR3540FB	35×40	6	6.5	50~60pcs	
GDR4040F	GDR4040FW	GDR4040FE	GDR4040FB	40×40	6	6.5	60~70pcs	
GDR6040F	GDR6040FW	GDR6040FE	GDR6040FB	60×40	6	6.5	100~115pcs	
GDR8040F	GDR8040FW	GDR8040FE	GDR8040FB	80×40	6	6.5	120~135pcs	
GDR10040F	GDR10040FW	GDR10040FE	GDR10040FB	100×40	6	6.5	120~135pcs	

RCCN 日成GDRF型环保阻燃线槽 Wide Slot Wiring Duct

型号 Item No.				宽 × 高 Width x High W×H	孔宽 Slot Width Q	齿宽 Finger Width P	电线容量 以2.0平方计算 Wire capability/2.0sq	标准长度 Standard Length
灰色Gray	白色White	蓝色Blue	黑色Black					
GDR2560F1	GDR2560F1W	GDR2560F1E	GDR2560F1B	25×60	6	6.5	40~50pcs	每支 2米 含槽底槽盖
GDR3060F1	GDR3060F1W	GDR3060F1E	GDR3060F1B	30×60	6	6.5	60~80pcs	
GDR3560F1	GDR3560F1W	GDR3560F1E	GDR3560F1B	35×60	6	6.5	90~105pcs	
GDR4060F1	GDR4060F1W	GDR4060F1E	GDR4060F1B	40×60	6	6.5	100~115pcs	
GDR4560F1	GDR4560F1W	GDR4560F1E	GDR4560F1B	45×60	6	6.5	110~120pcs	
GDR5060F1	GDR5060F1W	GDR5060F1E	GDR5060F1B	50×60	6	6.5	120~135pcs	
GDR6060F1	GDR6060F1W	GDR6060F1E	GDR6060F1B	60×60	6	6.5	120~135pcs	
GDR8060F1	GDR8060F1W	GDR8060F1E	GDR8060F1B	80×60	6	6.5	180~210pcs	
GDR10060F1	GDR10060F1W	GDR10060F1E	GDR10060F1B	100×60	6	6.5	240~290pcs	
GDR11060F1	GDR11060F1W	GDR11060F1E	GDR11060F1B	110×60	6	6.5	250~300pcs	
GDR12060F1	GDR12060F1W	GDR12060F1E	GDR12060F1B	120×60	6	6.5	260~320pcs	Pcs/Branch 2M Including truning and lids
GDR2580F1	GDR2580F1W	GDR2580F1E	GDR2580F1B	25×80	6	6.5	100~120pcs	
GDR3080F1	GDR3080F1W	GDR3080F1E	GDR3080F1B	30×80	8	6.5	110~125pcs	
GDR3580F1	GDR3580F1W	GDR3580F1E	GDR3580F1B	35×80	6	6.5	110~130pcs	
GDR4080F1	GDR4080F1W	GDR4080F1E	GDR4080F1B	40×80	6	6.5	140~160pcs	
GDR4580F1	GDR4580F1W	GDR4580F1E	GDR4580F1B	45×80	6	6.5	140~160pcs	
GDR5080F1	GDR5080F1W	GDR5080F1E	GDR5080F1B	50×80	6	6.5	160~180pcs	
GDR5580F1	GDR5580F1W	GDR5580F1E	GDR5580F1B	55×80	6	6.5	160~180pcs	
GDR6080F1	GDR6080F1W	GDR6080F1E	GDR6080F1B	60×80	6	6.5	180~210pcs	
GDR8080F1	GDR8080F1W	GDR8080F1E	GDR8080F1B	80×80	6	6.5	240~290pcs	
GDR10080F1	GDR10080F1W	GDR10080F1E	GDR10080F1B	100×80	6	6.5	260~350pcs	每支 2米 含槽底槽盖
GDR12080F1	GDR12080F1W	GDR12080F1E	GDR12080F1B	120×80	6	6.5	280~380pcs	
GDR14080F1	GDR14080F1W	GDR14080F1E	GDR14080F1B	140×80	6	6.5	350~450pcs	
GDR2580F2	GDR2580F2W	GDR2580F2E	GDR2580F2B	25×80	6	6.5	100~120pcs	
GDR3080F2	GDR3080F2W	GDR3080F2E	GDR3080F2B	30×80	6	6.5	110~125pcs	
GDR3580F2	GDR3580F2W	GDR3580F2E	GDR3580F2B	35×80	6	6.5	110~130pcs	
GDR4080F2	GDR4080F2W	GDR4080F2E	GDR4080F2B	40×80	6	6.5	140~160pcs	
GDR4580F2	GDR4580F2W	GDR4580F2E	GDR4580F2B	45×80	6	6.5	140~160pcs	
GDR5080F2	GDR5080F2W	GDR5080F2E	GDR5080F2B	50×80	6	6.5	160~180pcs	
GDR5580F2	GDR5580F2W	GDR5580F2E	GDR5580F2B	55×80	6	6.5	160~180pcs	
GDR6080F2	GDR6080F2W	GDR6080F2E	GDR6080F2B	60×80	6	6.5	180~210pcs	Pcs/Branch 2M Including truning and lids
GDR8080F2	GDR8080F2W	GDR8080F2E	GDR8080F2B	80×80	6	6.5	240~290pcs	
GDR10080F2	GDR10080F2W	GDR10080F2E	GDR10080F2B	100×80	6	6.5	260~350pcs	
GDR12080F2	GDR12080F2W	GDR12080F2E	GDR12080F2B	120×80	6	6.5	280~380pcs	
GDR14080F2	GDR14080F2W	GDR14080F2E	GDR14080F2B	140×80	6	6.5	350~450pcs	
GDR25100F2	GDR25100F2W	GDR25100F2E	GDR25100F2B	25×100	6	6.5	110~160pcs	
GDR33100F2	GDR33100F2W	GDR33100F2E	GDR33100F2B	33×100	6	6.5	130~165pcs	
GDR40100F2	GDR40100F2W	GDR40100F2E	GDR40100F2B	40×100	6	6.5	130~175pcs	
GDR50100F2	GDR50100F2W	GDR50100F2E	GDR50100F2B	50×100	6	6.5	220~250pcs	
GDR60100F2	GDR60100F2W	GDR60100F2E	GDR60100F2B	60×100	6	6.5	240~290pcs	
GDR70100F2	GDR70100F2W	GDR70100F2E	GDR70100F2B	75×100	6	6.5	260~350pcs	
GDR80100F2	GDR80100F2W	GDR80100F2E	GDR80100F2B	80×100	6	6.5	260~350pcs	
GDR100100F2	GDR100100F2W	GDR100100F2E	GDR100100F2B	100×100	6	6.5	300~400pcs	



RCCN 日成GDRF型环保阻燃线槽 Wide Slot Wiring Duct

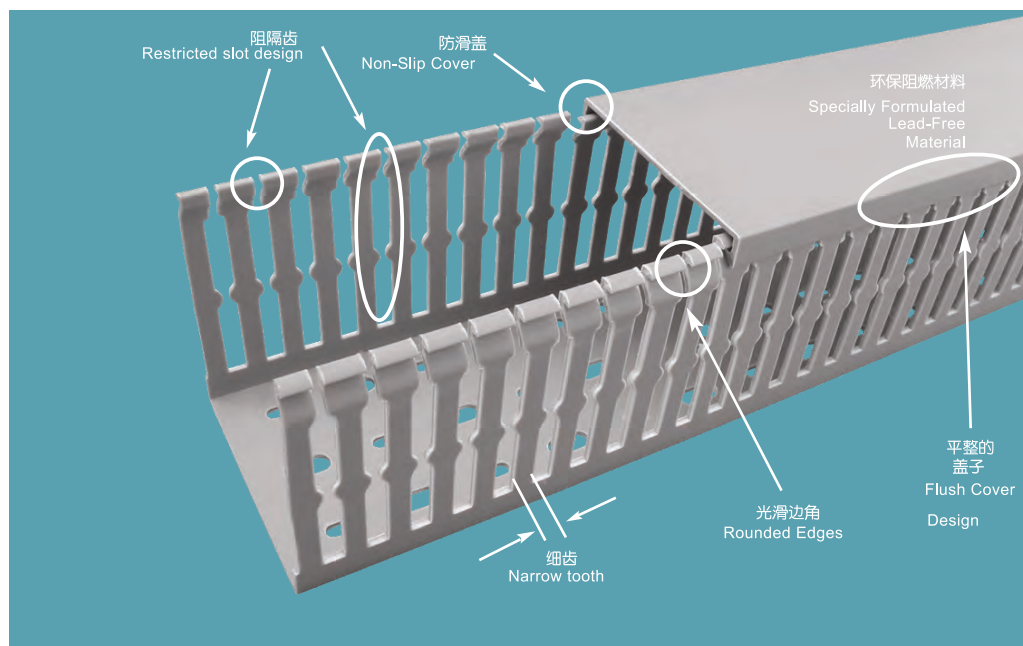

特点/Features	优点/Advantages	益处/Benefits
细的齿和中的孔	较近的电器大一点的接线空间满足高密度布线	允许更多的布线,使布线效果整体美观
环保阻燃材料 Rohs approved Enviroment-friendly Material	符合欧盟ROHS环保测试, 符合美国UL94V-0,良好的阻燃性 Approved by EU Rohs, Compliant with US UL 94V-0,good inflaming	环保不含有铅的PVC 不会对人体健康构成危害,材料良好阻燃性, 使明火自熄,在着火的情况下,保证安全 Eliminates health concerns associated with PVC that contains lead
光滑的边角 Smooth rounded edges	齿的顶端和孔的边缘光滑 Smooth edges in duct slots and at top of duct fingers	防止电线和手被毛刺割伤 Protects hands and wiring/cabling from abrasion
防滑盖 (non-slip liner inside duct covers)	安装时不容易滑盖 Will not slide easily when installed on duct base	防运输振动导致滑盖 防线槽垂直安装时滑盖 Cover stays in place during shipment, vibration and when in a vertical orientation,eliminating rework
平整的盖子设计 Flush cover designGreater capacity than traditional duct designs	比传统的设计有更大的空间 盖子与槽体齐平 Cover sits flush with sidewall	比老款装相同数量的电线表面更平整美观 Can potentially use a smaller size wiring duct for same number of wires Provides a neat and finished appearance
冲孔断面/Slot smooth	冲孔后齿的表面平整光滑 Smooth adge after punching	不用修毛刺,节省时间 No need to get offer abrasion, save time
阻隔热设计 Restricted slot designOnce inserted wires are retained in the slot	电线装入后不会晃动,不管是否扣盖子 也可用于电线功能不同的分类 with or without the cover being installed	安装时避免线跑出槽不必要的麻烦,节省时间 Eliminates hassle and saves time during installation and maintenance
四种颜色可选 Four different colors	可用于不同场合的安装要求。 Suitable to different environments using	项目对颜色有要求时选择范围更加的广泛更快的满足终端用户的需求。 Can meet different customers'request in different project
通过多项认证 Approved by many certificates	美国UL,加拿大CULUS, 欧盟CE ,ROHS,REACH 铁道部机车阻燃低烟认证。 America UL,Canada CULUS, EuropeCE ,ROHS,REACH Flamility and low smoking certificate	满足项目应用零配件需要提供产品认证,确保产品在世界各地均可放心使用 Can provide related certificates of the projects or parts need



RCCN 日成GDRF型环保阻燃线槽 Wide Slot Wiring Duct

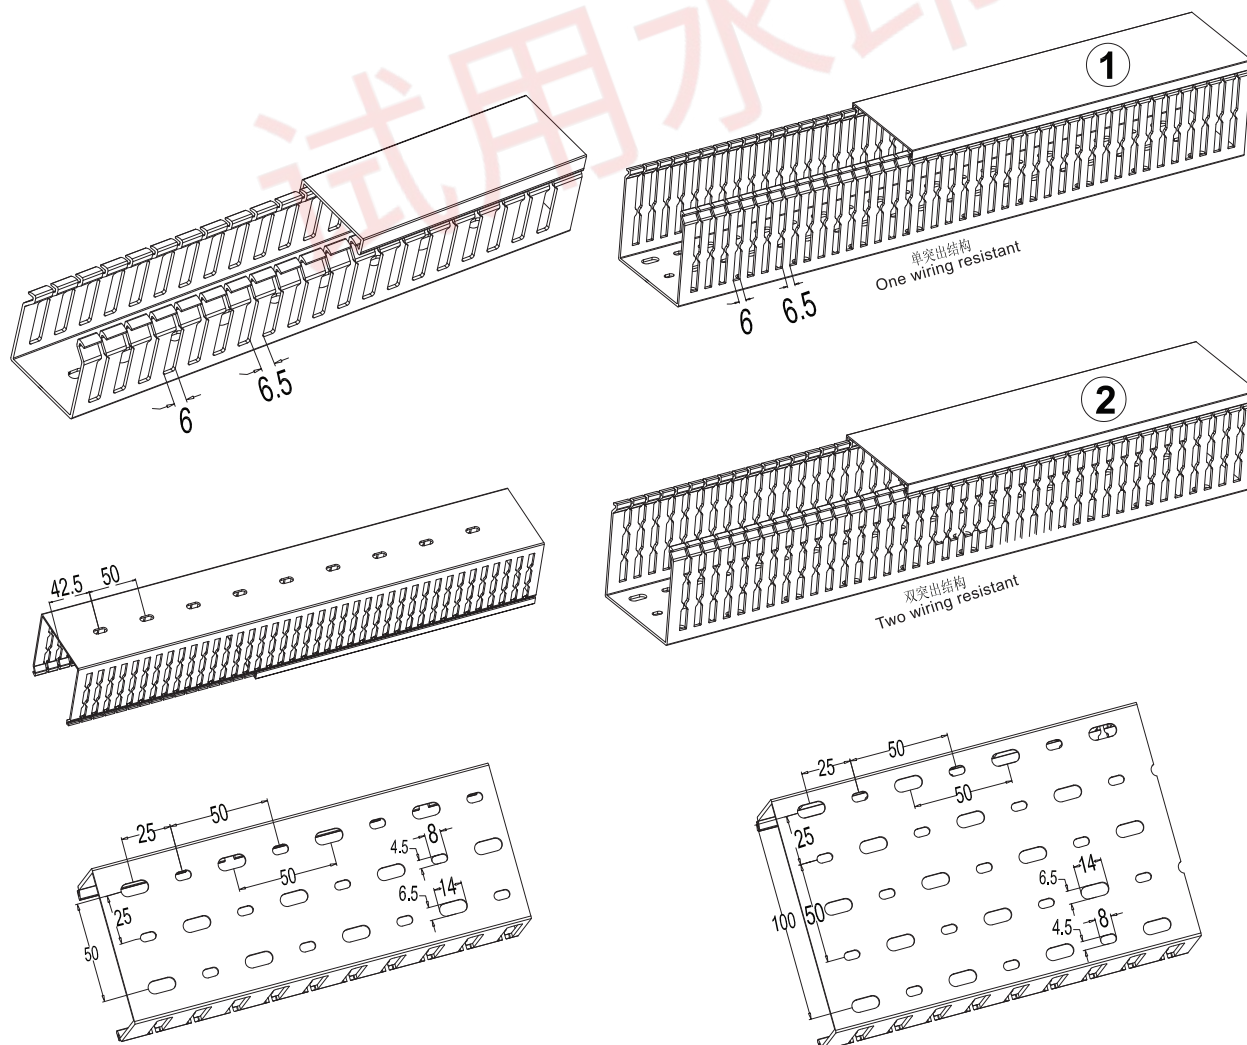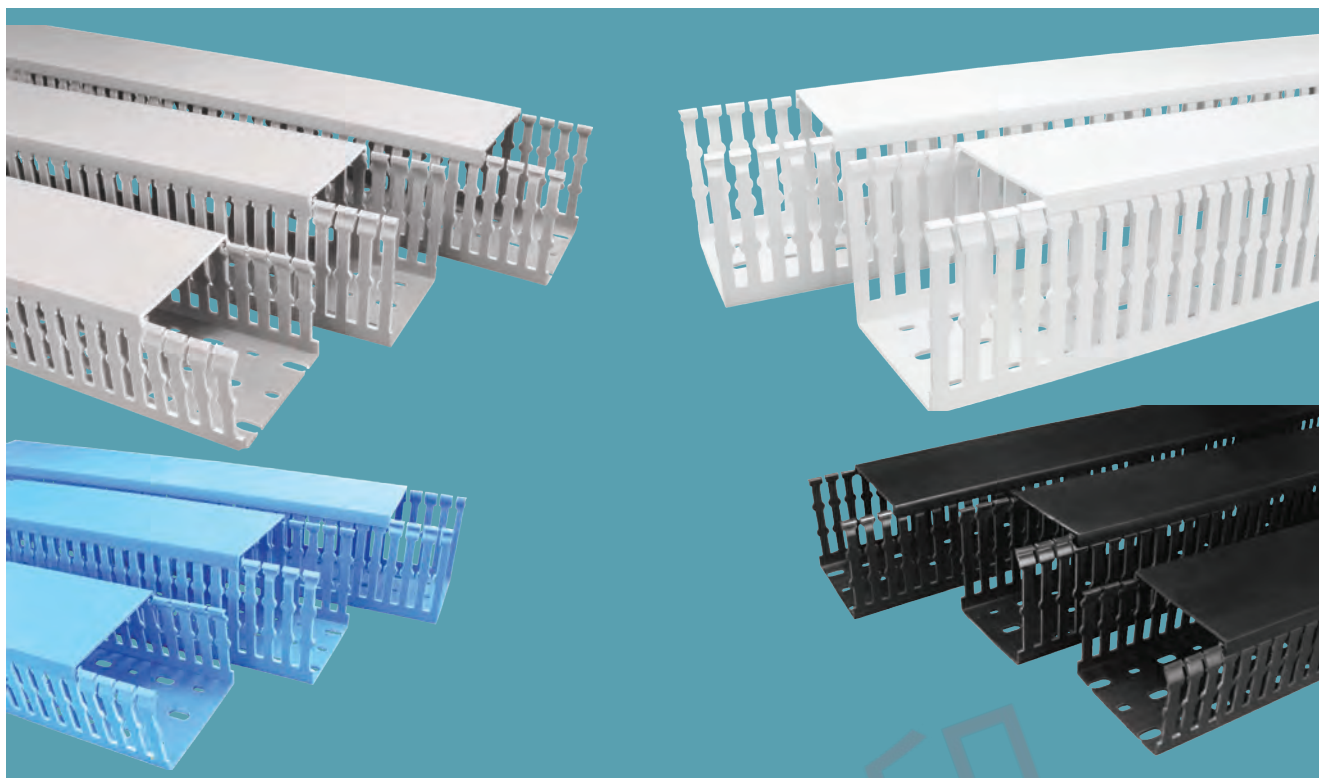

RCCN

日成GDRF型环保阻燃绝缘线槽

Narrow Slot Wiring Duct

RCCN 日成SDR型密封环保阻燃线槽 Solid Wiring Duct



产品材质:采用低卤素硬质PVC料制成,环保无污染,不含铅等有毒物。

产品认证:美国UL:E306674 欧洲CE,欧洲环保RoHS,REACH。

防火等级:UL94V-0,低烟微卤,遇火不燃烧,防火性及绝缘性特佳。

产品构造:由槽底及槽盖组成。

颜色:灰色,白色,蓝色,黑色(可定制其它颜色,有起订量要求)

工作温度:静态-40°C持续高温至65°C,短时间可达85°C。

使用方法:先将底槽固定,将所要配的线装入槽内,盖上槽盖即可。

产品特性:1.反扣式槽盖与槽体设计组合后绝不脱落,且接合面平滑,不割伤手及擦损附近配线。

2.配线槽65°C内不易断裂,变形,变色,装配省时便利。

更多选择:量大可按需求生产所需规格或定制长度。例:SDR8080(L=1.8M)

Solid wall design fully encloses cables providing maximum protection and aesthetics

Certificates:UL:E306674 CE:EN50085 RoHS,REACH。


Made of rigid PVC

Work Temperature:-40°C to 65°C

UL94 Flammability Rating of V-0

Supplied without mounting holes

Available color:gray,white,blue,black and other special colors



本系列产品均可制成面带孔规格。

Comment: gray is the common color, other color need more MOQ

单位/Unit:mm

型号 Item No.				宽 × 高 Width x High W×H	电线容量 以2.0平方计算 Wire Capability/2.0sq	标准长度 Standard Length
灰色Gray	白色White	蓝色Blue	黑色Black			
SDR1616	SDR1616W	SDR1616E	SDR1616B	16×16	3~10pcs	每支 2米 含槽底槽盖
SDR2516	SDR2516W	SDR2516E	SDR2516B	25×16	5~15pcs	
SDR4016	SDR4016W	SDR4016E	SDR4016B	40×16	15~30pcs	
SDR1520	SDR1520W	SDR1520E	SDR1520B	15×20	8~12pcs	
SDR2020	SDR2020W	SDR2020E	SDR2020B	20×20	10~20pcs	
SDR4020	SDR4020W	SDR4020E	SDR4020B	40×20	20~30pcs	
SDR1525	SDR1525W	SDR1525E	SDR1525B	15×25	5~15pcs	
SDR2025	SDR2025W	SDR2025E	SDR2025B	20×25	5~15pcs	
SDR2525	SDR2525W	SDR2525E	SDR2525B	25×25	10~25pcs	
SDR3025	SDR3025W	SDR3025E	SDR3025B	30×25	12~28pcs	
SDR4025	SDR4025W	SDR4025E	SDR4025B	40×25	20~25pcs	
SDR5025	SDR5025W	SDR5025E	SDR5025B	50×25	20~30pcs	
SDR1530	SDR1530W	SDR1530E	SDR1530B	15×30	8~15pcs	
SDR2030	SDR2030W	SDR2030E	SDR2030B	20×30	25~35pcs	
SDR2530	SDR2530W	SDR2530E	SDR2530B	25×30	25~35pcs	
SDR3030	SDR3030W	SDR3030E	SDR3030B	30×30	25~35pcs	Pcs/Branch 2M Including tuning and lids
SDR4030	SDR4030W	SDR4030E	SDR4030B	40×30	30~40pcs	
SDR5030	SDR5030W	SDR5030E	SDR5030B	50×30	40~50pcs	
SDR6030	SDR6030W	SDR6030E	SDR6030B	60×30	50~60pcs	
SDR2233	SDR2233W	SDR2233E	SDR2233B	22×33	15~25pcs	
SDR3333	SDR3333W	SDR3333E	SDR3333B	33×33	30~40pcs	
SDR2035	SDR2035W	SDR2035E	SDR2035B	20×35	30~40pcs	
SDR3535	SDR3535W	SDR3535E	SDR3535B	35×35	35~45pcs	
SDR5035	SDR5035W	SDR5035E	SDR5035B	50×35	40~60pcs	
SDR1540	SDR1540W	SDR1540E	SDR1540B	15×40	20~25pcs	
SDR2040	SDR2040W	SDR2040E	SDR2040B	20×40	20~25pcs	
SDR2540	SDR2540W	SDR2540E	SDR2540B	25×40	20~25pcs	
SDR3540	SDR3540W	SDR3540E	SDR3540B	35×40	50~60pcs	
SDR4040	SDR4040W	SDR4040E	SDR4040B	40×40	60~70pcs	
SDR6040	SDR6040W	SDR6040E	SDR6040B	60×40	100~115pcs	
SDR8040	SDR8040W	SDR8040E	SDR8040B	80×40	120~135pcs	
SDR10040	SDR10040W	SDR10040E	SDR10040B	100×40	120~135pcs	
SDR12040	SDR12040W	SDR12040E	SDR12040B	120×40	140~165pcs	
SDR2545	SDR2545W	SDR2545E	SDR2545B	25×45	20~25pcs	
SDR3345	SDR3345W	SDR3345E	SDR3345B	33×45	40~55pcs	
SDR4545	SDR4545W	SDR4545E	SDR4545B	45×45	60~70pcs	
SDR6545	SDR6545W	SDR6545E	SDR6545B	65×45	110~120pcs	

RCCN 日成SDR型密封环保阻燃线槽 Solid Wiring Duct


RCCN

日成SDR型环保阻燃绝缘线槽


Solid Wiring Duct




型号 Item No.				宽 × 高 Width x High W×H	电线容量 以2.0平方计算 Wire Capability/2.0sq	标准长度 Standard Length
灰色Gray	白色White	蓝色Blue	黑色Black			
SDR2050	SDR2050W	SDR2050E	SDR2050B	20×50	20~30pcs	每支 2米 含槽底槽盖
SDR2550	SDR2550W	SDR2550E	SDR2550B	25×50	20~30pcs	
SDR3050	SDR3050W	SDR3050E	SDR3050B	30×50	25~40pcs	
SDR3550	SDR3550W	SDR3550E	SDR3550B	35×50	40~60pcs	
SDR4050	SDR4050W	SDR4050E	SDR4050B	40×50	60~70pcs	
SDR4550	SDR4550W	SDR4550E	SDR4550B	45×50	70~80pcs	
SDR5050	SDR5050W	SDR5050E	SDR5050B	50×50	80~90pcs	
SDR5550	SDR5550W	SDR5550E	SDR5550B	55×50	85~95pcs	
SDR6050	SDR6050W	SDR6050E	SDR6050B	60×50	100~120pcs	
SDR7550	SDR7550W	SDR7550E	SDR7550B	75×50	150~170pcs	
SDR8050	SDR8050W	SDR8050E	SDR8050B	80×50	160~180pcs	Pcs/Branch 2M Including truning and lids
SDR10050	SDR10050W	SDR10050E	SDR10050B	100×50	200~250pcs	
SDR12555	SDR12555W	SDR12555E	SDR12555B	125×55	220~270pcs	
SDR2060	SDR2060W	SDR2060E	SDR2060B	20×60	5~45pcs	
SDR2560	SDR2560W	SDR2560E	SDR2560B	25×60	40~50pcs	
SDR3060	SDR3060W	SDR3060E	SDR3060B	30×60	60~80pcs	
SDR3560	SDR3560W	SDR3560E	SDR3560B	35×60	65~85pcs	
SDR4060	SDR4060W	SDR4060E	SDR4060B	40×60	100~115pcs	
SDR4560	SDR4560W	SDR4560E	SDR4560B	45×60	110~125pcs	
SDR5060	SDR5060W	SDR5060E	SDR5060B	50×60	120~135pcs	
SDR6060	SDR6060W	SDR6060E	SDR6060B	60×60	20~135pcs	每支 2米 含槽底槽盖
SDR8060	SDR8060W	SDR8060E	SDR8060B	80×60	180~210pcs	
SDR10060	SDR10060W	SDR10060E	SDR10060B	100×60	240~290pcs	
SDR11060	SDR11060W	SDR11060E	SDR11060B	110×60	50~300pcs	
SDR12060	SDR12060W	SDR12060E	SDR12060B	120×60	260~320pcs	
SDR15060	SDR15060W	SDR15060E	SDR15060B	150×60	300~360pcs	
SDR2565	SDR2565W	SDR2565E	SDR2565B	25×65	40~50pcs	
SDR3365	SDR3365W	SDR3365E	SDR3365B	33×65	40~70pcs	
SDR4565	SDR4565W	SDR4565E	SDR4565B	45×65	110~120pcs	
SDR6565	SDR6565W	SDR6565E	SDR6565B	65×65	180~200pcs	
SDR7265	SDR7265W	SDR7265E	SDR7265B	72×65	190~210pcs	Pcs/Branch 2M Including truning and lids
SDR2575	SDR2575W	SDR2575E	SDR2575B	25×75	140~170pcs	
SDR3575	SDR3575W	SDR3575E	SDR3575B	35×75	160~190pcs	
SDR5075	SDR5075W	SDR5075E	SDR5075B	50×75	180~210pcs	
SDR7575	SDR7575W	SDR7575E	SDR7575B	75×75	200~240pcs	
SDR10075	SDR10075W	SDR10075E	SDR10075B	100×75	250~290pcs	
SDR2580	SDR2580W	SDR2580E	SDR2580B	25×80	100~120pcs	
SDR3080	SDR3080W	SDR3080E	SDR3080B	30×80	110~125pcs	
SDR3580	SDR3580W	SDR3580E	SDR3580B	35×80	110~130pcs	
SDR4080	SDR4080W	SDR4080E	SDR4080B	40×80	140~160pcs	
SDR4580	SDR4580W	SDR4580E	SDR4580B	45×80	140~160pcs	每支 2米 含槽底槽盖
SDR5080	SDR5080W	SDR5080E	SDR5080B	50×80	160~180pcs	
SDR5580	SDR5580W	SDR5580E	SDR5580B	55×80	160~180pcs	
SDR6080	SDR6080W	SDR6080E	SDR6080B	60×80	180~210pcs	
SDR8080	SDR8080W	SDR8080E	SDR8080B	80×80	240~290pcs	
SDR10080	SDR10080W	SDR10080E	SDR10080B	100×80	260~350pcs	
SDR12080	SDR12080W	SDR12080E	SDR12080B	120×80	280~380pcs	
SDR14080	SDR14080W	SDR14080E	SDR14080B	140×80	350~450pcs	
SDR25100	SDR25100W	SDR25100E	SDR25100B	25×100	110~160pcs	
SDR33100	SDR33100W	SDR33100E	SDR33100B	33×100	130~165pcs	
SDR40100	SDR40100W	SDR40100E	SDR40100B	40×100	130~175pcs	Pcs/Branch 2M Including truning and lids
SDR50100	SDR50100W	SDR50100E	SDR50100B	50×100	220~250pcs	
SDR60100	SDR60100W	SDR60100E	SDR60100B	60×100	240~290pcs	
SDR70100	SDR70100W	SDR70100E	SDR70100B	70×100	250~340pcs	
SDR75100	SDR75100W	SDR75100E	SDR75100B	75×100	260~350pcs	
SDR80100	SDR80100W	SDR80100E	SDR80100B	80×100	260~350pcs	
SDR100100	SDR100100W	SDR100100E	SDR100100B	100×100	300~400pcs	
SDR120100	SDR120100W	SDR120100E	SDR120100B	120×100	350~450pcs	
SDR150100	SDR150100W	SDR150100E	SDR150100B	150×100	400~650pcs	
SDR100130	SDR100130W	SDR100130E	SDR100130B	100×130	350~450pcs	
SDR150130	SDR150130W	SDR150130E	SDR150130B	150×130	400~500pcs	
SDR200100	SDR200100W	SDR200100E	SDR200100B	200×100	600~800pcs	
SDR200150	SDR200150W	SDR200150E	SDR200150B	200×150	900~1200pcs	
SDR200200	SDR200200W	SDR200200E	SDR200200B	200×200	1200~1600pcs	

RCCN 日成SDR型密封环保阻燃线槽 Solid Wiring Duct

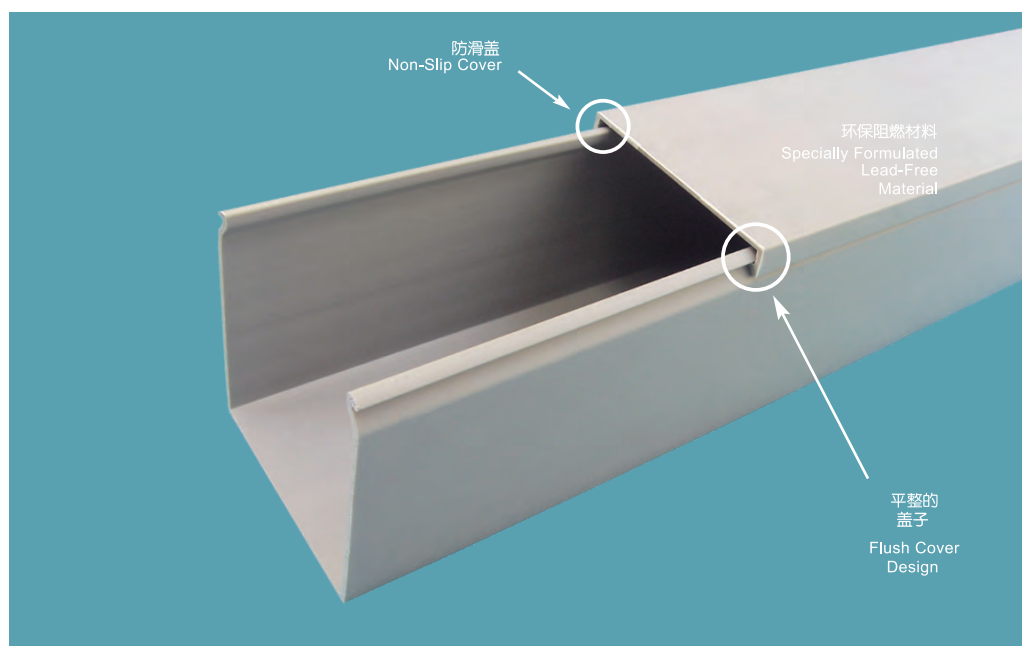

特点/Features	优点/Advantages	益处/Benefits
环保阻燃材料 Rohs approved Environment-friendly Material	符合欧盟ROHS环保测试, 符合美国UL94V-0,良好的阻燃性 Approved by EU Rohs, Compliant with US UL 94V-0,good inflaming	环保不含有铅的PVC 不会对人体健康构成危害,材料良好阻燃性, 使明火自熄,在着火的情况下,保证安全 Eliminates health concerns associated with PVC that contains lead
防滑盖 (non-slip liner inside duct covers)	安装时不容易滑盖 Will not slide easily when installed on duct base	防运输振动导致滑盖 防线槽垂直安装时滑盖 Cover stays in place during shipment, vibration and when in a vertical orientation,eliminating rework
平整的盖子设计 Flush cover design Greater capacity than traditional duct designs	比传统的设计有更大的空间 盖子与槽体齐平 Cover sits flush with sidewall	比老款装相同数量的电线表面更平整美观 Can potentially use a smaller size wiring duct for same number of wires Provides a neat and finished appearance
四种颜色可选 Four different colors	可用于不同场合的安装要求。 Suitable to different environments using	项目对颜色有要求时选择范围更加的广泛更快的满足终端用户的需求。 Can meet different customers' request in different project
通过多项认证 Approved by many certificates	美国UL,加拿大CULUS, 欧盟CE ,ROHS,REACH 铁道部机车阻燃低烟认证。 America UL,Canada CULUS, EuropeCE ,ROHS,REACH Flamility and low smoking certificate	满足项目应用零配件需要提供产品认证,确保产品在世界各地均可放心使用 Can provide related certificates of the projects or parts need

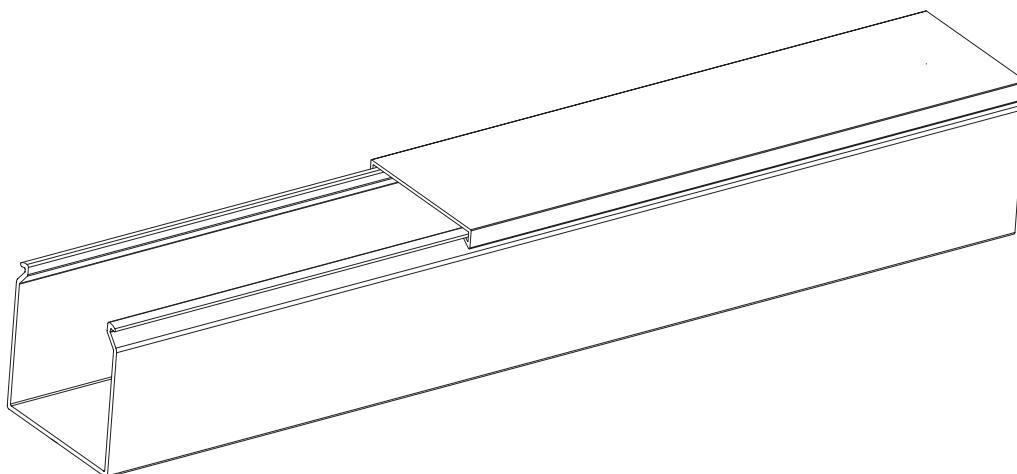

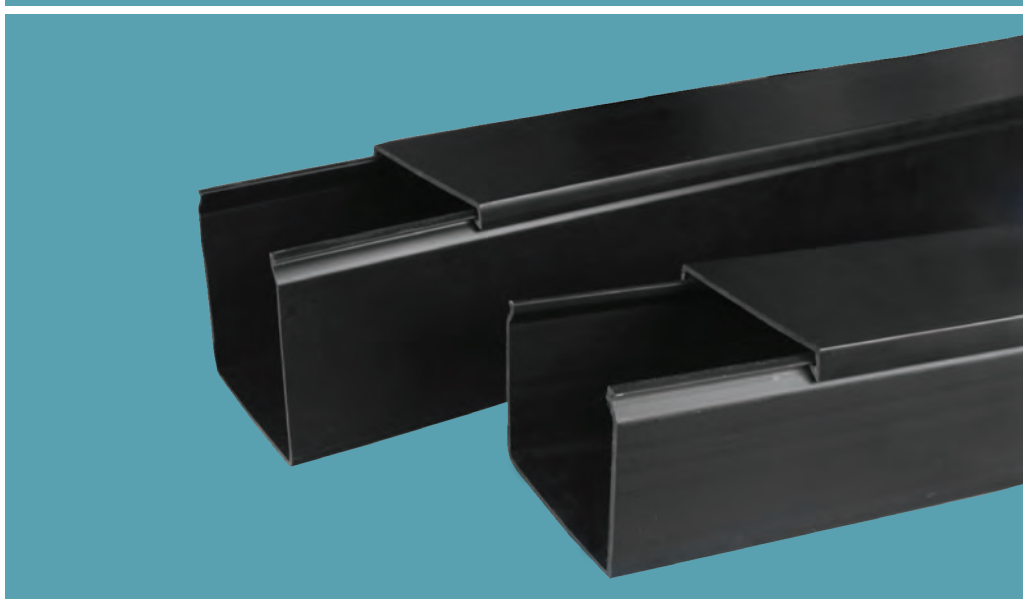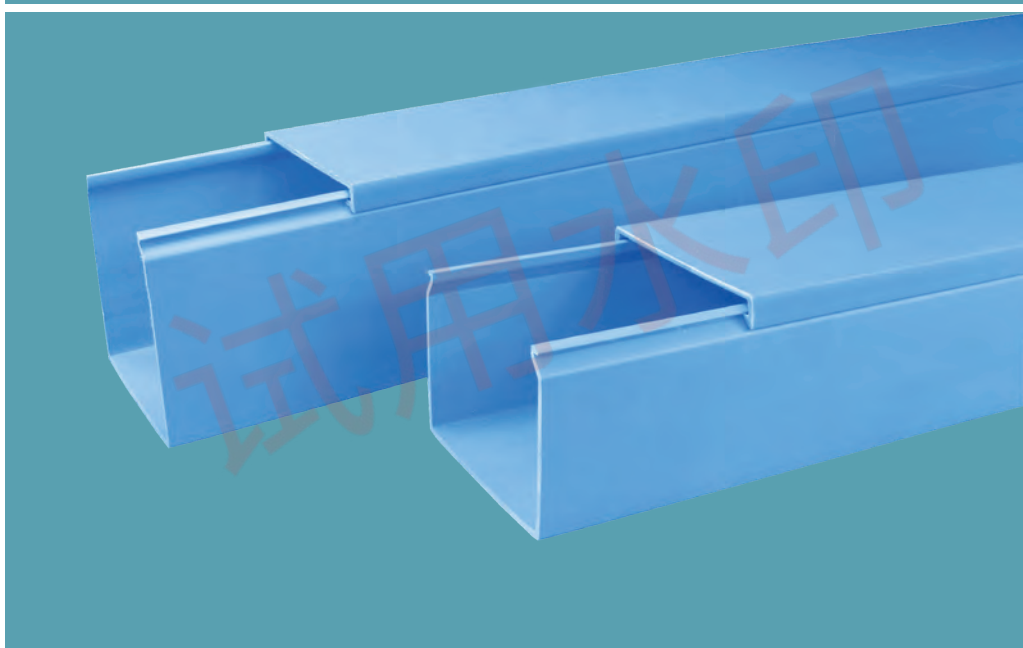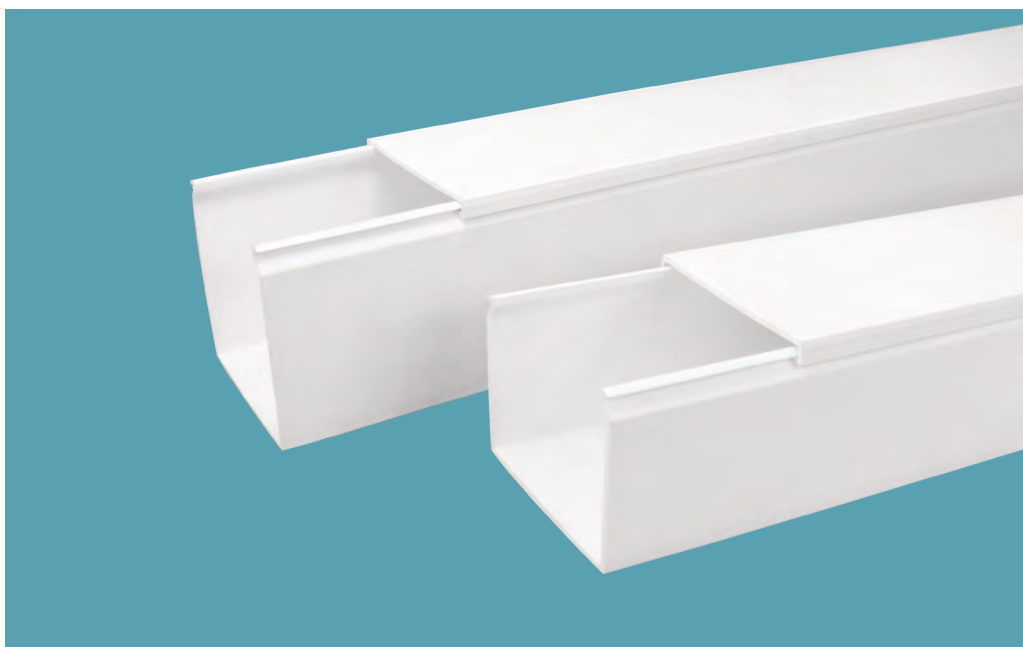

RCCN 日成VDRF/HF型耐高温无卤线槽 Halogen Free Wiring Duct

推荐/Recommend



产品材质:采用无卤素硬质PCABS料制成,环保无污染,不含铅等有毒物。

产品认证:欧洲CE 欧洲环保RoHS,REACH,铁道阻燃低烟DIN5510。

防火等级:UL94V-0,低烟微卤,遇火不燃烧,防火性及绝缘性佳。

产品构造:由槽底及槽盖组成,底槽两侧设有出线孔。

颜色:灰色,乳白色,蓝色,黑色(可定制其它颜色,有起订量要求)

工作温度:静态-40℃持续高温110℃。

使用方法:先将底槽固定,将所要配的线装入槽内,盖上槽盖即可。

产品特性:1.反扣式槽盖与槽体设计组合后绝不脱落,且接合面平滑,不割伤手及擦损附近配线。

2.配线槽110℃内不易断裂,变形,变色,装配省时便利。

3.出线孔低、组合容易、拆卸简单、易于配线。

更多选择:量大可按需求生产所需规格或定制长度.例:VDR8080F/HF(L=1.7M)

Wide slot/finger design provides greater sidewall rigidity and can be used with a wide range of wire bundle sizes.

Certificates: CE,RoHS,REACH. Made of rigid Halogen free PCABS

Work temperature:-40 °c to 110 °c


UL94 Flammability Rating of V-0

Provided with mounting holes

Available color:gray,white,blue,black and other special colors

Special length come with MOQ request

DIN5510

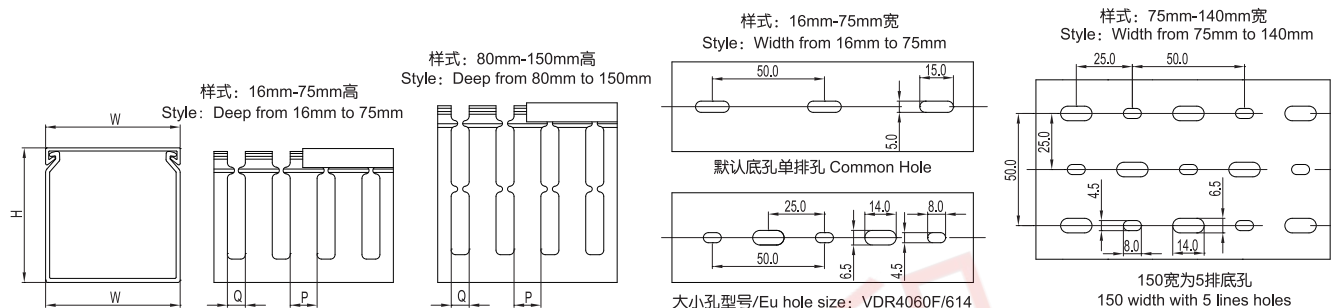

说明:本系列16/35/45/65/75为非标产品。

This series is 16/35/45/65/75,they are not standard products

单位/Unit:mm

型号 Item No.				宽 × 高 Width x High W×H	孔宽 Slot Width Q	齿宽 Finger Width P	电线容量 以2.0平方计算 Wire Capability/2.0sq	标准长度 Standard Length
灰色Gray	乳白色White	蓝色Blue	黑色Black					
VDR2020F/HF	VDR2020FW/HF	VDR2020FE/HF	VDR2020FB/HF	20×20	8.5	12	10~20pcs	每支 2米
VDR2025F/HF	VDR2025FW/HF	VDR2025FE/HF	VDR2025FB/HF	20×25	8	10	5~15pcs	
VDR2525F/HF	VDR2525FW/HF	VDR2525FE/HF	VDR2525FB/HF	25×25	8	10	10~25pcs	
VDR2030F/HF	VDR2030FW/HF	VDR2030FE/HF	VDR2030FB/HF	20×30	8	12	25~35pcs	
VDR2530F/HF	VDR2530FW/HF	VDR2530FE/HF	VDR2530FB/HF	25×30	8	12	25~35pcs	
VDR3030F/HF	VDR3030FW/HF	VDR3030FE/HF	VDR3030FB/HF	30×30	8	12	25~35pcs	Pcs/Branch 2M
VDR4030F/HF	VDR4030FW/HF	VDR4030FE/HF	VDR4030FB/HF	40×30	8	12	30~40pcs	
VDR5030F/HF	VDR5030FW/HF	VDR5030FE/HF	VDR5030FB/HF	50×30	8	12	40~50pcs	
VDR6030F/HF	VDR6030FW/HF	VDR6030FE/HF	VDR6030FB/HF	60×30	8	12	50~60pcs	
VDR2035F/HF	VDR2035FW/HF	VDR2035FE/HF	VDR2035FB/HF	20×35	8	12	30~40pcs	
VDR3535F/HF	VDR3535FW/HF	VDR3535FE/HF	VDR3535FB/HF	35×35	8	12	35~45pcs	Including truning and lids
VDR5035F/HF	VDR5035FW/HF	VDR5035FE/HF	VDR5035FB/HF	50×35	8	12	40~60pcs	
VDR2540F/HF	VDR2540FW/HF	VDR2540FE/HF	VDR2540FB /HF	25×40	8	12	20~35pcs	
VDR4040F/HF	VDR4040FW/HF	VDR4040FE/HF	VDR4040FB/HF	40×40	8	12	60~70pcs	
VDR6040F/HF	VDR6040FW/HF	VDR6040FE/HF	VDR6040FB/HF	60×40	8	12	100~115pcs	
VDR8040F/HF	VDR8040FW/HF	VDR8040FE/HF	VDR8040FB/HF	80×40	8	12	120~135pcs	
VDR10040F/HF	VDR10040FW/HF	VDR10040FE/HF	VDR10040FB/HF	100×40	8	12	120~135pcs	

RCCN 日成VDRF/HF型耐高温无卤线槽 Halogen Free Wiring Duct

型号 Item No.				宽 × 高 Width x High W×H	孔宽 Slot Width Q	齿宽 Finger Width P	电线容量 以2.0平方计算 Wire Capability/2.0sq	标准长度 Standard Length
灰色Gray	乳白色White	蓝色Blue	黑色Black					
VDR2545F/HF	VDR2545FW/HF	VDR2545FE/HF	VDR2545FB/HF	25×45	8	12	20~25pcs	每支 2米 盒槽底槽盖 Pcs/Branch 2M Including truning and lids
VDR3345F/HF	VDR3345FW/HF	VDR3345FE/HF	VDR3345FB/HF	33×45	8	12	40~55pcs	
VDR4545F/HF	VDR4545FW/HF	VDR4545FE/HF	VDR4545FB/HF	45×45	8	12	60~70pcs	
VDR6545F/HF	VDR6545FW/HF	VDR6545FE/HF	VDR6545FB/HF	65×45	8	12	110~120pcs	
VDR2550F/HF	VDR2550FW/HF	VDR2550FE/HF	VDR2550FB/HF	25×50	8	12	20~30pcs	
VDR3050F/HF	VDR3050FW/HF	VDR3050FE/HF	VDR3050FB/HF	30×50	8	12	25~40pcs	
VDR3550F/HF	VDR3550FW/HF	VDR3550FE/HF	VDR3550FB/HF	35×50	8	12	40~60pcs	
VDR4050F/HF	VDR4050FW/HF	VDR4050FE/HF	VDR4050FB/HF	40×50	8	12	60~70pcs	
VDR4550F/HF	VDR4550FW/HF	VDR4550FE/HF	VDR4550FB/HF	45×50	8	12	70~80pcs	
VDR5050F/HF	VDR5050FW/HF	VDR5050FE/HF	VDR5050FB/HF	50×50	8	12	80~90pcs	
VDR5550F/HF	VDR5550FW/HF	VDR5550FE/HF	VDR5550FB/HF	55×50	8	12	85~95pcs	
VDR6050F/HF	VDR6050FW/HF	VDR6050FE/HF	VDR6050FB/HF	60×50	8	12	100~120pcs	
VDR7550F/HF	VDR7550FW/HF	VDR7550FE/HF	VDR7550FB/HF	75×50	8	12	150~170pcs	
VDR8050F/HF	VDR8050FW/HF	VDR8050FE/HF	VDR8050FB/HF	80×50	8	12	160~180pcs	
VDR10050F/HF	VDR10050FW/HF	VDR10050FE/HF	VDR10050FB/HF	100×50	8	12	200~250pcs	
VDR2560F/HF	VDR2560FW/HF	VDR2560FE/HF	VDR2560FB/HF	25×60	8	12	40~50pcs	
VDR3060F/HF	VDR3060FW/HF	VDR3060FE/HF	VDR3060FB/HF	30×60	8	12	60~80pcs	
VDR3560F/HF	VDR3560FW/HF	VDR3560FE/HF	VDR3560FB/HF	35×60	8	12	90~105pcs	
VDR4060F/HF	VDR4060FW/HF	VDR4060FE/HF	VDR4060FB/HF	40×60	8	12	100~115pcs	
VDR4560F/HF	VDR4560FW/HF	VDR4560FE/HF	VDR4560FB/HF	45×60	8	12	110~125pcs	
VDR5060F/HF	VDR5060FW/HF	VDR5060FE/HF	VDR5060FB/HF	50×60	8	12	120~135pcs	
VDR6060F/HF	VDR6060FW/HF	VDR6060FE/HF	VDR6060FB/HF	60×60	8	12	120~135pcs	
VDR8060F/HF	VDR8060FW/HF	VDR8060FE/HF	VDR8060FB/HF	80×60	8	12	180~210pcs	
VDR10060F/HF	VDR10060FW/HF	VDR10060FE/HF	VDR10060FB/HF	100×60	8	12	240~290pcs	
VDR12060F/HF	VDR12060FW/HF	VDR12060FE/HF	VDR12060FB/HF	120×60	8	12	260~320pcs	
VDR2565F/HF	VDR2565FW/HF	VDR2565FE/HF	VDR2565FB/HF	25×65	8	12	40~50pcs	
VDR3365F/HF	VDR3365FW/HF	VDR3365FE/HF	VDR3365FB/HF	33×65	8	12	40~70pcs	
VDR4565F/HF	VDR4565FW/HF	VDR4565FE/HF	VDR4565FB/HF	45×65	8	12	110~120pcs	
VDR6565F/HF	VDR6565FW/HF	VDR6565FE/HF	VDR6565FB/HF	65×65	8	12	180~200pcs	
VDR7265F/HF	VDR7265FW/HF	VDR7265FE/HF	VDR7265FB/HF	72×65	8	12	180~230pcs	
VDR2575F/HF	VDR2575FW/HF	VDR2575FE/HF	VDR2575FB/HF	25×75	8	12	180~210pcs	
VDR5075F/HF	VDR5075FW/HF	VDR5075FE/HF	VDR5075FB/HF	50×75	8	12	180~210pcs	
VDR7575F/HF	VDR7575FW/HF	VDR7575FE/HF	VDR7575FB/HF	75×75	8	12	200~240pcs	
VDR10075F/HF	VDR10075FW/HF	VDR10075FE/HF	VDR10075FB/HF	100×75	8	12	250~290pcs	
VDR2580F/HF	VDR2580FW/HF	VDR2580FE/HF	VDR2580FB/HF	25×80	8	12	100~120pcs	
VDR3080F/HF	VDR3080FW/HF	VDR3080FE/HF	VDR3080FB/HF	30×80	8	12	110~125pcs	
VDR3580F/HF	VDR3580FW/HF	VDR3580FE/HF	VDR3580FB/HF	35×80	8	12	110~130pcs	
VDR4080F/HF	VDR4080FW/HF	VDR4080FE/HF	VDR4080FB/HF	40×80	8	12	140~160pcs	
VDR4580F/HF	VDR4580FW/HF	VDR4580FE/HF	VDR4580FB/HF	45×80	8	12	140~160pcs	
VDR5080F/HF	VDR5080FW/HF	VDR5080FE/HF	VDR5080FB/HF	50×80	8	12	160~180pcs	
VDR5580F/HF	VDR5580FW/HF	VDR5580FE/HF	VDR5580FB/HF	55×80	8	12	160~180pcs	
VDR6080F/HF	VDR6080FW/HF	VDR6080FE/HF	VDR6080FB/HF	60×80	8	12	180~210pcs	
VDR8080F/HF	VDR8080FW/HF	VDR8080FE/HF	VDR8080FB/HF	80×80	8	12	240~290pcs	
VDR10080F/HF	VDR10080FW/HF	VDR10080FE/HF	VDR10080FB/HF	100×80	8	12	260~350pcs	
VDR12080F/HF	VDR12080FW/HF	VDR12080FE/HF	VDR12080FB/HF	120×80	8	12	280~380pcs	
VDR25100F/HF	VDR25100FW/HF	VDR25100FE/HF	VDR25100FB/HF	25×100	8	12	110~160pcs	
VDR33100F/HF	VDR33100FW/HF	VDR33100FE/HF	VDR33100FB/HF	33×100	8	12	130~165pcs	
VDR40100F/HF	VDR40100FW/HF	VDR40100FE/HF	VDR40100FB/HF	40×100	8	12	130~175pcs	
VDR50100F/HF	VDR50100FW/HF	VDR50100FE/HF	VDR50100FB/HF	50×100	8	12	220~250pcs	
VDR60100F/HF	VDR60100FW/HF	VDR60100FE/HF	VDR60100FB/HF	60×100	8	12	240~290pcs	
VDR70100F/HF	VDR70100FW/HF	VDR70100FE/HF	VDR70100FB/HF	70×100	8	12	250~340pcs	
VDR75100F/HF	VDR75100FW/HF	VDR75100FE/HF	VDR75100FB/HF	75×100	8	12	260~350pcs	
VDR80100F/HF	VDR80100FW/HF	VDR80100FE/HF	VDR80100FB/HF	80×100	8	12	260~350pcs	
VDR100100F/HF	VDR100100FW/HF	VDR100100FE/HF	VDR100100FB/HF	100×100	8	12	300~400pcs	
VDR120100F/HF	VDR120100FW/HF	VDR120100FE/HF	VDR120100FB/HF	120×100	8	12	350~450pcs	
VDR150100F/HF	VDR150100FW/HF	VDR150100FE/HF	VDR150100FB/HF	150×100	8	12	400~650pcs	

RCCN

日成VDRF/HF型耐高温无卤环保阻燃绝缘线槽

RCCN 日成HVDRF/HF型耐高温无卤线槽 Halogen Free Wiring Duct

推荐/Recommend



产品材质:采用无卤素硬质PCABS料制成,环保无污染,不含铅等有毒物。

产品认证:欧洲CE 欧洲环保RoHS,REACH,铁道阻燃低烟DIN5510。

防火等级:UL94V-0,低烟微卤,遇火不燃烧,防火性及绝缘性特佳。

产品构造:由槽底及槽盖组成,底槽两侧设有出线孔。

颜色:灰色,乳白色,蓝色,黑色(可定制其它颜色,有起订量要求)

工作温度:静态-40°C持续高温至110°C。

使用方法:先将底槽固定,将所要配的线装入槽内,盖上槽盖即可。

产品特性:1.反扣式槽盖与槽体设计组合后绝不脱落,且接合面平滑,不割伤手及擦损附近配线。

2.配线槽110°C内不易断裂,变形,变色,装配省时便利。

3.出线孔低、组合容易、拆卸简单、易于配线。

更多选择:量大可按需求生产所需规格或定制长度.例:HVDR8080F/HF(L=1.7M)

Wide slot/finger design provides greater sidewall rigidity and can be used with a wide range of wire bundle sizes.

Certificates:CE,RoHS,REACH。Made of rigid Halogen free PCABS

Work temperature:-40 °c to 110 °c


UL94 Flammability Rating of V-0

Provided with mounting holes

Available color:gray,white,blue,black and other special colors

Special length come with MOQ request

DIN5510

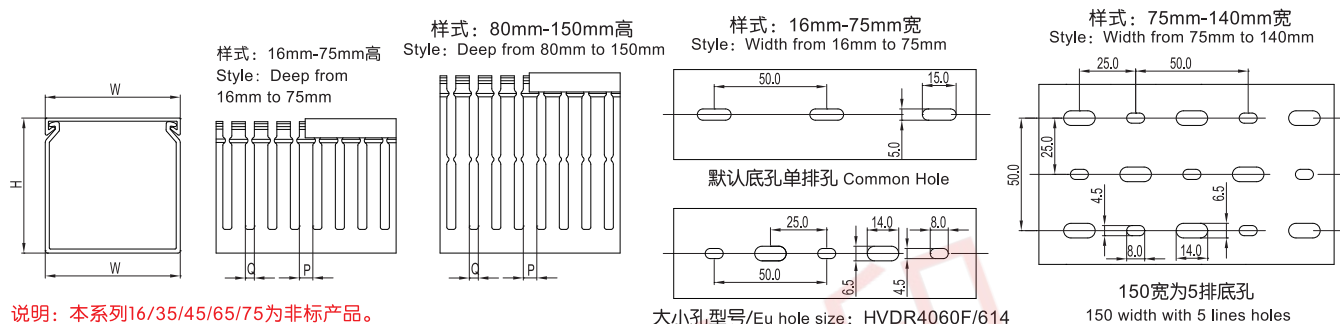

单位/Unit:mm

型号 Item No.				宽×高 Width x High W×H	孔宽 Slot Width Q	齿宽 Finger Width P	电线容量 以2.0平方计算 Wire Capability/2.0sq	标准长度 Standard Length
灰色Gray	乳白色White	蓝色Blue	黑色Black					
HVDR2020F/HF	HVDR2020FW/HF	HVDR2020FE/HF	HVDR2020FB/HF	20×20	4	6	10~20pcs	每支 2米 含槽底槽盖 Pcs/Branch 2M
HVDR2025F/HF	HVDR2025FW/HF	HVDR2025FE/HF	HVDR2025FB/HF	20×25	4	6	10~25pcs	
HVDR2525F/HF	HVDR2525FW/HF	HVDR2525FE/HF	HVDR2525FB/HF	25×25	4	6	10~25pcs	
HVDR2030F/HF	HVDR2030FW/HF	HVDR2030FE/HF	HVDR2030FB/HF	20×30	4	6	25~35pcs	
HVDR2530F/HF	HVDR2530FW/HF	HVDR2530FE/HF	HVDR2530FB/HF	25×30	4	6	25~35pcs	
HVDR3030F/HF	HVDR3030FW/HF	HVDR3030FE/HF	HVDR3030FB/HF	30×30	4	6	25~35pcs	
HVDR4030F/HF	HVDR4030FW/HF	HVDR4030FE/HF	HVDR4030FB/HF	40×30	4	6	30~40pcs	
HVDR5030F/HF	HVDR5030FW/HF	HVDR5030FE/HF	HVDR5030FB/HF	50×30	4	6	40~50pcs	
HVDR6030F/HF	HVDR6030FW/HF	HVDR6030FE/HF	HVDR6030FB/HF	60×30	4	6	50~60pcs	
HVDR2035F/HF	HVDR2035FW/HF	HVDR2035FE/HF	HVDR2035FB/HF	20×35	4	6	30~40pcs	
HVDR3535F/HF	HVDR3535FW/HF	HVDR3535FE/HF	HVDR3535FB/HF	35×35	4	6	35~45pcs	
HVDR5035F/HF	HVDR5035FW/HF	HVDR5035FE/HF	HVDR5035FB/HF	50×35	4	6	40~60pcs	
HVDR2540F/HF	HVDR2540FW/HF	HVDR2540FE/HF	HVDR2540FB/HF	25×40	4	6	20~35pcs	
HVDR4040F/HF	HVDR4040FW/HF	HVDR4040FE/HF	HVDR4040FB/HF	40×40	4	6	60~70pcs	
HVDR6040F/HF	HVDR6040FW/HF	HVDR6040FE/HF	HVDR6040FB/HF	60×40	4	6	100~115pcs	
HVDR8040F/HF	HVDR8040FW/HF	HVDR8040FE/HF	HVDR8040FB/HF	80×40	4	6	120~135pcs	
HVDR10040F/HF	HVDR10040FW/HF	HVDR10040FE/HF	HVDR10040FB/HF	100×40	4	6	120~135pcs	

RCCN 日成HVDRF/HF型耐高温无卤线槽 Halogen Free Wiring Duct

型号 Item No.				宽×高 Width x High W×H	孔宽 Slot Width Q	齿宽 Finger Width P	电线容量 以2.0平方计算 Wire Capability/2.0sq	标准长度 Standard Length
灰色Gray	乳白色White	蓝色Blue	黑色Black					
HVDR2545F/HF	HVDR2545FW/HF	HVDR2545FE/HF	HVDR2545FB/HF	25×45	4	6	20~25pcs	每支 2米 含槽底槽盖
HVDR3345F/HF	HVDR3345FW/HF	HVDR3345FE/HF	HVDR3345FB/HF	33×45	4	6	40~55pcs	
HVDR4545F/HF	HVDR4545FW/HF	HVDR4545FE/HF	HVDR4545FB/HF	45×45	4	6	60~70pcs	
HVDR6545F/HF	HVDR6545FW/HF	HVDR6545FE/HF	HVDR6545FB/HF	65×45	4	6	110~120pcs	
HVDR2550F/HF	HVDR2550FW/HF	HVDR2550FE/HF	HVDR2550FB/HF	25×50	4	6	20~30pcs	
HVDR3050F/HF	HVDR3050FW/HF	HVDR3050FE/HF	HVDR3050FB/HF	30×50	4	6	25~40pcs	
HVDR3550F/HF	HVDR3550FW/HF	HVDR3550FE/HF	HVDR3550FB/HF	35×50	4	6	40~60pcs	
HVDR4050F/HF	HVDR4050FW/HF	HVDR4050FE/HF	HVDR4050FB/HF	40×50	4	6	60~70pcs	
HVDR4550F/HF	HVDR4550FW/HF	HVDR4550FE/HF	HVDR4550FB/HF	45×50	4	6	70~80pcs	
HVDR5050F/HF	HVDR5050FW/HF	HVDR5050FE/HF	HVDR5050FB/HF	50×50	4	6	80~90pcs	
HVDR5550F/HF	HVDR5550FW/HF	HVDR5550FE/HF	HVDR5550FB/HF	55×50	4	6	85~95pcs	Pcs/Branch 2M Including truning and lids
HVDR6050F/HF	HVDR6050FW/HF	HVDR6050FE/HF	HVDR6050FB/HF	60×50	4	6	100~120pcs	
HVDR7550F/HF	HVDR7550FW/HF	HVDR7550FE/HF	HVDR7550FB/HF	75×50	4	6	150~170pcs	
HVDR8050F/HF	HVDR8050FW/HF	HVDR8050FE/HF	HVDR8050FB/HF	80×50	4	6	160~180pcs	
HVDR10050F/HF	HVDR10050FW/HF	HVDR10050FE/HF	HVDR10050FB/HF	100×50	4	6	200~250pcs	
HVDR2560F/HF	HVDR2560FW/HF	HVDR2560FE/HF	HVDR2560FB/HF	25×60	4	6	40~50pcs	
HVDR3060F/HF	HVDR3060FW/HF	HVDR3060FE/HF	HVDR3060FB/HF	30×60	4	6	60~80pcs	
HVDR3560F/HF	HVDR3560FW/HF	HVDR3560FE/HF	HVDR3560FB/HF	35×60	4	6	90~105pcs	
HVDR4060F/HF	HVDR4060FW/HF	HVDR4060FE/HF	HVDR4060FB/HF	40×60	4	6	100~115pcs	
HVDR4560F/HF	HVDR4560FW/HF	HVDR4560FE/HF	HVDR4560FB/HF	45×60	4	6	110~125pcs	
HVDR5060F/HF	HVDR5060FW/HF	HVDR5060FE/HF	HVDR5060FB/HF	50×60	4	6	120~135pcs	每支 2米 含槽底槽盖
HVDR6060F/HF	HVDR6060FW/HF	HVDR6060FE/HF	HVDR6060FB/HF	60×60	4	6	120~135pcs	
HVDR8060F/HF	HVDR8060FW/HF	HVDR8060FE/HF	HVDR8060FB/HF	80×60	4	6	180~210pcs	
HVDR10060F/HF	HVDR10060FW/HF	HVDR10060FE/HF	HVDR10060FB/HF	100×60	4	6	240~290pcs	
HVDR12060F/HF	HVDR12060FW/HF	HVDR12060FE/HF	HVDR12060FB/HF	120×60	4	6	260~320pcs	
HVDR2565F/HF	HVDR2565FW/HF	HVDR2565FE/HF	HVDR2565FB/HF	25×65	4	6	40~50pcs	
HVDR3365F/HF	HVDR3365FW/HF	HVDR3365FE/HF	HVDR3365FB/HF	33×65	4	6	40~70pcs	
HVDR4565F/HF	HVDR4565FW/HF	HVDR4565FE/HF	HVDR4565FB/HF	45×65	4	6	110~120pcs	
HVDR6565F/HF	HVDR6565FW/HF	HVDR6565FE/HF	HVDR6565FB/HF	65×65	4	6	180~200pcs	
HVDR7265F/HF	HVDR7265FW/HF	HVDR7265FE/HF	HVDR7265FB/HF	72×65	4	6	180~230pcs	
HVDR2575F/HF	HVDR2575FW/HF	HVDR2575FE/HF	HVDR2575FB/HF	25×75	4	6	180~210pcs	Pcs/Branch 2M Including truning and lids
HVDR5075F/HF	HVDR5075FW/HF	HVDR5075FE/HF	HVDR5075FB/HF	50×75	4	6	180~210pcs	
HVDR7575F/HF	HVDR7575FW/HF	HVDR7575FE/HF	HVDR7575FB/HF	75×75	4	6	200~240pcs	
HVDR10075F/HF	HVDR10075FW/HF	HVDR10075FE/HF	HVDR10075FB/HF	100×75	4	6	250~290pcs	
HVDR2580F/HF	HVDR2580FW/HF	HVDR2580FE/HF	HVDR2580FB/HF	25×80	4	6	100~120pcs	
HVDR3080F/HF	HVDR3080FW/HF	HVDR3080FE/HF	HVDR3080FB/HF	30×80	4	6	110~125pcs	
HVDR3580F/HF	HVDR3580FW/HF	HVDR3580FE/HF	HVDR3580FB/HF	35×80	4	6	110~130pcs	
HVDR4080F/HF	HVDR4080FW/HF	HVDR4080FE/HF	HVDR4080FB/HF	40×80	4	6	140~160pcs	
HVDR4580F/HF	HVDR4580FW/HF	HVDR4580FE/HF	HVDR4580FB/HF	45×80	4	6	140~160pcs	
HVDR5080F/HF	HVDR5080FW/HF	HVDR5080FE/HF	HVDR5080FB/HF	50×80	4	6	160~180pcs	
HVDR5580F/HF	HVDR5580FW/HF	HVDR5580FE/HF	HVDR5580FB/HF	55×80	4	6	160~180pcs	Pcs/Branch 2M Including truning and lids
HVDR6080F/HF	HVDR6080FW/HF	HVDR6080FE/HF	HVDR6080FB/HF	60×80	4	6	180~210pcs	
HVDR8080F/HF	HVDR8080FW/HF	HVDR8080FE/HF	HVDR8080FB/HF	80×80	4	6	240~290pcs	
HVDR10080F/HF	HVDR10080FW/HF	HVDR10080FE/HF	HVDR10080FB/HF	100×80	4	6	260~350pcs	
HVDR12080F/HF	HVDR12080FW/HF	HVDR12080FE/HF	HVDR12080FB/HF	120×80	4	6	280~380pcs	
HVDR25100F/HF	HVDR25100FW/HF	HVDR25100FE/HF	HVDR25100FB/HF	25×100	4	6	110~160pcs	
HVDR33100F/HF	HVDR33100FW/HF	HVDR33100FE/HF	HVDR33100FB/HF	33×100	4	6	130~165pcs	
HVDR40100F/HF	HVDR40100FW/HF	HVDR40100FE/HF	HVDR40100FB/HF	40×100	4	6	130~175pcs	
HVDR50100F/HF	HVDR50100FW/HF	HVDR50100FE/HF	HVDR50100FB/HF	50×100	4	6	220~250pcs	
HVDR60100F/HF	HVDR60100FW/HF	HVDR60100FE/HF	HVDR60100FB/HF	60×100	4	6	240~290pcs	
HVDR70100F/HF	HVDR70100FW/HF	HVDR70100FE/HF	HVDR70100FB/HF	70×100	4	6	250~340pcs	Pcs/Branch 2M Including truning and lids
HVDR75100F/HF	HVDR75100FW/HF	HVDR75100FE/HF	HVDR75100FB/HF	75×100	4	6	260~350pcs	
HVDR80100F/HF	HVDR80100FW/HF	HVDR80100FE/HF	HVDR80100FB/HF	80×100	4	6	260~350pcs	
HVDR100100F/HF	HVDR100100FW/HF	HVDR100100FE/HF	HVDR100100FB/HF	100×100	4	6	300~400pcs	
HVDR120100F/HF	HVDR120100FW/HF	HVDR120100FE/HF	HVDR120100FB/HF	120×100	4	6	350~450pcs	
HVDR150100F/HF	HVDR150100FW/HF	HVDR150100FE/HF	HVDR150100FB/HF	150×100	4	6	400~650pcs	

RCCN 日成SDRHF型密封耐高温无卤线槽 Halogen Free Solid Wiring Duct



产品材质:采用无卤素硬质PCABS料制成,环保无污染,不含铅等有毒物。
 产品认证:欧洲CE 欧洲环保RoHS,REACH,铁道阻燃低烟DIN5510。
 防火等级:UL94V-0,低烟微卤,遇火不燃烧,防火性及绝缘性特佳。
 产品构造:由槽底及槽盖组成,底槽两侧设有出线孔。
 颜色:灰色,乳白色,蓝色,黑色(可定制其它颜色,有起订量要求)
 工作温度:静态-40°C持续高温至110°C。
 使用方法:先将底槽固定,将所要配的线装入槽内,盖上槽盖即可。
 产品特性:1.反扣式槽盖与槽体设计组合后绝不脱落,且接合面平滑,不割伤手及擦损附近配线。
 2.配线槽110°C内不易断裂,变形,变色,装配省时便利。
 3.出线孔低、组合容易、拆卸简单、易于配线。

更多选择:量大可按需求生产所需规格或定制长度.例:SDR8080HF(L=1.7M)

Wide slot/finger design provides greater sidewall rigidity and can be used with a wide range of wire bundle sizes.

Certificates:CE, RoHS,REACH.

Made of rigid Halogen free PCABS

Work temperature:-40 °c to 110 °c

UL94 Flammability Rating of V-0


Provided with mounting holes

Available color:gray,white,blue,black and other special colors

Special length come with MOQ request

说明:本系列16/35/45/65/75为非标产品。

This series is 16/35/45/65/75,they are not standard products



单位/Unit:mm

DIN5510



型号 Item No.				宽 × 高 Width x High W×H	电线容量 以2.0平方计算 Wire Capability/2.0sq	标准长度 Standard Length
灰色Gray	乳白色White	蓝色Blue	黑色Black			
SDR2020/HF	SDR2020W/HF	SDR2020E/HF	SDR2020B/HF	20×20	10~20pcs	每支 2米 含槽底槽盖
SDR2025/HF	SDR2025W/HF	SDR2025E/HF	SDR2025B/HF	20×25	5~15pcs	
SDR2525/HF	SDR2525W/HF	SDR2525E/HF	SDR2525B/HF	25×25	10~25pcs	
SDR2030/HF	SDR2030W/HF	SDR2030E/HF	SDR2030B/HF	20×30	25~35pcs	
SDR2530/HF	SDR2530W/HF	SDR2530E/HF	SDR2530B/HF	25×30	25~35pcs	
SDR3030/HF	SDR3030W/HF	SDR3030E/HF	SDR3030B/HF	30×30	25~35pcs	
SDR4030/HF	SDR4030W/HF	SDR4030E/HF	SDR4030B/HF	40×30	30~40pcs	
SDR5030/HF	SDR5030W/HF	SDR5030E/HF	SDR5030B/HF	50×30	40~50pcs	
SDR6030/HF	SDR6030W/HF	SDR6030E/HF	SDR6030B/HF	60×30	50~60pcs	
SDR2233/HF	SDR2233W/HF	SDR2233E/HF	SDR2233B/HF	22×33	15~25pcs	Pcs/Branch 2M Including truning and lids
SDR3535/HF	SDR3535W/HF	SDR3535E/HF	SDR3535B/HF	35×35	35~45pcs	
SDR5035/HF	SDR5035W/HF	SDR5035E/HF	SDR5035B/HF	50×35	40~60pcs	
SDR2040/HF	SDR2040W/HF	SDR2040E/HF	SDR2040B/HF	20×40	20~25pcs	
SDR2540/HF	SDR2540W/HF	SDR2540E/HF	SDR2540B/HF	25×40	20~25pcs	
SDR3540/HF	SDR3540W/HF	SDR3540E/HF	SDR3540B/HF	35×40	50~60pcs	
SDR4040/HF	SDR4040W/HF	SDR4040E/HF	SDR4040B/HF	40×40	60~70pcs	
SDR6040/HF	SDR6040W/HF	SDR6040E/HF	SDR6040B/HF	60×40	100~115pcs	
SDR8040/HF	SDR8040W/HF	SDR8040E/HF	SDR8040B/HF	80×40	120~135pcs	
SDR10040/HF	SDR10040W/HF	SDR10040E/HF	SDR10040B/HF	100×40	120~135pcs	
SDR2545/HF	SDR2545W/HF	SDR2545E/HF	SDR2545B/HF	25×45	20~25pcs	
SDR3345/HF	SDR3345W/HF	SDR3345E/HF	SDR3345B/HF	33×45	40~55pcs	
SDR4545/HF	SDR4545W/HF	SDR4545E/HF	SDR4545B/HF	45×45	60~70pcs	
SDR6545/HF	SDR6545W/HF	SDR6545E/HF	SDR6545B/HF	65×45	110~120pcs	

RCCN 日成SDRHF型耐高温无卤线槽 Halogen Free Solid Wiring Duct

型号 Item No.				宽 × 高 Width x High W×H	电线容量 以2.0平方计算 Wire Capability/2.0sq	标准长度 Standard Length
灰色Gray	乳白色White	蓝色Blue	黑色Black			
SDR2550/HF	SDR2550W/HF	SDR2550E/HF	SDR2550B/HF	25×50	20~30pcs	每支 2米 含槽底槽盖
SDR3050/HF	SDR3050W/HF	SDR3050E/HF	SDR3050B/HF	30×50	25~40pcs	
SDR3550/HF	SDR3550W/HF	SDR3550E/HF	SDR3550B/HF	35×50	40~60pcs	
SDR4050/HF	SDR4050W/HF	SDR4050E/HF	SDR4050B/HF	40×50	60~70pcs	
SDR4550/HF	SDR4550W/HF	SDR4550E/HF	SDR4550B/HF	45×50	70~80pcs	
SDR5050/HF	SDR5050W/HF	SDR5050E/HF	SDR5050B/HF	50×50	80~90pcs	
SDR5550/HF	SDR5550W/HF	SDR5550E/HF	SDR5550B/HF	55×50	85~95pcs	
SDR6050/HF	SDR6050W/HF	SDR6050E/HF	SDR6050B/HF	60×50	100~120pcs	
SDR7550/HF	SDR7550W/HF	SDR7550E/HF	SDR7550B/HF	75×50	150~170pcs	
SDR8050/HF	SDR8050W/HF	SDR8050E/HF	SDR8050B/HF	80×50	160~180pcs	
SDR10050/HF	SDR10050W/HF	SDR10050E/HF	SDR10050B/HF	100×50	200~250pcs	Pcs/Branch 2M Including truning and lids
SDR2560/HF	SDR2560W/HF	SDR2560E/HF	SDR2560B/HF	25×60	40~50pcs	
SDR3060/HF	SDR3060W/HF	SDR3060E/HF	SDR3060B/HF	30×60	60~80pcs	
SDR3560/HF	SDR3560W/HF	SDR3560E/HF	SDR3560B/HF	35×60	65~85pcs	
SDR4060/HF	SDR4060W/HF	SDR4060E/HF	SDR4060B/HF	40×60	100~115pcs	
SDR4560/HF	SDR4560W/HF	SDR4560E/HF	SDR4560B/HF	45×60	110~125pcs	
SDR5060/HF	SDR5060W/HF	SDR5060E/HF	SDR5060B/HF	50×60	120~135pcs	
SDR6060/HF	SDR6060W/HF	SDR6060E/HF	SDR6060B/HF	60×60	20~135pcs	
SDR8060/HF	SDR8060W/HF	SDR8060E/HF	SDR8060B/HF	80×60	180~210pcs	
SDR10060/HF	SDR10060W/HF	SDR10060E/HF	SDR10060B/HF	100×60	240~290pcs	
SDR12060/HF	SDR12060W/HF	SDR12060E/HF	SDR12060B/HF	120×60	260~320pcs	每支 2米 含槽底槽盖
SDR2565/HF	SDR2565W/HF	SDR2565E/HF	SDR2565B/HF	25×65	40~50pcs	
SDR3365/HF	SDR3365W/HF	SDR3365E/HF	SDR3365B/HF	33×65	40~70pcs	
SDR4565/HF	SDR4565W/HF	SDR4565E/HF	SDR4565B/HF	45×65	110~120pcs	
SDR6565/HF	SDR6565W/HF	SDR6565E/HF	SDR6565B/HF	65×65	180~200pcs	
SDR2575/HF	SDR2575W/HF	SDR2575E/HF	SDR2575B/HF	25×75	140~170pcs	
SDR3575/HF	SDR3575W/HF	SDR3575E/HF	SDR3575B/HF	35×75	160~190pcs	
SDR5075/HF	SDR5075W/HF	SDR5075E/HF	SDR5075B/HF	50×75	180~210pcs	
SDR7575/HF	SDR7575W/HF	SDR7575E/HF	SDR7575B/HF	75×75	200~240pcs	
SDR10075/HF	SDR10075W/HF	SDR10075E/HF	SDR10075B/HF	100×75	250~290pcs	
SDR2580/HF	SDR2580W/HF	SDR2580E/HF	SDR2580B/HF	25×80	100~120pcs	Pcs/Branch 2M Including truning and lids
SDR3080/HF	SDR3080W/HF	SDR3080E/HF	SDR3080B/HF	30×80	110~125pcs	
SDR3580/HF	SDR3580W/HF	SDR3580E/HF	SDR3580B/HF	35×80	110~130pcs	
SDR4080/HF	SDR4080W/HF	SDR4080E/HF	SDR4080B/HF	40×80	140~160pcs	
SDR4580/HF	SDR4580W/HF	SDR4580E/HF	SDR4580B/HF	45×80	140~160pcs	
SDR5080/HF	SDR5080W/HF	SDR5080E/HF	SDR5080B/HF	50×80	160~180pcs	
SDR5580/HF	SDR5580W/HF	SDR5580E/HF	SDR5580B/HF	55×80	160~180pcs	
SDR6080/HF	SDR6080W/HF	SDR6080E/HF	SDR6080B/HF	60×80	180~210pcs	
SDR8080/HF	SDR8080W/HF	SDR8080E/HF	SDR8080B/HF	80×80	240~290pcs	
SDR10080/HF	SDR10080W/HF	SDR10080E/HF	SDR10080B/HF	100×80	260~350pcs	
SDR12080/HF	SDR12080W/HF	SDR12080E/HF	SDR12080B/HF	120×80	280~380pcs	Pcs/Branch 2M Including truning and lids
SDR25100/HF	SDR25100W/HF	SDR25100E/HF	SDR25100B/HF	25×100	110~160pcs	
SDR33100/HF	SDR33100W/HF	SDR33100E/HF	SDR33100B/HF	33×100	130~165pcs	
SDR40100/HF	SDR40100W/HF	SDR40100E/HF	SDR40100B/HF	40×100	130~175pcs	
SDR50100/HF	SDR50100W/HF	SDR50100E/HF	SDR50100B/HF	50×100	220~250pcs	
SDR60100/HF	SDR60100W/HF	SDR60100E/HF	SDR60100B/HF	60×100	240~290pcs	
SDR70100/HF	SDR70100W/HF	SDR70100E/HF	SDR70100B/HF	70×100	250~340pcs	
SDR75100/HF	SDR75100W/HF	SDR75100E/HF	SDR75100B/HF	75×100	260~350pcs	
SDR80100/HF	SDR80100W/HF	SDR80100E/HF	SDR80100B/HF	80×100	260~350pcs	
SDR100100/HF	SDR100100W/HF	SDR100100E/HF	SDR100100B/HF	100×100	300~400pcs	
SDR120100/HF	SDR120100W/HF	SDR120100E/HF	SDR120100B/HF	120×100	350~450pcs	
SDR150100/HF	SDR150100W/HF	SDR150100E/HF	SDR150100B/HF	150×100	400~650pcs	

RCCN 日成VDR T/HF型耐高温无卤线槽 Halogen Free Wiring Duct



产品材质:采用无卤素硬质PCABS料制成,环保无污染,不含铅等有毒物。

产品认证:欧洲CE 欧洲环保RoHS, REACH, 铁道阻燃低烟DIN5510。

防火等级:UL94V-0, 低烟微卤, 遇火不燃烧, 防火性及绝缘性特佳。

产品结构:由槽底及槽盖组成, 底槽两侧设有出线孔。

颜色:灰色, 乳白色, 蓝色, 黑色(可定制其它颜色, 有起订量要求)

工作温度:静态-40℃持续高温至110℃。

使用方法:先将底槽固定, 将所要配的线装入槽内, 盖上槽盖即可。

产品特性:1. 反扣式槽盖与槽体设计组合后绝不脱落, 且接合面平滑, 不割伤手及擦损附近配线。

2. 配线槽110℃内不易断裂, 变形, 变色, 装配省时便利。

3. 出线孔低、组合容易、拆卸简单、易于配线。

更多选择:量大可按需求生产所需规格或定制长度。例:VDR8080T/HF(L=1.7M)

Wide slot/finger design provides greater sidewall rigidity and can be used with a wide range of wire bundle sizes.

Certificates:CE, RoHS, REACH.

Made of rigid Halogen free PCABS

Work temperature:-40 °c to 110 °c



UL94 Flammability Rating of V-0

Provided with mounting holes


Available color:gray,white,blue,black and other special colors

Special length come with MOQ request


DIN5510



样式: 16mm-75mm宽
Style: Width from 16mm to 75mm




默认底孔单排孔 Common Hole



大小孔型号/Eu hole size: VDR4060F/614

样式: 75mm-140mm宽
Style: Width from 75mm to 140mm

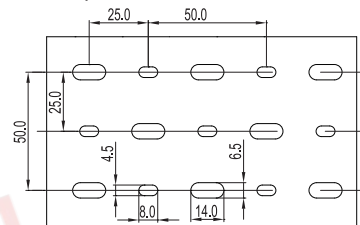

150宽为5排底孔
150 width with 5 lines holes

说明: 本系列16/35/45/65/75为非标产品。

This series is 16/35/45/65/75, they are not standard products

单位/Unit:mm

型号 Item No.				宽 × 高 Width x High W×H	孔宽 Slot Width Q	齿宽 Finger Width P	电线容量 以2.0平方计算 Wire Capability/2.0sq	标准长度 Standard Length
灰色Gray	乳白色White	蓝色Blue	黑色Black					
VDR2540T/HF	VDR2540TW/HF	VDR2540TE/HF	VDR2540TB/HF	25×40	8	10	20~35pcs	每支 2米 含槽底槽盖
VDR4040T/HF	VDR4040TW/HF	VDR4040TE/HF	VDR4040TB/HF	40×40	8	10	60~70pcs	
VDR6040T/HF	VDR6040TW/HF	VDR6040TE/HF	VDR6040TB/HF	60×40	8	10	100~115pcs	
VDR8040T/HF	VDR8040TW/HF	VDR8040TE/HF	VDR8040TB/HF	80×40	8	10	120~135pcs	
VDR2560T/HF	VDR2560TW/HF	VDR2560TE/HF	VDR2560TB/HF	25×60	8	10	40~50pcs	
VDR3060T/HF	VDR3060TW/HF	VDR3060TE/HF	VDR3060TB/HF	30×60	8	10	60~80pcs	
VDR3560T/HF	VDR3560TW/HF	VDR3560TE/HF	VDR3560TB/HF	35×60	8	10	90~105pcs	
VDR4060T/HF	VDR4060TW/HF	VDR4060TE/HF	VDR4060TB/HF	40×60	8	10	100~115pcs	
VDR4560T/HF	VDR4560TW/HF	VDR4560TE/HF	VDR4560TB/HF	45×60	8	10	110~125pcs	
VDR5060T/HF	VDR5060TW/HF	VDR5060TE/HF	VDR5060TB/HF	50×60	8	10	120~135pcs	
VDR6060T/HF	VDR6060TW/HF	VDR6060TE/HF	VDR6060TB/HF	60×60	8	10	120~135pcs	Pcs/Branch 2M Including truning and lids
VDR8060T/HF	VDR8060TW/HF	VDR8060TE/HF	VDR8060TB/HF	80×60	8	10	180~210pcs	
VDR10060T/HF	VDR10060TW/HF	VDR10060TE/HF	VDR10060TB/HF	100×60	8	10	240~290pcs	
VDR2580T/HF	VDR2580TW/HF	VDR2580TE/HF	VDR2580TB/HF	25×80	8	10	100~120pcs	
VDR3080T/HF	VDR3080TW/HF	VDR3080TE/HF	VDR3080TB/HF	30×80	8	10	110~125pcs	
VDR3580T/HF	VDR3580TW/HF	VDR3580TE/HF	VDR3580TB/HF	35×80	8	10	110~130pcs	
VDR4080T/HF	VDR4080TW/HF	VDR4080TE/HF	VDR4080TB/HF	40×80	8	10	140~160pcs	
VDR4580T/HF	VDR4580TW/HF	VDR4580TE/HF	VDR4580TB/HF	45×80	8	10	140~160pcs	
VDR5080T/HF	VDR5080TW/HF	VDR5080TE/HF	VDR5080TB/HF	50×80	8	10	160~180pcs	
VDR5580T/HF	VDR5580TW/HF	VDR5580TE/HF	VDR5580TB/HF	55×80	8	10	160~180pcs	
VDR6080T/HF	VDR6080TW/HF	VDR6080TE/HF	VDR6080TB/HF	60×80	8	10	180~210pcs	
VDR8080T/HF	VDR8080TW/HF	VDR8080TE/HF	VDR8080TB/HF	80×80	8	10	240~290pcs	
VDR10080T/HF	VDR10080TW/HF	VDR10080TE/HF	VDR10080TB/HF	100×80	8	10	260~350pcs	
VDR12080T/HF	VDR12080TW/HF	VDR12080TE/HF	VDR12080TB/HF	120×80	8	10	280~380pcs	
VDR25100T/HF	VDR25100TW/HF	VDR25100TE/HF	VDR25100TB/HF	25×100	8	10	110~160pcs	
VDR33100T/HF	VDR33100TW/HF	VDR33100TE/HF	VDR33100TB/HF	33×100	8	10	130~165pcs	
VDR40100T/HF	VDR40100TW/HF	VDR40100TE/HF	VDR40100TB/HF	40×100	8	10	130~175pcs	
VDR50100T/HF	VDR50100TW/HF	VDR50100TE/HF	VDR50100TB/HF	50×100	8	10	220~250pcs	
VDR60100T/HF	VDR60100TW/HF	VDR60100TE/HF	VDR60100TB/HF	60×100	8	10	240~290pcs	
VDR70100T/HF	VDR70100TW/HF	VDR70100TE/HF	VDR70100TB/HF	70×100	8	10	250~340pcs	
VDR75100T/HF	VDR75100TW/HF	VDR75100TE/HF	VDR75100TB/HF	75×100	8	10	260~350pcs	
VDR80100T/HF	VDR80100TW/HF	VDR80100TE/HF	VDR80100TB/HF	80×100	8	10	260~350pcs	
VDR100100T/HF	VDR100100TW/HF	VDR100100TE/HF	VDR100100TB/HF	100×100	8	10	300~400pcs	
VDR120100T/HF	VDR120100TW/HF	VDR120100TE/HF	VDR120100TB/HF	120×100	8	10	350~450pcs	

RCCN 日成HVDRT/HF型耐高温无卤线槽 Halogen Free Wiring Duct






产品材质:采用无卤素硬质PCABS料制成,环保无污染,不含铅等有毒物。
 产品认证:欧洲CE 欧洲环保RoHS,REACH,铁道阻燃低烟DIN5510。
 防火等级:UL94V-0,低烟微卤,遇火不燃烧,防火性及绝缘性佳佳。
 产品构造:由槽底及槽盖组成,底槽两侧设有出线孔。
 颜色:灰色,乳白色,蓝色,黑色(可定制其它颜色,有起订量要求)
 工作温度:静态-40°C持续高温至110°C。
 使用方法:先将底槽固定,将所要配的线装入槽内,盖上槽盖即可。
 产品特性:1.反扣式槽盖与槽体设计组合后绝不脱落,且接合面平滑,不割伤手及擦损附近配线。
 2.配线槽110°C内不易断裂,变形,变色,装配省时便利。
 3.出线孔低、组合容易、拆卸简单、易于配线。

DIN5510




更多选择:量大可按需求生产所需规格或定制长度,例:HVDR8080T/HF(L=1.7M)


Wide slot/finger design provides greater sidewall rigidity and can be used with a wide range of wire bundle sizes.
 Certificates:CE,RoHS,REACH. Made of rigid Halogen free PCABS
 Work temperature:-40 °c to 110 °c
 UL94 Flammability Rating of V-0
 Provided with mounting holes
 Available color:gray.white.blue.black and other special colors
Special length come with MOQ request

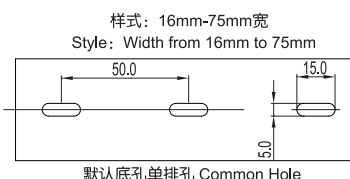

默认底孔单排孔 Common Hole



大小孔型号/Eu hole size: VDR4060F/614

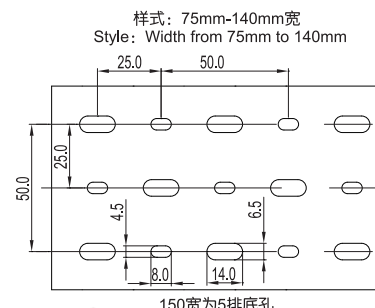

150宽为5排底孔 150 width with 5 lines holes


说明: 本系列16/35/45/65/75为非标产品。

This series is 16/35/45/65/75,they are not standard products

单位/Unit:mm

型号 Item No.				宽 × 高 Width x High W×H	孔宽 Slot Width Q	齿宽 Finger Width P	电线容量 以2.0平方计算 Wire Capability/2.0sq	标准长度 Standard Length
灰色Gray	乳白色White	蓝色Blue	黑色Black					
HVDR2540T/HF	HVDR2540TW/HF	HVDR2540TE/HF	HVDR2540TB/HF	25×40	5	8	20~35pcs	每支 2米
HVDR3540T/HF	HVDR3540TW/HF	HVDR3540TE/HF	HVDR3540TB/HF	35×40	5	8	30~45pcs	
HVDR4040T/HF	HVDR4040TW/HF	HVDR4040TE/HF	HVDR4040TB/HF	40×40	5	8	60~70pcs	
HVDR6040T/HF	HVDR6040TW/HF	HVDR6040TE/HF	HVDR6040TB/HF	60×40	5	8	100~115pcs	
HVDR8040T/HF	HVDR8040TW/HF	HVDR8040TE/HF	HVDR8040TB/HF	80×40	5	8	120~135pcs	
HVDR10040T/HF	HVDR10040TW/HF	HVDR10040TE/HF	HVDR10040TB/HF	100×40	5	8	120~135pcs	
HVDR2560T/HF	HVDR2560TW/HF	HVDR2560TE/HF	HVDR2560TB/HF	25×60	5	8	40~50pcs	
HVDR3060T/HF	HVDR3060TW/HF	HVDR3060TE/HF	HVDR3060TB/HF	30×60	5	8	60~80pcs	
HVDR3560T/HF	HVDR3560TW/HF	HVDR3560TE/HF	HVDR3560TB/HF	35×60	5	8	90~105pcs	
HVDR4060T/HF	HVDR4060TW/HF	HVDR4060TE/HF	HVDR4060TB/HF	40×60	5	8	100~115pcs	
HVDR4560T/HF	HVDR4560TW/HF	HVDR4560TE/HF	HVDR4560TB/HF	45×60	5	8	110~125pcs	
HVDR5060T/HF	HVDR5060TW/HF	HVDR5060TE/HF	HVDR5060TB/HF	50×60	5	8	120~135pcs	
HVDR6060T/HF	HVDR6060TW/HF	HVDR6060TE/HF	HVDR6060TB/HF	60×60	5	8	120~135pcs	
HVDR8060T/HF	HVDR8060TW/HF	HVDR8060TE/HF	HVDR8060TB/HF	80×60	5	8	180~210pcs	
HVDR10060T/HF	HVDR10060TW/HF	HVDR10060TE/HF	HVDR10060TB/HF	100×60	5	8	240~290pcs	
HVDR2580T/HF	HVDR2580TW/HF	HVDR2580TE/HF	HVDR2580TB/HF	25×80	5	8	100~120pcs	
HVDR3080T/HF	HVDR3080TW/HF	HVDR3080TE/HF	HVDR3080TB/HF	30×80	5	8	110~125pcs	
HVDR3580T/HF	HVDR3580TW/HF	HVDR3580TE/HF	HVDR3580TB/HF	35×80	5	8	110~130pcs	
HVDR4080T/HF	HVDR4080TW/HF	HVDR4080TE/HF	HVDR4080TB/HF	40×80	5	8	140~160pcs	
HVDR4580T/HF	HVDR4580TW/HF	HVDR4580TE/HF	HVDR4580TB/HF	45×80	5	8	140~160pcs	
HVDR5080T/HF	HVDR5080TW/HF	HVDR5080TE/HF	HVDR5080TB/HF	50×80	5	8	160~180pcs	
HVDR5580T/HF	HVDR5580TW/HF	HVDR5580TE/HF	HVDR5580TB/HF	55×80	5	8	160~180pcs	Pcs/Branch 2M
HVDR6080T/HF	HVDR6080TW/HF	HVDR6080TE/HF	HVDR6080TB/HF	60×80	5	8	180~210pcs	
HVDR8080T/HF	HVDR8080TW/HF	HVDR8080TE/HF	HVDR8080TB/HF	80×80	5	8	240~290pcs	
HVDR10080T/HF	HVDR10080TW/HF	HVDR10080TE/HF	HVDR10080TB/HF	100×80	5	8	260~350pcs	
HVDR12080T/HF	HVDR12080TW/HF	HVDR12080TE/HF	HVDR12080TB/HF	120×80	5	8	280~380pcs	
HVDR25100T/HF	HVDR25100TW/HF	HVDR25100TE/HF	HVDR25100TB/HF	25×100	5	8	110~160pcs	
HVDR33100T/HF	HVDR33100TW/HF	HVDR33100TE/HF	HVDR33100TB/HF	33×100	5	8	130~165pcs	
HVDR40100T/HF	HVDR40100TW/HF	HVDR40100TE/HF	HVDR40100TB/HF	40×100	5	8	130~175pcs	
HVDR50100T/HF	HVDR50100TW/HF	HVDR50100TE/HF	HVDR50100TB/HF	50×100	5	8	220~250pcs	
HVDR60100T/HF	HVDR60100TW/HF	HVDR60100TE/HF	HVDR60100TB/HF	60×100	5	8	240~290pcs	
HVDR70100T/HF	HVDR70100TW/HF	HVDR70100TE/HF	HVDR70100TB/HF	70×100	5	8	250~340pcs	Including turning and lids
HVDR75100T/HF	HVDR75100TW/HF	HVDR75100TE/HF	HVDR75100TB/HF	75×100	5	8	260~350pcs	
HVDR80100T/HF	HVDR80100TW/HF	HVDR80100TE/HF	HVDR80100TB/HF	80×100	5	8	260~350pcs	
HVDR100100T/HF	HVDR100100TW/HF	HVDR100100TE/HF	HVDR100100TB/HF	100×100	5	8	300~400pcs	
HVDR120100T/HF	HVDR120100TW/HF	HVDR120100TE/HF	HVDR120100TB/HF	120×100	5	8	350~450pcs	

RCCN 日成VDR L型环保阻燃线槽 Wide Slot Wiring Duct

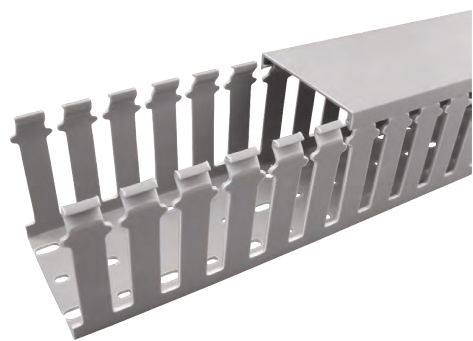

产品材质:采用低卤素硬质PVC料制成,环保无污染,不含铅等有毒物。
 产品认证:美国UL:E306674 欧洲CE:EN50085 欧洲环保RoHS,REACH。
 防火等级:UL94V-0,低烟微卤,遇火不燃烧,防火性及绝缘性特佳。
 产品构造:由槽底及槽盖组成,底槽两侧设有出线孔。
 颜色:灰色.白色.蓝色.黑色(可定制其它颜色,有起订量要求)
 工作温度:静态-40°C持续高温至65°C,短时间可达85°C。
 使用方法:先将底槽固定,将所要配的线装入槽内,盖上槽盖即可。
 产品特性:1.反扣式槽盖与槽体设计组合后绝不脱落,且接合面平滑,

不割伤手及擦损附近配线。

2.配线槽65°C内不易断裂,变形,变色,装配省时便利。

3.出线孔低、组合容易、拆卸简单、易于配线。

更多选择:量大可按需求生产所需规格或定制长度,例:VDR8080L(L=1.7M)

Europe standard Wide slot/finger design provides greater sidewall rigidity and can be used with a wide range of wire bundle sizes,used countries such as U.K, Germany, and so on

Certificates:UL:E306674 CE:EN50085 RoHS,REACH。


Made of rigid PVC

Work Temperature:-40°C to 65°C

UL94 Flammability Rating of V-0

Provided with mounting holes


Available color:gray.white.blue.black and other special colors

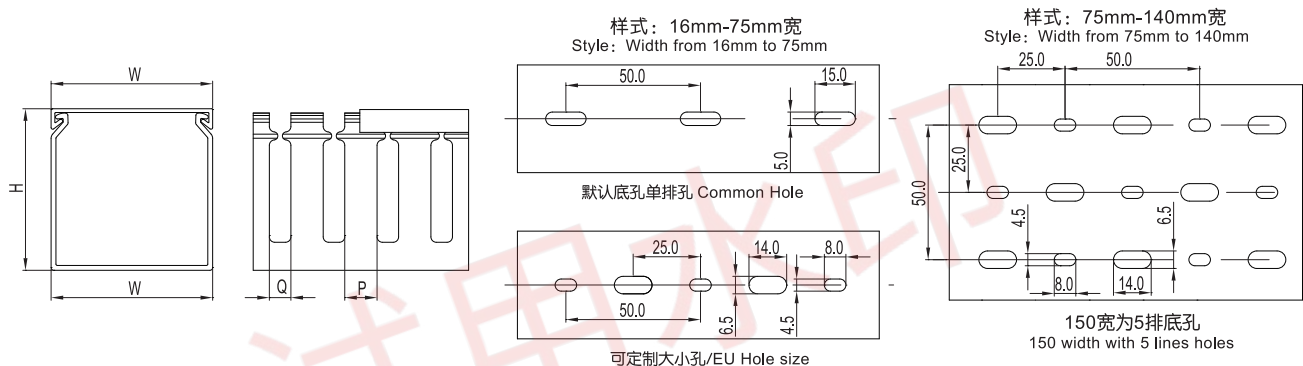



单位/Unit:mm

型号 Item No.				宽 × 高 Width x High W×H	孔宽 Slot Width Q	齿宽 Finger Width P	电线容量 以2.0平方计算 Wire Capability/2.0sq	标准长度 Standard Length
灰色Gray	白色White	蓝色Blue	黑色Black					
VDR2550L	VDR2550LW	VDR2550LE	VDR2550LB	25×50	10	15	20~30pcs	每支 2米 含槽底槽盖
VDR3050L	VDR3050LW	VDR3050LE	VDR3050LB	30×50	10	15	25~40pcs	
VDR3550L	VDR3550LW	VDR3550LE	VDR3550LB	35×50	10	15	40~60pcs	
VDR4050L	VDR4050LW	VDR4050LE	VDR4050LB	40×50	10	15	60~70pcs	
VDR4550L	VDR4550LW	VDR4550LE	VDR4550LB	45×50	10	15	70~80pcs	
VDR5050L	VDR5050LW	VDR5050LE	VDR5050LB	50×50	10	15	80~90pcs	
VDR6050L	VDR6050LW	VDR6050LE	VDR6050LB	60×50	10	15	100~120pcs	
VDR8050L	VDR8050LW	VDR8050LE	VDR8050LB	80×50	10	15	160~180pcs	
VDR10050L	VDR10050LW	VDR10050LE	VDR10050LB	100×50	10	15	200~250pcs	
VDR2580L	VDR2580LW	VDR2580LE	VDR2580LB	25×80	10	15	100~120pcs	Pcs/Branch 2M Including truning and lids
VDR3080L	VDR3080LW	VDR3080LE	VDR3080LB	30×80	10	15	110~125pcs	
VDR3580L	VDR3580LW	VDR3580LE	VDR3580LB	35×80	10	15	110~130pcs	
VDR4080L	VDR4080LW	VDR4080LE	VDR4080LB	40×80	10	15	140~160pcs	
VDR4580L	VDR4580LW	VDR4580LE	VDR4580LB	45×80	10	15	140~160pcs	
VDR5080L	VDR5080LW	VDR5080LE	VDR5080LB	50×80	10	15	160~180pcs	
VDR5580L	VDR5580LW	VDR5580LE	VDR5580LB	55×80	10	15	160~180pcs	
VDR6080L	VDR6080LW	VDR6080LE	VDR6080LB	60×80	10	15	180~210pcs	
VDR8080L	VDR8080LW	VDR8080LE	VDR8080LB	80×80	10	15	240~290pcs	
VDR10080L	VDR10080LW	VDR10080LE	VDR10080LB	100×80	10	15	260~350pcs	
VDR12080L	VDR12080LW	VDR12080LE	VDR12080LB	120×80	10	15	280~380pcs	
VDR14080L	VDR14080LW	VDR14080LE	VDR14080LB	140×80	10	15	350~450pcs	

RCCN 日成VDR L型环保阻燃线槽 Wide Slot Wiring Duct

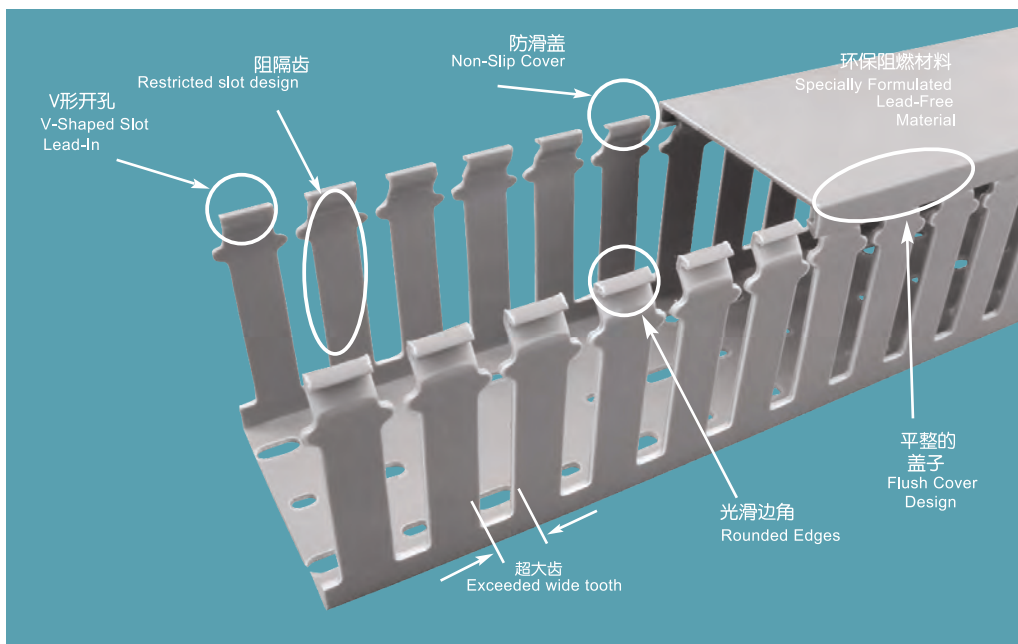


特点/Features	优点/Advantages	益处/Benefits
超大齿和超大孔 Wider slot & wider finger	更大规格的齿和孔 硬度大 Finger width 15mm, Slot width 10mm, High rigid fingers	可以用于更大的电线或者捆绑的电线 Suitable to big wire or bundles wire
环保阻燃材料 Rohs approved Enviroment-friendly Material	符合欧盟ROHS环保测试, 符合美国UL94V-0,良好的阻燃性 Approved by EU Rohs, Compliant with US UL 94V-0,good inflaming	环保不含有铅的PVC 不会对人体健康构成危害,材料良好阻燃性, 使明火自熄,在着火的情况下,保证安全 Eliminates health concerns associated with PVC that contains lead
光滑的边角 Smooth rounded edges	齿的顶端和孔的边缘光滑 Smooth edges in duct slots and at top of duct fingers	防止电线和手被毛刺割伤 Protects hands and wiring/cablng from abrasion
防滑盖 non-slip liner inside duct covers)	安装时不容易滑盖 Will not slide easily when installed on duct base	防运输振动导致滑盖 防线槽垂直安装时滑盖 Cover stays in place during shipment, vibration and when in a vertical orientation,eliminating rework
平整的盖子设计 Flush cover design Greater capacity than traditional duct designs	比传统的设计有更大的空间 盖子与槽体齐平 Cover sits flush with sidewall	比老款装相同数量的电线表面更平整美观 Can potentially use a smaller size wiring duct for same number of wires Provides a neat and finished appearance
冲孔断面/Slot smooth	冲孔后齿的表面平整光滑 Smooth adge after punching	不用修毛刺,节省时间 No need to get offer abrasion, save time
V型开孔设计 V-shaped slot lead-in V-shape funnels wires into slot for	V型槽孔使电线更易装入 Easier insertion	加快电线安装 Speeds wire installation
四种颜色可选 Four different colors	可用于不同场合的安装要求。 Suitable to different environments using	项目对颜色有要求时选择范围更加的广泛更快的满足终端用户的需求。 Can meet different customers'request in different project
通过多项认证 Approved by many certificates	美国UL,加拿大CULUS, 欧盟CE ,ROHS,REACH 铁道部机车阻燃低烟认证。 America UL,Canada CULUS, EuropeCE ,ROHS,REACH Flamility and low smoking certificate	满足项目应用零配件需要提供产品认证,确保产品在世界各地均可放心使用 Can provide related certificates of the projects or parts need

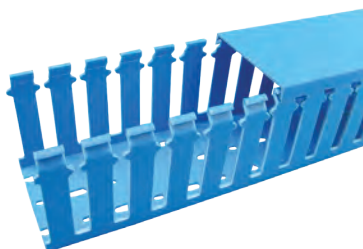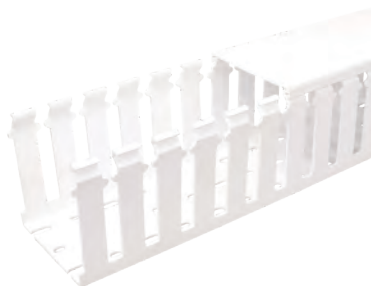

RCCN 日成VDRFZ型易折断环保阻燃线槽 Wide Slot Wiring Duct


出口推荐/Recommend

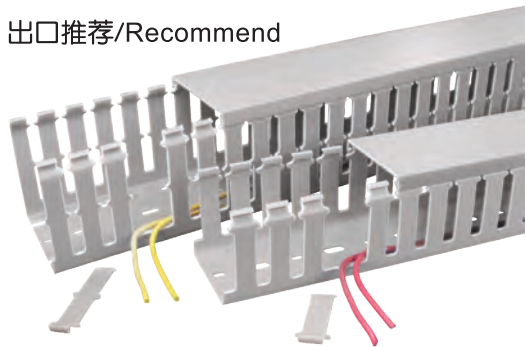

推荐：灰色为常规库存产品,其它颜色有起订量要求。
Comment:gray is standard color,other color come with MOQ.

产品材质:采用低卤素硬质PVC料制成,环保无污染,不含铅等有毒物。
产品认证:美国UL:E306674 欧洲CE:EN50085 欧洲环保RoHS,REACH。
防火等级:UL94V-0,低烟微卤,遇火不燃烧,防火性及绝缘性佳。
产品构造:由槽底及槽盖组成,底槽两侧设有出线孔。
颜色:灰色、白色、蓝色、黑色
工作温度:静态-40°C持续高温至65°C,短时间可达85°C。
使用方法:先将底槽固定,将所要配的线装入槽内,盖上槽盖即可。
产品特性:1.反扣式槽盖与槽体设计组合后绝不脱落,且接合面平滑,不割伤手及擦损附近配线。
2.配线槽65°C内不易断裂,变形,变色,装配省时便利。
3.出线孔低、组合容易、拆卸简单、易于配线。
4.易折断型为内部两侧带折痕设计,可依安装者需求,折出需要的边孔大小。更多选择:量大可按需求生产所需规格或定制长度。
例:VDR8080FZ(L=1.7M)

Wide slot/finger design provides greater sidewall rigidity and can be used with a wide range of wire bundle sizes.
Certificates:UL:E306674 CE:EN50085 RoHS,REACH。
Made of rigid PVC
Work Temperature:-40°C to 65°C
UL94 Flammability Rating of V-0
Provided with mounting holes
Available color:gray.white.blue.black and other special colors
Special design: with score line at the base of trunking, it makes the fingers easy to separate from the trunking no need to us cutter.

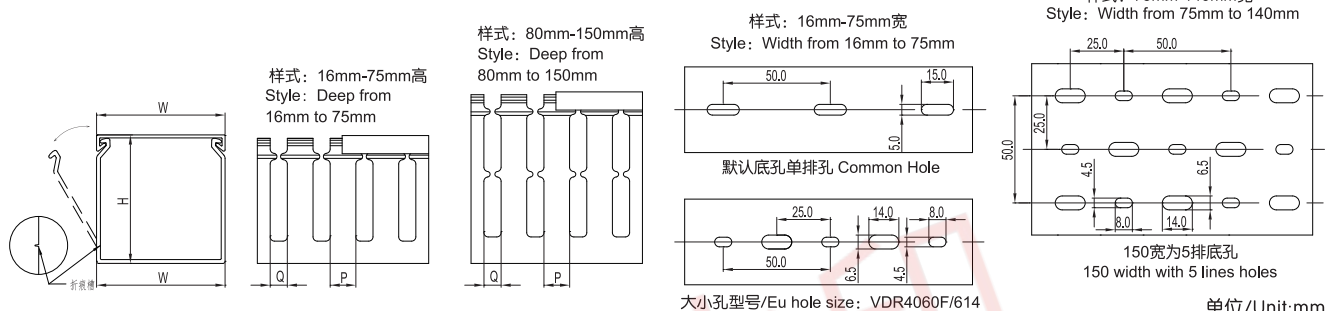


型号 Item No.				宽×高 Width x High W×H	孔宽 Slot Width Q	齿宽 Finger Width P	电线容量 以2.0平方计算 Wire Capability/2.0sq	标准长度 Standard Length
灰色Gray	白色White	蓝色Blue	黑色Black					
VDR1525FZ	VDR1525FZW	VDR1525FZE	VDR1525FZB	15×25	8	10	5~15pcs	每支 2米
VDR2025FZ	VDR2025FZW	VDR2025FZE	VDR2025FZB	20×25	8	10	5~15pcs	
VDR2525FZ	VDR2525FZW	VDR2525FZE	VDR2525FZB	25×25	8	10	10~25pcs	
VDR3025FZ	VDR3025FZW	VDR3025FZE	VDR3025FZB	30×25	8	10	12~28pcs	
VDR4025FZ	VDR4025FZW	VDR4025FZE	VDR4025FZB	40×25	8	10	20~35pcs	
VDR5025FZ	VDR5025FZW	VDR5025FZE	VDR5025FZB	50×25	8	10	12~28pcs	
VDR1530FZ	VDR1530FZW	VDR1530FZE	VDR1530FZB	15×30	8	12	8~15pcs	
VDR2030FZ	VDR2030FZW	VDR2030FZE	VDR2030FZB	20×30	8	12	25~35pcs	
VDR2530FZ	VDR2530FZW	VDR2530FZE	VDR2530FZB	25×30	8	12	25~35pcs	
VDR3030FZ	VDR3030FZW	VDR3030FZE	VDR3030FZB	30×30	8	12	25~35pcs	
VDR4030FZ	VDR4030FZW	VDR4030FZE	VDR4030FZB	40×30	8	12	30~40pcs	含槽底槽盖 Pcs/Branch 2M
VDR5030FZ	VDR5030FZW	VDR5030FZE	VDR5030FZB	50×30	8	12	40~50pcs	
VDR6030FZ	VDR6030FZW	VDR6030FZE	VDR6030FZB	60×30	8	12	50~60pcs	
VDR2233FZ	VDR2233FZW	VDR2233FZE	VDR2233FZB	22×33	6	10.5	25~35pcs	
VDR3333FZ	VDR3333FZW	VDR3333FZE	VDR3333FZB	33×33	8	12	35~45pcs	
VDR2035FZ	VDR2035FZW	VDR2035FZE	VDR2035FZB	20×35	8	12	30~40pcs	
VDR3535FZ	VDR3535FZW	VDR3535FZE	VDR3535FZB	35×35	8	12	35~45pcs	
VDR5035FZ	VDR5035FZW	VDR5035FZE	VDR5035FZB	50×35	8	12	40~60pcs	
VDR2040FZ	VDR2040FZW	VDR2040FZE	VDR2040FZB	20×40	8	12	16~22pcs	
VDR2540FZ	VDR2540FZW	VDR2540FZE	VDR2540FZB	25×40	8	12	20~35pcs	
VDR3540FZ	VDR3540FZW	VDR3540FZE	VDR3540FZB	35×40	8	12	30~45pcs	Including tuning and lids
VDR4040FZ	VDR4040FZW	VDR4040FZE	VDR4040FZB	40×40	8	12	60~70pcs	
VDR6040FZ	VDR6040FZW	VDR6040FZE	VDR6040FZB	60×40	8	12	100~115pcs	
VDR8040FZ	VDR8040FZW	VDR8040FZE	VDR8040FZB	80×40	8	12	120~135pcs	
VDR10040FZ	VDR10040FZW	VDR10040FZE	VDR10040FZB	100×40	8	12	120~135pcs	
VDR12040FZ	VDR12040FZW	VDR12040FZE	VDR12040FZB	120×40	8	12	140~155pcs	

RCCN 日成VDRFZ型易折断环保阻燃线槽 Wide Slot Wiring Duct

型号 Item No.				宽 × 高 Width x High W×H	孔宽 Slot Width Q	齿宽 Finger Width P	电线容量 以2.0平方计算 Wire Capability/2.0sq	标准长度 Standard Length
灰色Gray	白色White	蓝色Blue	黑色Black					
VDR2545FZ	VDR2545FZW	VDR2545FZE	VDR2545FZB	25×45	8	12	20~25pcs	每支 2米 企槽底槽盖
VDR3345FZ	VDR3345FZW	VDR3345FZE	VDR3345FZB	33×45	8	12	40~55pcs	
VDR4545FZ	VDR4545FZW	VDR4545FZE	VDR4545FZB	45×45	8	12	60~70pcs	
VDR6545FZ	VDR6545FZW	VDR6545FZE	VDR6545FZB	65×45	8	12	110~120pcs	
VDR2050FZ	VDR2050FZW	VDR2050FZE	VDR2050FZB	20×50	8	12	18~28pcs	
VDR2550FZ	VDR2550FZW	VDR2550FZE	VDR2550FZB	25×50	8	12	20~30pcs	
VDR3050FZ	VDR3050FZW	VDR3050FZE	VDR3050FZB	30×50	8	12	25~40pcs	
VDR3550FZ	VDR3550FZW	VDR3550FZE	VDR3550FZB	35×50	8	12	40~60pcs	
VDR4050FZ	VDR4050FZW	VDR4050FZE	VDR4050FZB	40×50	8	12	60~70pcs	
VDR4550FZ	VDR4550FZW	VDR4550FZE	VDR4550FZB	45×50	8	12	70~80pcs	
VDR5050FZ	VDR5050FZW	VDR5050FZE	VDR5050FZB	50×50	8	12	80~90pcs	
VDR5550FZ	VDR5550FZW	VDR5550FZE	VDR5550FZB	55×50	8	12	85~95pcs	
VDR6050FZ	VDR6050FZW	VDR6050FZE	VDR6050FZB	60×50	8	12	100~120pcs	
VDR7550FZ	VDR7550FZW	VDR7550FZE	VDR7550FZB	75×50	8	12	150~170pcs	
VDR8050FZ	VDR8050FZW	VDR8050FZE	VDR8050FZB	80×50	8	12	160~180pcs	
VDR10050FZ	VDR10050FZW	VDR10050FZE	VDR10050FZB	100×50	8	12	200~250pcs	
VDR12555FZ	VDR12555FZW	VDR12555FZE	VDR12555FZB	125×55	8	8	220~270pcs	
VDR2060FZ	VDR2060FZW	VDR2060FZE	VDR2060FZB	20×60	8	12	35~45pcs	
VDR2560FZ	VDR2560FZW	VDR2560FZE	VDR2560FZB	25×60	8	12	40~50pcs	
VDR3060FZ	VDR3060FZW	VDR3060FZE	VDR3060FZB	30×60	8	12	60~80pcs	
VDR3560FZ	VDR3560FZW	VDR3560FZE	VDR3560FZB	35×60	8	12	90~105pcs	
VDR4060FZ	VDR4060FZW	VDR4060FZE	VDR4060FZB	40×60	8	12	100~115pcs	Pcs/Branch 2M Including truning and lids
VDR4560FZ	VDR4560FZW	VDR4560FZE	VDR4560FZB	45×60	8	12	110~125pcs	
VDR5060FZ	VDR5060FZW	VDR5060FZE	VDR5060FZB	50×60	8	12	120~135pcs	
VDR6060FZ	VDR6060FZW	VDR6060FZE	VDR6060FZB	60×60	8	12	120~135pcs	
VDR8060FZ	VDR8060FZW	VDR8060FZE	VDR8060FZB	80×60	8	12	180~210pcs	
VDR10060FZ	VDR10060FZW	VDR10060FZE	VDR10060FZB	100×60	8	12	240~290pcs	
VDR11060FZ	VDR11060FZW	VDR11060FZE	VDR11060FZB	110×60	8	12	250~300pcs	
VDR12060FZ	VDR12060FZW	VDR12060FZE	VDR12060FZB	120×60	8	12	260~320pcs	
VDR15060FZ	VDR15060FZW	VDR15060FZE	VDR15060FZB	150×60	8	12	300~360pcs	
VDR2565FZ	VDR2565FZW	VDR2565FZE	VDR2565FZB	25×65	8	12	40~50pcs	
VDR3365FZ	VDR3365FZW	VDR3365FZE	VDR3365FZB	33×65	8	12	40~70pcs	
VDR4565FZ	VDR4565FZW	VDR4565FZE	VDR4565FZB	45×65	8	12	110~120pcs	
VDR6565FZ	VDR6565FZW	VDR6565FZE	VDR6565FZB	65×65	8	12	180~200pcs	
VDR7265FZ	VDR7265FZW	VDR7265FZE	VDR7265FZB	72×65	8	12	180~230pcs	
VDR2575FZ	VDR2575FZW	VDR2575FZE	VDR2575FZB	25×75	8	12	160~190pcs	
VDR3575FZ	VDR3575FZW	VDR3575FZE	VDR3575FZB	35×75	8	12	170~200pcs	
VDR5075FZ	VDR5075FZW	VDR5075FZE	VDR5075FZB	50×75	8	12	180~210pcs	
VDR7575FZ	VDR7575FZW	VDR7575FZE	VDR7575FZB	75×75	8	12	200~240pcs	
VDR10075FZ	VDR10075FZW	VDR10075FZE	VDR10075FZB	100×75	8	12	250~290pcs	
VDR2580FZ	VDR2580FZW	VDR2580FZE	VDR2580FZB	25×80	8	12	100~120pcs	每支 2米 企槽底槽盖
VDR3080FZ	VDR3080FZW	VDR3080FZE	VDR3080FZB	30×80	8	12	110~125pcs	
VDR3580FZ	VDR3580FZW	VDR3580FZE	VDR3580FZB	35×80	8	12	110~130pcs	
VDR4080FZ	VDR4080FZW	VDR4080FZE	VDR4080FZB	40×80	8	12	140~160pcs	
VDR4580FZ	VDR4580FZW	VDR4580FZE	VDR4580FZB	45×80	8	12	140~160pcs	
VDR5080FZ	VDR5080FZW	VDR5080FZE	VDR5080FZB	50×80	8	12	160~180pcs	
VDR5580FZ	VDR5580FZW	VDR5580FZE	VDR5580FZB	55×80	8	12	160~180pcs	
VDR6080FZ	VDR6080FZW	VDR6080FZE	VDR6080FZB	60×80	8	12	180~210pcs	
VDR8080FZ	VDR8080FZW	VDR8080FZE	VDR8080FZB	80×80	8	12	240~290pcs	
VDR10080FZ	VDR10080FZW	VDR10080FZE	VDR10080FZB	100×80	8	12	260~350pcs	
VDR12080FZ	VDR12080FZW	VDR12080FZE	VDR12080FZB	120×80	8	12	280~380pcs	
VDR14080FZ	VDR14080FZW	VDR14080FZE	VDR14080FZB	140×80	8	12	350~450pcs	
VDR16080FZ	VDR16080FZW	VDR16080FZE	VDR16080FZB	160×80	8	12	450~550pcs	
VDR25100FZ	VDR25100FZW	VDR25100FZE	VDR25100FZB	25×100	8	12	110~160pcs	
VDR33100FZ	VDR33100FZW	VDR33100FZE	VDR33100FZB	33×100	8	12	130~165pcs	
VDR40100FZ	VDR40100FZW	VDR40100FZE	VDR40100FZB	40×100	8	12	130~175pcs	
VDR50100FZ	VDR50100FZW	VDR50100FZE	VDR50100FZB	50×100	8	12	220~250pcs	
VDR60100FZ	VDR60100FZW	VDR60100FZE	VDR60100FZB	60×100	8	12	240~290pcs	
VDR70100FZ	VDR70100FZW	VDR70100FZE	VDR70100FZB	70×100	8	12	250~340pcs	
VDR75100FZ	VDR75100FZW	VDR75100FZE	VDR75100FZB	75×100	8	12	260~350pcs	Pcs/Branch 2M Including truning and lids
VDR80100FZ	VDR80100FZW	VDR80100FZE	VDR80100FZB	80×100	8	12	260~350pcs	
VDR100100FZ	VDR100100FZW	VDR100100FZE	VDR100100FZB	100×100	8	12	300~400pcs	
VDR120100FZ	VDR120100FZW	VDR120100FZE	VDR120100FZB	120×100	8	12	350~450pcs	
VDR150100FZ	VDR150100FZW	VDR150100FZE	VDR150100FZB	150×100	8	12	400~650pcs	
VDR160100FZ	VDR160100FZW	VDR160100FZE	VDR160100FZB	160×100	8	12	500~750pcs	
VDR100130FZ	VDR100130FZW	VDR100130FZE	VDR100130FZB	100×130	8	12	350~450pcs	
VDR150130FZ	VDR150130FZW	VDR150130FZE	VDR150130FZB	150×130	8	12	400~500pcs	
VDR200100FZ	VDR200100FZW	VDR200100FZE	VDR200100FZB	200×100	8	12	600~800pcs	
VDR200150FZ	VDR200150FZW	VDR200150FZE	VDR200150FZB	200×150	8	12	900~1200pcs	

RCCN 日成VDRFZ型易折断环保阻燃线槽 Wide Slot Wiring Duct

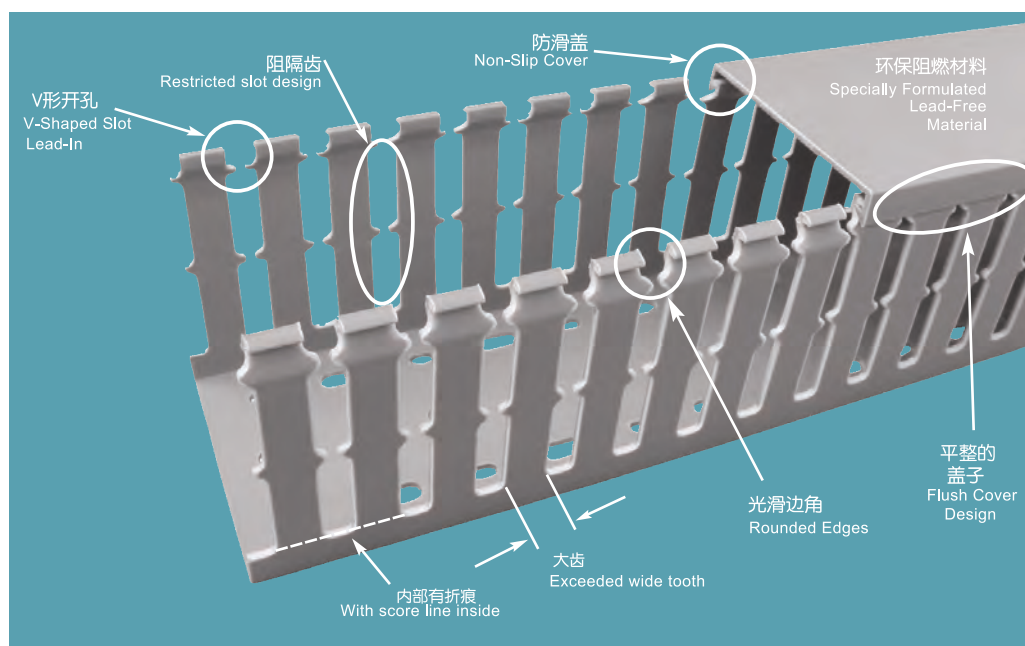

特点/Features	优点/Advantages	益处/Benefits
大的齿和大的孔 Wide finger and slot design Can be used with a wide range of wire and	齿宽有12mm,孔宽8mm,齿硬度大 Finger 12mm Slot 8 mm,Rigid fingers	适合用于较大的电线 bundle sizes
环保阻燃材料 Rohs approved Enviroment-friendly Material	符合欧盟ROHS环保测试, 符合美国UL94V-0,良好的阻燃性 Approved by EU Rohs, Compliant with US UL 94V-0,good inflaming	环保不含有铅的PVC 不会对人体健康构成危害,材料良好阻燃性, 使明火自熄,在着火的情况下,保证安全 Eliminates health concerns associated with PVC that contains lead
易折断型结构 Smooth rounded edges	方便安装时根据需要的侧孔大小走线折断齿 Exclusive RCCN ® process rounds the edges in duct slots and at top of duct fingers	减少安装时间, 断齿面平整美观 Protects hands and wiring/cabling from abrasion
防滑盖 (non-slip liner inside duct covers)	安装时不容易滑盖 Will not slide easily when installed on duct base	防运输震动导致滑盖 防线槽垂直安装时滑盖 Cover stays in place during shipment, vibration and when in a vertical orientation,eliminating rework
平整的盖子设计 Flush cover design Greater capacity than traditional duct designs	比传统的设计有更大的空间 盖子与槽体齐平 Cover sits flush with sidewall	比老款装相同数量的电线表面更平整美观 Can potentially use a smaller size wiring duct for same number of wires Provides a neat and finished appearance
冲孔断面/Slot smooth	冲孔后齿的表面平整光滑 Smooth edge after punching	不用修毛刺,节省时间 No need to get offer abrasion, save time
V型开孔设计 V-shaped slot lead-in V-shape funnels wires into slot for	V型槽孔使电线更易装入 Easier insertion	加快电线安装 Speeds wire installation
阻隔齿设计 Restricted slot design Once inserted wires are retained in the slot	电线装入后不会晃动,不管是否扣盖子 也可用于电线功能不同的分类 with or without the cover being installed	安装时避免线跑出槽不必要的麻烦,节省时间 Eliminates hassle and saves time during installation and maintenance
四种颜色可选 Four different colors	可用于不同场合的安装要求。 Suitable to different environments using	项目对颜色有要求时选择范围更加的广泛更快的满足终端用户的需求。 Can meet different customers' request in different project
通过多项认证 Approved by many certificates	美国UL,加拿大CULUS, 欧盟CE ,ROHS,REACH 铁道部机车阻燃低烟认证。 America UL,Canada CULUS, EuropeCE ,ROHS,REACH Flamility and low smoking certificate	满足项目应用零配件需要提供产品认证,确保产品在世界各地均可放心使用 Can provide related certificates of the projects or parts need





RCCN 日成VDRFZ型易折断环保阻燃线槽 Wide Slot Wiring Duct

RCCN


日成VDRFZ型环保阻燃线槽

Wide Slot Wiring Duct

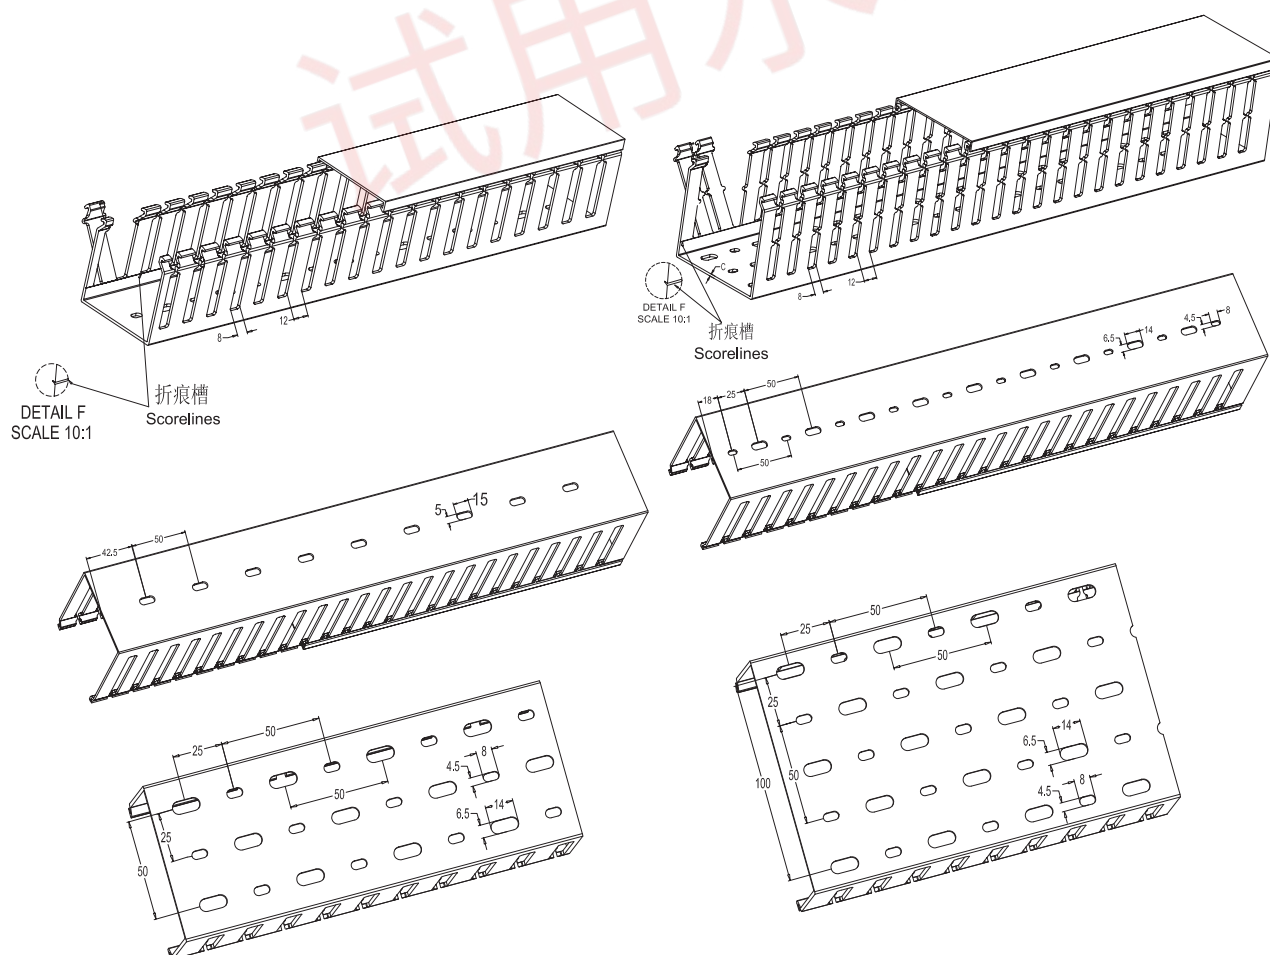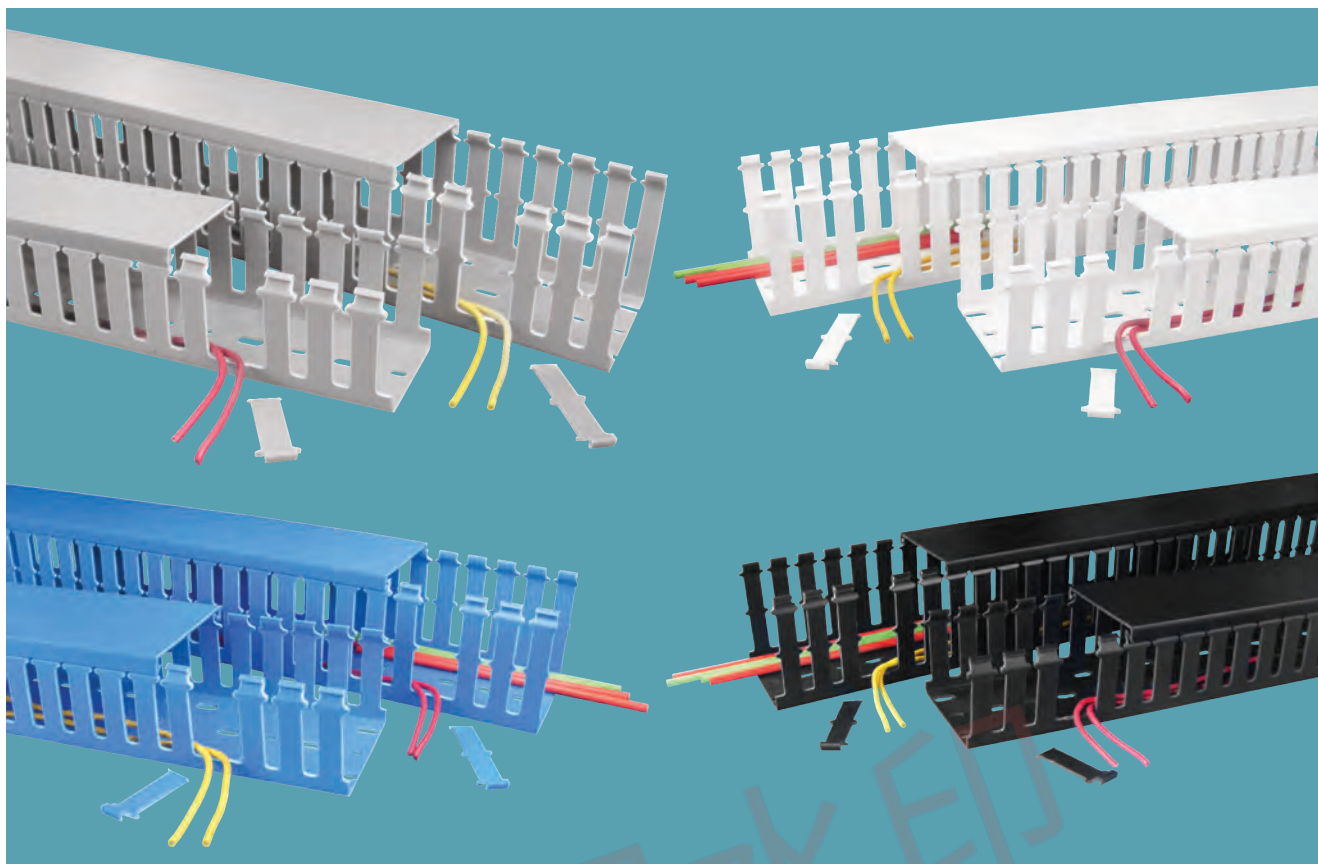

RCCN 日成HVDRFZ型易折断环保阻燃线槽Narrow Slot Wiring Duct

出口推荐/Recommend

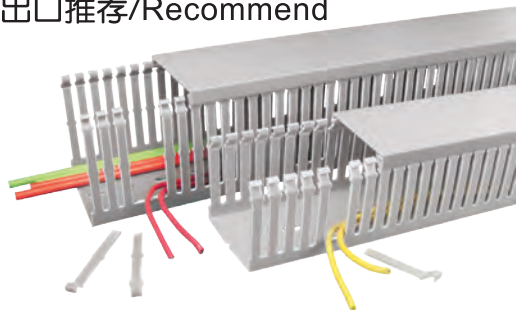

推荐：灰色为常规库存产品,其它颜色有起订量要求。
Comment:gray is standard color,other color come with MOQ.

产品材质:采用低卤素硬质PVC料制成,环保无
污染,不含铅等有毒物。
产品认证:美国UL:E306674 欧洲CE:EN50085
欧洲环保RoHS,REACH。
防火等级:UL94V-0,低烟微卤,遇火不燃烧,防
火性及绝缘性特佳。
产品构造:由槽底及槽盖组成,底槽两侧设有
出线孔。
颜色:灰色,白色,蓝色,黑色
(可定制其它颜色,有起订量要求)
工作温度:静态-40°C持续高温至65°C,短时
间可达85°C。
使用方法:先将底槽固定,将所要配的线装入
槽内,盖上槽盖即可。
产品特性:1.反扣式槽盖与槽体设计组合后
绝不脱落,且接合面平滑,
不割伤手及擦损附近配线。
2.配线槽65°C内不易断裂,变形,
变色,装配省时便利。
3.出线孔低、组合容易、拆卸简
单、易于配线。
4.易折断型为内部两侧带折痕设计,
可依安装者需求,折出需要的边
孔大小。更多选择,量大可按需求
生产所需规格或定制长度。
例:HVDR8080FZ(L=1.7M)

Wide slot/finger design provides
greater sidewall rigidity and can
be used with a wide range of wire
bundle sizes.

Certificates:UL:E306674

CE:EN50085 RoHS,REACH.

Made of rigid PVC


Work Temperature:-40°C to 65°C

UL94 Flammability Rating of V-0


Provided with mounting holes

Available color:gray.white.blue.black
and other special colors



Special design: with score line at the
base of trunking, it makes
the fingers easy to separate from the
trunking no need to us cutter.



样式: 16mm-75mm高
Style: Deep from
16mm to 75mm




样式: 80mm-150mm高
Style: Deep from
80mm to 150mm




样式: 16mm-75mm宽

Style: Width from 16mm to 75mm

默认底孔单排孔 Common Hole



大小孔型号/Eu hole size: VDR4060F/614

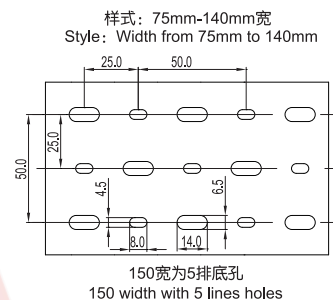

样式: 75mm-140mm宽

Style: Width from 75mm to 140mm

150宽为5排底孔
150 width with 5 lines holes


单位/Unit:mm

型号 Item No.				宽×高 Width x High W×H	孔宽 Slot Width Q	齿宽 Finger Width P	电线容量 以2.0平方计算 Wire Capability/2.0sq	标准长度 Standard Length
灰色Gray	白色White	蓝色Blue	黑色Black					
HVDR1525FZ	HVDR1525FZW	HVDR1525FZE	HVDR1525FZB	15×25	5	5	5~15pcs	每支 2米 含槽底槽盖
HVDR2025FZ	HVDR2025FZW	HVDR2025FZE	HVDR2025FZB	20×25	4	6	5~15pcs	
HVDR2525FZ	HVDR2525FZW	HVDR2525FZE	HVDR2525FZB	25×25	4	6	10~25pcs	
HVDR3025FZ	HVDR3025FZW	HVDR3025FZE	HVDR3025FZB	30×25	4	6	12~28pcs	
HVDR4025FZ	HVDR4025FZW	HVDR4025FZE	HVDR4025FZB	40×25	4	6	20~35pcs	
HVDR5025FZ	HVDR5025FZW	HVDR5025FZE	HVDR5025FZB	50×25	4	6	12~28pcs	
HVDR1530FZ	HVDR1530FZW	HVDR1530FZE	HVDR1530FZB	15×30	4	6	8~15pcs	
HVDR2030FZ	HVDR2030FZW	HVDR2030FZE	HVDR2030FZB	20×30	4	6	25~35pcs	
HVDR2530FZ	HVDR2530FZW	HVDR2530FZE	HVDR2530FZB	25×30	4	6	25~35pcs	
HVDR3030FZ	HVDR3030FZW	HVDR3030FZE	HVDR3030FZB	30×30	4	6	25~35pcs	
HVDR4030FZ	HVDR4030FZW	HVDR4030FZE	HVDR4030FZB	40×30	4	6	30~40pcs	Pcs/Branch 2M Including tuning and lids
HVDR5030FZ	HVDR5030FZW	HVDR5030FZE	HVDR5030FZB	50×30	4	6	40~50pcs	
HVDR6030FZ	HVDR6030FZW	HVDR6030FZE	HVDR6030FZB	60×30	4	6	50~60pcs	
HVDR2233FZ	HVDR2233FZW	HVDR2233FZE	HVDR2233FZB	22×33	4	6	25~35pcs	
HVDR3333FZ	HVDR3333FZW	HVDR3333FZE	HVDR3333FZB	33×33	4	6	35~45pcs	
HVDR2035FZ	HVDR2035FZW	HVDR2035FZE	HVDR2035FZB	20×35	4	6	30~40pcs	
HVDR3535FZ	HVDR3535FZW	HVDR3535FZE	HVDR3535FZB	35×35	4	6	35~45pcs	
HVDR5035FZ	HVDR5035FZW	HVDR5035FZE	HVDR5035FZB	50×35	4	6	40~60pcs	
HVDR2040FZ	HVDR2040FZW	HVDR2040FZE	HVDR2040FZB	20×40	4	6	16~22pcs	
HVDR2540FZ	HVDR2540FZW	HVDR2540FZE	HVDR2540FZB	25×40	4	6	20~35pcs	
HVDR3540FZ	HVDR3540FZW	HVDR3540FZE	HVDR3540FZB	35×40	4	6	30~45pcs	
HVDR4040FZ	HVDR4040FZW	HVDR4040FZE	HVDR4040FZB	40×40	4	6	60~70pcs	
HVDR6040FZ	HVDR6040FZW	HVDR6040FZE	HVDR6040FZB	60×40	4	6	100~115pcs	
HVDR8040FZ	HVDR8040FZW	HVDR8040FZE	HVDR8040FZB	80×40	4	6	120~135pcs	
HVDR10040FZ	HVDR10040FZW	HVDR10040FZE	HVDR10040FZB	100×40	4	6	120~135pcs	
HVDR12040FZ	HVDR12040FZW	HVDR12040FZE	HVDR12040FZB	120×40	4	6	140~155pcs	

RCCN 日成HVDRFZ型易折断环保阻燃线槽 Narrow Slot Wiring Duct



型号 Item No.				宽 x 高 Width x High W×H	孔宽 Slot Width Q	齿宽 Finger Width P	电线容量 以2.0平方计算 Wire capability/2.0sq	标准长度 Standard Length
灰色Gray	白色White	蓝色Blue	黑色Black					
HVDR2545FZ	HVDR2545FZW	HVDR2545FZE	HVDR2545FZB	25×45	4	6	20~25pcs	每支 2米 含槽底槽盖
HVDR3345FZ	HVDR3345FZW	HVDR3345FZE	HVDR3345FZB	33×45	4	6	40~55pcs	
HVDR4545FZ	HVDR4545FZW	HVDR4545FZE	HVDR4545FZB	45×45	4	6	60~70pcs	
HVDR6545FZ	HVDR6545FZW	HVDR6545FZE	HVDR6545FZB	65×45	4	6	110~120pcs	
HVDR2550FZ	HVDR2550FZW	HVDR2550FZE	HVDR2550FZB	25×50	4	6	20~30pcs	
HVDR3050FZ	HVDR3050FZW	HVDR3050FZE	HVDR3050FZB	30×50	4	6	25~40pcs	
HVDR3550FZ	HVDR3550FZW	HVDR3550FZE	HVDR3550FZB	35×50	4	6	40~60pcs	
HVDR4050FZ	HVDR4050FZW	HVDR4050FZE	HVDR4050FZB	40×50	4	6	60~70pcs	
HVDR4550FZ	HVDR4550FZW	HVDR4550FZE	HVDR4550FZB	45×50	4	6	70~80pcs	
HVDR5050FZ	HVDR5050FZW	HVDR5050FZE	HVDR5050FZB	50×50	4	6	80~90pcs	
HVDR5550FZ	HVDR5550FZW	HVDR5550FZE	HVDR5550FZB	55×50	4	6	85~95pcs	
HVDR6050FZ	HVDR6050FZW	HVDR6050FZE	HVDR6050FZB	60×50	4	6	100~120pcs	
HVDR7550FZ	HVDR7550FZW	HVDR7550FZE	HVDR7550FZB	75×50	4	6	150~170pcs	
HVDR8050FZ	HVDR8050FZW	HVDR8050FZE	HVDR8050FZB	80×50	4	6	160~180pcs	
HVDR10050FZ	HVDR10050FZW	HVDR10050FZE	HVDR10050FZB	100×50	4	6	200~250pcs	
HVDR12555FZ	HVDR12555FZW	HVDR12555FZE	HVDR12555FZB	125×55	4	6	220~270pcs	
HVDR2060FZ	HVDR2060FZW	HVDR2060FZE	HVDR2060FZB	20×60	4	6	35~45pcs	
HVDR2560FZ	HVDR2560FZW	HVDR2560FZE	HVDR2560FZB	25×60	4	6	40~50pcs	
HVDR3060FZ	HVDR3060FZW	HVDR3060FZE	HVDR3060FZB	30×60	4	6	60~80pcs	
HVDR3560FZ	HVDR3560FZW	HVDR3560FZE	HVDR3560FZB	35×60	4	6	90~105pcs	
HVDR4060FZ	HVDR4060FZW	HVDR4060FZE	HVDR4060FZB	40×60	4	6	100~115pcs	
HVDR4560FZ	HVDR4560FZW	HVDR4560FZE	HVDR4560FZB	45×60	4	6	110~125pcs	Pcs/Branch 2M Including truning and lids
HVDR5060FZ	HVDR5060FZW	HVDR5060FZE	HVDR5060FZB	50×60	4	6	120~135pcs	
HVDR6060FZ	HVDR6060FZW	HVDR6060FZE	HVDR6060FZB	60×60	4	6	120~135pcs	
HVDR8060FZ	HVDR8060FZW	HVDR8060FZE	HVDR8060FZB	80×60	4	6	180~210pcs	
HVDR10060FZ	HVDR10060FZW	HVDR10060FZE	HVDR10060FZB	100×60	4	6	240~290pcs	
HVDR11060FZ	HVDR11060FZW	HVDR11060FZE	HVDR11060FZB	110×60	4	6	250~300pcs	
HVDR12060FZ	HVDR12060FZW	HVDR12060FZE	HVDR12060FZB	120×60	4	6	260~320pcs	
HVDR15060FZ	HVDR15060FZW	HVDR15060FZE	HVDR15060FZB	150×60	4	6	300~360pcs	
HVDR2565FZ	HVDR2565FZW	HVDR2565FZE	HVDR2565FZB	25×65	4	6	40~50pcs	
HVDR3365FZ	HVDR3365FZW	HVDR3365FZE	HVDR3365FZB	33×65	4	6	40~70pcs	
HVDR4565FZ	HVDR4565FZW	HVDR4565FZE	HVDR4565FZB	45×65	4	6	110~120pcs	
HVDR6565FZ	HVDR6565FZW	HVDR6565FZE	HVDR6565FZB	65×65	4	6	180~200pcs	
HVDR7265FZ	HVDR7265FZW	HVDR7265FZE	HVDR7265FZB	72×65	4	6	180~230pcs	
HVDR2575FZ	HVDR2575FZW	HVDR2575FZE	HVDR2575FZB	25×75	4	6	150~180pcs	
HVDR3575FZ	HVDR3575FZW	HVDR3575FZE	HVDR3575FZB	35×75	4	6	160~190pcs	
HVDR5075FZ	HVDR5075FZW	HVDR5075FZE	HVDR5075FZB	50×75	4	6	180~210pcs	
HVDR7575FZ	HVDR7575FZW	HVDR7575FZE	HVDR7575FZB	75×75	4	6	200~240pcs	
HVDR10075FZ	HVDR10075FZW	HVDR10075FZE	HVDR10075FZB	100×75	4	6	250~290pcs	
HVDR2580FZ	HVDR2580FZW	HVDR2580FZE	HVDR2580FZB	25×80	4	6	100~120pcs	每支 2米 含槽底槽盖
HVDR3080FZ	HVDR3080FZW	HVDR3080FZE	HVDR3080FZB	30×80	4	6	110~125pcs	
HVDR3580FZ	HVDR3580FZW	HVDR3580FZE	HVDR3580FZB	35×80	4	6	110~130pcs	
HVDR4080FZ	HVDR4080FZW	HVDR4080FZE	HVDR4080FZB	40×80	4	6	140~160pcs	
HVDR4580FZ	HVDR4580FZW	HVDR4580FZE	HVDR4580FZB	45×80	4	6	140~160pcs	
HVDR5080FZ	HVDR5080FZW	HVDR5080FZE	HVDR5080FZB	50×80	4	6	160~180pcs	
HVDR5580FZ	HVDR5580FZW	HVDR5580FZE	HVDR5580FZB	55×80	4	6	160~180pcs	
HVDR6080FZ	HVDR6080FZW	HVDR6080FZE	HVDR6080FZB	60×80	4	6	180~210pcs	
HVDR8080FZ	HVDR8080FZW	HVDR8080FZE	HVDR8080FZB	80×80	4	6	240~290pcs	
HVDR10080FZ	HVDR10080FZW	HVDR10080FZE	HVDR10080FZB	100×80	4	6	260~350pcs	
HVDR12080FZ	HVDR12080FZW	HVDR12080FZE	HVDR12080FZB	120×80	4	6	280~380pcs	
HVDR14080FZ	HVDR14080FZW	HVDR14080FZE	HVDR14080FZB	140×80	4	6	350~450pcs	
HVDR16080FZ	HVDR16080FZW	HVDR16080FZE	HVDR16080FZB	160×80	4	6	450~550pcs	
HVDR25100FZ	HVDR25100FZW	HVDR25100FZE	HVDR25100FZB	25×100	4	6	110~160pcs	
HVDR33100FZ	HVDR33100FZW	HVDR33100FZE	HVDR33100FZB	33×100	4	6	130~165pcs	
HVDR40100FZ	HVDR40100FZW	HVDR40100FZE	HVDR40100FZB	40×100	4	6	130~175pcs	
HVDR50100FZ	HVDR50100FZW	HVDR50100FZE	HVDR50100FZB	50×100	4	6	220~250pcs	
HVDR60100FZ	HVDR60100FZW	HVDR60100FZE	HVDR60100FZB	60×100	4	6	240~290pcs	
HVDR70100FZ	HVDR70100FZW	HVDR70100FZE	HVDR70100FZB	70×100	4	6	250~340pcs	Pcs/Branch 2M Including truning and lids
HVDR75100FZ	HVDR75100FZW	HVDR75100FZE	HVDR75100FZB	75×100	4	6	260~350pcs	
HVDR80100FZ	HVDR80100FZW	HVDR80100FZE	HVDR80100FZB	80×100	4	6	260~350pcs	
HVDR100100FZ	HVDR100100FZW	HVDR100100FZE	HVDR100100FZB	100×100	4	6	300~400pcs	
HVDR120100FZ	HVDR120100FZW	HVDR120100FZE	HVDR120100FZB	120×100	4	6	350~450pcs	
HVDR150100FZ	HVDR150100FZW	HVDR150100FZE	HVDR150100FZB	150×100	4	6	400~650pcs	
HVDR160100FZ	HVDR160100FZW	HVDR160100FZE	HVDR160100FZB	160×100	4	6	500~750pcs	
HVDR100130FZ	HVDR100130FZW	HVDR100130FZE	HVDR100130FZB	100×130	4	6	350~450pcs	
HVDR150130FZ	HVDR150130FZW	HVDR150130FZE	HVDR150130FZB	150×130	4	6	400~500pcs	
HVDR200100FZ	HVDR200100FZW	HVDR200100FZE	HVDR200100FZB	200×100	4	6	600~800pcs	
HVDR200150FZ	HVDR200150FZW	HVDR200150FZE	HVDR200150FZB	200×150	4	6	900~1200pcs	

RCCN 日成HVDRFZ型易折断环保阻燃线槽 Narrow Slot Wiring Duct

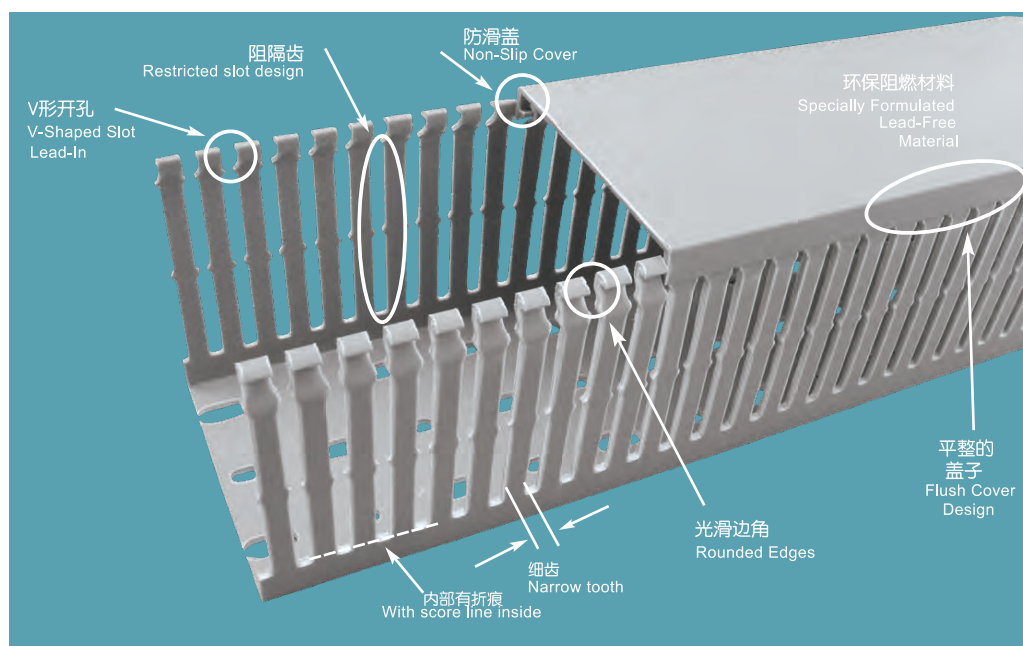


特点/Features	优点/Advantages	益处/Benefits
细的齿和细的孔 Narrow finger and slot design	较近的电器接线空间满足高密度布线 Provides closer spacing for use with high-density applications	允许更多的布线,使布线效果整体美观 Allows further fanning of wires for neater wire management in high-density control panels
环保阻燃材料 Rohs approved Environment-friendly Material	符合欧盟ROHS环保测试, 符合美国UL94V-0,良好的阻燃性 Approved by EU Rohs, Compliant with US UL 94V-0,good inflaming	环保不含有的PVC 不会对人体健康构成危害,材料良好阻燃性, 使明火自熄,在着火的情况下,保证安全 Eliminates health concerns associated with PVC that contains lead
易折断型结构 Smooth rounded edges	方便安装时根据需要的侧孔大小走线折断齿 Exclusive RCCN ® process rounds the edges in duct slots and at top of duct fingers	减少安装时间, 断面平整美观 Protects hands and wiring/cablings from abrasion
防滑盖 (non-slip liner inside duct covers)	安装时不容易滑盖 Will not slide easily when installed on duct base	防运输振动导致滑盖 防线槽垂直安装时滑盖 Cover stays in place during shipment, vibration and when in a vertical orientation,eliminating rework
平整的盖子设计 Flush cover designGreater capacity than traditional duct designs	比传统的设计有更大的空间 盖子与槽体齐平 Cover sits flush with sidewall	比老款装相同数量的电线表面更平整美观 Can potentially use a smaller size wiring duct for same number of wires Provides a neat and finished appearance
冲孔断面/Slot smooth	冲孔后齿的表面平整光滑 Smooth adge after punching	不用修毛刺,节省时间 No need to get offer abrasion, save time
V型开孔设计 V-shaped slot lead-in V-shape funnels wires into slot for	V型槽孔使电线更易装入 Easier insertion	加快电线安装 Speeds wire installation
阻隔齿设计 Restricted slot designOnce inserted wires are retained in the slot	电线装入后不会晃动,不管是否扣盖子 也可用于电线功能不同的分类 with or without the cover being installed	安装时避免线跑出槽不必要的麻烦,节省时间 Eliminates hassle and saves time during installation and maintenance
四种颜色可选 Four different colors	可用于不同场合的安装要求。 Suitable to different environments using	项目对颜色有要求时选择范围更加的广泛更快的满足终端用户的需求。 Can meet different customers'request in different project
通过多项认证 Approved by many certificates	美国UL,加拿大CULUS, 欧盟CE ,ROHS,REACH 铁道部机车阻燃低烟认证。 America UL,Canada CULUS, EuropeCE ,ROHS,REACH Flamility and low smoking certificate	满足项目应用零配件需要提供产品认证,确保产品在世界各地均可放心使用 Can provide related certificates of the projects or parts need



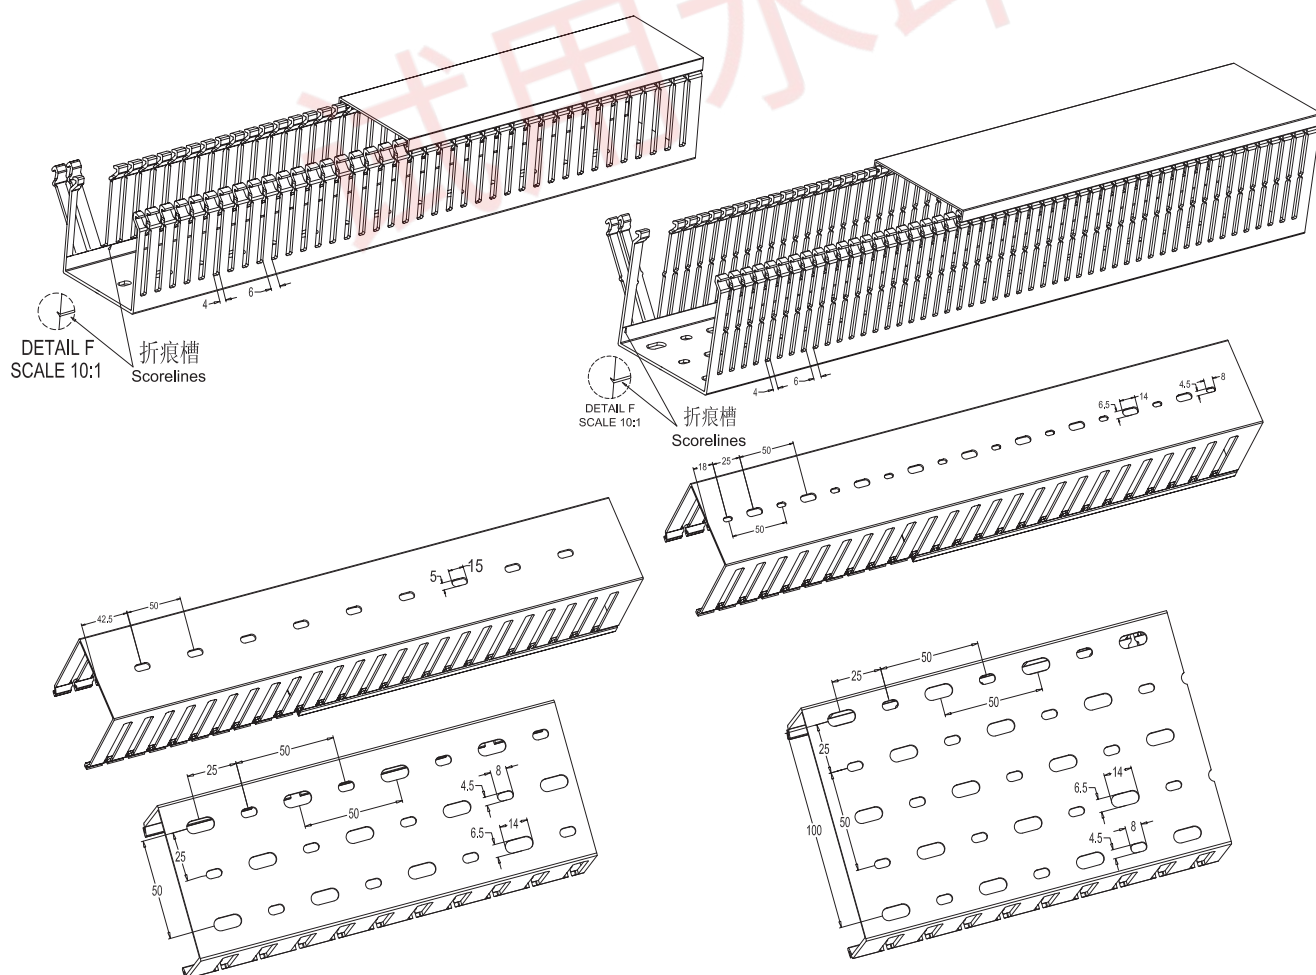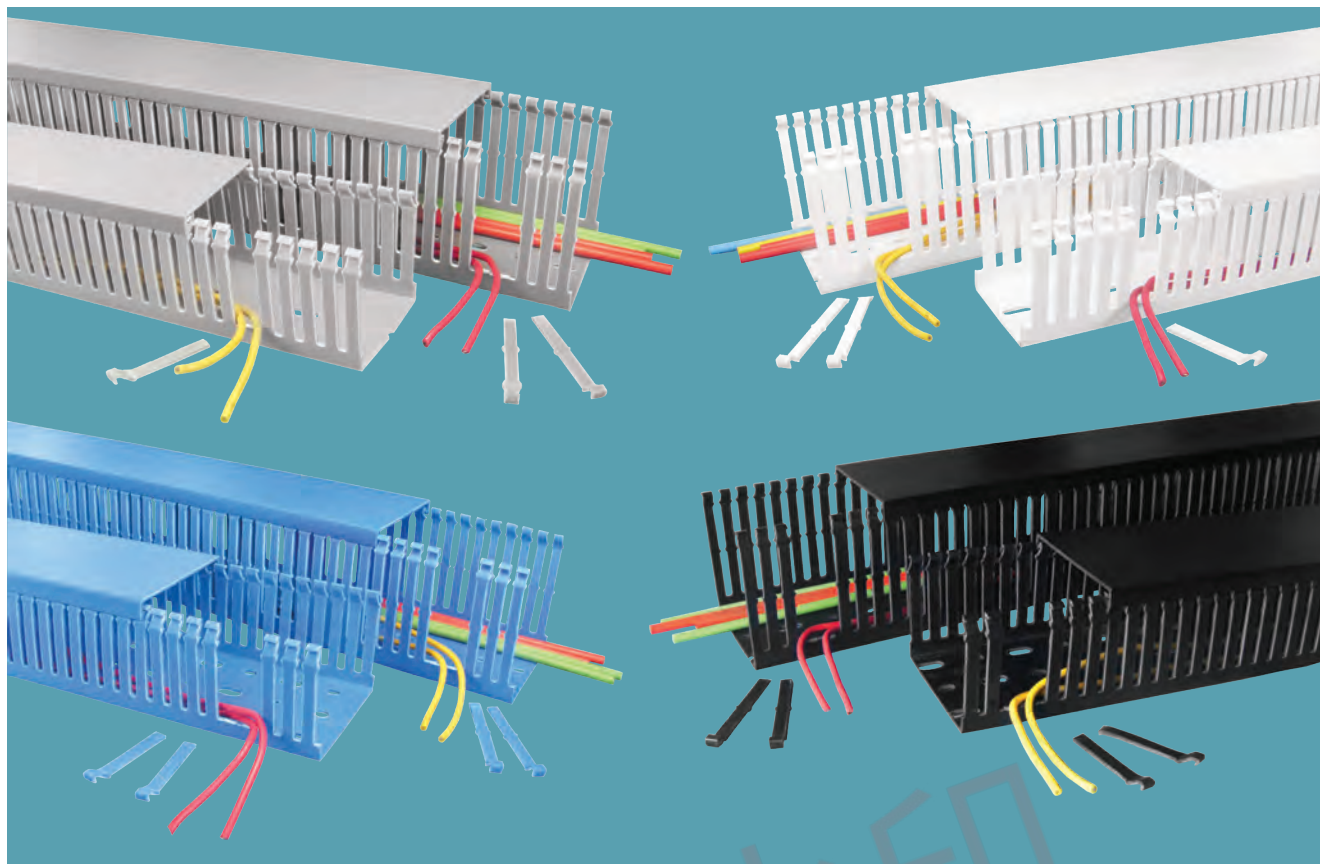


RCCN 日成GDRFZ型易折断环保阻燃线槽 Narrow Slot Wiring Duct

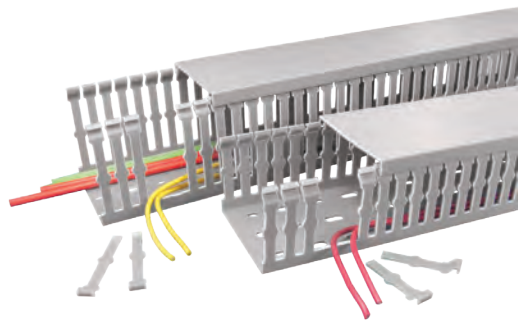

推荐：灰色为常规库存产品,其它颜色有起订量要求。
Comment:gray is standard color,other color come with MOQ.

产品材质:采用低卤素硬质PVC料制成,环保无
污染,不含铅等有毒物。
产品认证:美国UL:E306674 欧洲CE:EN50085
欧洲环保RoHS,REACH。
防火等级:UL94V-0,低烟微卤,遇火不燃烧,防
火性及绝缘性特佳。
产品构造:由槽底及槽盖组成,底槽两侧设有
出线孔。
颜色:灰色,白色,蓝色,黑色
(可定制其它颜色,有起订量要求)
工作温度:静态-40°C持续高温至65°C,短
时间可达85°C。
使用方法:先将底槽固定,将所要配的线装入
槽内,盖上槽盖即可。
产品特性:1.反扣式槽盖与槽体设计组合后
绝不脱落,且接合面平滑,
不割伤手及擦损附近配线。
2.配线槽65°C内不易断裂,变形,
变色,装配省时便利。
3.出线孔低、组合容易、拆卸简
单、易于配线。
4.易折断型为内部两侧带折痕设计,
可依安装者需求,折出需要的边
孔大小。更多选择:量大可按需求
生产所需规格或定制长度。
例:GDR8080FZ2(L=1.7M)

Wide slot/finger design provides
greater sidewall rigidity and can
be used with a wide range of wire
bundle sizes.
Certificates:UL:E306674
CE:EN50085 RoHS,REACH。
Made of rigid PVC
Work Temperature:-40°C to 65°C
UL94 Flammability Rating of V-0
Provided with mounting holes
Available color:gray,white,blue,black
and other special colors
Special design: with score line at the
base of trunking, it makes
the fingers easy to separate from the
trunking no need to us cutter.

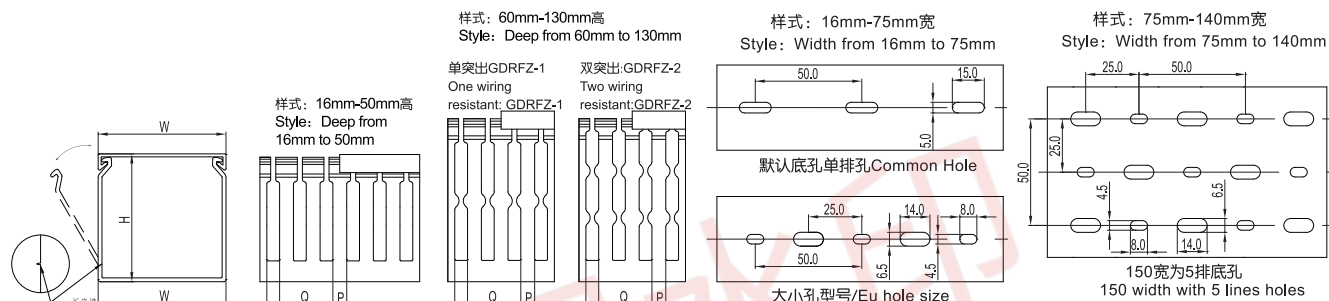

单位/Unit:mm

型号 Item No.				宽 × 高 Width x High W×H	孔宽 Slot Width Q	齿宽 Finger Width P	电线容量 以2.0平方计算 Wire capability/2.0sq	标准长度 Standard Length
灰色Gray	白色White	蓝色Blue	黑色Black					
GDR2025FZ	GDR2025FZW	GDR2025FZE	GDR2025FZB	20×25	6	6.5	5~15pcs	每支 2米 含槽底槽盖
GDR2525FZ	GDR2525FZW	GDR2525FZE	GDR2525FZB	25×25	6	6.5	10~25pcs	
GDR3025FZ	GDR3025FZW	GDR3025FZE	GDR3025FZB	30×25	6	6.5	12~28pcs	
GDR4025FZ	GDR4025FZW	GDR4025FZE	GDR4025FZB	40×25	6	6.5	20~35pcs	
GDR5025FZ	GDR5025FZW	GDR5025FZE	GDR5025FZB	50×25	6	6.5	25~40pcs	
GDR2540FZ	GDR2540FZW	GDR2540FZE	GDR2540FZB	25×40	6	6.5	20~25pcs	
GDR3540FZ	GDR3540FZW	GDR3540FZE	GDR3540FZB	35×40	6	6.5	50~60pcs	
GDR4040FZ	GDR4040FZW	GDR4040FZE	GDR4040FZB	40×40	6	6.5	60~70pcs	Pcs/Branch 2M
GDR6040FZ	GDR6040FZW	GDR6040FZE	GDR6040FZB	60×40	6	6.5	100~115pcs	
GDR8040FZ	GDR8040FZW	GDR8040FZE	GDR8040FZB	80×40	6	6.5	120~135pcs	
GDR10040FZ	GDR10040FZW	GDR10040FZE	GDR10040FZB	100×40	6	6.5	120~135pcs	

RCCN 日成GDRFZ型易折断环保阻燃线槽 Narrow Slot Wiring Duct


型号 Item No.				宽 × 高 Width x High W×H	孔宽 Slot Width Q	齿宽 Finger Width P	电线容量 以2.0平方计算 Wire Capability/2.0sq	标准长度 Standard Length
灰色Gray	白色White	蓝色Blue	黑色Black					
GDR2560FZ1	GDR2560FZ1W	GDR2560FZ1E	GDR2560FZ1B	25×60	6	6.5	40~50pcs	每支 2米 含槽底槽盖 Pcs/Branch 2M Including truning and lids
GDR3060FZ1	GDR3060FZ1W	GDR3060FZ1E	GDR3060FZ1B	30×60	6	6.5	60~80pcs	
GDR3560FZ1	GDR3560FZ1W	GDR3560FZ1E	GDR3560FZ1B	35×60	6	6.5	90~105pcs	
GDR4060FZ1	GDR4060FZ1W	GDR4060FZ1E	GDR4060FZ1B	40×60	6	6.5	100~115pcs	
GDR4560FZ1	GDR4560FZ1W	GDR4560FZ1E	GDR4560FZ1B	45×60	6	6.5	110~120pcs	
GDR5060FZ1	GDR5060FZ1W	GDR5060FZ1E	GDR5060FZ1B	50×60	6	6.5	120~135pcs	
GDR6060FZ1	GDR6060FZ1W	GDR6060FZ1E	GDR6060FZ1B	60×60	6	6.5	120~135pcs	
GDR8060FZ1	GDR8060FZ1W	GDR8060FZ1E	GDR8060FZ1B	80×60	6	6.5	180~210pcs	
GDR10060FZ1	GDR10060FZ1W	GDR10060FZ1E	GDR10060FZ1B	100×60	6	6.5	240~290pcs	
GDR11060FZ1	GDR11060FZ1W	GDR11060FZ1E	GDR11060FZ1B	110×60	6	6.5	250~300pcs	
GDR12060FZ1	GDR12060FZ1W	GDR12060FZ1E	GDR12060FZ1B	120×60	6	6.5	260~320pcs	
GDR2580FZ1	GDR2580FZ1W	GDR2580FZ1E	GDR2580FZ1B	25×80	6	6.5	100~120pcs	
GDR3080FZ1	GDR3080FZ1W	GDR3080FZ1E	GDR3080FZ1B	30×80	8	6.5	110~125pcs	
GDR3580FZ1	GDR3580FZ1W	GDR3580FZ1E	GDR3580FZ1B	35×80	6	6.5	110~130pcs	
GDR4080FZ1	GDR4080FZ1W	GDR4080FZ1E	GDR4080FZ1B	40×80	6	6.5	140~160pcs	
GDR4580FZ1	GDR4580FZ1W	GDR4580FZ1E	GDR4580FZ1B	45×80	6	6.5	140~160pcs	
GDR5080FZ1	GDR5080FZ1W	GDR5080FZ1E	GDR5080FZ1B	50×80	6	6.5	160~180pcs	
GDR5580FZ1	GDR5580FZ1W	GDR5580FZ1E	GDR5580FZ1B	55×80	6	6.5	160~180pcs	
GDR6080FZ1	GDR6080FZ1W	GDR6080FZ1E	GDR6080FZ1B	60×80	6	6.5	180~210pcs	
GDR8080FZ1	GDR8080FZ1W	GDR8080FZ1E	GDR8080FZ1B	80×80	6	6.5	240~290pcs	
GDR10080FZ1	GDR10080FZ1W	GDR10080FZ1E	GDR10080FZ1B	100×80	6	6.5	260~350pcs	
GDR12080FZ1	GDR12080FZ1W	GDR12080FZ1E	GDR12080FZ1B	120×80	6	6.5	280~380pcs	
GDR14080FZ1	GDR14080FZ1W	GDR14080FZ1E	GDR14080FZ1B	140×80	6	6.5	350~450pcs	
GDR2580FZ2	GDR2580FZ2W	GDR2580FZ2E	GDR2580FZ2B	25×80	6	6.5	100~120pcs	每支 2米 含槽底槽盖 Pcs/Branch 2M Including truning and lids
GDR3080FZ2	GDR3080FZ2W	GDR3080FZ2E	GDR3080FZ2B	30×80	6	6.5	110~125pcs	
GDR3580FZ2	GDR3580FZ2W	GDR3580FZ2E	GDR3580FZ2B	35×80	6	6.5	110~130pcs	
GDR4080FZ2	GDR4080FZ2W	GDR4080FZ2E	GDR4080FZ2B	40×80	6	6.5	140~160pcs	
GDR4580FZ2	GDR4580FZ2W	GDR4580FZ2E	GDR4580FZ2B	45×80	6	6.5	140~160pcs	
GDR5080FZ2	GDR5080FZ2W	GDR5080FZ2E	GDR5080FZ2B	50×80	6	6.5	160~180pcs	
GDR5580FZ2	GDR5580FZ2W	GDR5580FZ2E	GDR5580FZ2B	55×80	6	6.5	160~180pcs	
GDR6080FZ2	GDR6080FZ2W	GDR6080FZ2E	GDR6080FZ2B	60×80	6	6.5	180~210pcs	
GDR8080FZ2	GDR8080FZ2W	GDR8080FZ2E	GDR8080FZ2B	80×80	6	6.5	240~290pcs	
GDR10080FZ2	GDR10080FZ2W	GDR10080FZ2E	GDR10080FZ2B	100×80	6	6.5	260~350pcs	
GDR12080FZ2	GDR12080FZ2W	GDR12080FZ2E	GDR12080FZ2B	120×80	6	6.5	280~380pcs	
GDR25100FZ2	GDR25100FZ2W	GDR25100FZ2E	GDR25100FZ2B	25×100	6	6.5	110~160pcs	
GDR33100FZ2	GDR33100FZ2W	GDR33100FZ2E	GDR33100FZ2B	33×100	6	6.5	130~165pcs	
GDR40100FZ2	GDR40100FZ2W	GDR40100FZ2E	GDR40100FZ2B	40×100	6	6.5	130~175pcs	
GDR50100FZ2	GDR50100FZ2W	GDR50100FZ2E	GDR50100FZ2B	50×100	6	6.5	220~250pcs	
GDR60100FZ2	GDR60100FZ2W	GDR60100FZ2E	GDR60100FZ2B	60×100	6	6.5	240~290pcs	
GDR75100FZ2	GDR75100FZ2W	GDR75100FZ2E	GDR75100FZ2B	75×100	6	6.5	260~350pcs	
GDR80100FZ2	GDR80100FZ2W	GDR80100FZ2E	GDR80100FZ2B	80×100	6	6.5	260~350pcs	
GDR100100FZ2	GDR100100FZ2W	GDR100100FZ2E	GDR100100FZ2B	100×100	6	6.5	300~400pcs	

RCCN

日成GDRFZ型易折断环保阻燃线槽

Narrow Slot Wiring Duct

RCCN 日成GDRFZ型易折断环保阻燃线槽 Narrow Slot Wiring Duct

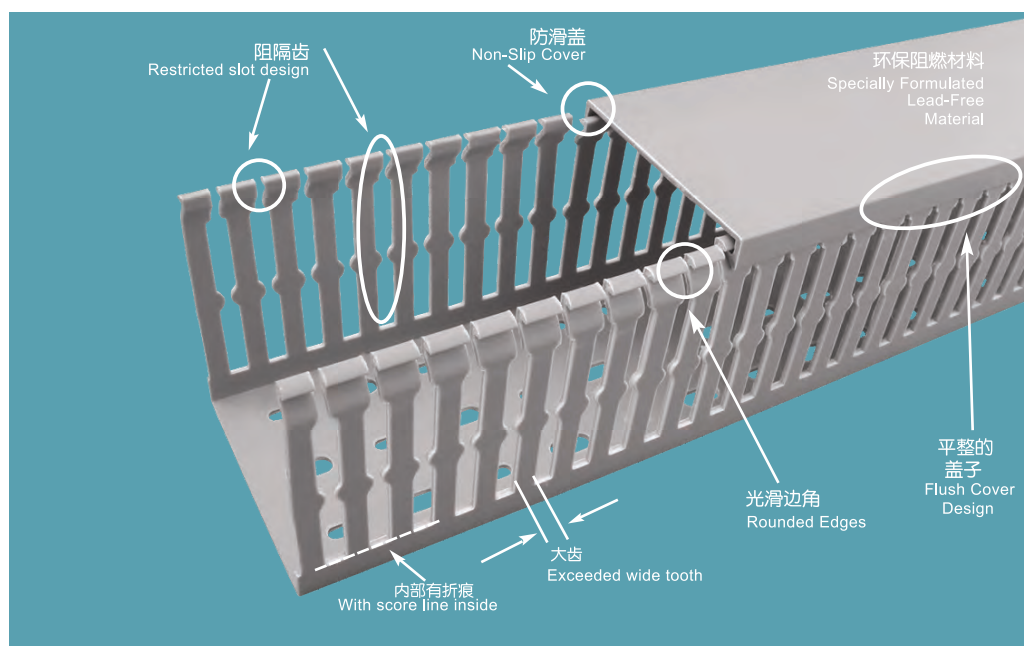

特点/Features	优点/Advantages	益处/Benefits
细的齿和中的孔 Narrow finger and slot design	较近的电器大一点的接线空间满足高密度排线 Provides closer spacing for use with high-density applications	允许更多的排线,使布线效果整体美观 Allows further fanning of wires for neater wire management in high-density control panels
环保阻燃材料 Rohs approved Enviroment-friendly Material	符合欧盟ROHS环保测试, 符合美国UL94V-0,良好的阻燃性 Approved by EU Rohs, Compliant with US UL 94V-0,good inflaming	环保不含有铅的PVC 不会对人体健康构成危害,材料良好阻燃性, 使明火自熄,在着火的情况下,保证安全 Eliminates health concerns associated with PVC that contains lead
易折断型结构 Smooth rounded edges	方便安装时根据需要的侧孔大小走线折断齿 Exclusive RCCN ® process rounds the edges in duct slots and at top of duct fingers	减少安装时间, 断齿面平整美观 Protects hands and wiring/cabling from abrasion
防滑盖 non-slip liner inside duct covers)	安装时不容易滑盖 Will not slide easily when installed on duct base	防运输振动导致滑盖 防线槽垂直安装时滑盖 Cover stays in place during shipment, vibration and when in a vertical orientation,eliminating rework
平整的盖子设计 Flush cover designGreater capacity than traditional duct designs	比传统的设计有更大的空间 盖子与槽体齐平 Cover sits flush with sidewall	比老款装相同数量的电线表面更平整美观 Can potentially use a smaller size wiring duct for same number of wires Provides a neat and finished appearance
冲孔断面/Slot smooth	冲孔后齿的表面平整光滑 Smooth adge after punching	不用修毛刺,节省时间 No need to get offer abrasion, save time
阻隔齿设计 Restricted slot designOnce inserted wires are retained in the slot	电线装入后不会晃动,不管是否扣盖子 也可用于电线功能不同的分类 with or without the cover being installed	安装时避免线跑出槽不必要的麻烦,节省时间 Eliminates hassle and saves time during installation and maintenance
四种颜色可选 Four different colors	可用于不同场合的安装要求。 Suitable to different environments using	项目对颜色有要求时选择范围更加的广泛更快的满足终端用户的需求。 Can meet different customers'request in different project
通过多项认证 Approved by many certificates	美国UL,加拿大CULUS, 欧盟CE ,ROHS,REACH 铁道部机车阻燃低烟认证。 America UL,Canada CULUS, EuropeCE ,ROHS,REACH Flamility and low smoking certificate	满足项目应用零配件需要提供产品认证,确保产品在世界各地均可放心使用 Can provide related certificates of the projects or parts need



RCCN 日成VDRCL型大闭口环保线槽 Wide Close Slot Wiring Duct



产品材质:采用低卤素硬质PVC料制成,环保无污染,不含铅等有毒物。
产品认证:美国UL:E306674 欧洲CE:EN50085 欧洲环保RoHS,REACH。
防火等级:UL94V-0,低烟微卤,遇火不燃烧,防火性及绝缘性特佳。
产品构造:由槽底及槽盖组成,底槽两侧设有出线孔。
颜色:灰色.白色.蓝色.黑色(可定制其它颜色,有起订量要求)
工作温度:静态-40°C持续高温至65°C,短时间可达85°C。
使用方法:先将底槽固定,将所要配的线装入槽内,盖上槽盖即可。
产品特性:1.反扣式槽盖与槽体设计组合后绝不脱落,且接合面平滑,不割伤手及擦损附近配线。

2.配线槽65°C内不易断裂,变形,变色,装配省时便利。

3.出线孔低、组合容易、拆卸简单、易于配线。

更多选择:量大可按需求生产所需规格或定制长度,例:VDR8080CL(L=1.7M)

Europe standard Wide slot/finger design provides greater sidewall rigidity and can be used with a wide range of wire bundle sizes,used countries such as U.K, Germany, and so on

Certificates:UL:E306674 CE:EN50085 RoHS,REACH。

Made of rigid PVC

Work Temperature:-40°C to 65°C


UL94 Flammability Rating of V-0

Provided with mounting holes

Available color:gray.white.blue.black and other special colors




推荐:灰色为常规库存产品,其它颜色有起订量要求。
Comment:gray is standard color,other color come with MOQ.

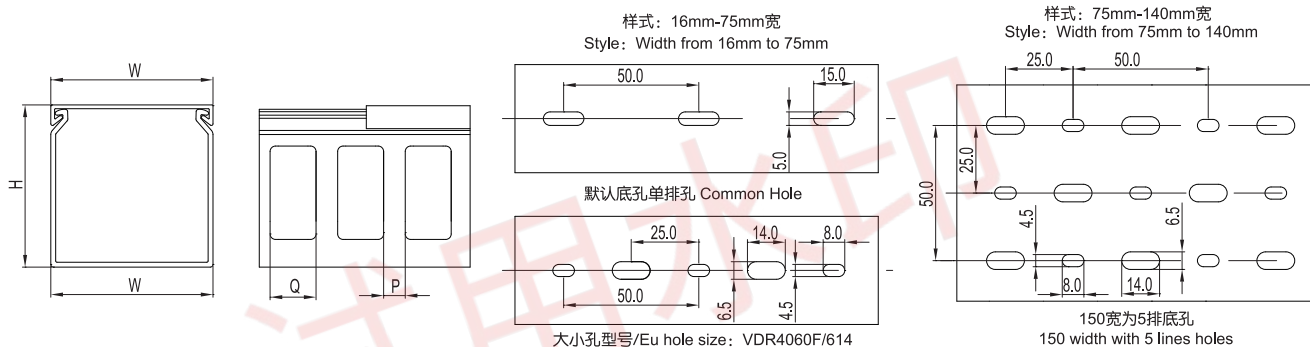

单位/Unit:mm

型号 Item No.				宽×高 Width x High W×H	孔宽 Slot Width Q	齿宽 Finger Width P	电线容量 以2.0平方计算 Wire Capability/2.0sq	标准长度 Standard Length
灰色Gray	白色White	蓝色Blue	黑色Black					
VDR2560CL	VDR2560CLW	VDR2560CLE	VDR2560CLB	25×60	17	8	40~50pcs	每支 2米 含槽底槽盖
VDR3060CL	VDR3060CLW	VDR3060CLE	VDR3060CLB	30×60	17	8	60~80pcs	
VDR4060CL	VDR4060CLW	VDR4060CLE	VDR4060CLB	40×60	17	8	100~115pcs	
VDR4560CL	VDR4560CLW	VDR4560CLE	VDR4560CLB	45×60	17	8	110~125pcs	
VDR5060CL	VDR5060CLW	VDR5060CLE	VDR5060CLB	50×60	17	8	120~135pcs	
VDR6060CL	VDR6060CLW	VDR6060CLE	VDR6060CLB	60×60	17	8	120~135pcs	
VDR8060CL	VDR8060CLW	VDR8060CLE	VDR8060CLB	80×60	17	8	180~210pcs	
VDR10060CL	VDR10060CLW	VDR10060CLE	VDR10060CLB	100×60	17	8	240~290pcs	
VDR11060CL	VDR11060CLW	VDR11060CLE	VDR11060CLB	110×60	17	8	250~300pcs	
VDR12060CL	VDR12060CLW	VDR12060CLE	VDR12060CLB	120×60	17	8	260~320pcs	
VDR2580CL	VDR2580CLW	VDR2580CLE	VDR2580CLB	25×80	17	8	100~120pcs	Pcs/Branch 2M Including tuning and lids
VDR3080CL	VDR3080CLW	VDR3080CLE	VDR3080CLB	30×80	17	8	110~125pcs	
VDR3580CL	VDR3580CLW	VDR3580CLE	VDR3580CLB	35×80	17	8	110~130pcs	
VDR4080CL	VDR4080CLW	VDR4080CLE	VDR4080CLB	40×80	17	8	140~160pcs	
VDR4580CL	VDR4580CLW	VDR4580CLE	VDR4580CLB	45×80	17	8	140~160pcs	
VDR5080CL	VDR5080CLW	VDR5080CLE	VDR5080CLB	50×80	17	8	160~180pcs	
VDR5580CL	VDR5580CLW	VDR5580CLE	VDR5580CLB	55×80	17	8	160~180pcs	
VDR6080CL	VDR6080CLW	VDR6080CLE	VDR6080CLB	60×80	17	8	180~210pcs	
VDR8080CL	VDR8080CLW	VDR8080CLE	VDR8080CLB	80×80	17	8	240~290pcs	
VDR10080CL	VDR10080CLW	VDR10080CLE	VDR10080CLB	100×80	17	8	260~350pcs	
VDR12080CL	VDR12080CLW	VDR12080CLE	VDR12080CLB	120×80	17	8	280~380pcs	
VDR14080CL	VDR14080CLW	VDR14080CLE	VDR14080CLB	140×80	17	8	350~450pcs	

RCCN 日成环保阻燃线槽 Wiring Duct

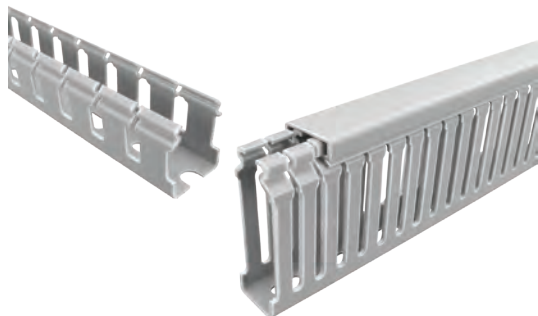


产品材质:采用低卤素硬质PVC料制成,环保无污染,不含铅等有毒物。
 产品认证:美国UL:E306674 欧洲CE:EN50085 欧洲环保RoHS,REACH。
 防火等级:UL94V-0,低烟微卤,遇火不燃烧,防火性及绝缘性特佳。
 产品构造:由槽底及槽盖组成,底槽两侧设有出线孔。
 颜色:灰色,白色,蓝色,黑色(可定制其它颜色,有起订量要求)
 工作温度:静态-40°C持续高温至65°C,短时间可达85°C。
 使用方法:先将底槽固定,将所要配的线装入槽内,盖上槽盖即可。
 本品主要用于通信柜等。

Certificates:UL:E306674 CE:EN50085 RoHS,REACH。
 Made of rigid PVC
 Work Temperature:-40°C to 65°C
 UL94 Flammability Rating of V-0
 Provided with mounting holes
 Available color:gray.white.blue.black and other special colors



单位/Unit:mm

型号 Item No.				宽×高 High X width W×H	孔宽 Slot width Q	齿宽 Finger width P	电线容量 以2.0平方计算 Wire capability/2.0sq	标准长度 Standard Length
灰色Gray RAL7030	白色White RAL9016	蓝色Blue RAL5015	黑色Black RAL9005					
VDR2233	VDR2233W	VDR2233E	VDR2233B	22×33	6	10.5	25~35pcs	每支 2米 含槽底槽盖 Including trunnion and lids
HVDR2233	HVDR2233W	HVDR2233E	HVDR2233B	22×33	4	6	25~35pcs	
HVDR2060	HVDR2060W	HVDR2060E	HVDR2060B	20×63	4	6	40~50pcs	
HVDR2060N	HVDR2060NW	HVDR2060NE	HVDR2060NB	20×63	4	6	40~50pcs	
HVDR3080	HVDR3080W	HVDR3080E	HVDR3080B	30×80	4	6	100~125pcs	
HVDR3080L	HVDR3080WL	HVDR3080EL	HVDR3080BL	30×80	4	6	100~125pcs	Pcs/Branch 2M

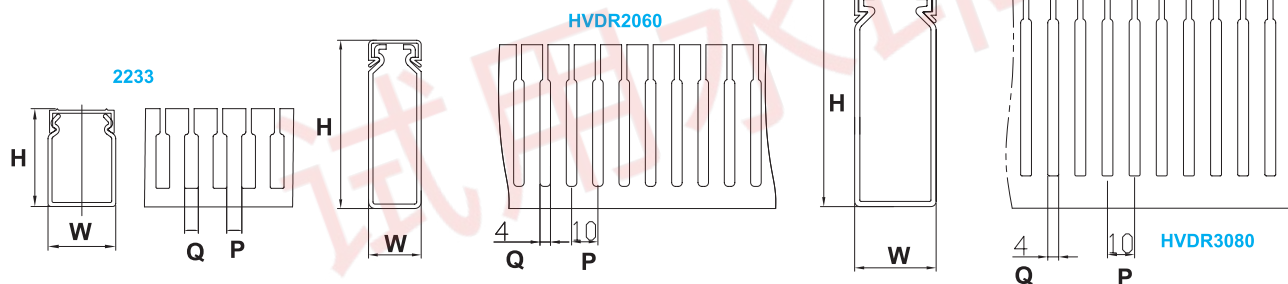

HVDR2060N: 底部无底孔结构。
 HVDR2060N: Design without hole at the bottom

RCCN 日成环保阻燃分隔板 Divider Wall

VDC4H




VD50H




产品材质:采用 硬质PVC料制成,环保无污染,不含铅等有毒物。
SDR4H: 密封型
 Material:Low halogen, lead free and enviroment-friendly rigid PVC。
 Close slot design

单位/Unit:mm

型号 Item No.	适用线槽高度 Suitable wiring duct height	包装 Packing.
VDC4H	100mm	2M
SDR4H	100mm	2M

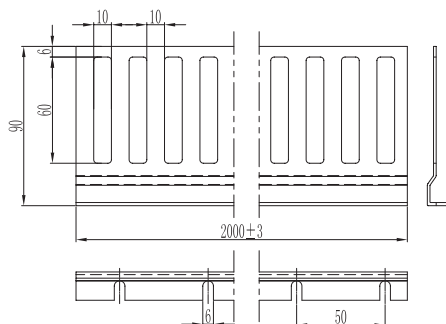

RCCN 日成HVDRFT型带突出环保线槽 Narrow Slot Wiring Duct

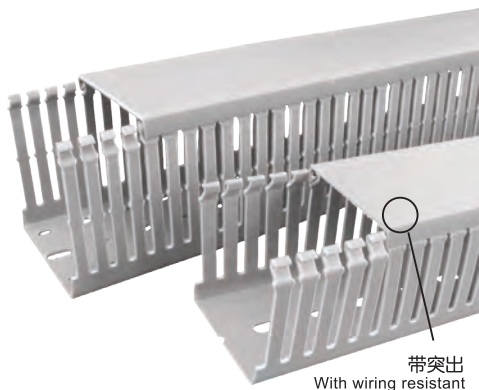

本系列有起订量要求。颜色代码1: 浅灰色。
Comment: gray is the common color, other color need more MOQ

产品材质:采用低卤素硬质PVC料制成,环保无污染,不含铅等有毒物。
产品认证:美国UL:E306674 欧洲CE:EN50085 欧洲环保RoHS,REACH。
防火等级:UL94V-0,低烟微卤,遇火不燃烧,防火性及绝缘性特佳。

产品构造:由槽底及槽盖组成,底槽两侧设有出线孔。

颜色:灰色、白色、蓝色、黑色(可定制其它颜色,有起订量要求)

工作温度:静态-40°C持续高温至65°C,短时间可达85°C。

使用方法:先将底槽固定,将所要配的线装入槽内,盖上槽盖即可。

产品特性:1.反扣式槽盖与槽体设计组合后绝不脱落,且接合面平滑,

不割伤手及擦损附近配线。

2.配线槽65°C内不易断裂,变形,变色,装配省时便利。

3.出线孔低、组合容易、拆卸简单、易于配线。

更多选择:量大可按需求生产所需规格或定制长度。例:HVDR8080FT(L=1.7M)

功能说明:参考HVDRF系列。

Europe standard Wide slot/finger design provides greater sidewall rigidity and can be used with a wide range of wire bundle sizes,used countries such as U.K, Germany, and so on


Certificates:UL:E306674 CE:EN50085 RoHS,REACH。 Made of rigid PVC

Work Temperature:-40°C to 65°C

UL94 Flammability Rating of V-0 Provided with mounting holes

Available color:gray.white.blue.black and other special colors


Function tips:refre to HVDRF series

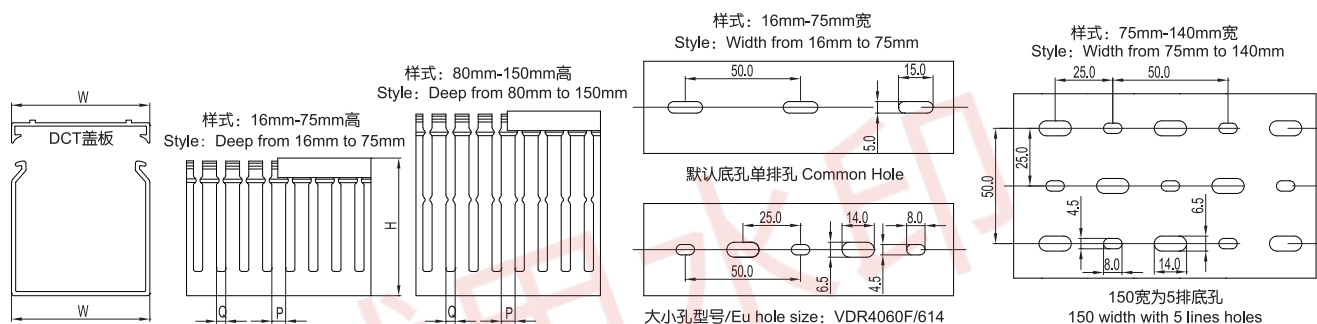

单位/Unit:mm

型号 Item No.				宽×高 Width x High W×H	孔宽 Slot Width Q	齿宽 Finger Width P	电线容量 以2.0平方计算 Wire Capability/2.0sp	标准长度 Standard Length
浅灰色Gray	白色White	蓝色Blue	黑色Black					
HVDR2540FT/9022	HVDR2540FTW	HVDR2540FTE	HVDR2540FTB	25×40	4	6	20~25pcs	每支 2米 含槽底槽盖
HVDR4040FT/9022	HVDR4040FTW	HVDR4040FTE	HVDR4040FTB	40×40	4	6	60~70pcs	
HVDR6040FT/9022	HVDR6040FTW	HVDR6040FTE	HVDR6040FTB	60×40	4	6	100~115pcs	
HVDR8040FT/9022	HVDR8040FTW	HVDR8040FTE	HVDR8040FTB	80×40	4	6	120~135pcs	
HVDR10040FT/9022	HVDR10040FTW	HVDR10040FTE	HVDR10040FTB	100×40	4	6	120~135pcs	
HVDR2560FT/9022	HVDR2560FTW	HVDR2560FTE	HVDR2560FTB	25×60	4	6	40~50pcs	
HVDR4060FT/9022	HVDR4060FTW	HVDR4060FTE	HVDR4060FTB	40×60	4	6	100~115pcs	
HVDR6060FT/9022	HVDR6060FTW	HVDR6060FTE	HVDR6060FTB	60×60	4	6	120~135pcs	
HVDR8060FT/9022	HVDR8060FTW	HVDR8060FTE	HVDR8060FTB	80×60	4	6	180~210pcs	
HVDR10060FT/9022	HVDR10060FTW	HVDR10060FTE	HVDR10060FTB	100×60	4	6	240~290pcs	
HVDR2580FT/9022	HVDR2580FTW	HVDR2580FTE	HVDR2580FTB	25×80	4	6	100~120pcs	Pcs/Branch 2M Including tuning and lids
HVDR4080FT/9022	HVDR4080FTW	HVDR4080FTE	HVDR4080FTB	40×80	4	6	140~160pcs	
HVDR6080FT/9022	HVDR6080FTW	HVDR6080FTE	HVDR6080FTB	60×80	4	6	180~210pcs	
HVDR8080FT/9022	HVDR8080FTW	HVDR8080FTE	HVDR8080FTB	80×80	4	6	240~290pcs	
HVDR10080FT/9022	HVDR10080FTW	HVDR10080FTE	HVDR10080FTB	100×80	4	6	260~350pcs	
HVDR25100FT/9022	HVDR25100FTW	HVDR25100FTE	HVDR25100FTB	25×100	4	6	110~160pcs	
HVDR40100FT/9022	HVDR40100FTW	HVDR40100FTE	HVDR40100FTB	40×100	4	6	130~175pcs	
HVDR60100FT/9022	HVDR60100FTW	HVDR60100FTE	HVDR60100FTB	60×100	4	6	240~290pcs	
HVDR80100FT/9022	HVDR80100FTW	HVDR80100FTE	HVDR80100FTB	80×100	4	6	260~350pcs	
HVDR100100FT/9022	HVDR100100FTW	HVDR100100FTE	HVDR100100FTB	100×100	4	6	300~400pcs	

RCCN 日成DC型环保线槽盖 Duct Covers

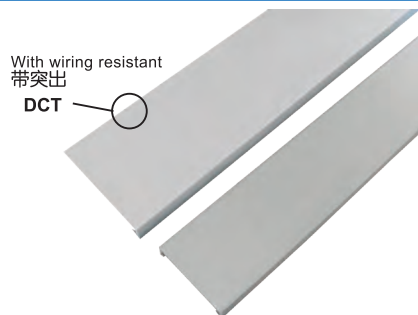

产品材质:采用低卤素硬质PVC料制成,环保无污染,不含铅等有毒物。

产品认证:欧洲环保RoHS,REACH。

防火等级:UL94V-0,低烟微卤,遇火不燃烧,防火性及绝缘性特佳。

颜色:灰色,白色,蓝色,黑色(可定制其它颜色,

有起订量要求)。

说明:DCT槽盖顶部有突出标识,可与日成所有系列底组合配套。

推荐:灰色为常规库存产品,其它颜色有起订量要求。

Certificates:UL:E306674 CE:EN50085 RoHS,REACH。

Made of Low halogen, lead free and enviroment-friendly rigid PVC

UL Recognized continuous use temperature: 50°C (122°F)

UL94 Flammability Rating of V-0

Provided with mounting holes

Available color:gray.white.blue.black and other special colors

Work Temperature:-40°C to 65°C




单位/Unit:mm

灰色 Gray	浅灰色 Light gray	灰白色 Gray white	白色 White	蓝色 Blue	黑色 Black	宽 Wide W	适合线槽规格 Suitable wiring duct Specifications	标准长度 Standard Length
DC-15G	DC-15G/9022	DC-15G/7047	DC-15W	DC-15E	DC-15B	15	15宽线槽	每支 2米 含槽底槽盖
DC-16G	DC-16G/9022	DC-16G/7047	DC-16W	DC-16E	DC-16B	16	16宽线槽	
DC-20G	DC-20G/9022	DC-20G/7047	DC-20W	DC-20E	DC-20B	20	20宽线槽	
DC-22G	DC-22G/9022	DC-22G/7047	DC-22W	DC-22E	DC-22B	22	22宽线槽	
DC-25G	DC-25G/9022	DC-25G/7047	DC-25W	DC-25E	DC-25B	25	25宽线槽	
DC-30G	DC-30G/9022	DC-30G/7047	DC-30W	DC-30E	DC-30B	30	30宽线槽	
DC-33G	DC-33G/9022	DC-33G/7047	DC-33W	DC-33E	DC-33B	33	33宽线槽	
DC-35G	DC-35G/9022	DC-35G/7047	DC-35W	DC-35E	DC-35B	35	35宽线槽	
DC-40G	DC-40G/9022	DC-40G/7047	DC-40W	DC-40E	DC-40B	40	40宽线槽	
DC-45G	DC-45G/9022	DC-45G/7047	DC-45W	DC-45E	DC-45B	45	45宽线槽	
DC-50G	DC-50G/9022	DC-50G/7047	DC-50W	DC-50E	DC-50B	50	50宽线槽	
DC-55G	DC-55G/9022	DC-55G/7047	DC-55W	DC-55E	DC-55B	55	55宽线槽	
DC-60G	DC-60G/9022	DC-60G/7047	DC-60W	DC-60E	DC-60B	60	60宽线槽	
DC-65G	DC-65G/9022	DC-65G/7047	DC-65W	DC-65E	DC-65B	65	65宽线槽	
DC-70G	DC-70G/9022	DC-70G/7047	DC-70W	DC-70E	DC-70B	70	70宽线槽	
DC-72G	DC-72G/9022	DC-72G/7047	DC-72W	DC-72E	DC-72B	72	72宽线槽	
DC-75G	DC-75G/9022	DC-75G/7047	DC-75W	DC-75E	DC-75B	75	75宽线槽	
DC-80G	DC-80G/9022	DC-80G/7047	DC-80W	DC-80E	DC-80B	80	80宽线槽	
DC-100G	DC-100G/9022	DC-100G/7047	DC-100W	DC-100E	DC-100B	100	100宽线槽	
DC-110G	DC-110G/9022	DC-110G/7047	DC-110W	DC-110E	DC-110B	110	110宽线槽	
DC-120G	DC-120G/9022	DC-120G/7047	DC-120W	DC-120E	DC-120B	120	120宽线槽	
DC-125G	DC-125G/9022	DC-125G/7047	DC-125W	DC-125E	DC-125B	125	125宽线槽	
DC-140G	DC-140G/9022	DC-140G/7047	DC-140W	DC-140E	DC-140B	140	140宽线槽	
DC-150G	DC-150G/9022	DC-150G/7047	DC-150W	DC-150E	DC-150B	150	150宽线槽	
DC-200G	DC-200G/9022	DC-200G/7047	DC-200W	DC-200E	DC-200B	200	200宽线槽	

型号 Item No.						宽 Wide W	适合线槽规格 Suitable wiring duct Specifications	标准长度 Standard Length
灰色 Gray	浅灰色 Light gray	灰白色 Gray white	白色 White	蓝色 Blue	黑色 Black			
DC-25T	DC-25T/9022	DC-25T/7047	DC-25TW	DC-25TE	DC-25TB	25	25宽线槽	每支 2米 Pcs/Branch 2M
DC-40T	DC-40T/9022	DC-40T/7047	DC-40TW	DC-40TE	DC-40TB	40	40宽线槽	
DC-60T	DC-60T/9022	DC-60T/7047	DC-60TW	DC-60TE	DC-60TB	60	60宽线槽	
DC-80T	DC-80T/9022	DC-80T/7047	DC-80TW	DC-80TE	DC-80TB	80	80宽线槽	
DC-100T	DC-100T/9022	DC-100T/7047	DC-100TW	DC-100TE	DC-100TB	100	100宽线槽	

RCCN 日成DC-HF型耐高温无卤线槽盖 Halogen Free Duct Covers

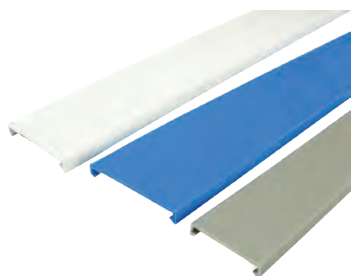

产品材质:采用无卤硬质塑料制成,环保无污染,不含铅等有毒物。


工作温度:静态-40°C持续高温至110°C。

Material:zero halogen, lead free and enviroment-friendly rigid PVC。

Work temperature:-40°C to 110 °C

型号 Item No.			宽 Wide W	适合线槽规格 Suitable wiring duct Specifications	标准长度 Standard Length
灰色 Gray	乳白色 Milk white	蓝色 Blue			
DC-20HF	DC-20HFW	DC-20HFE	20	20宽线槽	每支2米 Pcs/Branch 2M
DC-25HF	DC-25HFW	DC-25HFE	25	25宽线槽	
DC-30HF	DC-30HFW	DC-30HFE	30	30宽线槽	
DC-33HF	DC-33HFW	DC-33HFE	33	33宽线槽	
DC-35HF	DC-35HFW	DC-35HFE	35	35宽线槽	
DC-40HF	DC-40HFW	DC-40HFE	40	40宽线槽	
DC-50HF	DC-50HFW	DC-50HFE	50	50宽线槽	
DC-60HF	DC-60HFW	DC-60HFE	60	60宽线槽	
DC-75HF	DC-75HFW	DC-75HFE	75	75宽线槽	
DC-80HF	DC-80HFW	DC-80HFE	80	80宽线槽	
DC-100HF	DC-100HFW	DC-100HFE	100	100宽线槽	
DC-120HF	DC-120HFW	DC-120HFE	120	120宽线槽	

RCCN 日成VDRU型大底孔环保线槽 Wide Slot Wiring Duct

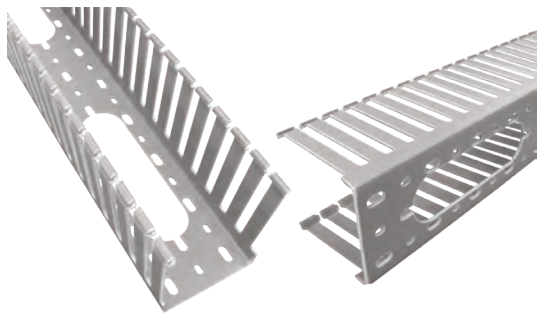

产品材质:采用低卤素硬质PVC料制成,环保无污染,不含铅等有毒物。
产品认证:美国UL:E306674 欧洲CE,欧洲环保RoHS,REACH。
防火等级:UL94V-0,低烟微卤,遇火不燃烧,防火性及绝缘性特佳。

产品构造:由槽底及槽盖组成,底槽两侧设有出线孔。

颜色:灰色,白色,蓝色,黑色(可定制其它颜色,有起订量要求)

工作温度:静态-40°C持续高温至65°C,短时间可达85°C。

使用方法:先将底槽固定,将所要配的线装入槽内,盖上槽盖即可。

产品特性:1.反扣式槽盖与槽体设计组合后绝不脱落,且接合面平滑,

不割伤手及擦损附近配线。

2.配线槽65°C内不易断裂,变形,变色,装配省时便利。


3.出线孔低、组合容易、拆卸简单、易于配线。



本系列有起订量要求,主要用于通信柜,代替金属槽1U 2U。

MOQ is requested,used in communication control box,
instead of metal wiring duct of 1U 2U.

American standard Narrow slot/finger design provides more slots
to closer fit the spacing of high-density terminal blocks and other
hardware used countries such as USA,
Certificates:UL:E306674 CE:EN50085 RoHS,REACH. Made of rigid PVC
UL Recognized continuous use temperature: 50°C (122°F)
UL94 Flammability Rating of V-0
Provided with mounting holes
Available color:gray.white.blue.black and other special colorsWork
Temperature:-40°C to 65°C

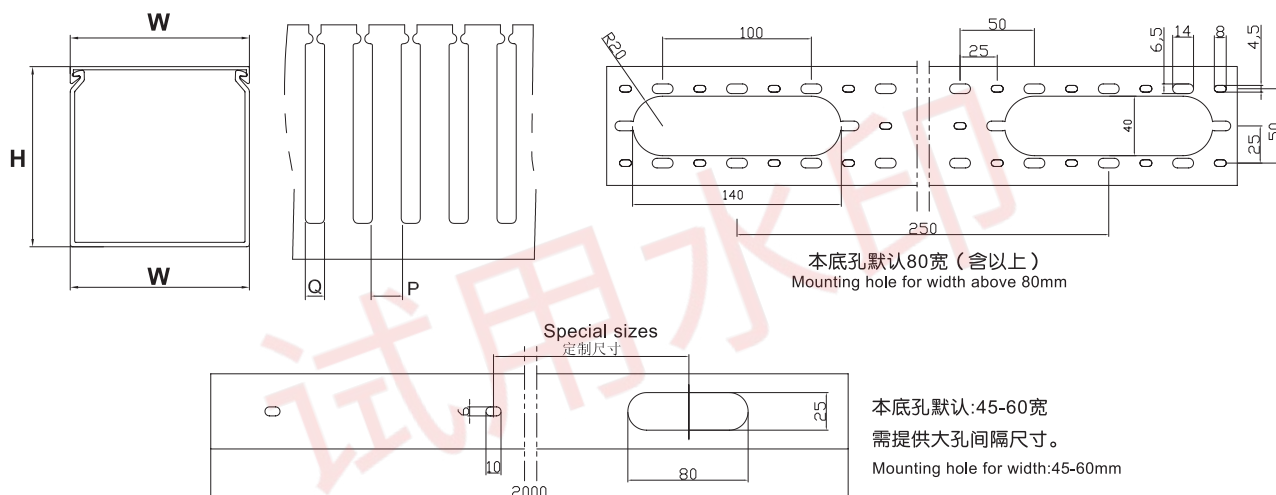

底孔距离可根据图纸加工。本品边孔可任意变更为日成其它系列,型号例:VDR8080FU,U代替U形大底孔。

Mounting hole can be processed according to the drawing:VDR8080FU,U is for bigger mouting hole.

单位/Unit:mm

型号 Item No.				宽×高 Width x High W×H	孔宽 Slot Width Q	齿宽 Finger Width P	电线容量 以2.0平方计算 Wire Capability/2.0sp	标准长度 Standard Length
灰色Gray	白色White	蓝色Blue	黑色Black					
VDR4545U	VDR4545UW	VDR4545UE	VDR4545UB	45×45	8	12	60~70pcs	每支 2米 Pcs/Branch 2M Including truning and lids
VDR5050U	VDR5050UW	VDR5050UE	VDR5050UB	50×50	8	12	80~90pcs	
VDR4580U	VDR4580UW	VDR4580UE	VDR4580UB	45×80	8	12	140~160pcs	
VDR5080U	VDR5080UW	VDR5080UE	VDR5080UB	50×80	8	12	160~180pcs	
VDR6080U	VDR6080UW	VDR6080UE	VDR6080UB	60×80	8	12	180~210pcs	
VDR8080U	VDR8080UW	VDR8080UE	VDR8080UB	80×80	8	12	240~290pcs	
VDR10080U	VDR10080UW	VDR10080UE	VDR10080UB	100×80	8	12	260~350pcs	
VDR12080U	VDR12080UW	VDR12080UE	VDR12080UB	120×80	8	12	280~380pcs	
VDR14080U	VDR14080UW	VDR14080UE	VDR14080UB	140×80	8	12	350~450pcs	
VDR50100U	VDR5010UW	VDR50100UE	VDR50100UB	50×100	8	12	220~250pcs	
VDR60100U	VDR6010UW	VDR60100UE	VDR60100UB	60×100	8	12	240~290pcs	
VDR80100U	VDR80100UW	VDR80100UE	VDR80100UB	80×100	8	12	260~350pcs	
VDR100100U	VDR100100UW	VDR100100UE	VDR100100UB	100×100	8	12	300~400pcs	
VDR120100U	VDR120100UW	VDR120100UE	VDR120100UB	120×100	8	12	350~450pcs	
VDR150100U	VDR150100UW	VDR150100UE	VDR150100UB	150×100	8	12	400~650pcs	

RCCN 日成VDRCT型带突出闭口环保线槽 Close Slot Wiring Duct

RCCN

日成VDRCT型带突出闭口环保阻燃线槽

Close Slot Wiring Duct



产品材质:采用低卤素硬质PVC料制成,环保无污染,不含铅等有毒物。
产品认证:美国UL:E306674 欧洲CE,欧洲环保RoHS,REACH。
防火等级:UL94V-0,低烟卤,遇火不燃烧,防火性及绝缘性特佳。
产品构造:由槽底及槽盖组成,底槽两侧设有出线孔。

颜色:灰白色,白色,蓝色,黑色。

工作温度:静态-40°C持续高温至70°C。

使用方法:先将底槽固定,将所要配的线装入槽内,盖上槽盖即可。

产品特性:1.反扣式槽盖与槽体设计组合后绝不脱落,且接合面平滑,不割伤手及擦损附近配线。

2.配线槽70°C内不易断裂,变形,变色,装配省时便利。

3.出线孔低、组合容易、拆卸简单、易于配线。

更多选择:量大可按需求生产所需规格或定制长度.例:VDR8080CT(L=2.5M)

功能说明:参考VDRC系列。

American standard Narrow slot/finger design provides more slots to closer fit the spacing of high-density terminal blocks and other hardware used countries such as USA,
Certificates:UL:E306674 CE:EN50085 RoHS,REACH。

Made of rigid PVC

UL Recognized continuous use temperature: 50°C (122°F)

UL94 Flammability Rating of V-0

Provided with mounting holes

Available color:gray.white.blue.black and other special colors

Work Temperature:-40°C to 65°C

Function tips:refre to HVDRF series






本系列有起订量要求。颜色代码2: 灰白色。


MOQ is requested color: gray white.

本系列25/35/45/65/75为非标产品

this series is 25/35/45/65/75,they are not standard products

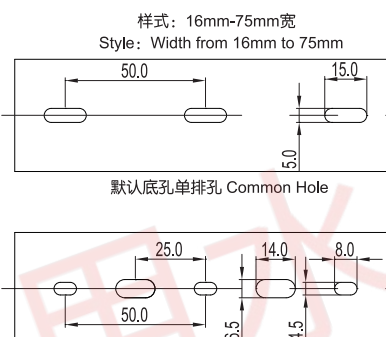

大小孔型号/Eu hole size: VDR4060F/614

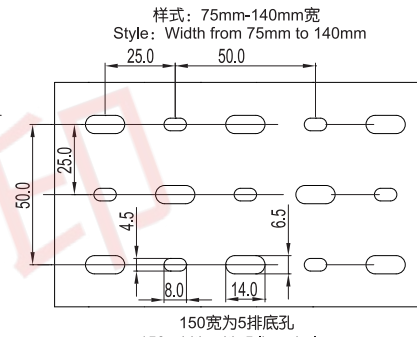


单位/Unit:mm

型号 Item No.				宽 × 高 Width x High W×H	孔宽 Slot Width Q	齿宽 Finger Width P	电线容量 以2.0平方计算 Wire Capability/2.0sq	标准长度 Standard Length
灰白色Light white	白色White	蓝色Blue	黑色Black					
VDR2540CT/7047	VDR2540CTW	VDR2540CTE	VDR2540CTB	25×40	8.5	11.5	20~25pcs	每支 2米 含槽底槽盖 Pcs/Branch 2M Including tuning and lids
VDR4040CT/7047	VDR4040CTW	VDR4040CTE	VDR4040CTB	40×40	8.5	11.5	60~70pcs	
VDR6040CT/7047	VDR6040CTW	VDR6040CTE	VDR6040CTB	60×40	8.5	11.5	100~115pcs	
VDR8040CT/7047	VDR8040CTW	VDR8040CTE	VDR8040CTB	80×40	8.5	11.5	120~135pcs	
VDR10040CT/7047T	VDR10040CTW	VDR10040CTE	VDR10040CTB	100×40	8.5	11.5	120~135pcs	
VDR2560CT/7047	VDR2560CTW	VDR2560CTE	VDR2560CTB	25×60	8.5	11.5	40~50pcs	
VDR4060CT/7047	VDR4060CTW	VDR4060CTE	VDR4060CTB	40×60	8.5	11.5	100~115pcs	
VDR6060CT/7047	VDR6060CTW	VDR6060CTE	VDR6060CTB	60×60	8.5	11.5	120~135pcs	
VDR8060CT/7047	VDR8060CTW	VDR8060CTE	VDR8060CTB	80×60	8.5	11.5	180~210pcs	
VDR10060CT/7047	VDR10060CTW	VDR10060CTE	VDR10060CTB	100×60	8.5	11.5	240~290pcs	
VDR2580CT/7047	VDR2580CTW	VDR2580CTE	VDR2580CTB	25×80	10	10	100~120pcs	
VDR4080CT/7047	VDR4080CTW	VDR4080CTE	VDR4080CTB	40×80	10	10	140~160pcs	
VDR6080CT/7047	VDR6080CTW	VDR6080CTE	VDR6080CTB	60×80	10	10	180~210pcs	
VDR8080CT/7047	VDR8080CTW	VDR8080CTE	VDR8080CTB	80×80	10	10	240~290pcs	
VDR10080CT/7047	VDR10080CTW	VDR10080CTE	VDR10080CTB	100×80	10	10	260~350pcs	
VDR25100CT/7047	VDR25100CTW	VDR25100CTE	VDR25100CTB	25×100	10	10	110~160pcs	
VDR40100CT/7047	VDR40100CTW	VDR40100CTE	VDR40100CTB	40×100	10	10	130~175pcs	
VDR60100CT/7047	VDR60100CTW	VDR60100CTE	VDR60100CTB	60×100	10	10	240~290pcs	
VDR80100CT/7047	VDR80100CTW	VDR80100CTE	VDR80100CTB	80×100	10	10	260~350pcs	
VDR100100CT/7047	VDR100100CTW	VDR100100CTE	VDR100100CTB	100×100	10	10	300~400pcs	

RCCN 日成FD型拨开式线槽 Flexible Wiring Duct



材质:UL尼龙66 94V-2或PP制成,另备阻燃94V0, 贴黄胶。
特点:线槽左右两侧设有连接点可延长

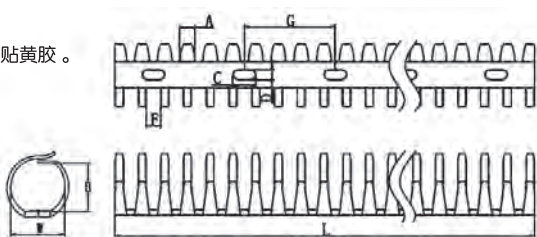

单位/Unit:mm

型号 Item No.			宽×高 W×H (mm)	长度 L (cm)	底孔 CxH (mm)	底孔间距 G (mm)	拨片宽度 A (mm)	边孔 F (mm)
灰色Gray	白色White	黑色Black						
FD-20G	FD-20W	FD-20B	20x19.5	50CM	7.8x4.5	49.5	4.3	8.0
FD-30G	FD-30W	FD-30B	27.5x23	50CM	7.8x4.5	49.5	6.0	7.5
FD-40G	FD-40W	FD-40B	37.5x35	50CM	5.5x3.0	53.5	6.0	7.5
阻燃型								
FD-20GV0	FD-20WV0	FD-20BV0	20x19.5	50CM	7.8x4.5	49.5	4.3	8.0
FD-30GV0	FD-30WV0	FD-30BV0	27.5x23	50CM	7.8x4.5	49.5	6.0	7.5
FD-40GV0	FD-40WV0	FD-40BV0	37.5x35	50CM	5.5x3.0	53.5	6.0	7.5

RCCN 日成RD圆形地板配线槽 Round Wiring Duct



耐踩型

Resistant tread pattern



产品材质:采用硬质PVC料制成,环保无污染,不含铅等有毒物
产品认证:欧洲CE ROHS

防火等级:UL94V-0,低烟微卤,良好自熄灭性,绝缘性特佳

产品构造:由槽底及槽盖组成,槽底配附双面胶

颜色种类:灰色,米黄色,白色,黑色.

工作温度:-40°C持续高温至85°C.

使用方法:将地板擦拭干净后,再将底槽双面胶撕开,黏贴固定於地板上,随后装入电线,盖上槽盖即可

产品特性: 1.圆弧槽盖造型设计,具美观及抗重压之功能,不绊倒人及更易於搬运车通过.
2.配线槽85°C内不易断裂,变形,变色,装配省时便利
3.组合容易、拆卸简单、易于配线。
4.密封式无出线孔,能防尘、防鼠,适用于工程施工及建厂之导线或配明线用。

长度说明:默认出货为1M,如需2M需订购时说明.定制其它颜色有起订要求。

*Backed with high quality double sided tape for permanent fixture.

*Good for floor wiring to facilitate trolley pass and to avoid tripping, especially in public places, like shopping malls, hospitals, and stations.

*Material: PVC


*Length: 2 M

*Color: All colors are available

*号常规货品

*Means available in stock

单位/Unit:mm

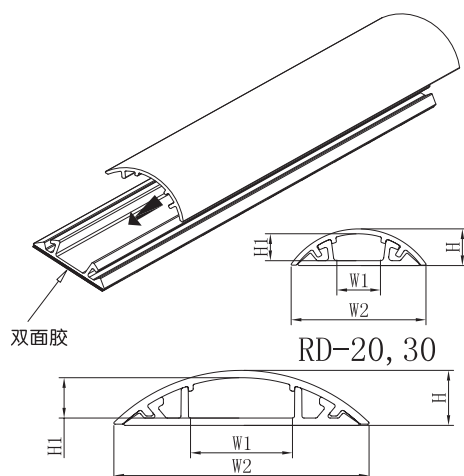


RD-40, 50, 60, 70, 80, 90, 120


适用于办公室,学校,超市,工厂生产流水线,
建筑装潢等的地面墙面走线用.汽车压不坏,
高跟鞋踩不烂。

Used in wiring of schools,office,
factory and so on

型号 Item No.				外宽 Outside width W2	内宽 Inside width W1	高度 Height H	内高 Inside height H2	长度 Length
灰色/Gray	米黄色/Beige	白色/White	黑色/Black					
RD-20	RD-20Y	RD-20W	RD-20B	20	8	6	4	1米或2米 1M or 2M
RD-30	RD-30Y	RD-30W	RD-30B	30	11	8	6.5	
RD-40	RD-40Y	RD-40W	RD-40B	40	12	11	8	
RD-50	RD-50Y	RD-50W	RD-50B	50	20	12.5	8.8	
RD-70	RD-70Y	RD-70W	RD-70B	70	20	16.5	12.7	Including truning and lids 含槽底槽盖
RD-80	RD-80Y	RD-80W	RD-80B	80	20	16.5	12.7	
RD-90	RD-90Y	RD-90W	RD-90B	90	25	19	15	
RD-120	RD-120Y	RD-120W	RD-120B	120	30	25	21	



方形
Square




T形
T-shaped

RCCN 日成TC/PML型电话配线槽 Telephone Wiring Duct


单位/Unit:mm

PML

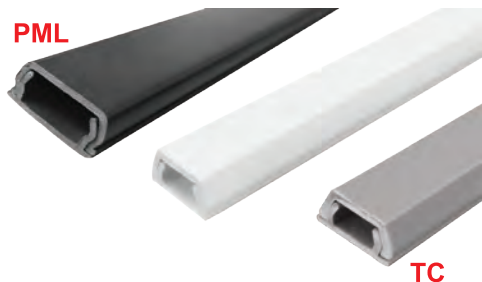

TC

高强度 High strength

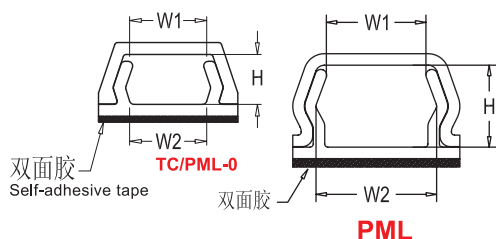

型号 Item No.				内宽 Inside width W1	内宽 Inside width W2	内高 Inside height H	长度 Length
灰色/Gray	米黄色/Beige	白色/White	黑色/Black				
TC-1	TC-1Y	TC-1W	TC-1B	8	9	5	1米或2米 1M or 2M Including turning and lids 含槽底槽盖
TC-2	TC-2Y	TC-2W	TC-2B	11	12	7	
PML-0	PML-0Y	PML-0W	PML-0B	7.5	7.5	4	
PML-1	PML-1Y	PML-1W	PML-1B	10	11.5	7.8	
PML-2	PML-2Y	PML-2W	PML-2B	14.5	15.7	7.8	
PML-3	PML-3Y	PML-3W	PML-3B	19.5	21.2	10.6	
PML-4	PML-4Y	PML-4W	PML-4B	24	26	12.2	
PML-5	PML-5Y	PML-5W	PML-5B	30.8	32.8	14.4	

产品材质:采用硬质PVC料制成,环保无污染,
不含铅等有毒物。

产品认证:欧洲CE ROHS。

产品构造:由槽底及槽盖组成,配附双面胶。

工作温度:-40°C持续高温至85°C使用方法:

将地板擦拭干净后,再将底槽双面胶撕开,黏
贴固定于地板上,随后装入电线,盖上槽盖即可。

产品特性:电话机配线,电信局配线用,保护电线,
增进美观。

*Smooth corners and edges that will not
abrade wiring or irritate hands.

*Integrated nonskid liners and unique cover
designs insures the duct
cover will not slide once installed or during
vibration

*Specially formulated lead-free PVC material
meet the flame retardant requirements.

*Material: PVC

RCCN 日成SDO型圆形配线管 Round Insulating Conduit

单位/Unit:mm

高强度
加厚型
High strength



型号 Item No.			外径 Outer dia. D	内径 Inner dia. d	长度 Length
白色White	灰色Gray	黑色Black			
PVC环保材质					2米 每支 2M/Pcs
SDO-16W	SDO-16G	SDO-16B	16	14	
SDO-20W	SDO-20G	SDO-20B	20	17	
SDO-25W	SDO-25G	SDO-25B	25	22	
SDO-32W	SDO-32G	SDO-32B	32	29	
底烟无卤环保耐高温材质					可定 制 长度 Length can be designed
SDO-16W/HF	SDO-16G/HF	SDO-16B/HF	16	14	
SDO-20W/HF	SDO-20G/HF	SDO-20B/HF	20	17	
SDO-25W/HF	SDO-25G/HF	SDO-25B/HF	25	22	
SDO-32W/HF	SDO-32G/HF	SDO-32B/HF	32	29	

产品材质:采用硬质PVC料制成,
环保无污染。


产品认证:欧洲CE ROHS

工作温度:-40°C持续高温至85°C

产品特性:加厚型,抗压强度高,
韧性高。

可开发其它规格,有起订单要求。

Other sizes can be produced but come with MOQ



RCCN 日成SDRO型圆底孔密封线槽 Wiring Duct


单位/Unit:mm



型号 Item No.				宽×高 High X Width D×H	包装 Pack.
灰色Gray	白色White	蓝色Blue	黑色Black		
SDRO-6040	SDRO-6040W	SDRO-6040E	SDRO-6040B	60 × 40	2米 每支 2M/Pcs
SDRO-8040	SDRO-8040W	SDRO-8040E	SDRO-8040B	80 × 40	
SDRO-10040	SDRO-10040W	SDRO-10040E	SDRO-10040B	100 × 40	
SDRO-8050	SDRO-8050W	SDRO-8050E	SDRO-8050B	80 × 50	
SDRO-10050	SDRO-10050W	SDRO-10050E	SDRO-10050B	100 × 50	
SDRO-8060	SDRO-8060W	SDRO-8060E	SDRO-8060B	80 × 60	
SDRO-10060	SDRO-10060W	SDRO-10060E	SDRO-10060B	100 × 60	
SDRO-11060	SDRO-11060W	SDRO-11060E	SDRO-11060B	110 × 60	

本品底部平分开好孔,减少另开孔时间。每支含10粒固定螺栓

This products come with hole at the bottom, save time, come with 10 pcs screw,

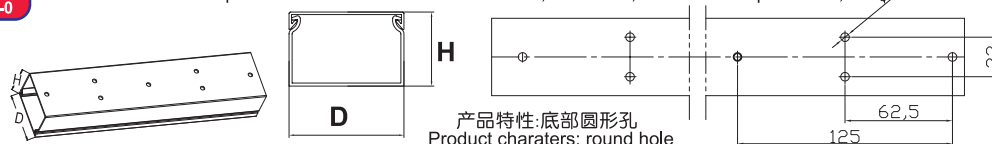


产品特性:底部圆形孔
Product charaters: round hole

说明: 本页为出口品为主, 有起订量要求

RCCN 日成PZC电线槽 PZC Cable Trunking


单位/Unit:mm

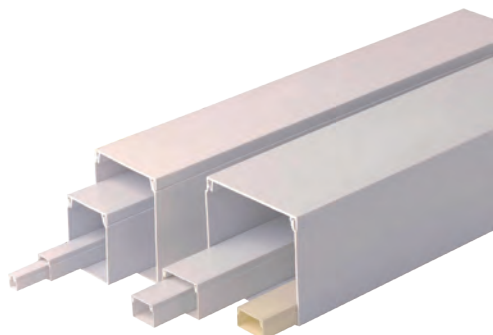

产品材质: 全新料硬质PVC料制成。
产品认证: 欧洲CE、欧洲环保RoHS
防火等级: FV-0级、FH-1。工作温度: 静态-40℃至85℃。
颜色: 白色, 调其颜色 (有最小量订货要求)
产品特性: 1. 反扣式槽盖与槽体设计组合后绝不脱落, 且接合面平滑, 不割伤手及擦损附近配线。
2. 配线槽65℃内不易断裂, 变形, 变色, 装配省时便利。

Made of PVC, 94V0
Work temperature: -40 °c to 85 °c

2米或2.9米 2M or 2.9M

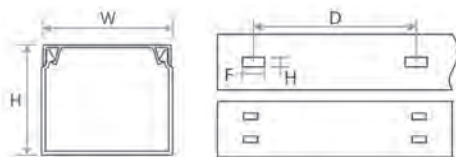


型号 Item No.	WxH	厚度 Thickness	型号 Item No.	WxH	厚度 Thickness
PZC-1010	10x10	0.6	PZC-5050	50x50	1.1/1.2/1.45
PZC-1212	12x12	0.59	PZC-6040	60x40	1.2/1.33/1.45
PZC-1407	14x7	0.55	PZC-6060	60x60	1.3/1.63
PZC-1510	15x10	0.5/0.75	PZC-7550	75x50	1.25/1.45
PZC-1616	16x16	0.58/0.63/0.85/0.9	PZC-7575	75x75	1.35/1.5
PZC-2010	20x10	0.5/0.64/0.7/0.75	PZC-8040	80x40	1.2/1.55
PZC-2212	22x12	0.45/0.55	PZC-8050	80x50	1.26/1.6/1.8
PZC-2414	24x14	0.7/0.83	PZC-8080	80x80	1.6
PZC-2516	25x16	0.63/0.75/0.9/1.2/1.5	PZC-10027	100x27	1.0/1.2
PZC-2525	25x25	0.8/1.0	PZC-10040	100x40	1.35/1.55
PZC-3015	30x15	0.68/0.76/0.9	PZC-10050	100x50	1.35/1.68
PZC-3816	40x16	0.63/1.0	PZC-10065	100x60	1.65
PZC-3818	38x17	0.68/0.8	PZC-10075	100x75	1.65
PZC-3919	39x19	0.8/1.0	PZC-100100	100x100	1.6/2.0
PZC-4025	40x25	0.68/0.8/1.0	PZC-12080	120x180	2
PZC-4040	40x40	1.1/1.3	PZC-150100	150x100	2
PZC-5025	50x25	0.8/0.97	PZC-200100	200x100	2.4

孔尺寸 (F x H): 8x4mm, 可以做其他尺寸。
Hole Size(FxH): 8x4mm, Othe size ask for MOQ.




RCCN 日成FP电线管 FP Electrical Flared Pipe

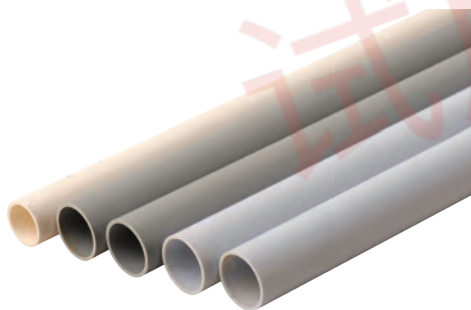

产品材质: 全新料硬质PVC料制成。
产品认证: 欧洲CE、欧洲环保RoHS
防火等级: FV-0级、FH-1。工作温度: 静态-40℃至85℃。
颜色: 白色, 调其颜色 (有最小量订货要求)

Made of PVC, 94V0
Work temperature: -40 °c to 85 °c


2米或2.9米
2M or 2.9M



型号 Item No.	外径 Specification D	厚度 Thickness T	包装 (条/扎) Packing(pca/bag)
FP-16W	Ø16	0.8/0.9/1.1/1.2	25
FP-20W	Ø20	1/1.1/1.2/1.3/1.45	25
FP-25W	Ø25	1.1/1.2/1.3/1.4/1.75	25
FP-32W	Ø32	1.25/1.5	10
FP-40W	Ø40	1/1.5	10
FP-50W	Ø50	1.1/1.5	5


单位/Unit:mm

RCCN 日成FPD扩口电线管 FPD Electrical Flared Pipe

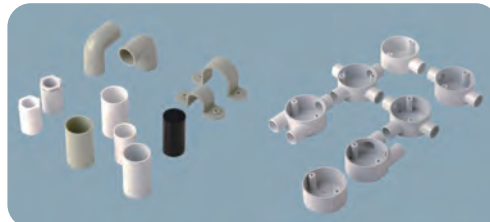

2米或2.9米
2M or 2.9M

单位/Unit:mm





型号 Item No.	d 细外径	D 宽口直径	厚度 Thickness T	包装 (条/扎) Packing(pca/bag)
FPD-16W	Ø16	Ø18.6	0.8/0.9/1.1/1.2	30
FPD-20W	Ø20	Ø22.5	1/1.1/1.2/1.3/1.45	25
FPD-25W	Ø25	Ø27.5	1.1/1.2/1.3/1.4/1.75	25
FPD-32W	Ø32	Ø34.5	1.25/1.5	10

说明: 本页为出口品为主, 有起订量要求

RCCN 日成SDR3型分隔线槽 Compartment Trunking

单位/Unit:mm

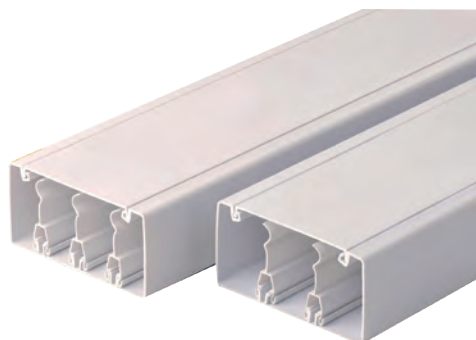

型号 Item No.	宽度 width	高度 Height	厚度 Thickness	分隔数 No.	长度 Length
SDR2-100	100	50	1.4	2	2米或2.9米
SDR3-100	100	50	1.4	3	2M or 3M

产品材质:采用硬质PVC料制成,防火阻燃94-V0。
工作温度:-40°C持续高温至85°C
灵活滑动盖设计,方便安装电线和开关盒,分隔线功能



Made of PVC, 94V0
Work temperature:-40 °c to 85 °c

2米或2.9米
2M or 2.9M

RCCN 日成FT型组合式线槽 Fabricated Trunking

单位/Unit:mm



产品材质:采用硬质PVC料制成,防火阻燃94-V0。

工作温度:-40°C持续高温至85°C。


灵活滑动盖设计,方便安装电线和开关盒,分隔线功能。

特点: 86型开关面板和插座面板用固定架可直接装在线槽上,不需要暗盒

Made of PVC, 94V0
Work temperature:-40 °c to 85 °c





型号 Item No.	宽度 W	高度 H	厚度 T	内尺寸 H1 W1 W2 W3				长度 Length
FT2-180	180	50	2.2	32	41	80	41	2M or 2.9M

2米或2.9米 2M or 2.9M



RCCN 日成PFT型组合式线槽 PVC Floor Trunking

产品材质:采用硬质PVC料 94-V0。 Made of PVC, 94V0
工作温度:-40°C~85°C。 Work temperature:-40 °c to 85 °c

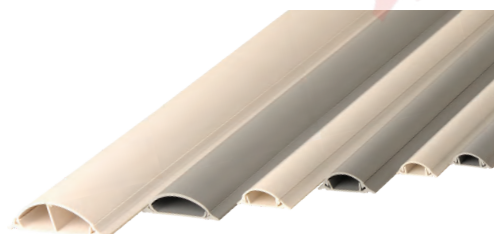

单位/Unit:mm


型号 Item No.	尺寸 Size						包装 (条/扎) Packing(pca/bag)
	W 底宽	W ₁ 内宽	H 外高	H ₁ 内高	T ₁ 盖	T ₂ 底	
PFT-25x10	27	18.2	9.8	7.6	1.2	1	30
PFT-35x10	33.5	20.3	10.8	8.5	1.1	1.3	25
PFT-48x14	45.6	26.7	13.7	11	1.2	1.3	20
PFT-65x16	65.8	46.2	16.8	13.2	1.6	2.2	15
PFT-100x25	96	67.8	24.3	20.3	2	1.8	10

RCCN 日成PTT型电话线槽 PVC Telephone Trunking



型号 Item No.	尺寸 Size			包装 Packing(pcs/CTN)
	W 底部宽度	W1 顶部宽度	H 外高度	
PTT-01	13.50	9.00	7.00	100
PTT-02	17.50	11.50	8.30	100
PTT-03	19.50	13.00	9.80	50
PTT-04	21.70	13.50	14.80	50
PTT-05	25.60	12.00	16.80	50
PTT-06	27.80	11.00	19.50	50

RCCN 配线槽分线隔离套 Wiring Retainer

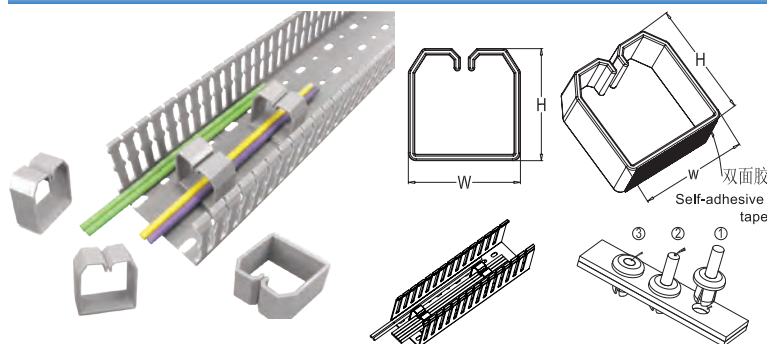

每包20PCS 含背胶 Pcs/Bag 20PCS Tape 单位/Unit:mm

型号 Item No.				宽 × 高 W×H
灰色Gray	白色White	蓝色Blue	黑色Black	
WR-2040	WR-2040W	WR-2040E	WR-2040B	20×40
WR-4040	WR-4040W	WR-4040E	WR-4040B	40×40
WR-7040	WR-7040W	WR-7040E	WR-7040B	70×40
WR-2065	WR-2065W	WR-2065E	WR-2065B	20×65
WR-4065	WR-4065W	WR-4065E	WR-4065B	40×65
WR-6565	WR-6565W	WR-6565E	WR-6565B	65×65

材 质: ABS灰色

使用方法: 将背胶撕去, 往所需

电线隔离位置粘贴即可

说 明: 选用以宽高比线槽

宽高小2-3CM合适。

Material: gray ABS,

Use way: split the adhesive, and


tape the wire, remarks: import goods,

Tips: choose sizes should be 2-3

cm smaller, than the duct's width and

height

RCCN 配线槽固定铆钉 Push Nylon Snap Rivet



产品详细尺寸参考铆钉目录。 Product datas refer to rivet catalogue

单位/Unit:mm

型号 Item No.		适用板厚 L Panel Thick	适用槽孔D Hole Dia	包装 Packing
白色White	黑色Black			
SR-0510W	SR-0510B	3.0-7.0	5.0	1000pcs
SR-0610W	SR-0610B	3.0-7.0	6.5	1000pcs
SR-0616W	SR-0616B	5.0-14.0	6.5	1000pcs
-	SR-0614B	5.0-12.0	6.5	1000pcs

SR0510孔适合单排5.0孔, SR0610/0616孔适合6.5大小孔或三排孔安装。

SR0510 suitable for single hole 5.0, SR0610/0616 suitable for 6.5 bigger hole or three lines holes

材质: UL合格NYLON66 防火等级: 94V-2.

用法: 一体式设计, 将铆钉打入即可固定线槽



特点: 取代传统螺丝固定, 缩短安装时间, 绝缘佳。

Material: UL approved NYLON66 fire-proof 94V-2

How to use: Install the rivet by tool above

Characteristics: Save more time than traditional rivet, good insulating

RCCN 日成FWR线槽标识牌 FWR Mark






每包20PCS

单位/Unit:mm


型号 Item No.				适应 齿宽
灰色Gray	白色White	蓝色Blue	黑色Black	
FWR-6G	FWR-6W	FWR-6E	FWR-6B	6MM
FWR-8G	FWR-8W	FWR-8E	FWR-8B	8MM
FWR-12G	FWR-12W	FWR-12E	FWR-12B	12MM

材质: ABS灰色 特点: 用于槽内电缆标识。

material: gray ABS, characters: mark cable inside duct

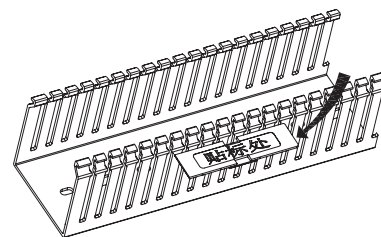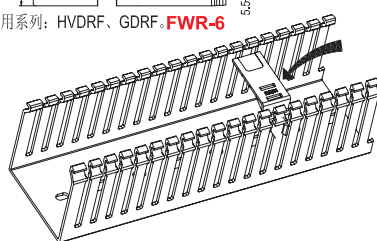

RCCN 线槽双面胶带 Double-Coated Foam Tape



可定制其他宽度

Different width can be made

用于各用配线槽, 贴性强。

使用方法: 将背胶撕去, 往所需电线隔离位置粘贴即可。

性能说明: 绿面胶为常规线槽背胶, 绿白面为挂重胶, 3M胶为超挂重胶。

可定制其他宽度

Used to tape wiring duct

Different width can be made

单位/Unit:mm


型号 Item No.			宽度 Width mm
绿面胶 Green tape	绿白面胶 Green white tape	3M背胶 3M Tape	
DF-13	DF-13YW	DF-13/3M	13mm
DF-19	DF-19YW	DF-19/3M	19mm
DF-29	DF-29YW	DF-29/3M	29mm

包装说明: 绿面胶/绿白面胶50M/卷, 3M背胶30M/卷。

Package: green/gree white 50M/roll, 3m adhesive 30M/roll.

RCCN 日成HC型线槽粘式固定座 Self Adhesive Backed Mounts

单位/Unit:mm

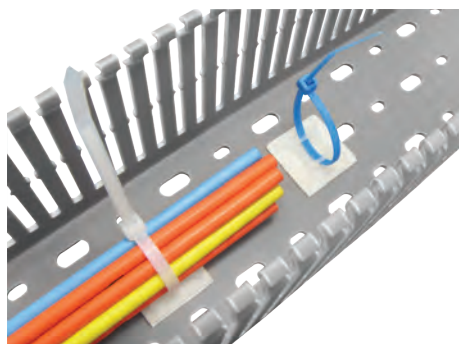

型号 Item No	长 Length L	宽 Wide W	高 High H	螺丝孔 Screw hole B	扎线带穿孔 Hole of cable tie suit to tooth width T	包装 Packing
HC-101	19.5	19.5	3.9	3.2	4.5	100pcs 或 500pcs
HC-102	29	29	6.0	7.0	6.0	
HC-101/3M	19.5	19.5	3.9	3.2	4.5	
HC-102/3M	29	29	6.0	7.0	6.0	

材质: UL合格之NYLON 66(本色),防火等级94V-2。

用法: 使用时将底面胶带撕去封纸,再将固定贴於线槽内,复以日成扎线带於孔中,即可使用,可省去面板钻孔之麻烦。

备注: 背胶采用进口双面胶,粘性牢。HC-101/3M为3M背胶,适合环境要求较高。




*Available in either "screw mount" or "self adhesive mounting". This range offers a safe and secure mount.

*Simple to install with a screw or bolt, the tie mounts give excellent security, particularly in areas of high vibration.


*Designed to offer the maximum surface area, and in conjunction with the specially developed adhesive ensures that a very high pull-off force is achieved.

*The tie mounts offer a '4-way' entry for the cable tie enabling quicker and more flexible installation.

*Material: Polyamide 6.6, UL94 V2




双面胶 Self-adhesive tape



RCCN 日成HC型扎线固定座 Saddle Tie Mounts

单位/Unit:mm

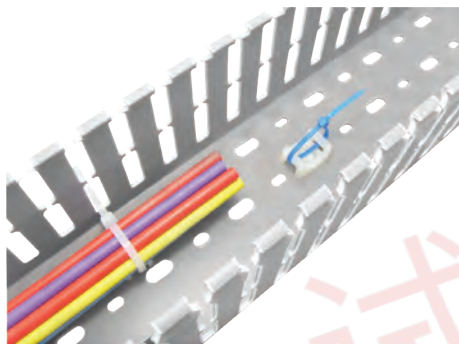

型号 Item No	长 Length L	宽 Wide W	高 High H	螺丝孔 Screw hole B	扎线带穿孔 Hole of cable tie suit to tooth width T	包装 Packing
HC-1	15.0	10.0	7.0	3.3	5.1	100pcs
HC-2	20.5	17.1	10.4	5.0	10.4	



材质: UL合格之NYLON 66(本色),防火等级94V-2。

用途: 先将固定座置于槽内以螺丝或铆钉固定再以扎线带绕绑电缆。

根据捆线范围选择合适扎带长度,参考日成扎带型号。

Material: UL approved NYLON 66(natural), fireproof 94V-2。

Function: fix mount inside the duct, then bundle wires with cable tie, choose cable tie size according to RCCN's catalogue






本品可用于固定线槽配件用

This items can be used to fix duct accessories

RCCN 日成线槽连接件 Duct Corner/Joining Strips

单位/Unit:mm

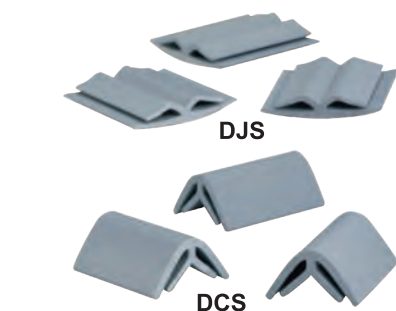

型号 Item No.				长度 Length L	适合线槽高度 Suitable wiring duct height H	包装 Packing
灰色 Gray	白色 White	蓝色 Blue	黑色 Black			
DCS-30	DCS-30W	DCS-30E	DCS-30B	15	30	20
DCS-40	DCS-40W	DCS-40E	DCS-40B	25	40	20
DCS-50	DCS-50W	DCS-50E	DCS-50B	30	50	20
DCS-60	DCS-60W	DCS-60E	DCS-60B	40	60	20
DCS-80	DCS-80W	DCS-80E	DCS-80B	55	80	10
DCS-100	DCS-100W	DCS-100E	DCS-100B	75	100	10
DJS-30	DJS-30W	DJS-30E	DJS-30B	15	30	20
DJS-40	DJS-40W	DJS-40E	DJS-40B	25	40	20
DJS-50	DJS-50W	DJS-50E	DJS-50B	30	50	20
DJS-60	DJS-60W	DJS-60E	DJS-60B	40	60	20
DJS-80	DJS-80W	DJS-80E	DJS-80B	55	80	10
DJS-100	DJS-100W	DJS-100E	DJS-100B	75	100	10

产品材质: 采用低卤素硬质PVC料制成, 环保无污染, 不含铅等有毒物。

用途: 用于线槽并接或直角末端保护, 防电线刮伤。

Material: Low Halogen rigid PVC, lead free environment-friendly

Use: connect wiring duct.

其它规格来电询问

RCCN 配线槽剪刀 Wiring Duct Cutter

WT-1



材 质:钢制

使用方法:剪下即可,切口光滑,
无毛刺

Material:steel

Use way:cutter down,smooth cutting

WT-1适合小型线槽50mm宽。


WT-3为WT-2的升级版,省力型寿命
长适合大线槽。

Material:Steel


Usage:Cut to the duct you want,
smoothly

型号 Item No.	刀片长 Length.	包装 Packing
WT-1	65MM	1把
WT-3	120MM	1把
WT-4	120MM	1把
WT-5	120MM	1把
WT-5S	80MM	1把

WT-3

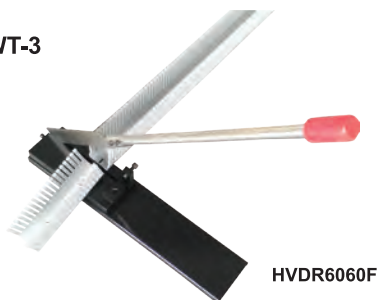

HVDR6060F

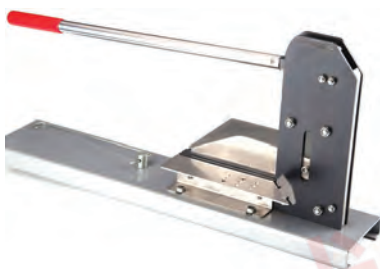

WT-4



WT-5



WT-5S

RCCN 线槽铆钉枪 Nylon Rivet Installation Tool

TNR-1



SR-0616W

材质:铝合金

用法:将铆钉插入线槽孔,枪头推入
铆钉柱打入即可。

特点:取代传统螺丝固定,缩短安装
时间。

Material:Aluminium alloy

How to use:input rivets to the hole
of duct,then use this tool to push
the rivet

Characteristics:Save more time
than traditional tool.

型号 Item No.	枪身长度 Length.	包装 Packing.
TNR-1	300mm	1PCS

RCCN 线槽细齿剪断钳 Diagonal Pliers

DP-6



产品特点: 优质高碳钢锻造的钳身
坚固耐用。刃口硬度HRC55~65° ,
切割锋利。


本品剪切材质只限塑料制品。双沾
塑手柄,握持舒适

用法:将钳口对准齿剪。


Used to cut the fingers of
plastic wiring duct.

型号 Item No.	总长度 Length.	包装 Packing.
DP-6	150mm 用于齿宽4mm 150mm Hole of cable tie suit to tooth width4mm	1PCS




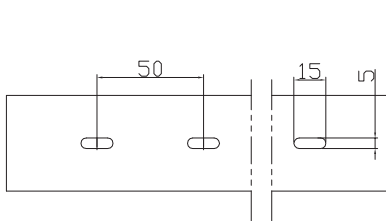


样式: 16mm~72mm宽
默认单排底孔

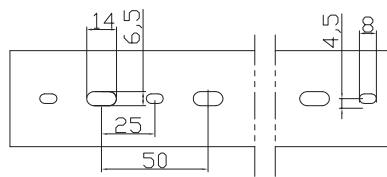


定制大小底孔: 型号后备注
如: HVDR4060F/D6.5*14

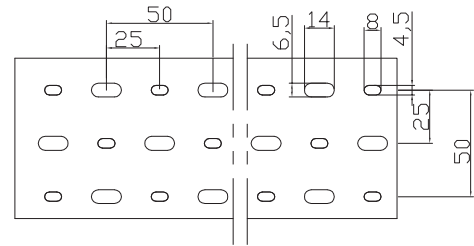


样式: 75mm~140mm宽

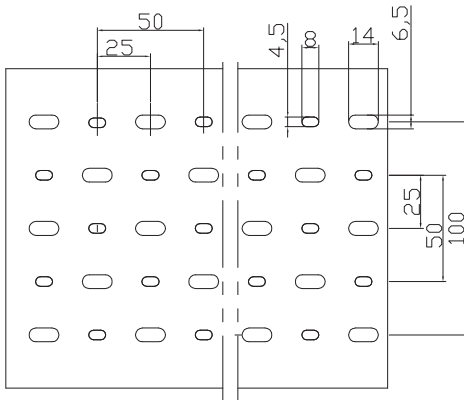


样式: 150mm~200mm宽

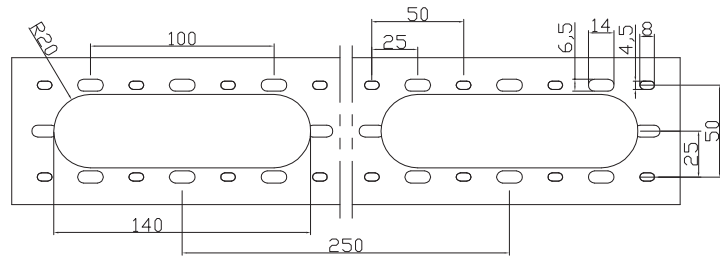


样式: 大于等于80mm宽
定制底孔: 型号后备注
如: VDR8060F/D40*140

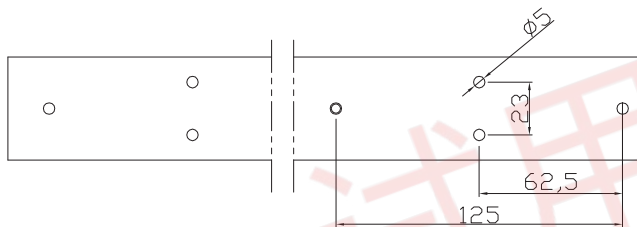


样式: 大于等于60mm宽
定制双排圆底孔: 型号后备注
如: VDR6040F/D2-5

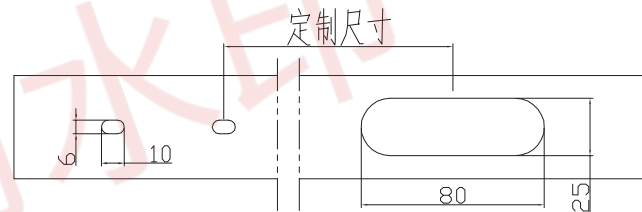


样式: 45mm~60mm宽
定制单排底孔: 型号后备注
如: VDR6060F/D25*80

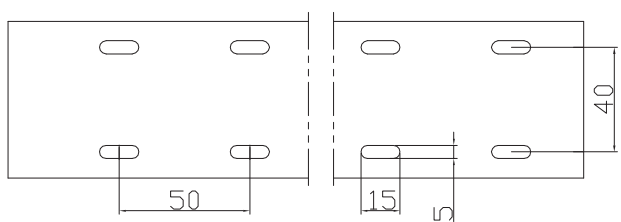


样式: 大于等于60mm宽
定制双排底孔: 型号后备注
如: VDR6060F/D2-5*15

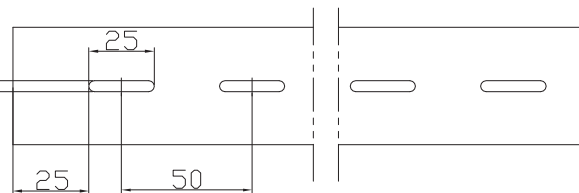


样式: 25mm~70mm宽
定制单排底孔: 型号后备注
如: VDR2525F/D4.2*25

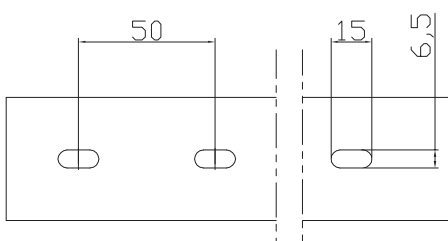

样式: 25mm~80mm宽
定制单排底孔: 型号后备注
如: HVDR4060F/D6.5*15

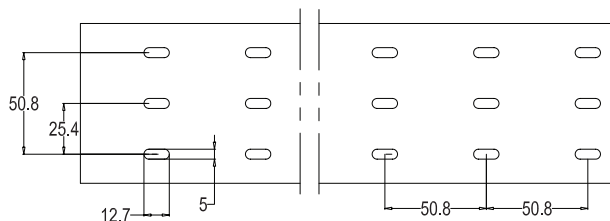

样式: 70mm~100mm宽
定制三排底孔: 型号后备注
如: VDR80100F/D3-5*12.7

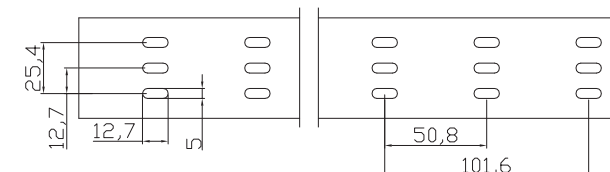


样式: 50mm~60mm宽
定制三排底孔: 型号后备注
如: VDR5050F/D3-5*12.7

RCCN 日成线槽边孔平面图

VDR-F(≤ 75 高以下)


如:VDR5060F

出线孔8mm,齿12mm

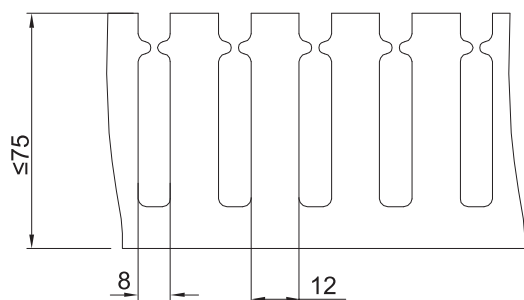VDR-F(≥ 80 高以上)


如:VDR6080F

出线孔8mm,齿12mm

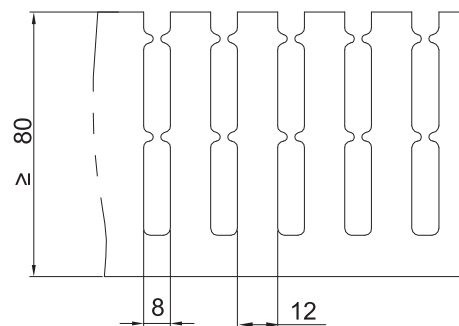HVDR-F(≤ 75 高以下)


如:HVDR5075F

出线孔4mm,齿6mm

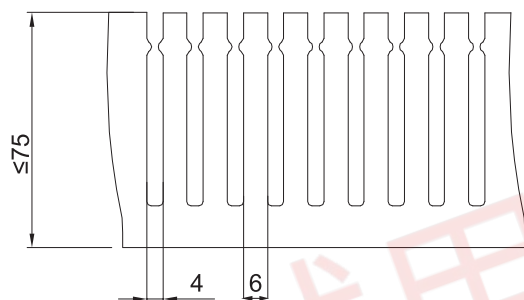
HVDR-F(≥ 80 高以上)

如:HVDR50100F


出线孔4mm,齿6mm

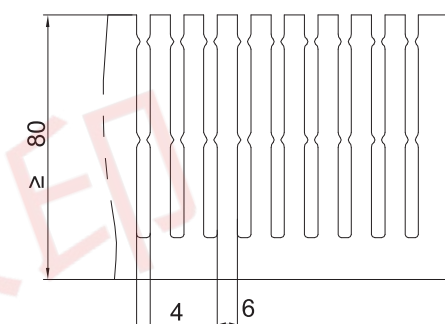VDR-C(≤ 75) 如:VDR6060C

出线孔8.5mm,齿11.5mm

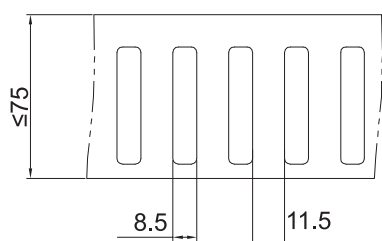
VDR-C(≥ 80 高以上) 如:VDR50100C

出线孔10mm,齿10mm

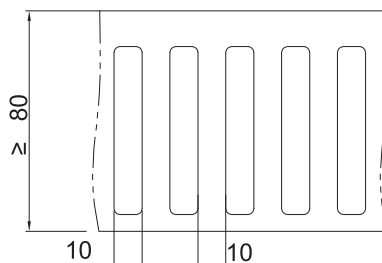


VDR-CL 如:VDR2560CL

出线孔17mm,齿8mm


GDR-F(≤ 50 高以下)

如:GDR6040F

出线孔6mm,齿6.5mm

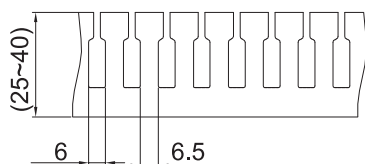GDR-F1(≥ 60 高以上) 如:GDR6080F1

出线孔6mm,齿6.5mm

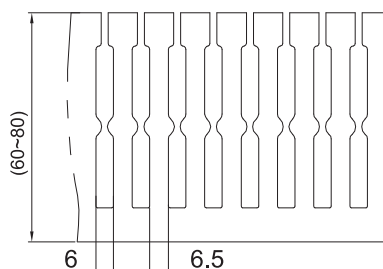GDR-F2(≥ 80 高以上)

如:GDR6080F2

出线孔6mm,齿6.5mm

